

展

ピギーバック

仕様書

株式会社 桜川ポンプ製作所

1. フロート
スイッチ

形 式 LS-011

定格電圧 125 V

定格電流 10 A

定格容量 400 W

相 単相用

用 途 水中用

防水の種類 防浸型

最高使用温度 50 ℃

材 質 合成樹脂

2. ケーブル

2PNCT 2C × 1.25 mm² 6 m (仕上外径 10.5 mm)

3. 寸 法

80 mm × 105 mm × 42 mm


4. 備 考


*制御範囲：下図参照下さい

フロートスイッチ参考資料

フロート先端から 錘までの長さ A	単位 (mm)	
	停止水位 B	運転水位 C
200	120	300
300	180	320
400	300	420
500	400	500
600	500	560
700	600	600

* A寸法が700 mm以上の場合、
停止水位・運転範囲は変わりません。

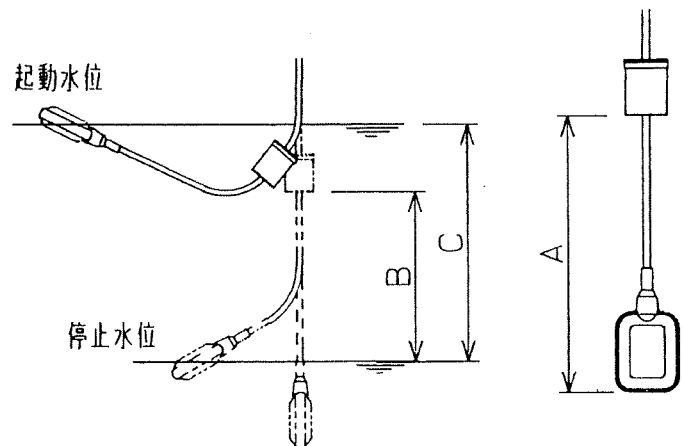

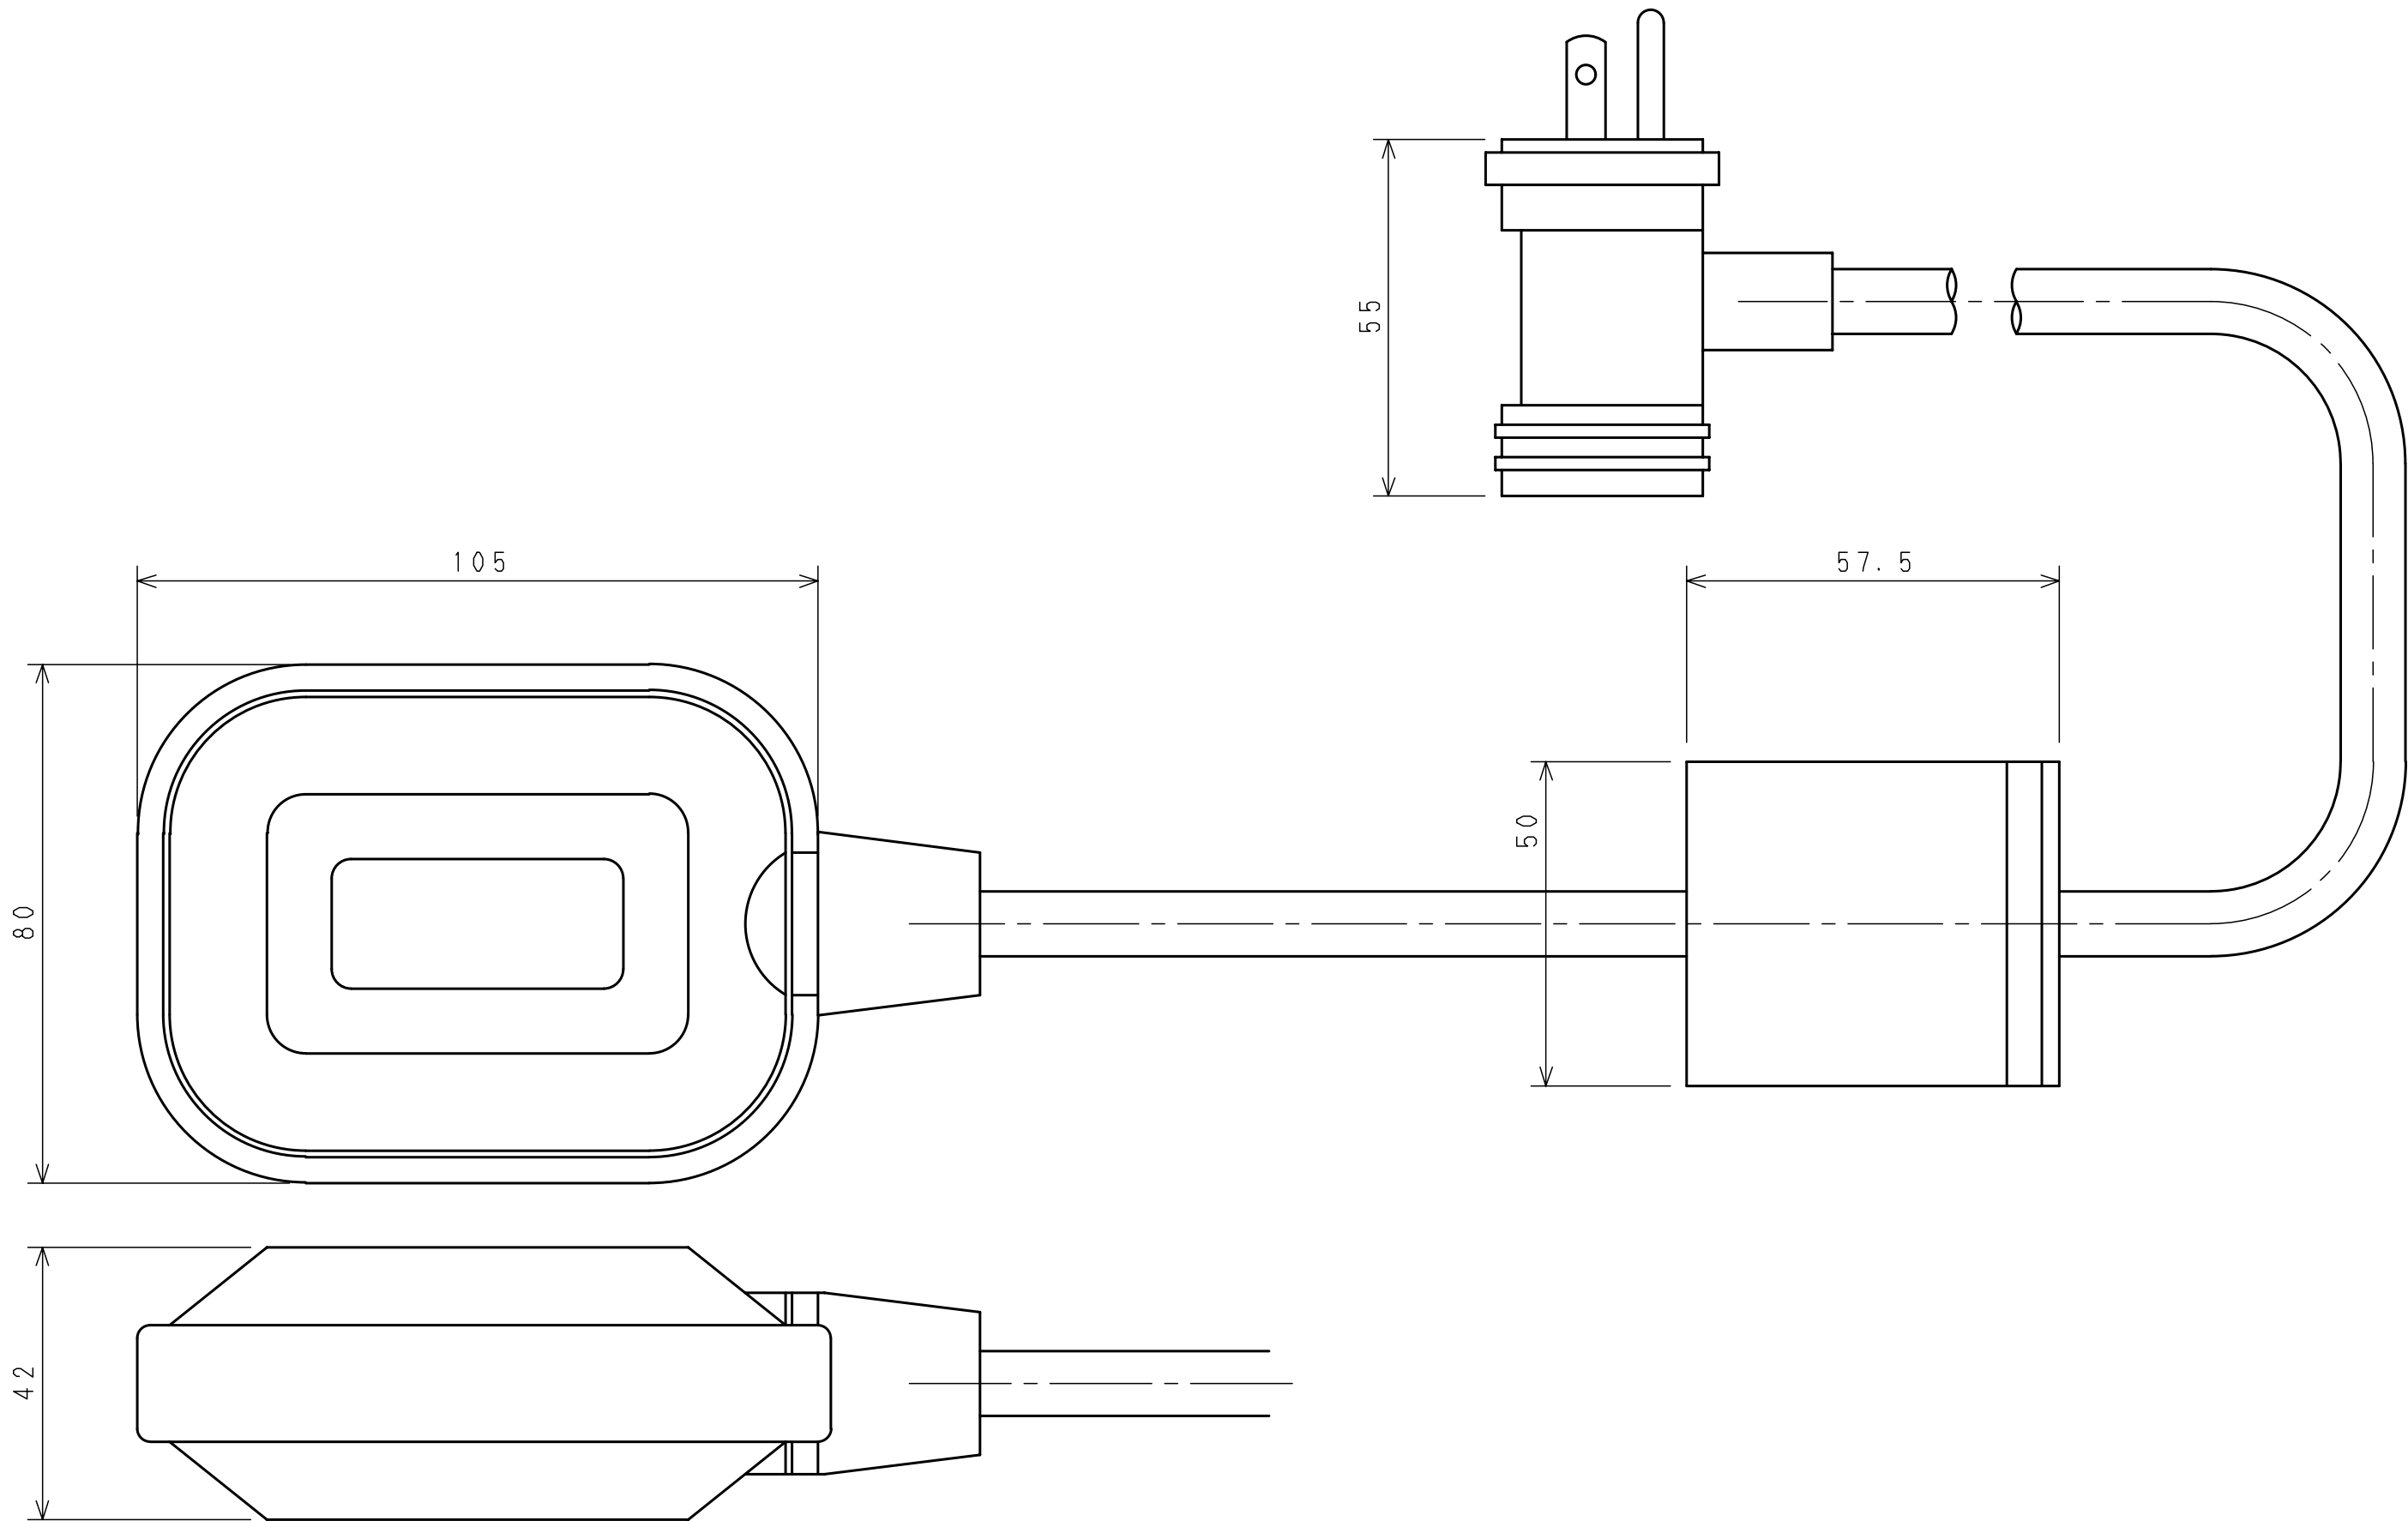

*ケーブル：6m

Note 記事	A: 枠の変更 , 形状の変更 ' 14. 01. 22 春田		Date 年月日	Sign 署名	Scale 尺度	Title / 表題 External Diagram 外形寸法図 (標準)	Dwg. No. / 図面番号	
		Approved 承認			1/1		F 3 9 3 5 3	A
		Checked 審査	Jan. 22, 2014	T. Toyoshima		Type / 形式 ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP	SAKURAGAWA PUMP MFG. CO. LTD. 桜川ポンプ製作所	
		Drawn 作成	Jan. 22, 2014	S. Haruta		LS-011 ピギーバッグ		