



殿

DSN 形水中ポンプ 仕様書

1. ポンプ	形 式	DSN-1230A		標準	
	口 径	300	mm	吐 出 口	JIS10K300Aフランジ
	全 揚 程			8.5	m
	吐 出 量			11	m ³ /min
2. モーター	形 式	乾式水中形三相誘導電動機			
	出 力	22	kW	極 数	6 極
	電 圧	200	V	耐熱クラス	F 種
	周波数	50	Hz	電 流	90 A
	始動方式	スター・デルタ始動			
	軸 受	上部	6310ZZ	下部	7316DBB
3. 軸封装置	モーター側	ダブルタイプメカニカルシール		MW75A	SiC × SiC
	インペラ側	超硬 × 超硬			
	潤 滑 油	タービン油第1種 (ISO VG32)		6.5	リットル
4. モーター保護装置	モーター内蔵:ミニチュアサーマルプロテクタ + 浸水検出器				
5. キャブタイヤケーブル					
		7C × 14	mm ²		
	2PNCTS	3C × 0.75	mm ²	10 m	仕上径 φ 31.1 mm
6. 主要部品材質 及び 塗 装	インペラ:FC200	指定色 黒			
	ケーシング:FC200				
	モータフレーム:FC200				
	モータシャフト:SUS420J2	第1層 エコタールエポキシ樹脂塗装			
	ブラケット類:FC200				
	サクシヨンカバー:FC200				
	ケーシングカバー:FC200				
	接液部ボルト・ナット:SUS304				
7. 寸法・質量	幅: 1369 mm 奥行: 712 mm 最大高さ: 1777 mm ポンプ本体質量: 900 kg				
※ 正式な寸法は外形寸法図又は据付図にてご確認ください					
8. 備考					

FORECAST ON PUMP CHARACTERISTICS

ポンプ想定曲線図

P	
枚数	

株式会社 桜川ポンプ製作所
SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.,LTD.

TYPE
形式

DSN-1230A, F-1230A


DISCH.DIA
口径


300 mm

1 st.

	TEST LIQUID 試験揚液	CAPACITY 吐出量(m ³ /min)	TOTAL HEAD 全揚程 (m)	SYNCHRONOUS SPEED 同期速度(min ⁻¹)	MOTOR POWER モータ出力(kW)	PUMP EFFICIENCY ポンプ効率(%)
SPECIFICATION 規定項目	WATER 清水	11	8.5	1000 (50Hz)	22	

NOTE
記事:

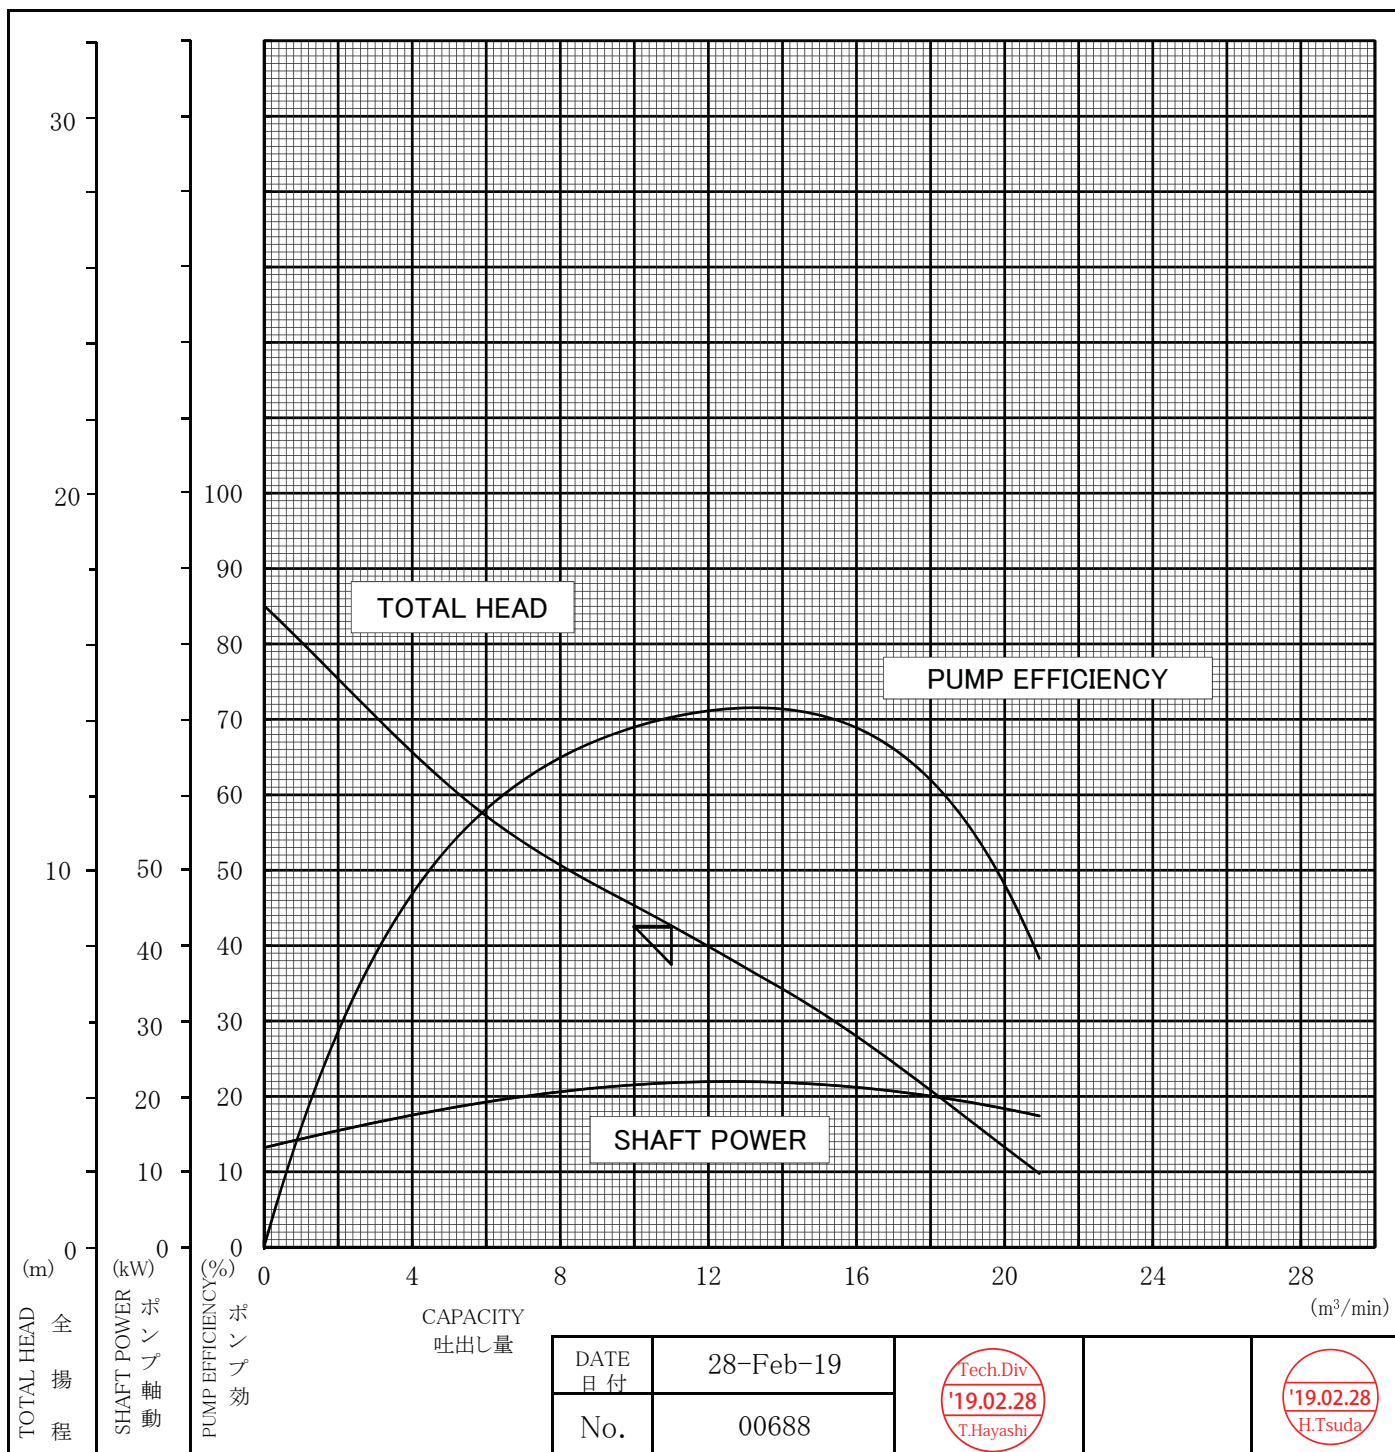

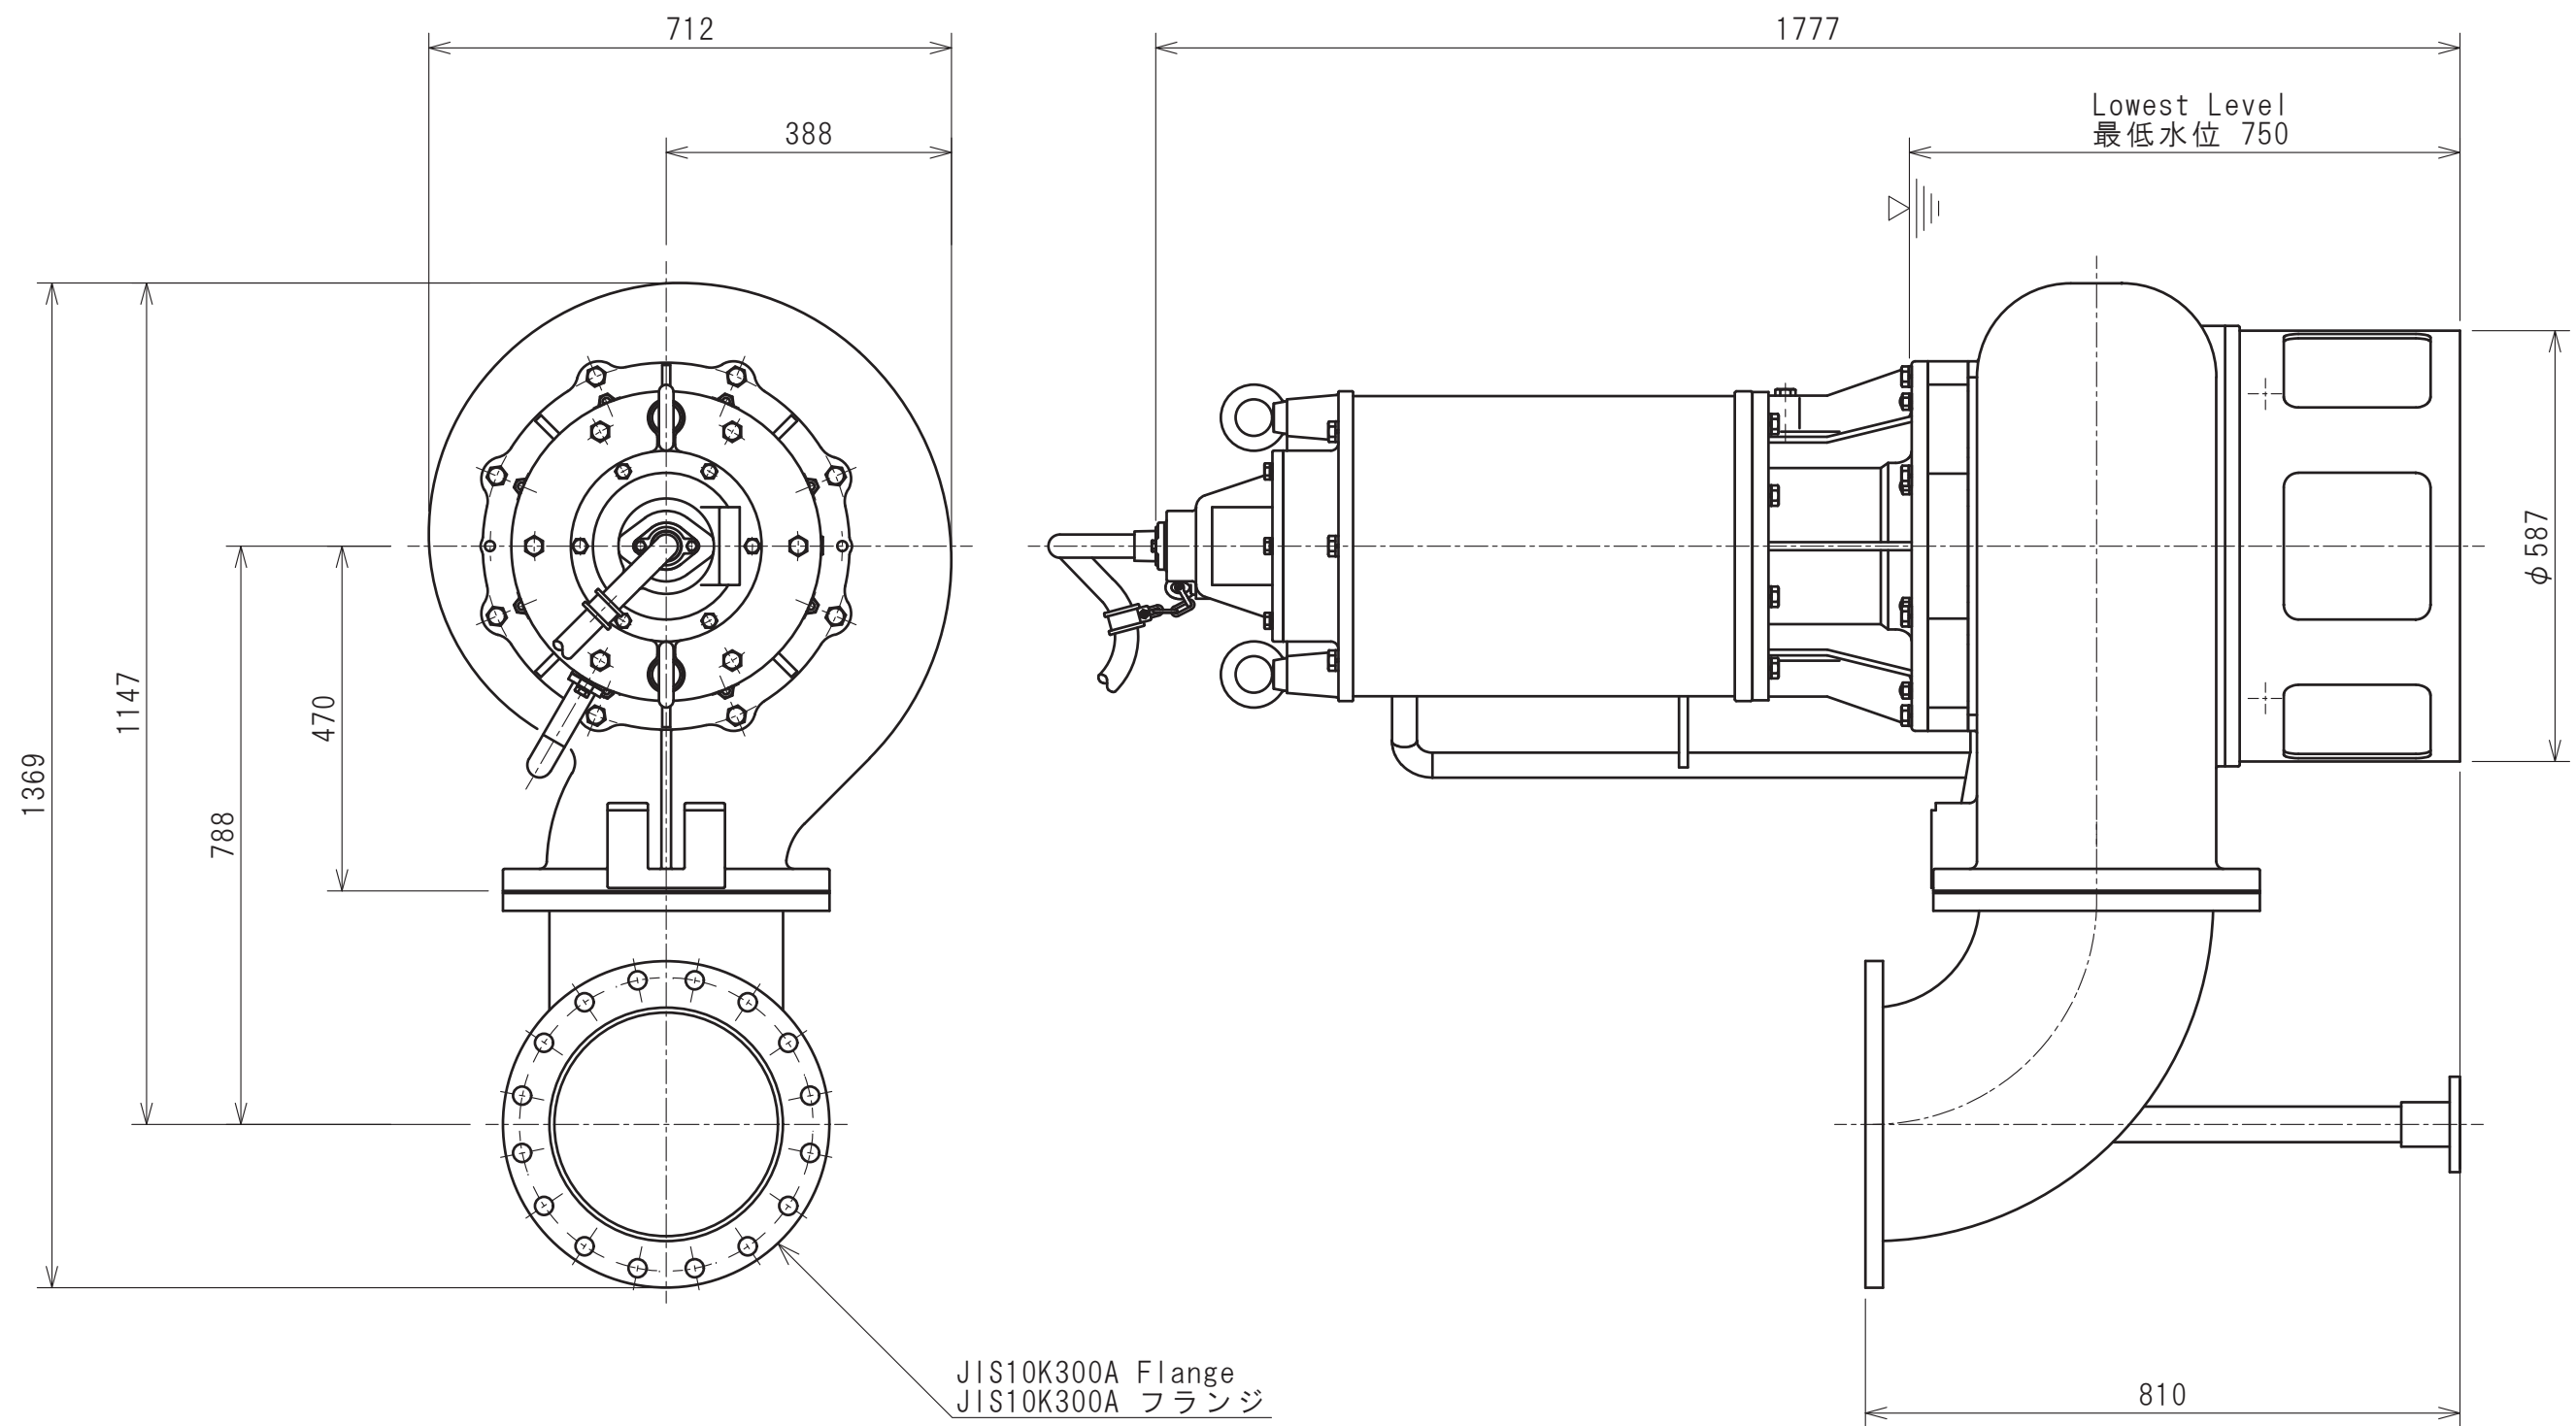

Note 記事	D:Add and Correct Dimension	' 20.02.25	A Zin	Approved 承認 Checked 審査 Drawn 作成	Date 年 月 日	Sign 署 名	Scale 尺 度	Title / 表 題 External Diagram 外形寸法図（標準）	Dwg.No. / 図面番号			
	E:Change the Terminal Box Cover	' 22.01.24	 T. Iwanaga		Mar. 11, 2004	S. Kaneda	1 / 10		M30945	A	B	C
								E				
								Type / 形式 ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP DSN-1230A, 1260A	SAKURAGAWA PUMPMFG.CO.,LTD.  桜川ポンプ製作所			
					Mar. 11, 2004	T. Hayashi						


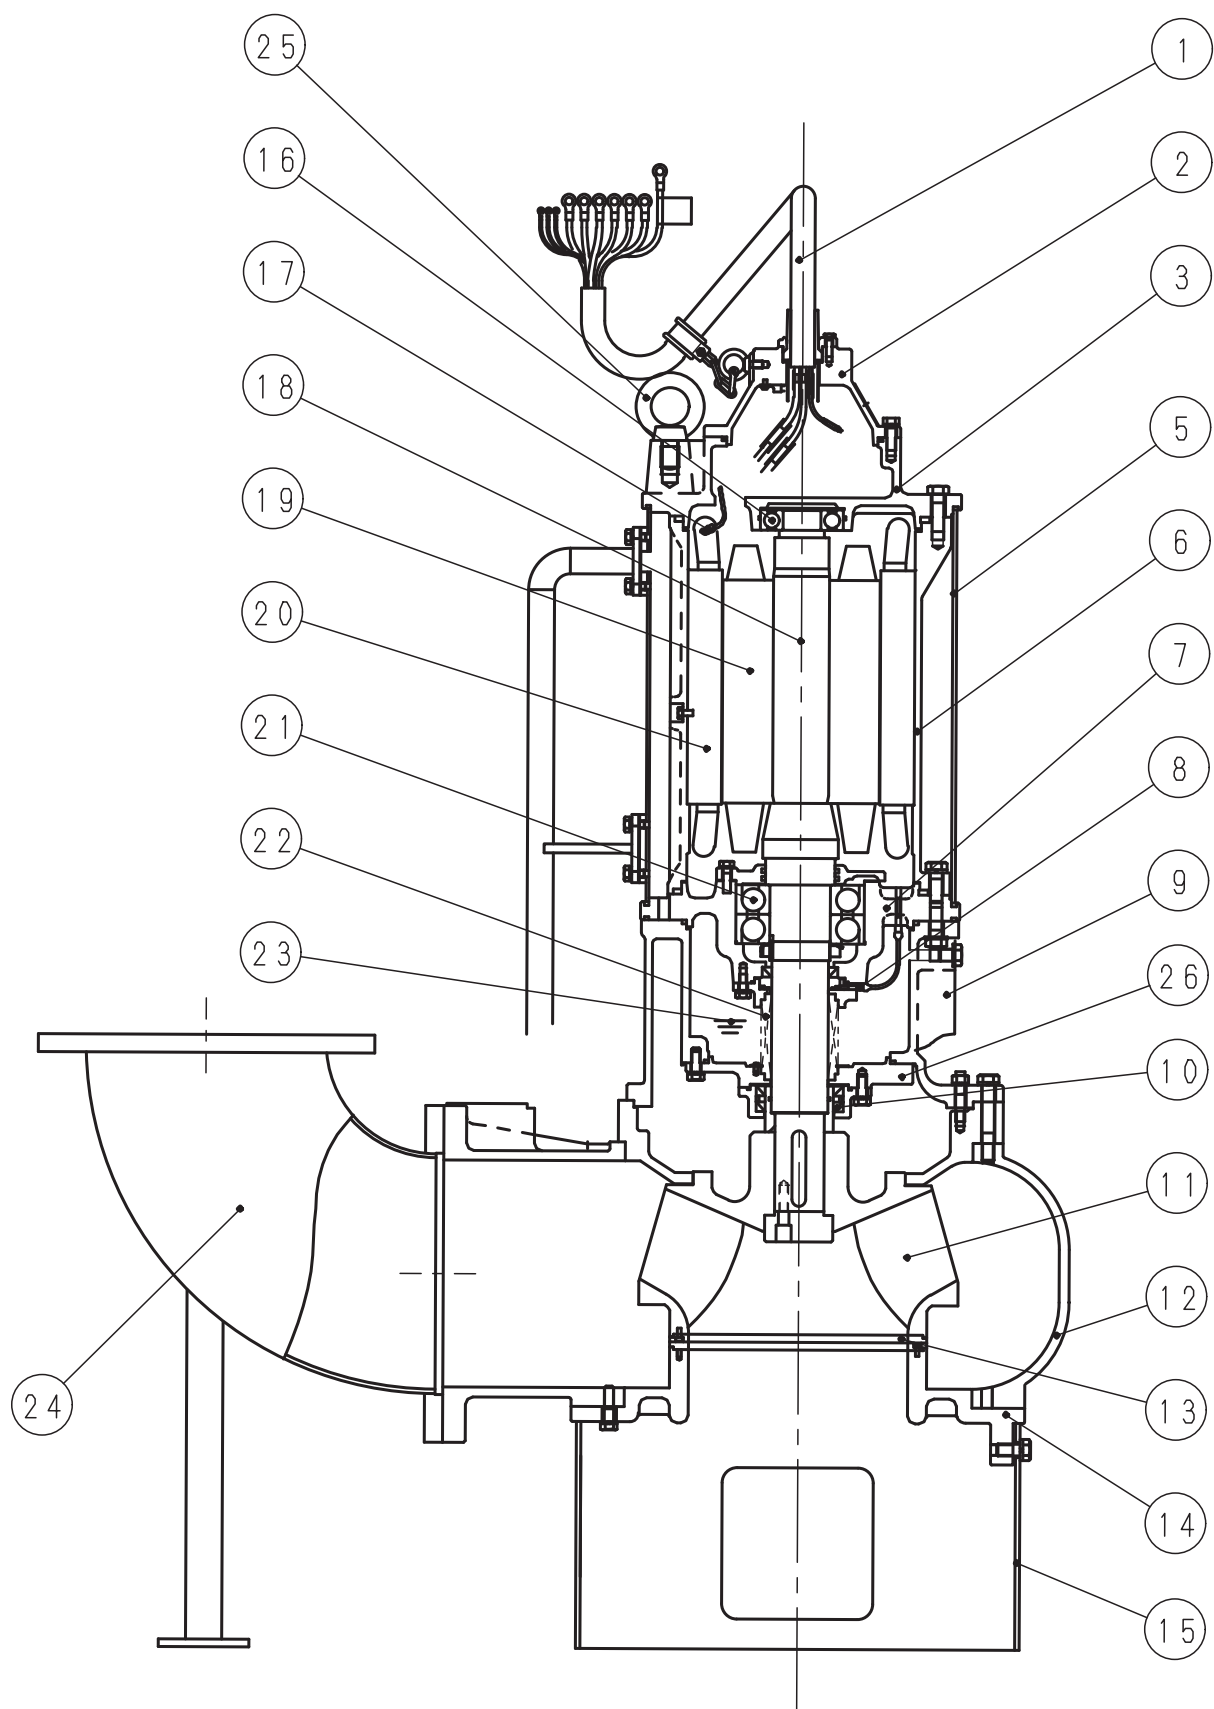


Fig 00489 - KZ

符号 Mark	品 名 Part Name	材 質 ・ 備 考 Material ・ Note
1	キャブタイヤケーブル Cabtyre Cable	2PNCTS Rubber insulated flexible cables
2	ターミナルボックスカバー Terminal Box Cover	FC200 Cast Iron
3	上部ブラケット Upper Bracket	FC200 Cast Iron
5	冷却ドラム Cooling Jacket	SS400 Mild Steel
6	モータフレーム Motor Frame	FC200 Cast Iron
7	ベアリングハウジング Bearing Housing	FC200 Cast Iron
8	浸水検出器 Infiltrative Water Detector	電極式 Electrode type
9	モータ台 Motor Base	FC200 Cast Iron
10	オイルシール Oil Seal	合成ゴム Synthetic Rubber
11	インペラ Impeller	FC200 Cast Iron
12	ケーシング Casing	FC200 Cast Iron
13	マウスリング Mouth Ring	SUS304 Stainless Steel
14	サクシジョンカバー Suction Cover	FC200 Cast Iron
15	ポンプスタンド Pump Stand	SS400 Mild Steel
16	ベアリング Bearing	6310ZZC3 Ball Bearing
17	ミニチュアサーマルプロテクター Miniature Thermal Protector	MTP
18	モータシャフト Motor Shaft	SUS420J2 Stainless Steel
19	ロータ Rotor	-
20	ステータ Stator	-
21	ベアリング Bearing	7316DBB Ball bearing
22	メカニカルシール Mechanical Seal	MW75A -
23	潤滑油 Lubricant	タービン油 Turbine Oil
24	フランジ付吐出管 Discharge Pipe With Flange	SS400 Mild Steel
25	アイボルト Eye Bolt	SS400 Mild Steel
26	シールハウジング Seal Housing	FC200 Cast Iron

	Date	Sign	Title	構造図 Construction Diagram	Dwg No.
Approved	Nov-18-2015	T.Hayashi			M30944C-KZ
Checked			Type	DSN-1230A,1260A	株式会社 桜川ポンプ製作所 SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.LTD.
Drawn	2015/11/17	Koizumi			
Fig.No.	Fig00489-KZ				

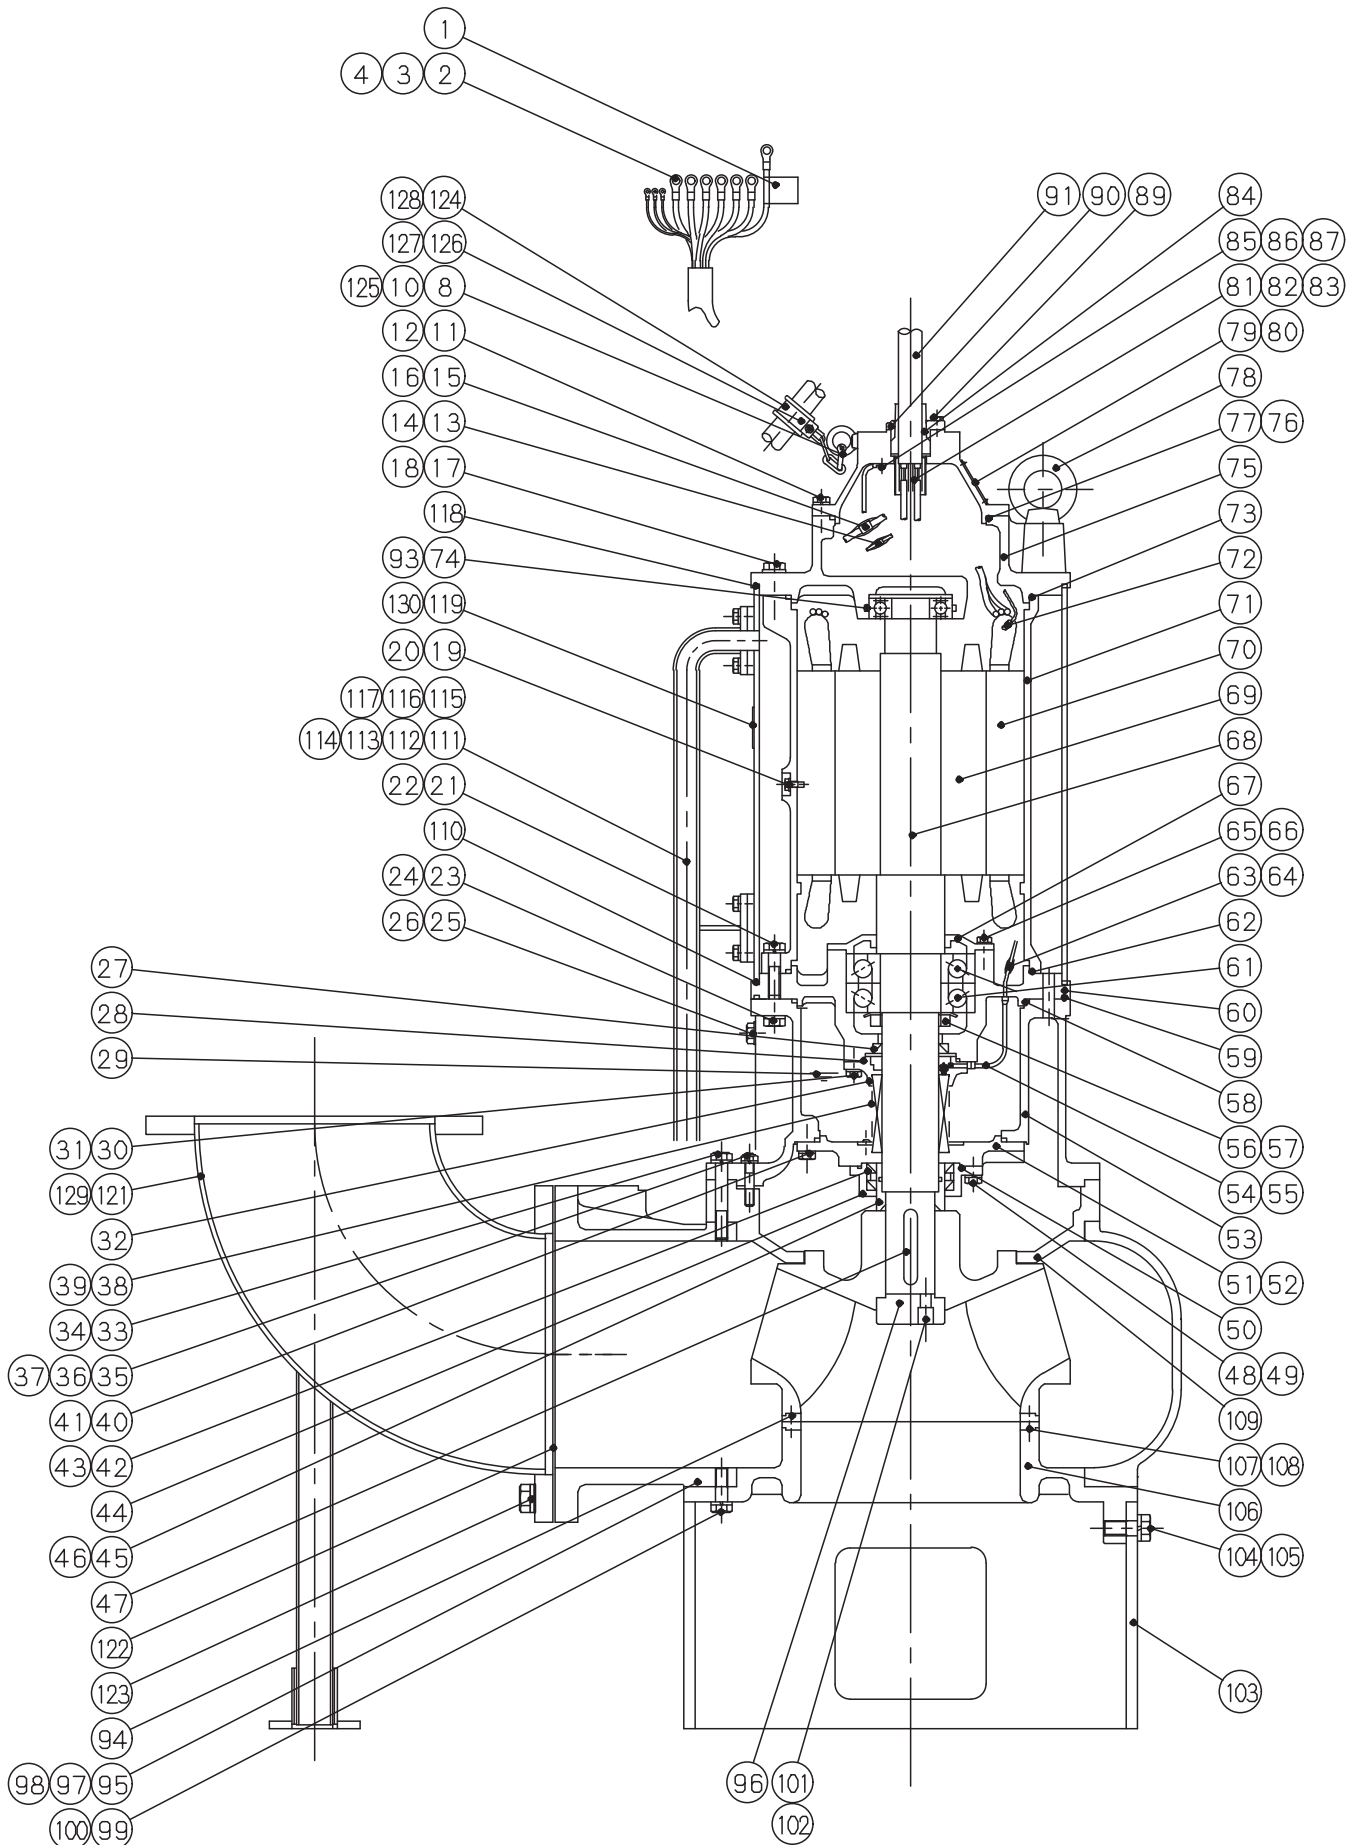

符号 Mark	部品番号 Part No.	品 名 Part Name	材 質 Material	数量 Q'ty	寸 法 ・ 規 格 Size ・ Spec.	備考 Note	重量(kg) Weight
1-1	731205	警告ラベルA (Jpn) Earth Label A	合成樹脂 Synthetic Resin	1	Japanese 35×100		
1-2	731209	警告ラベルAE (Eng) Earth Label AE	合成樹脂 Synthetic Resin	1	English 35×100		
2	TT14-8	圧着端子 Tip	C1020PC Copper	6	14sq×R8		
3	TT14-8	圧着端子 Tip	C1020PC Copper	1	14sq×R8		
4	TT1.25-4	圧着端子 Tip	C1020PC Copper	3	1.25sq×R4		
8	SCU6	シャックル Shackle	SUS304 Stainless Steel	2	φ6		
10	EYBM10	アイボルト Eye Bolt	SS Mild Steel	1	M10		
11	BUM1235	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M12 × 35		
12	SWUM12B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	6	M12		
13	TT1.25-B	圧着スリーブ Crimping Sleeve	C1020PC Copper	3	1.25sq		
14	78027	熱収縮チューブ Insulating Sleeve	合成樹脂 Synthetic Resin	3	TT1.25-B φ6×50 1m⇒78046		
15	TT14-B	圧着スリーブ Crimping Sleeve	C1020PC Copper	6	14sq		
16	78018	熱収縮チューブ Insulating Sleeve	合成樹脂 Synthetic Resin	6	TT14-B φ15×90 1m⇒78049		
17	BUM1660	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M16 × 60		
18	(*) SLWM16	シールワッシャ Seal Washer	SUS+合成ゴム StainlessSteel+Synthetic Rubber	6	M16		
19	61023	コア止メボルト Hollow Set Bolt	SUS304 Stainless Steel	1			
20	CSLWM8	コア止メシール	SUS+合成ゴム StainlessSteel+Synthetic Rubber	1	コア止メボルト用		
21	BUM1650	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	8	M16 × 50		
22	SWUM16B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	8	M16		
23	BUM1650	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	8	M16 × 50		
24	(*) SLWM16	シールワッシャ Seal Washer	SUS+合成ゴム StainlessSteel+Synthetic Rubber	8	M16		
25	61018	オイルプラグ Oil Plug	SUS304 Stainless Steel	1	M16 L=20.5		
26	(*) 40009	パッキン Packing	ノンアス Non-Asbestos	1	d=φ16 D=φ28 t=2		
27	SC7510013	オイルシール Oil Seal	合成ゴム Synthetic Rubber	1	d=φ75 D=100 t=13		
28	(*) OB25	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ3.53 d=φ117.07		
29	T6500	潤滑油 Lubricant	タービン油 Turbine Oil	6.5 L	Non-additive Turbine Oil		-
30	BUM1025	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M10 × 25		
31	SWUM10B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M10		
32	24164	浸検ハウジング Detector Housing	FC Cast Iron	1	MW75A DSN1250A~1650A		1.6
33	BUM16105	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	8	M16 × 105		
34	SWUM16B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	8	M16		
35	SUM1248B	スタッドボルト Stud Bolt	SUS304 Stainless Steel	8	M12×L=66		
36	NUM12A	六角ナット Hexagon Nut	SUS304 Stainless Steel	8	M12		
37	SWUM12B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	8	M12		
38	MW75A	メカニカルシール Mechanical Seal	- -	1	NHS-675J/DSN1650A		
39	PUM58	ナベ小ネジ Screw	SUS304 Stainless Steel	3	M5 × 8		
40	BUM1230	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M12 × 30		
41	SWUM12B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	6	M12		
42	TCN9011513	オイルシール Oil Seal	合成ゴム Synthetic Rubber	2	φ90 D=φ100 t=13 NHS-675J/DSN1650A		
43	71038	ディスタンスピース Distance Piece	SGP Mild Steel	1	NHS-675J/DSN1650A		
44	24077	オイルシールハウジング Oil Seal Housing	FC Cast Iron	1	NHS-675J/DSN1650A		2.0
45	31060	シャフトスリーブ Shaft Sleeve	S35C+メテコ Mild Steel+Coating	1	φ90 L=61 DSN1650A/NHS675J		1.2
46	(*) OB12	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ3.53 d=φ75.79		
47	K1811100	インペラキー Impeller Key	SUS420J2 Stainless Steel	1	B18×H11×L100		
48	BUM1230	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M12 × 30		
製品コード①: DSN1230A-2005-0000A 製品コード②: DSN1230A-2006-0000A		記事 Note:標準	名称: Title 部品名称図 CONSTRUCTION DIAGRAM		書類番号 Doc. No. 参照図 Fig. Draw. No.	N30573F Fig00166B	1/3 Page. 2020/04/28
来歴: History F No. 94-2 変更 No. 106-2, 107-2 追加 2020-04-28 A Zin F No. 39, 86 変更 No. 20, 112 訂正 No. 129, 130 追加 2019-09-02 保野 D 一部訂正, 54: 変更		形式: Type DSN-1230A		 SAKURAGAWA PUMP MFG. CO., LTD. B08			
		※ 警告ラベル、注意ラベルの類は和文又は英文どちらか一方が付属します Either Japanese or English is attached for the labels.		※ 部品の重量は参考値です Weight of each part is reference value			

符号 Mark	部品番号 Part No.	品 名 Part Name	材 質 Material	数量 Q'ty	寸 法 ・ 規 格 Size ・ Spec.	備考 Note	重量(kg) Weight			
49	SWUM12B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M12					
50	(*) OB29	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ 3.53 d=φ 129.77					
51	24076	シールハウジング Seal Housing	FC Cast Iron	1	NHS-675J/DSN-1650A		7.8			
52	(*) OG240	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ 5.7 d=φ 239.3					
53	17045	モータ台 Motor Base	FC Cast Iron	1	DSN-1250A		61.0			
54	WD020	浸水検出器 Infiltrative Water Detector	- -	1	電極式					
55	TT004	浸水検出器リード線 Detector Leading Wire	- -	1	L=150					
56	AW16	ベアリング座金 Bearing Washer	SS Mild Steel	1	7316					
57	AN16	ロックナット Lock Nut	S25C Mild Steel	1	7316		0.4			
58	(*) OG300	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ 5.7 d=φ 299.3					
59	(*) OG400	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ 5.7 d=φ 399.3					
60	23168	ベアリングハウジング Bearing Housing	FC Cast Iron	1	7316		39.0			
61	B7316DBB	ベアリング Bearing		1	d=φ 80 D=φ 170 B=78					
62	(*) OP315	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ 8.4 d=φ 314.5					
63	TT1.25-B	圧着スリーブ Crimping Sleeve	C1020PC Copper	1	1.25sq					
64	78011	熱収縮チューブ Insulating Sleeve	合成樹脂 Synthetic Resin	1	1.25Sq用 薄型					
65	BSM1030	六角ボルト Hexagon Bolt	S25C Mild Steel	6	M10 × 30					
66	SWM10B	スプリングワッシャ Spring Washer	SWRH4A Stainless Steel	6	M10					
67	23169	ベアリング押エ Bearing Cover	FC Cast Iron	1	7316		3.1			
68-1	30224	モータシャフト (50Hz) Motor Shaft	SUS420J2 Stainless Steel	1	22kW-6P					
68-2	30225	モータシャフト (60Hz) Motor Shaft	SUS420J2 Stainless Steel	1	22kW-8P		-			
69-1	50240	ロータ (50Hz) Rotor	- -	1	22kW-6P		-			
69-2	50241	ロータ (60Hz) Rotor	- -	1	22kW-8P					
70-1	51318	ステータ (50Hz) Stator	- -	1	22kW-6P 200V					
70-2	51319	ステータ (60Hz) Stator	- -	1	22kW-8P 200V		-			
71	20166	モータフレーム Motor Frame	FC Cast Iron	1	NHS-650A					
72	MTP-H	ミニチュアサーマルプロテクター Miniature Thermal Protector	- -	3	F 150℃					
73	(*) OP315	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ 8.4 d=φ 314.5					
74	B6310ZZ	ベアリング Bearing	6310ZZC3 Ball Bearing	1	6310ZZC3 d=φ 50 D=φ 120 B=27					
75	21127	上部ブラケット Upper Bracket	FC Cast Iron	1	NHS-630A,650A,K9B		30.0			
76	(*) OG200	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ 5.7 d=φ 199.3					
77	22178	ターミナルボックスカバー Terminal Box Cover	FC Cast Iron	1	DSN-1230A/60A ~10C14Sq		9.0			
78	EYBM24	アイボルト Eye Bolt	SS Mild Steel	2	M24					
79	73817	銘板 Name Plate	C2801P Brass	1	100×63 全刻印横長					
80	HRU2.6-4.8	打込鋲 Rivet	SUS304 Stainless Steel	4	φ 2.6 L=4.8					
81	AL20	コンパウンド Compound	エポキシ樹脂 Epoxy resin	20 cc	主剤HY951:硬化剤ALM 100:9~10		-			
82	78001	絶縁チューブ Tube	合成樹脂 Synthetic Resin	7	5.5sq~14sq φ 10					
83	78004	絶縁チューブ Tube	合成樹脂 Synthetic Resin	3	0.75sq~3.5sq φ 6					
84	70117	ゴムスリーブ Rubber Sleeve	合成ゴム Synthetic Rubber	1	~φ 32.1 D=φ 52 72078を含む					
85	TT14-5	圧着端子 Tip	C1020PC Copper	1	14sq×R5					
86	PUM58	ナベ小ネジ Screw	SUS304 Stainless Steel	1	M5 × 8					
87	SWM5B	スプリングワッシャ Spring Washer	SWRH4A Stainless Steel	1	M5					
89	BUM825	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	2	M8×25					
90	76126	ゴムスリーブ押エ Gland	FC Cast Iron	1	~φ 35 2-M8 P=70					
91	CE210G	キャブタイヤケーブル Cabtyre Cable	2PNCTS Rubber insulated flexible cables	10 m	単価は1m毎,販売は5m毎 14sq Price:per a meter /Sales:per 5 m		1.8			
製品コード①: DSN1230A-2005-0000A 製品コード②: DSN1230A-2006-0000A			記事 Note:標準		名称: Title 部品名称図 CONSTRUCTION DIAGRAM			書類番号 Doc. No. 参照図 Fig.Draw.No.	N30573F Fig00166B	2/3 Page. 2020/04/28
来歴: History			形式: Type		D SN-1230A					
F No. 94-2 変更 No. 106-2, 107-2 追加 F No. 39, 86変更No. 20, 112訂正No. 129, 130追加 D 一部訂正、54:変更			2020-04-28 A Zin 2019-09-02 保野		※ 警告ラベル、注意ラベルの類は和文又は英文どちらか一方が付属 します Either Japanese or English is attached for the labels.					
					※ 部品の重量は参考値です Weight of each part is reference value					

