

殿



DSN 形水中ポンプ 仕様書

1. ポンプ

形 式	DSN-1260A	標準
口 径	300 mm	吐 出 口 JIS10K300Aフランジ
全 揚 程	15 m	
吐 出 量	11 m ³ /min	

2. モータ

形 式	乾式水中形三相誘導電動機				
出 力	45 kW	極 数	6	極	
電 壓	400/440 V	耐熱クラス	F	種	
周波数	60 Hz	電 流	83/78	A	
始動方式	スター・デルタ始動				
軸 受	上部 6310ZZ		下部 7316DBB		

3. 軸封装置

モータ側	ダブルタイプメカニカルシール	MW75A	SiC × SiC
インペラ側	超硬 × 超硬		
潤滑油	タービン油第1種 (ISO VG32)	6.5	リットル

4. モータ保護装置

モータ内蔵:ミニチュアサーマルプロテクタ + 浸水検出器

5. キャブタイヤ ケーブル

7C × 14 mm ²
2PNCTS 3C × 0.75 mm ² 10 m 仕上径 φ 31.1 mm

6. 主要部品材質

及び

塗装

インペラ:FC200	指定色 黒
ケーシング:FC200	
モータフレーム:FC200	
モータシャフト:SUS420J2	第1層 エコタールエポキシ樹脂塗装
プラケット類:FC200	
サクションカバー:FC200	
ケーシングカバー:FC200	
接液部ボルト・ナット:SUS304	

7. 寸法・質量

幅: 1369 mm 奥行: 712 mm 最大高さ: 1777 mm ポンプ本体質量: 930 kg

※ 正式な寸法は外形寸法図又は据付図にてご確認ください

8. 備考

FORECAST ON PUMP CHARACTERISTICS
ポンプ想定曲線図


P	
枚数	


株式会社櫻川ポンプ製作所

TYPE DSN-1260A , F-1260A
形式 DSN-1460A , F-1460A DISCH.DIA 口径 300/350 mm 1 st.

	TEST LIQUID 試験揚液	CAPACITY 吐出し量(m^3/min)	TOTAL HEAD 全揚程(m)	SYNCHRONOUS SPEED 同期速度(min^{-1})	SHAFT POWER ポンプ軸動力(kW)	PUMP EFFICIENCY ポンプ効率(%)
SPECIFICATION 規定項目	WATER 清水	11/14	15/13	1200 (60Hz)	45	

NOTE
記事:

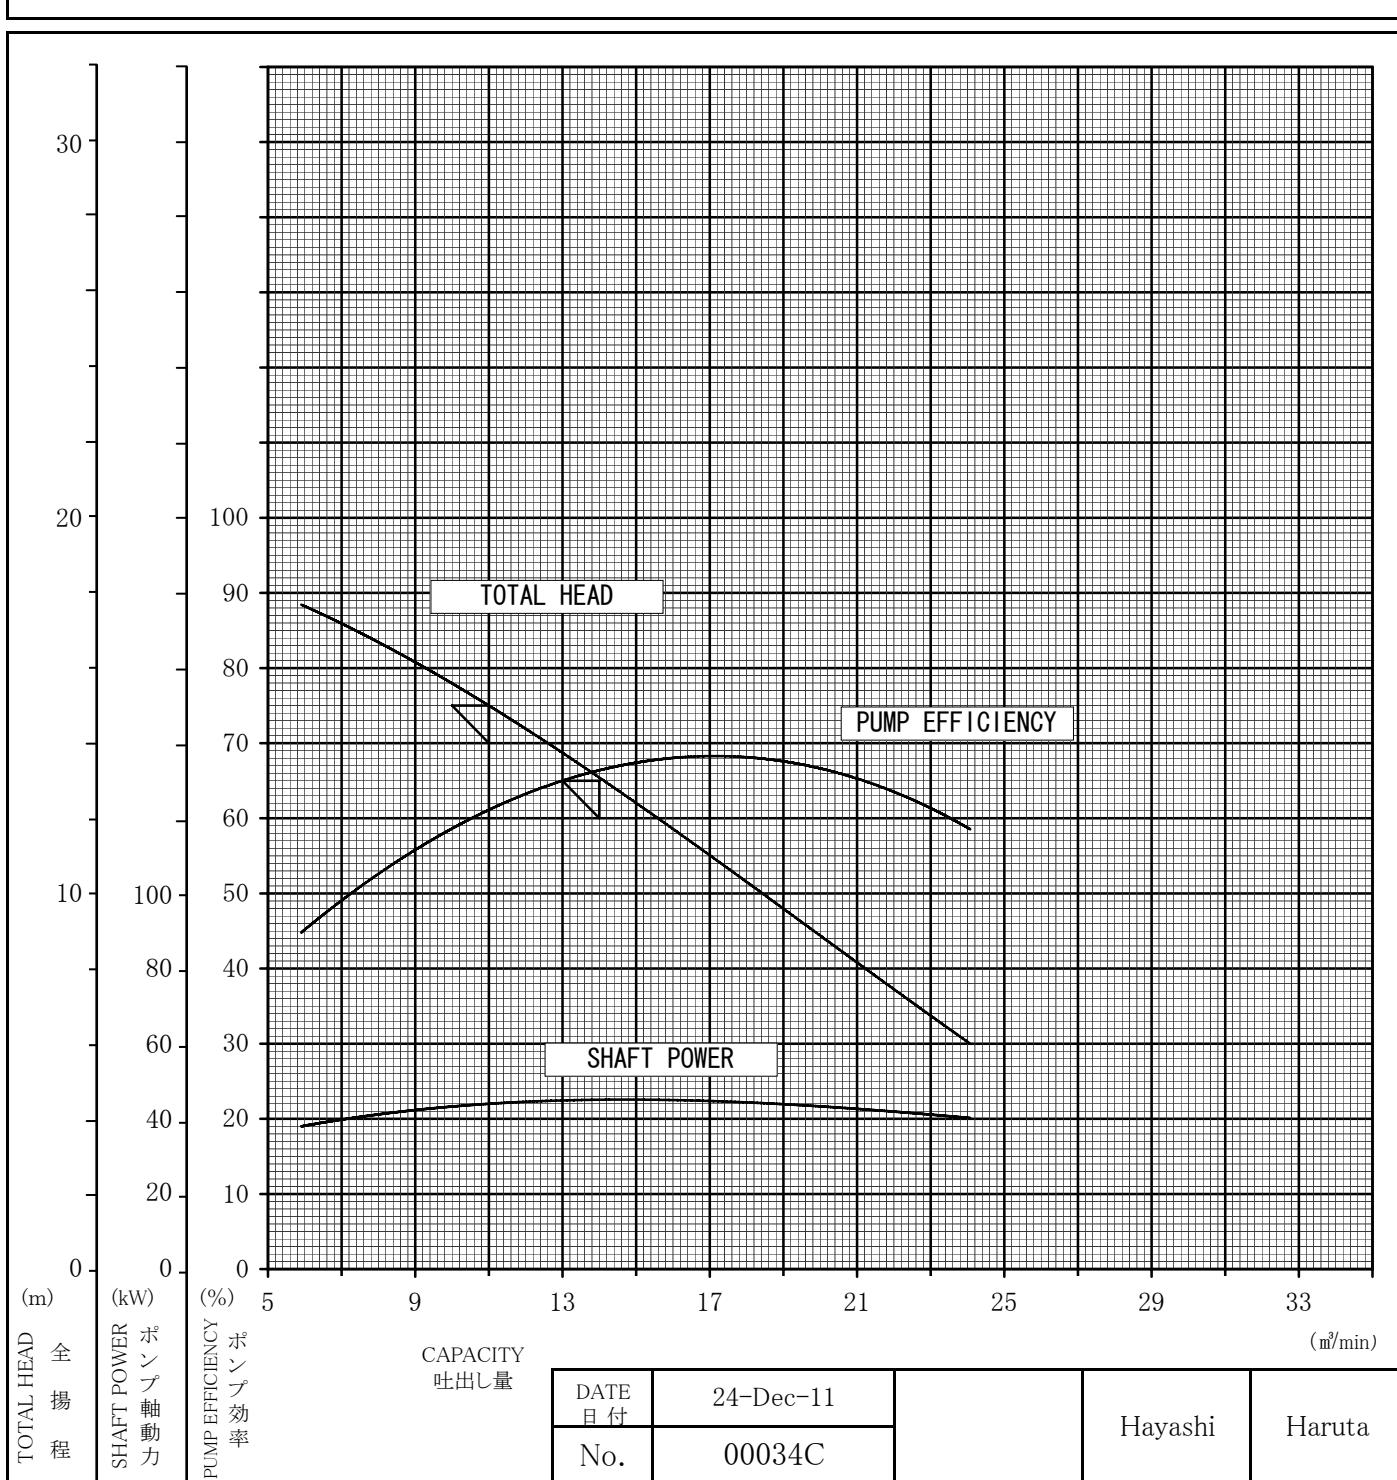

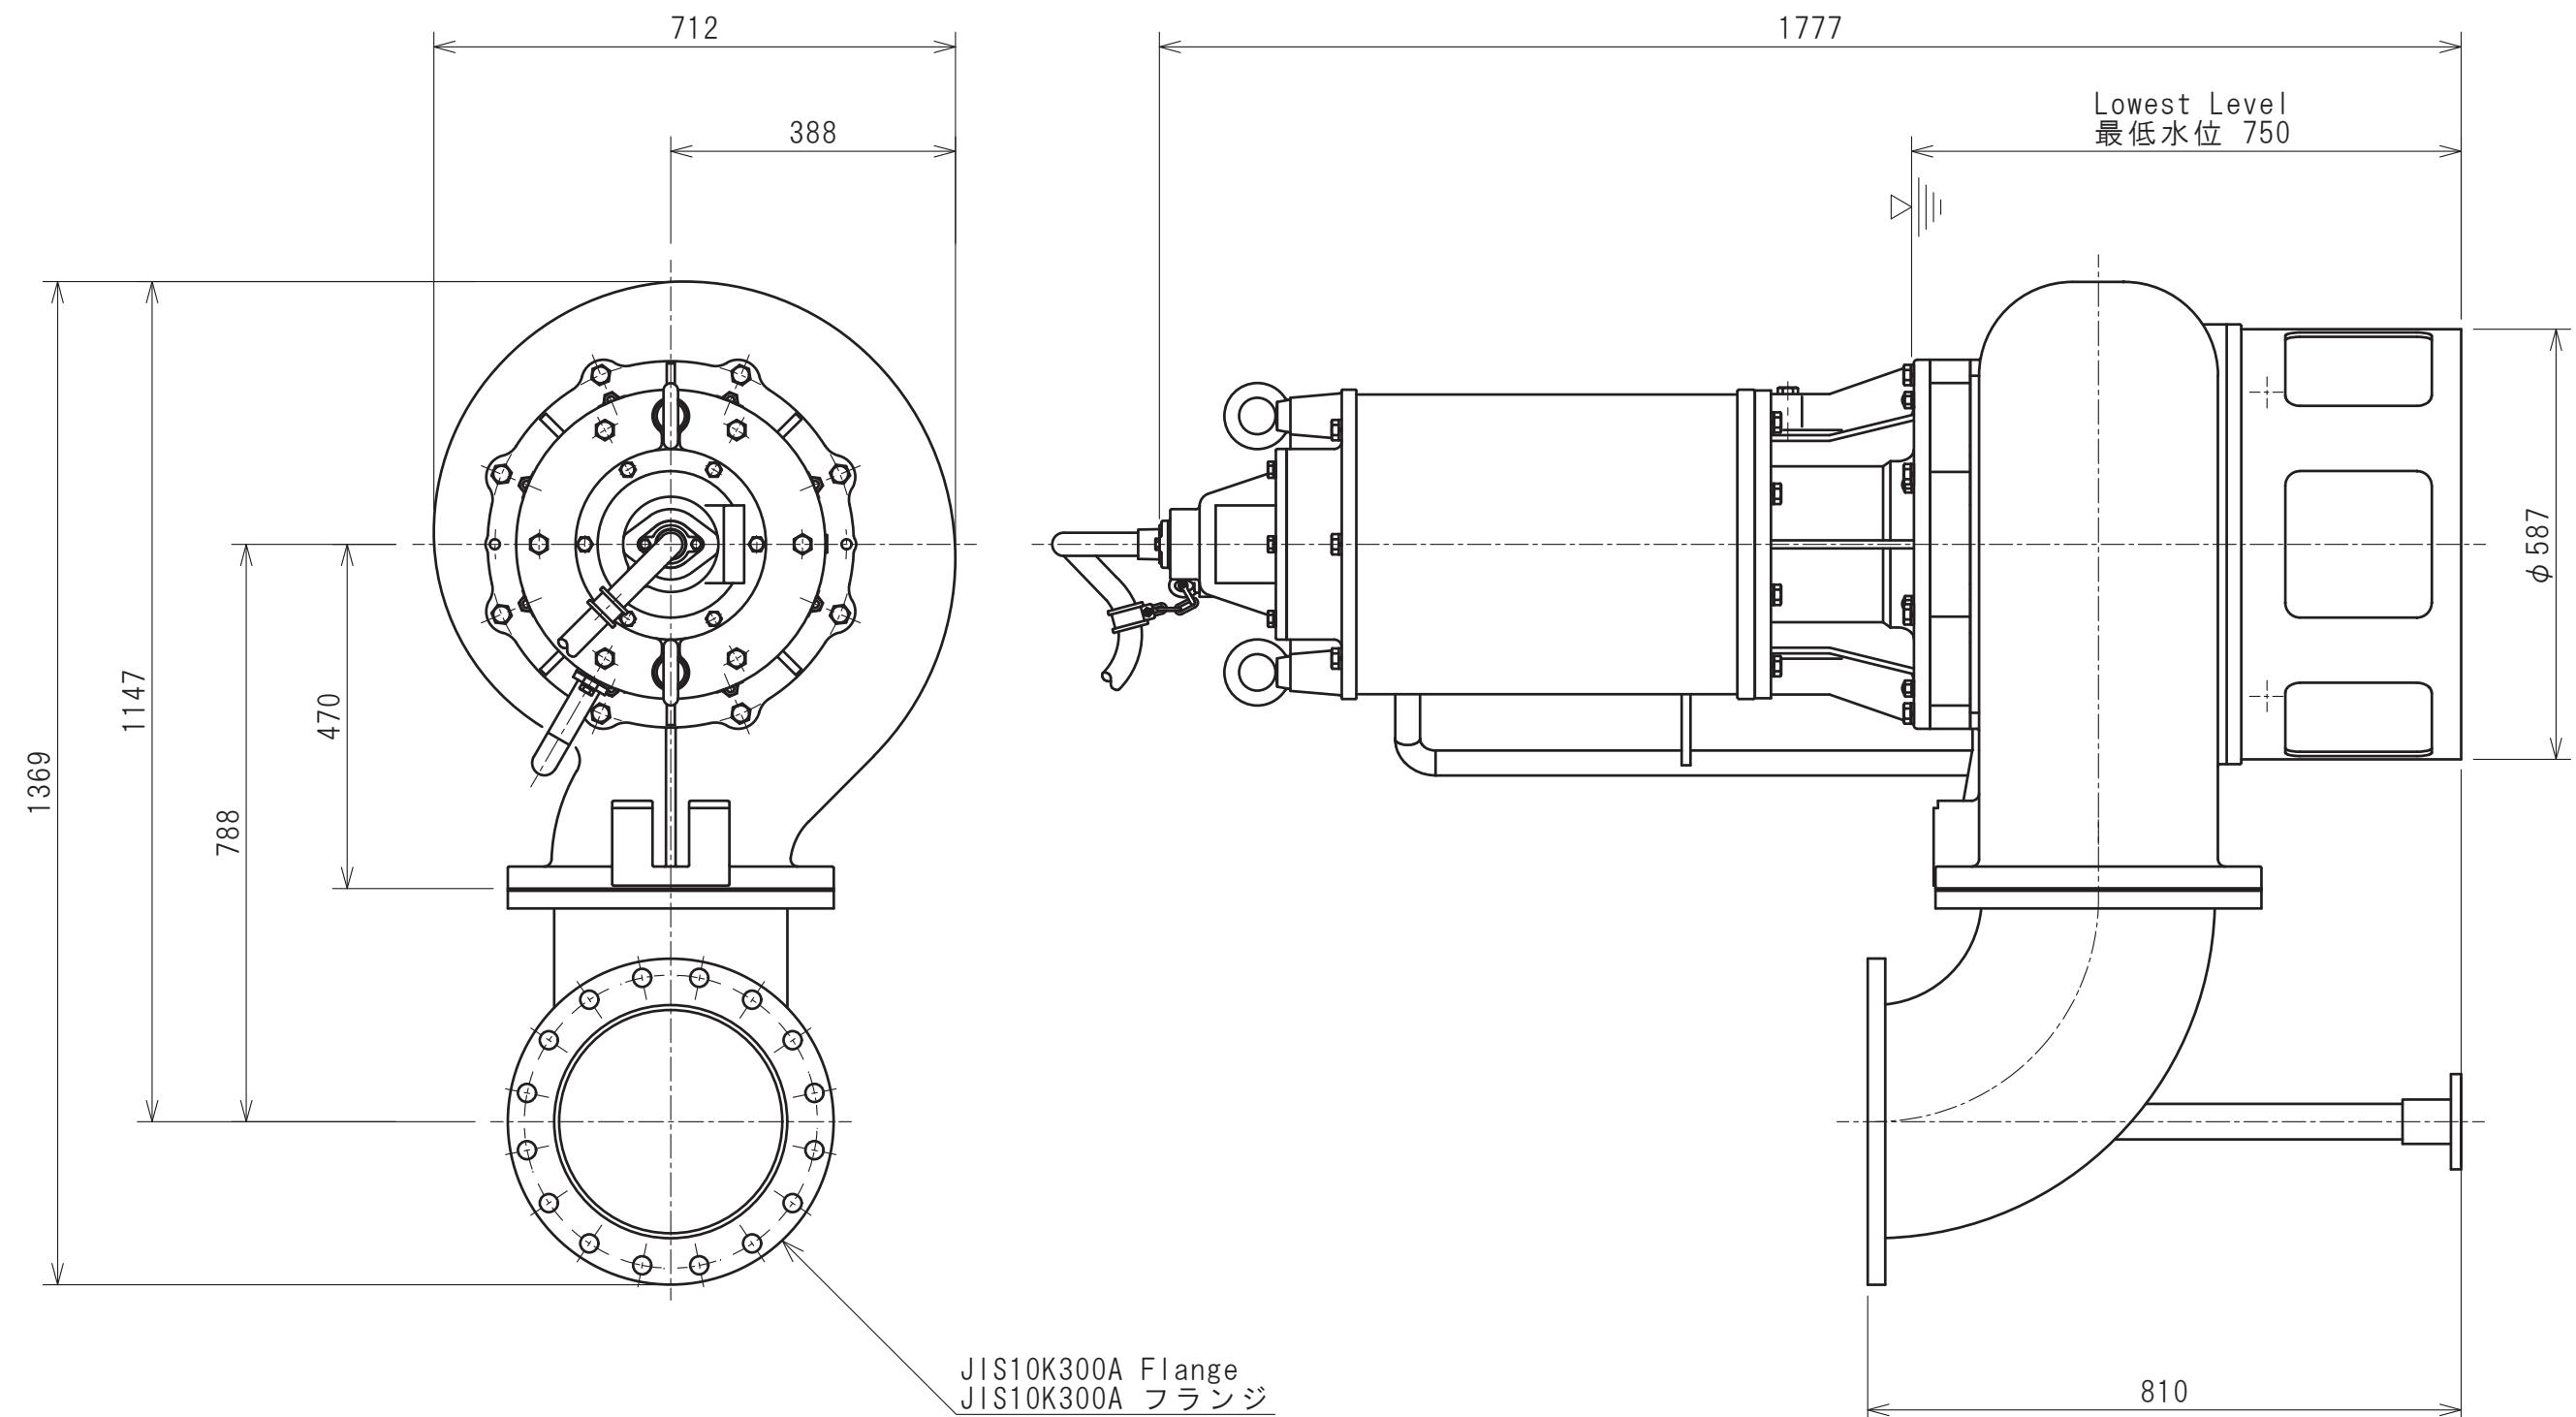

Note	D: Add and Correct Dimension '20.02.25 A.Zin E: Change the Terminal Box Cover '22.01.24 T.Iwanaga	Date	年月日	Sign	署名	Scale	尺度	Title / 表題	Dwg. No. / 図面番号	A B C D E
		Approved 承認	Mar. 11, 2004	S. Kaneda		1 / 10		External Diagram 外形寸法図(標準)	M30945	
		Checked 審査						Type / 形式		
		Drawn 作成	Mar. 11, 2004	T. Hayashi				ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP DSN-1230A, 1260A	SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.,LTD. 株式 櫻川ポンプ製作所	

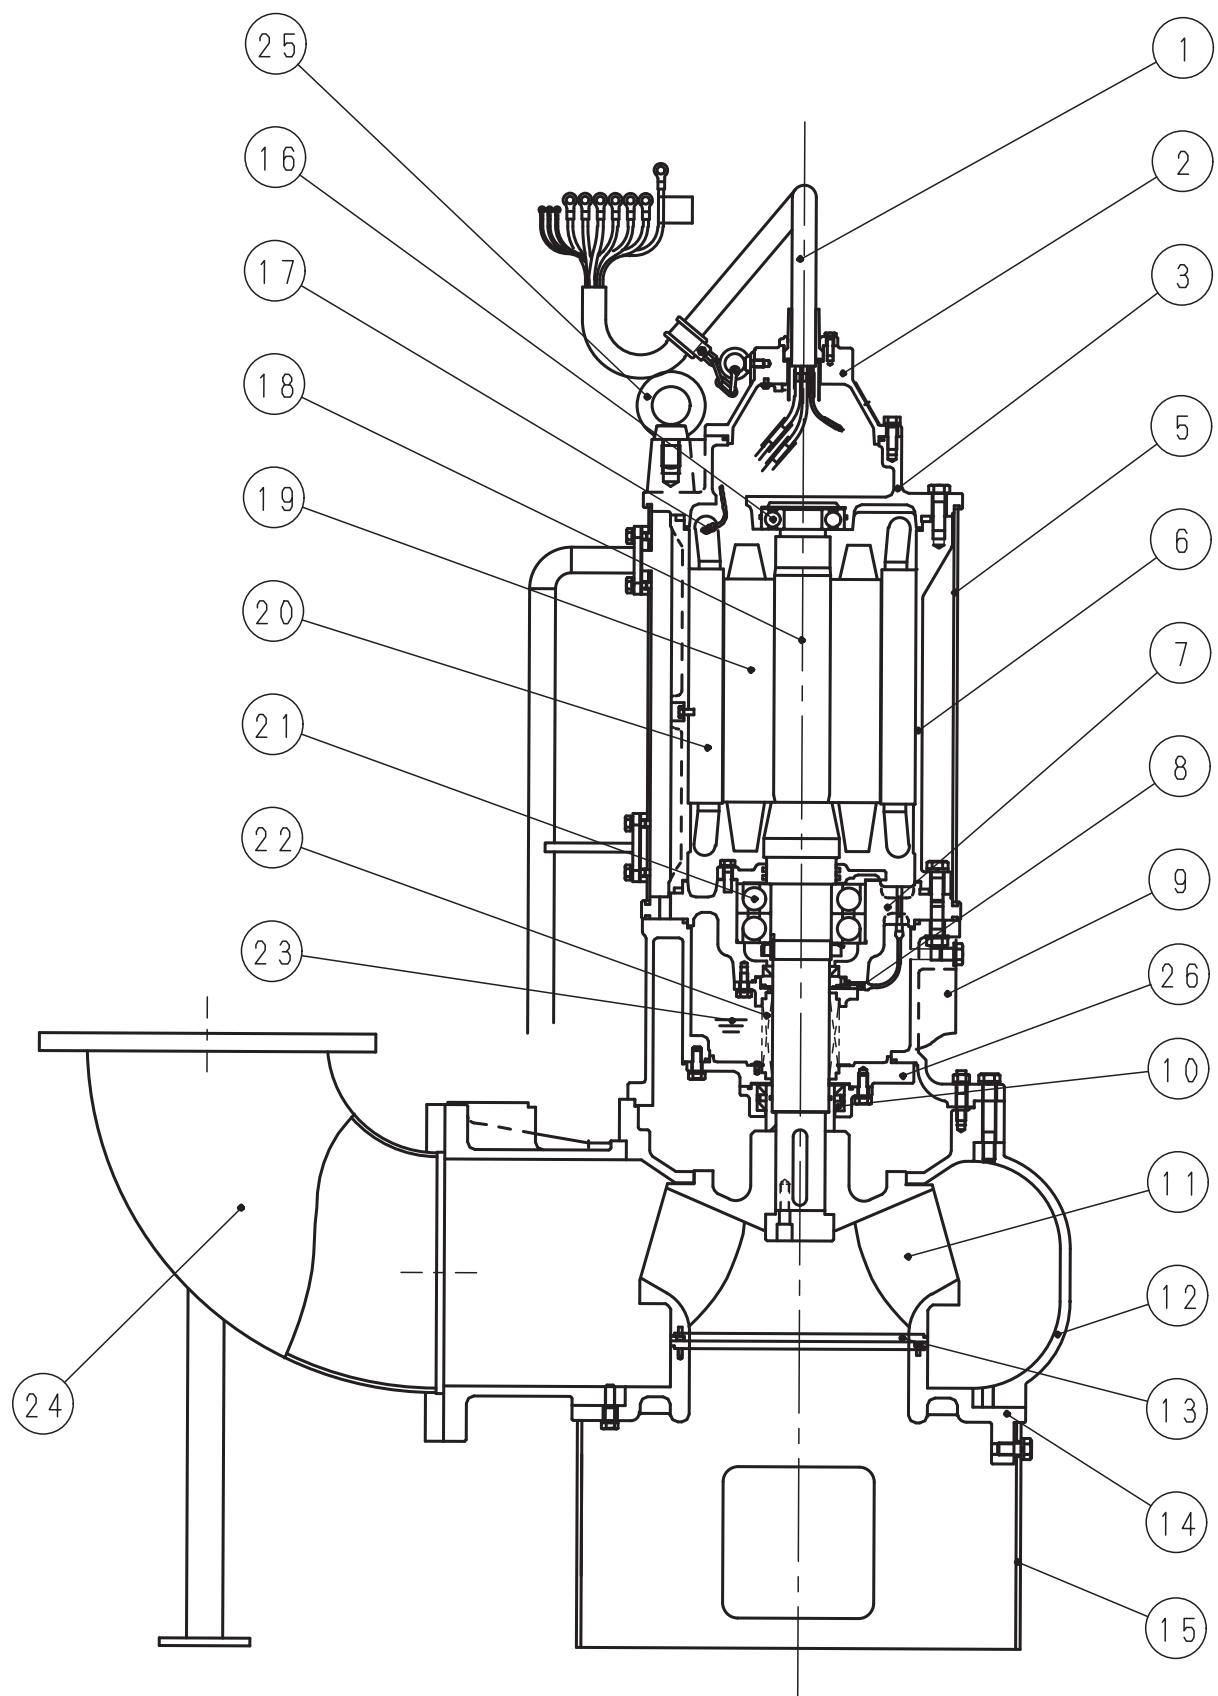


Fig 00489 - KZ

符号 Mark	品 名 Part Name	材質・備考 Material・Note
1	キャブタイヤケーブル Cabtyre Cable	2PNCTS Rubber insulated flixible cables
2	ターミナルボックスカバー Terminal Box Cover	FC200 Cast Iron
3	上部プラケット Upper Bracket	FC200 Cast Iron
5	冷却ドラム Cooling Jacket	SS400 Mild Steel
6	モータフレーム Motor Frame	FC200 Cast Iron
7	ベアリングハウジング Bearing Housing	FC200 Cast Iron
8	浸水検出器 Infiltrative Water Detector	電極式 Electrode type
9	モータ台 Motor Base	FC200 Cast Iron
10	オイルシール Oil Seal	合成ゴム Synthetic Rubber
11	インペラ Impeller	FC200 Cast Iron
12	ケーシング Casing	FC200 Cast Iron
13	マウスリング Mouth Ring	SUS304 Stainless Steel
14	サクションカバー Suction Cover	FC200 Cast Iron
15	ポンプスタンド Pump Stand	SS400 Mild Steel
16	ベアリング Bearing	6310ZZC3 Ball Bearing
17	ミニチュアサーマルプロテクター Miniatue Thermal Protecter	MTP
18	モータシャフト Motor Shaft	SUS420J2 Stainless Steel
19	ロータ Rotor	-
20	ステータ Stator	-
21	ベアリング Bearing	7316DBB Ball bearing
22	メカニカルシール Mechanical Seal	MW75A -
23	潤滑油 Lubricant	タービン油 Turbine Oil
24	フランジ付吐出管 Discharge Pipe With Flange	SS400 Mild Steel
25	アイボルト Eye Bolt	SS400 Mild Steel
26	シールハウジング Seal Housing	FC200 Cast Iron

Approved	Date	Sign	Title	構造図 Construction Diagram	Dwg No.
Checked	Nov-18-2015	T.Hayashi			M30944C-KZ
Drawn	2015/11/17	Koizumi	Type	DSN-1230A,1260A	株式会社 桜川ポンプ製作所 SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.,LTD.
Fig.No.	Fig00489-KZ				

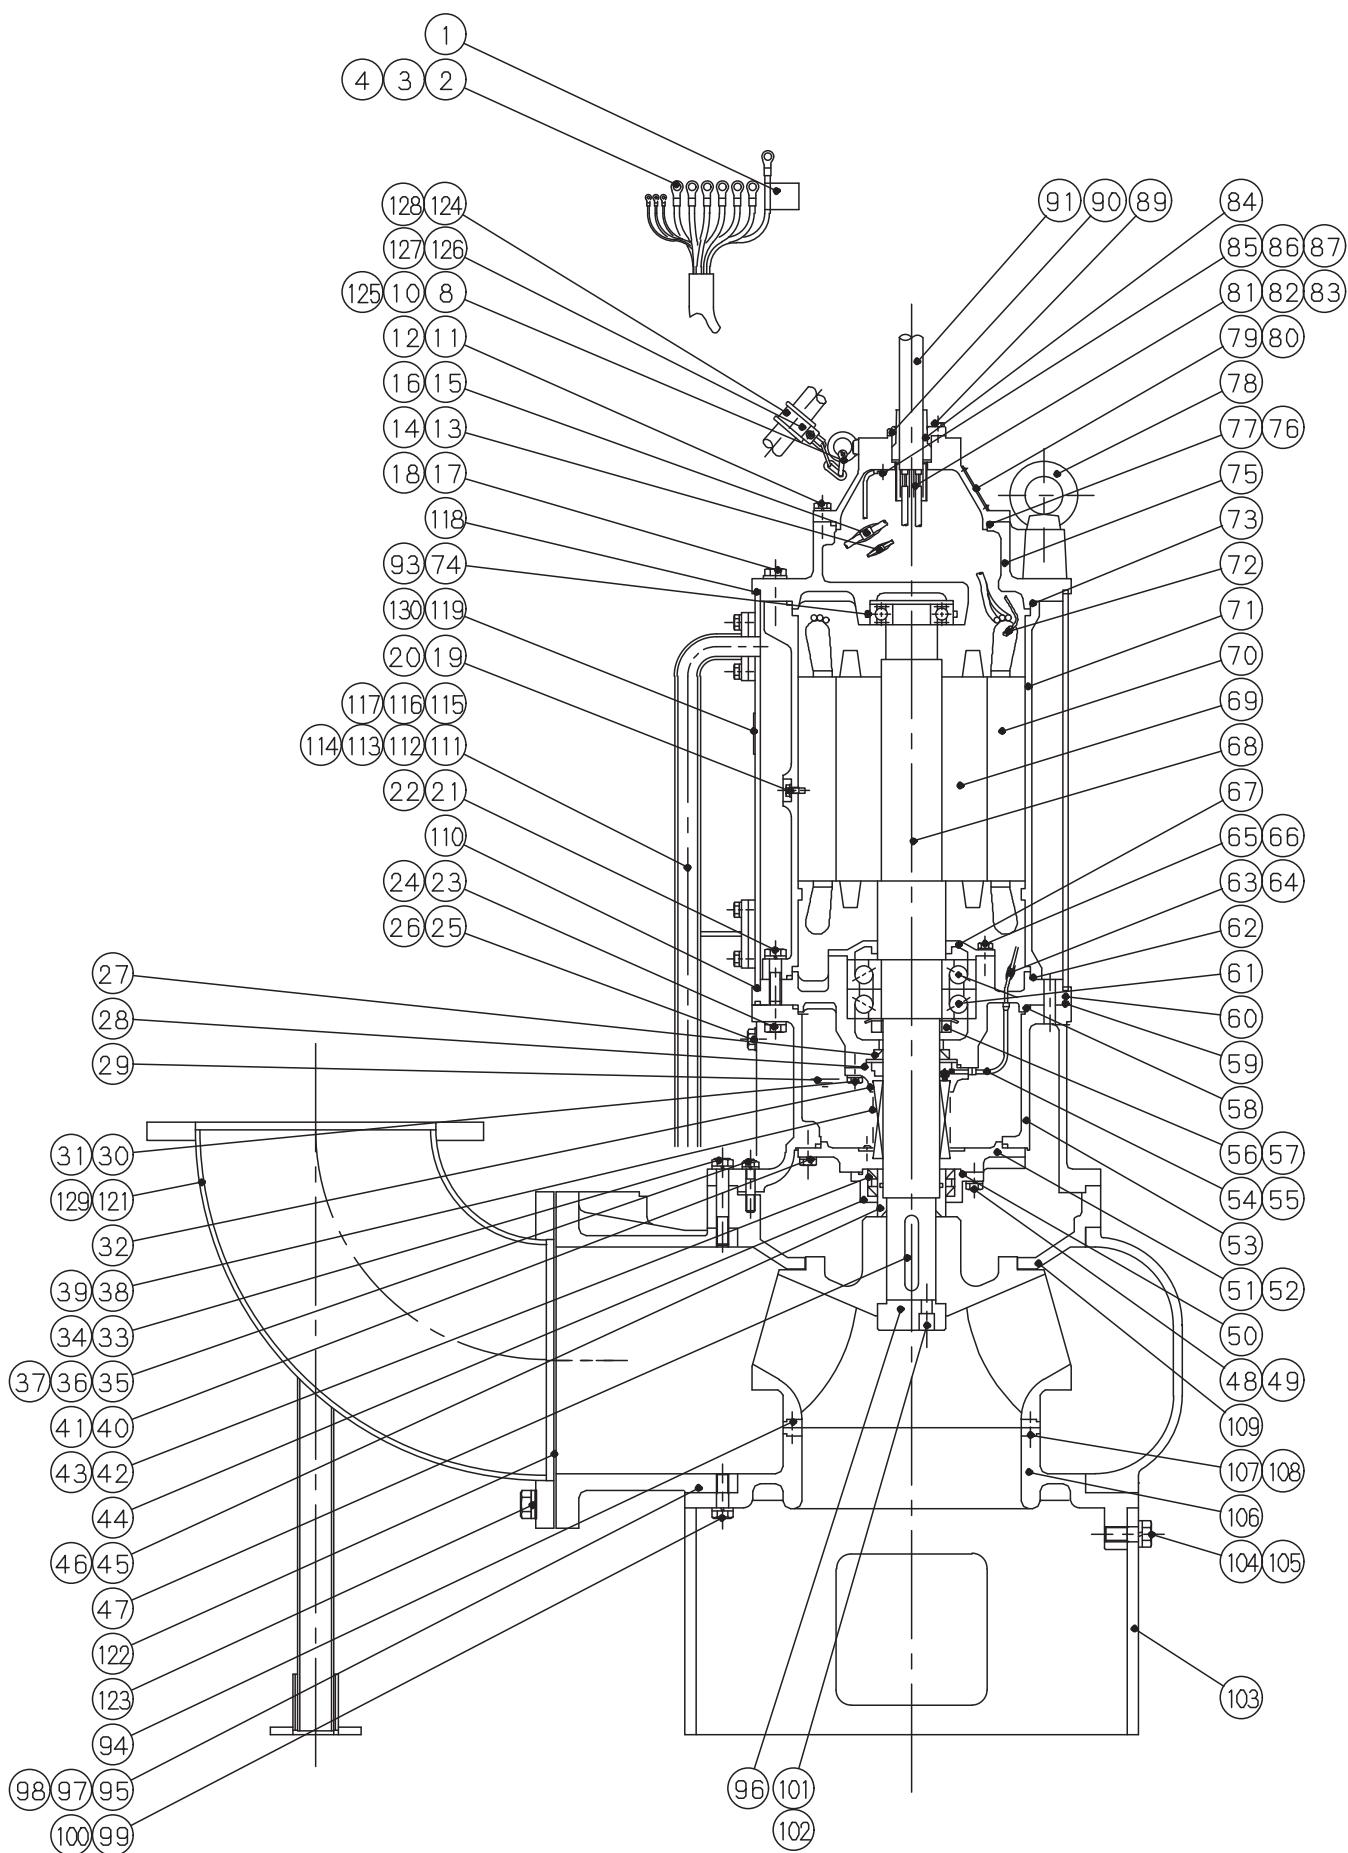


Fig 00166 B

符号 Mark	部品番号 Part No.	品名 Part Name	材質 Material	数量 Q'ty	寸法・規格 Size・Spec.	備考 Note	重量(kg) Weight
1-1	731205	警告ラベルA (Jpn) Earth Label A	合成樹脂 Synthetic Resin	1	Japanese 35×100		
1-2	731209	警告ラベルAE (Eng) Earth Label AE	合成樹脂 Synthetic Resin	1	English 35×100		
2	TT14-8	圧着端子 Tip	C1020PC Copper	6	14sq×R8		
3	TT14-8	圧着端子 Tip	C1020PC Copper	1	14sq×R8		
4	TT1.25-4	圧着端子 Tip	C1020PC Copper	3	1.25sq×R4		
8	SCU6	シャックル Shackle	SUS304 Stainless Steel	2	ø6		
10	EYBM10	アイボルト Eye Bolt	SS400 Mild Steel	1	M10		
11	BUM1235	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M12 × 35		
12	SWUM12B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	6	M12		
13	TT1.25-B	圧着スリーブ Crimping Sleeve	C1020PC Copper	3	1.25sq		
14	78027	熱収縮チューブ Insulating Sleeve	合成樹脂 Synthetic Resin	3	TT1.25-B ø6×50 1m⇒78046		
15	TT14-B	圧着スリーブ Crimping Sleeve	C1020PC Copper	6	14sq		
16	78018	熱収縮チューブ Insulating Sleeve	合成樹脂 Synthetic Resin	6	TT14-B ø15×90 1m⇒78049		
17	BUM1660	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M16 × 60		
18	(*) SLWM16	シールワッシャ Seal Washer	SUS+合成ゴム Stainless Steel+Synthetic Rubber	6	M16		
19	61023	コア止メボルト Hollow Set Bolt	SUS304 Stainless Steel	1			
20	CSLWM8	コア止メシール	SUS+合成ゴム Stainless Steel+Synthetic Rubber	1	コア止メボルト用		
21	BUM1650	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	8	M16 × 50		
22	SWUM16B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	8	M16		
23	BUM1650	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	8	M16 × 50		
24	(*) SLWM16	シールワッシャ Seal Washer	SUS+合成ゴム Stainless Steel+Synthetic Rubber	8	M16		
25	61018	オイルプラグ Oil Plug	SUS304 Stainless Steel	1	M16 L=20.5		
26	(*) 40009	パッキン Packing	ノンアス Non-Asbestos	1	d=ø16 D=ø28 t=2		
27	SC7510013	オイルシール Oil Seal	合成ゴム Synthetic Rubber	1	d=ø75 D=100 t=13		
28	(*) OB25	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	ø3.53 d=ø117.07		
29	T6500	潤滑油 Lubricant	ターピン油 Turbine Oil	6.5 L	Non-additive Turbine Oil		-
30	BUM1025	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M10 × 25		
31	SWUM10B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M10		
32	24164	浸検ハウジング Detector Housing	FC Cast Iron	1	MW75A DSN1250A～1650A		1.6
33	BUM16105	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	8	M16 × 105		
34	SWUM16B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	8	M16		
35	SUM1248B	スタッドボルト Stud Bolt	SUS304 Stainless Steel	8	M12×L=66		
36	NUM12A	六角ナット Hexagon Nut	SUS304 Stainless Steel	8	M12		
37	SWUM12B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	8	M12		
38	MW75A	メカニカルシール Mechanical Seal	- -	1	NHS-675J/DSN1650A		1.8
39	PUM58	ナベ小ネジ Screw	SUS304 Stainless Steel	3	M5 × 8		
40	BUM1230	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M12 × 30		
41	SWUM12B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	6	M12		
42	TCN9011513	オイルシール Oil Seal	合成ゴム Synthetic Rubber	2	ø90 D=ø100 t=13 NHS-675J/DSN1650A		
43	71038	ディスタンスピース Distance Piece	SGP Mild Steel	1	NHS-675J/DSN1650A		
44	24077	オイルシールハウジング Oil Seal Housing	FC Cast Iron	1	NHS-675J/DSN1650A		2.0
45	31060	シャフトスリーブ Shaft Sleeve	S35C+メテコ Mild Steel+Coating	1	ø90 L=61 DSN1650A/NHS675J		1.2
46	(*) OB12	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	ø3.53 d=ø75.79		
47	K1811100	インペラキー ¹ Impeller Key	SUS420J2 Stainless Steel	1	B18×H11×L100		

製品コード①:DSN1260A-4005-0000A

製品コード②:DSN1260A-4006-0000A

来歴:History

G No. 89, 129, 130追加No. 88不要No. 82数量変更

2019-09-10

保野

G No. 39, 86変更No. 20, 87, 112訂正

2019-09-10

保野

E 一部訂正、54:変更

名称: title 部品名称図
CONSTRUCTION DIAGRAM

形式: Type DSN-1260A

※ 警告ラベル、注意ラベルの類は和文又は英文どちらか一方が付属します Either Japanese or English is attached for the labels.

書類番号
Doc. No.

L30470G

1/3

参照図
Fig. Draw. No.

Fig.00166B

Page.
2021/10/06

株式会社 桜川市ポンプ製作所
SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.,LTD.



※ 部品の重量は参考値です Weight of each part is reference value 00527-3E

符号 Mark	部品番号 Part No.	品名 Part Name	材質 Material	数量 Q'ty	寸法・規格 Size・Spec.	備考 Note	重量(kg) Weight
48	BUM1230	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M12 × 30		
49	SWUM12B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M12		
50	(*) OB29	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	Ø 3.53 d=Ø 129.77		
51	24076	シールハウジング Seal Housing	FC Cast Iron	1	NHS-675J/DSN-1650A		7.8
52	(*) OG240	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	Ø 5.7 d=Ø 239.3		
53	17045	モータ台 Motor Base	FC Cast Iron	1	DSN-1250A		61.0
54	WD020	浸水検出器 Infiltration Water Detector	- -	1	電極式		
55	TT004	浸水検出器リード線 Detector Leading Wire	- -	1	L=150		
56	AW16	ベアリング座金 Bearing Washer	SS400 Mild Steel	1	7316		
57	AN16	ロックナット Lock Nut	S25C Mild Steel	1	7316		0.4
58	(*) OG300	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	Ø 5.7 d=Ø 299.3		
59	(*) OG400	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	Ø 5.7 d=Ø 399.3		
60	23168	ベアリングハウジング Bearing Housing	FC Cast Iron	1	7316		39.0
61	B7316DBB	ベアリング Bearing		1	d=Ø 80 D=Ø 170 B=78		8.3
62	(*) OP315	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	Ø 8.4 d=Ø 314.5		
63	TT1.25-B	圧着スリーブ Crimping Sleeve	C1020PC Copper	1	1.25sq		
64	78011	熱収縮チューブ Insulating Sleeve	合成樹脂 Synthetic Resin	1	1.25Sq用 薄型		
65	BSM1030	六角ボルト Hexagon Bolt	S25C Mild Steel	6	M10 × 30		
66	SWM10B	スプリングワッシャ Spring Washer	SWRH4A Stainless Steel	6	M10		
67	23169	ベアリング押エ Bearing Cover	FC Cast Iron	1	7316		3.1
68	30160	モータシャフト Motor Shaft	SUS420J2 Stainless Steel	1	NHS-650A/DSN1650A		
69	50175	ロータ Rotor	- -	1	30-45kW		
70	51235	ステータ Stator	- -	1	30-45kW-6P 200V		
71	20166	モータフレーム Motor Frame	FC Cast Iron	1	NHS-650A		
72	MTP-H	ミニチュアサーマルプロテクター Miniature Thermal Protector	- -	3	F 150°C		
73	(*) OP315	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	Ø 8.4 d=Ø 314.5		
74	B6310ZZ	ベアリング Bearing	6310ZZC3 Ball Bearing	1	6310ZZC3 d=Ø 50 D=Ø 120 B=27		1.1
75	21127	上部ブラケット Upper Bracket	FC Cast Iron	1	NHS-630A,650A,K9B		30.0
76	(*) OG200	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	Ø 5.7 d=Ø 199.3		
77	22178	ターミナルボックスカバー Terminal Box Cover	FC Cast Iron	1	DSN-1230A/60A ~10C14Sq		9.0
78	EYBM24	アイボルト Eye Bolt	SS400 Mild Steel	2	M24		
79	73817	銘板 Name Plate	C2801P Brass	1	100×63 全刻印横長		
80	HRU2.6-4.8	打込鉢 Rivet	SUS304 Stainless Steel	4	Ø 2.6 L=4.8		
81	AL120	コンパウンド Compound	エポキシ樹脂 Epoxy resin	120 cc	主剤HY951:硬化剤AL 100:9~10		-
82	78001	絶縁チューブ Tube	合成樹脂 Synthetic Resin	7	5.5sq~14sq Ø 10		
83	78004	絶縁チューブ Tube	合成樹脂 Synthetic Resin	3	0.75sq~3.5sq Ø 6		
84	70117	ゴムスリーブ Rubber Sleeve	合成ゴム Synthetic Rubber	1	~Ø 32.1 D=Ø 52 72078を含む		
85	TT14-5	圧着端子 Tip	C1020PC Copper	1	14sq×R5		
86	PUM58	ナベ小ネジ Screw	SUS304 Stainless Steel	6	M5 × 8		
87	SWM5B	スプリングワッシャ Spring Washer	SWRH4A Stainless Steel	2	M5		
89	BUM825	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	2	M8 × 25		
90	76126	ゴムスリーブ押エ Gland	FC Cast Iron	1	~Ø 35 2-M8 P=70		
91	CE210G	キャブタイヤケーブル Cabtyre Cable	2PNCTS Rubber insulated flexible cables	10 m	単価/は1m毎、販売は5m毎 14sq Price:per a meter/Sales:per 5 m		1.8
93	(*) OG110	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	Ø 3.1 d=Ø 109.4		

製品コード①:DSN1260A-4005-0000A
製品コード②:DSN1260A-4006-0000A

記事 Note:標準

来歴:History

G No. 89, 129, 130追加No. 88不要No. 82数量変更
2019-09-10 保野

G No. 39, 86変更No. 20, 87, 112訂正
2019-09-10 保野

E 一部訂正、54:変更

名称:Title 部品名称図
CONSTRUCTION DIAGRAM

形式:Type DSN-1260A

※ 警告ラベル、注意ラベルの類は和文又は英文どちらか一方が付属します Either Japanese or English is attached for the labels.

書類番号
Doc. No.

L30470G

2/3

参照図
Fig.Draw.No.

Fig00166B

Page.

2021/10/06

株式会社 桜川市ポンプ製作所
SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.,LTD.



※ 部品の重量は参考値です Weight of each part is reference value 00527-3E

符号 Mark	部品番号 Part No.	品名 Part Name	材質 Material	数量 Q'ty	寸法・規格 Size・Spec.	備考 Note	重量(kg) Weight
94	10482	インペラ(50Hz) Impeller	FC Cast Iron	1	50Hz		49.0
94	10484	インペラ(60Hz) Impeller	FC Cast Iron	1	60Hz		45.0
95-1	12248FL	ケーシング Casing	FC Cast Iron	1	フランジ用 DSN-1250A		180.0
95-2	12248PS	ケーシング Casing	FC Cast Iron	1	着脱用 DSN-1250A	別売り Optional Parts	158.0
96	64051	インペラ押エ Impeller Cover	SUS Stainless Steel	1	φ90 t=39 軸径65.4-M12		1.6
97	13068	マウスリング Mouth Ring	SUS304 Stainless Steel	1	φ340 t=10		2.0
98	HUM512	六角穴付ボルト Hollowset Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M5 × 12		
99	BUM1650	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	8	M16 × 50		
100	SWUM16B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	8	M16		
101	HUM1245	六角穴付ボルト Hollowset Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M12 × 45		
102	SWUM12H	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M12		
103	17008	ポンプスタンド Pump Stand	SS400 Mild Steel	1	DSN1450A φ575 H=300		14.0
104	BUM1635	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M16 × 35		
105	SWUM16B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M16		
106	13166	サクションカバー Suction Cover	FC Cast Iron	1	DSN-1250A/1450A/1650A		59.0
107	13068	マウスリング Mouth Ring	SUS304 Stainless Steel	1	φ340 t=10		2.0
108	HUM512	六角穴付ボルト Hollowset Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M5 × 12		
109	11090	ケーシングカバー Casing Cover	FC Cast Iron	1	DSN-850B～1660A		36.0
110	(*) OG400	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ5.7 d=φ399.3		
111	BUM1020	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	2	M10×20		
112	(*) SLWM10	シールワッシャ Seal Washer	SUS+合成ゴム Stainless Steel+Synthetic Rubber	2	M10		
113	26058	冷却ドラム Cooling Jacket	SS400 Mild Steel	1	DSN-1250A～1650A		21.0
114	88112	冷却水導水管 Cooling Pipe	SGP Mild Steel	1	DSN1050A～1650A		3.2
115	(*) 70166	パッキン Packing	合成ゴム Synthetic Rubber	2	NBR		
116	BUM1020	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	2	M10×20		
117	(*) SLWM10	シールワッシャ Seal Washer	SUS+合成ゴム Stainless Steel+Synthetic Rubber	2	M10		
118	(*) OG400	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ5.7 d=φ399.3		
119-1	731206	本体注意ラベルA (Jpn) Caution Label A	合成樹脂 Synthetic Resin	1	Japanese 100×60		
119-2	731210	本体注意ラベルAE (Eng) Caution Label AE	合成樹脂 Synthetic Resin		English 100×60		
121	90015	フランジ付吐出管 Discharge Pipe With Flange	SS400 Mild Steel	1	JIS10K300A 90° Flange		53.0
122	(*) PK1012B	パッキン Packing	合成ゴム Synthetic Rubber	1	JIS10K300A用ボルト穴		
123	BUM2255	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	16	M22 × 55		
124	74070	ケーブルクランプ Cable Clamp	SUS304 Stainless Steel	1	d=φ38 B=20		
125	77006	ケーブルクランプ用鎖 Chain	SUS304 Stainless Steel	1	d=φ4		
126	BUM620	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	1	M6×20		
127	NUM6A	六角ナット Hexagon Nut	SUS304 Stainless Steel	1	M6		
128	70109	ゴムブッシュ Rubber Bush	合成ゴム Synthetic Rubber	1	d=φ31.8 D=φ39		
129	89490	ベント管足部 Bend Pipe Base	STPG STPG	1	DSN1250A～1650A		1.5
130	73438	検査合格シール Inspection Seal	テトロン Tetron	1	40×20		
901	DSN1250APO	パッキンOリングセット Packing & O-ring Set	-	1	部品番号欄に(*)印の付いたもの	別売り Optional Parts	
902	PS-12B	着脱装置 Pump Setter	-	1	JIS10K300Aフランジ/Flange	別売り Optional Parts	-

製品コード①:DSN1260A-4005-0000A 製品コード②:DSN1260A-4006-0000A 記事 Note 標準 来歴:History	Date Approved 15-Apr-2011 Checked 15-Apr-2011 Drawn 15-Apr-2011	Sign. Hayashi haruta tsuda	名称:Title CONSTRUCTION DIAGRAM	書類番号 Doc. No. Fig.Draw.No.	L30470G Fig00166B	3/3 Page. 2021/10/06
G No. 89, 129, 130追加No. 88不要No. 82数量変更 G No. 89, 129, 130追加No. 88不要No. 82数量変更 G No. 39, 86変更No. 20, 87, 112訂正 E 一部訂正、54:変更	2019-09-10 2019-09-10	保野 保野	形式:Type DSN-1260A	※ 警告ラベル、注意ラベルの類は和文又は英文どちらか一方が付属します Either Japanese or English is attached for the labels.		
				※ 部品の重量は参考値です Weight of each part is reference value 00527-3F		

