


御注文主 CUSTOMER		数 量 QUANTITY		台 SET																																					
1. ポンプ <table border="0"> <tr> <td>型 式</td> <td>DSN-615SA</td> <td>吐 出 し 口 径</td> <td>150</td> <td>mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>吐 出 し 量</td> <td>2.54/2.6 m³/min</td> <td>全 揚 程</td> <td>16</td> <td>m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>羽 根 車 番 号</td> <td>110-1/110-2</td> <td>接 続 型 式</td> <td>F150</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ポ ン プ 質 量</td> <td>215 kg</td> <td>接 続 型 番 せ ッ ト 質 量</td> <td>30</td> <td>kg</td> <td></td> </tr> </table>						型 式	DSN-615SA	吐 出 し 口 径	150	mm		吐 出 し 量	2.54/2.6 m ³ /min	全 揚 程	16	m		羽 根 車 番 号	110-1/110-2	接 続 型 式	F150			ポ ン プ 質 量	215 kg	接 続 型 番 せ ッ ト 質 量	30	kg													
型 式	DSN-615SA	吐 出 し 口 径	150	mm																																					
吐 出 し 量	2.54/2.6 m ³ /min	全 揚 程	16	m																																					
羽 根 車 番 号	110-1/110-2	接 続 型 式	F150																																						
ポ ン プ 質 量	215 kg	接 続 型 番 せ ッ ト 質 量	30	kg																																					
2. 電 動 機 <table border="0"> <tr> <td>種 類</td> <td>乾式水中形誘導電動機</td> <td>極 数</td> <td>4</td> <td>P</td> <td></td> </tr> <tr> <td>定 格 出 力</td> <td>11 kW</td> <td>周 波 数</td> <td>50/60</td> <td>Hz</td> <td></td> </tr> <tr> <td>定 格 電 圧</td> <td>三相200 V</td> <td>始 動 電 流 (直入時)</td> <td>201/169</td> <td>A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>定 格 電 流</td> <td>46.0/45.0 A</td> <td>始 動 方 式</td> <td>スターデルタ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>絶 縁 階 級</td> <td>E 種</td> <td>上 部 :</td> <td>6307ZZ C3</td> <td>下 部 :</td> <td>6311ZZ C3×2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">保 護 装 置</td> <td colspan="4">マイクロマルプロテクト</td> </tr> </table>						種 類	乾式水中形誘導電動機	極 数	4	P		定 格 出 力	11 kW	周 波 数	50/60	Hz		定 格 電 圧	三相200 V	始 動 電 流 (直入時)	201/169	A		定 格 電 流	46.0/45.0 A	始 動 方 式	スターデルタ			絶 縁 階 級	E 種	上 部 :	6307ZZ C3	下 部 :	6311ZZ C3×2	保 護 装 置		マイクロマルプロテクト			
種 類	乾式水中形誘導電動機	極 数	4	P																																					
定 格 出 力	11 kW	周 波 数	50/60	Hz																																					
定 格 電 圧	三相200 V	始 動 電 流 (直入時)	201/169	A																																					
定 格 電 流	46.0/45.0 A	始 動 方 式	スターデルタ																																						
絶 縁 階 級	E 種	上 部 :	6307ZZ C3	下 部 :	6311ZZ C3×2																																				
保 護 装 置		マイクロマルプロテクト																																							
3. 付 属 品 (1) ケーブル 8 m <table border="0"> <tr> <td>2PNCT</td> <td>5.5 mm² × 4 心 × 外径</td> <td>φ17.0 (動力用).....</td> <td>1 本</td> </tr> <tr> <td>2PNCT</td> <td>5.5 mm² × 3 心 × 外径</td> <td>φ15.5 (動力用).....</td> <td>1 本</td> </tr> <tr> <td>2PNCT</td> <td>1.25 mm² × 2 心 × 外径</td> <td>φ9.8 (制御用).....</td> <td>1 本</td> </tr> </table> (2) フランジ接続セット <table border="0"> <tr> <td>・ 吐出フランジ</td> <td>... 1組</td> </tr> <tr> <td>・ 相フランジ</td> <td>... 1組</td> </tr> </table>						2PNCT	5.5 mm ² × 4 心 × 外径	φ17.0 (動力用).....	1 本	2PNCT	5.5 mm ² × 3 心 × 外径	φ15.5 (動力用).....	1 本	2PNCT	1.25 mm ² × 2 心 × 外径	φ9.8 (制御用).....	1 本	・ 吐出フランジ	... 1組	・ 相フランジ	... 1組																				
2PNCT	5.5 mm ² × 4 心 × 外径	φ17.0 (動力用).....	1 本																																						
2PNCT	5.5 mm ² × 3 心 × 外径	φ15.5 (動力用).....	1 本																																						
2PNCT	1.25 mm ² × 2 心 × 外径	φ9.8 (制御用).....	1 本																																						
・ 吐出フランジ	... 1組																																								
・ 相フランジ	... 1組																																								
4. 性能判定基準 ポンプ性能の判定基準は、J I S B 8 3 0 1 (1 9 9 0) によるものとします。 吐出し量、全揚程については、判定基準 1 によるものとします。																																									
<table border="1"> <tr> <td>製図 DWG.</td> <td></td> <td>・</td> <td>・</td> <td rowspan="3">名称 TITLE</td> <td rowspan="3">仕 様 書</td> <td rowspan="3">図番 DWG No. s y T L 2 5 5 5</td> </tr> <tr> <td>検図 JUDG.</td> <td></td> <td>・</td> <td>・</td> </tr> <tr> <td>承認 APPD.</td> <td></td> <td>・</td> <td>・</td> </tr> </table>						製図 DWG.		・	・	名称 TITLE	仕 様 書	図番 DWG No. s y T L 2 5 5 5	検図 JUDG.		・	・	承認 APPD.		・	・																					
製図 DWG.		・	・	名称 TITLE	仕 様 書	図番 DWG No. s y T L 2 5 5 5																																			
検図 JUDG.		・	・																																						
承認 APPD.		・	・																																						

DSN-615SA 型性能曲線図 (60 Hz)
PERFORMANCE CURVE (60 Hz)

出力 OUT PUT	極 数 POLES	羽根車 No. IMPELLER No.	同期回転速度 REVOLUTION
11 kW	4 P	110-2	1800 min ⁻¹

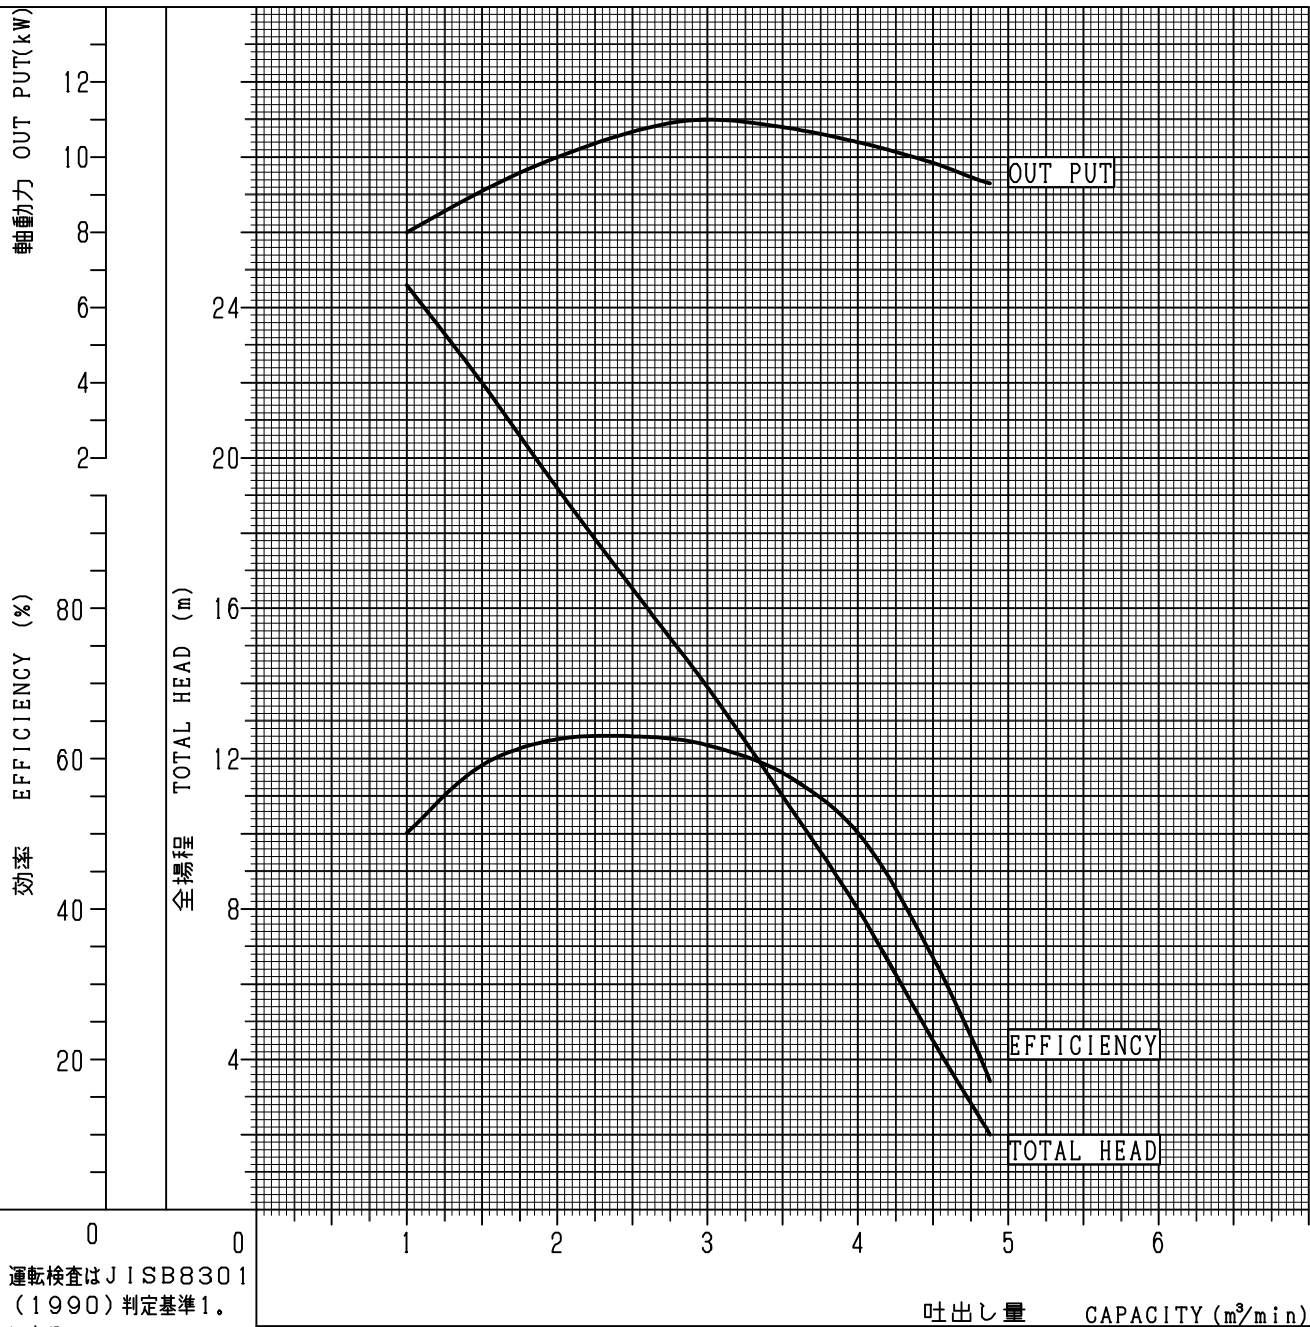

製 図 DWG.	犬塚	`150521
検 図 JUDG.	竹内	`150525
承認 APPD.	橋本	`150525



名 称
TITLE 性能曲線図
PERFORMANCE CURVE

図 番
DWG No.
s o Y 9 5 5 7 4

フランジ接続形 外形寸法図 (FLANGE TYPE PUMP DIMENSION)

接続型番 (CONNECTION TYPE) F150

ポンプ型式 MODEL	出力 (kW) OUT PUT
DSN-615SA	11

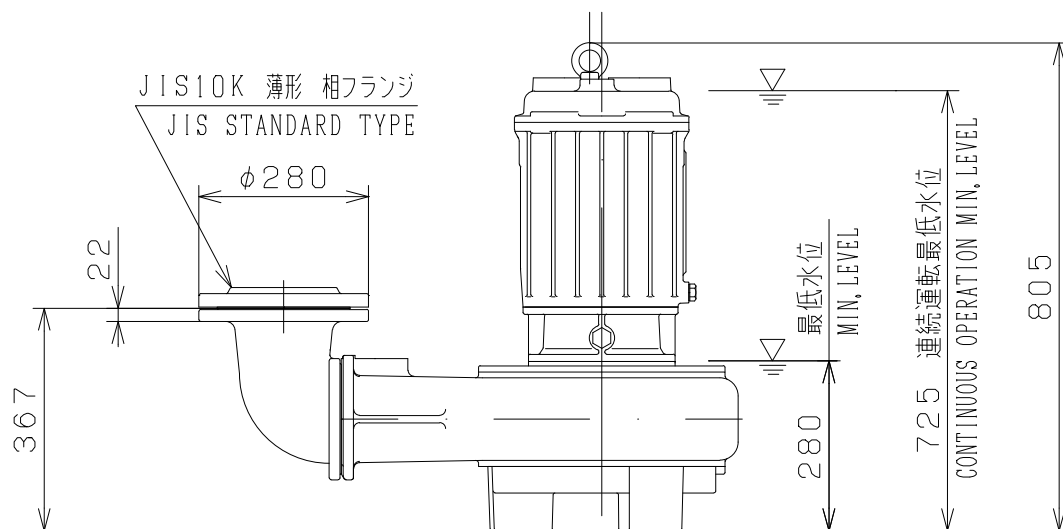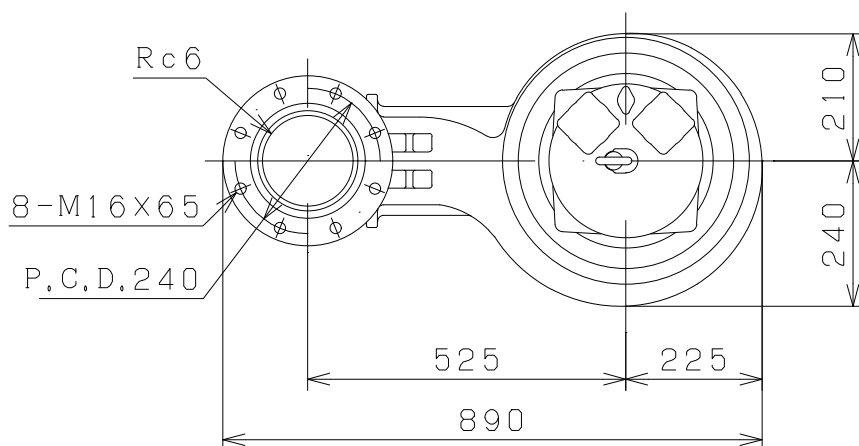

[注] ポンプを最低水位で運転する場合は、30分以内に制限してください。
連続運転の場合は、指定の連続運転最低水位を確保してください。


[Note] Limit operation to maximum 30 minutes in the event of operating the pump at the minimum water level.
Secure designated continuous operation minimum water level in the event of continuous operation.

製図 DWG.	前川	010724
検図 JUDG.	竹部	010724
承認 APPD.	たまき	010803

名称
TITLE外形寸法図
(PUMP DIMENSION)図番
DWG No.

gAM8984

接続型番 MODEL	口径 (mm) Bore
F 65	65
F 80	80
F 100	100
F 100B	100
F 150	150
F 200	200

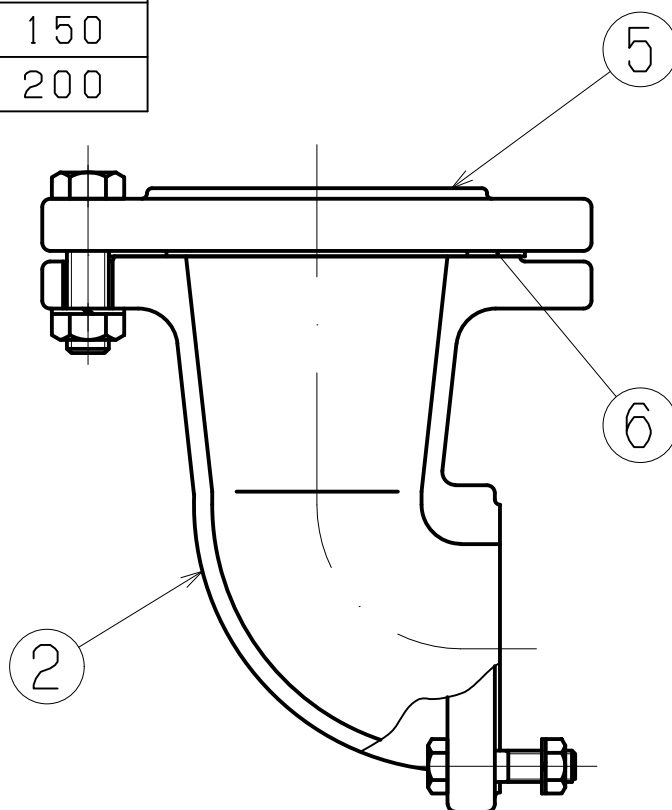

符号 NO.	部品名称 Description	材質 Material
2	吐出フランジ Discharge flange	FC200 Gray iron cating
5	相フランジ Flange	FC200 Gray iron casting
6	パッキン Gasket	ニトリルゴム Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR)

製 図 DWG.	犬塚	150807
検 図 JUDG.	竹内	150822
承認 APPD.	竹内	150822


名 称
TITLE

構造断面図
(FLANGE SECTION)

図 番
DWG No.

k P 98680

ポンプ型式	出力 (kW)
MODEL	OUT PUT
DSN-615SA	1 1

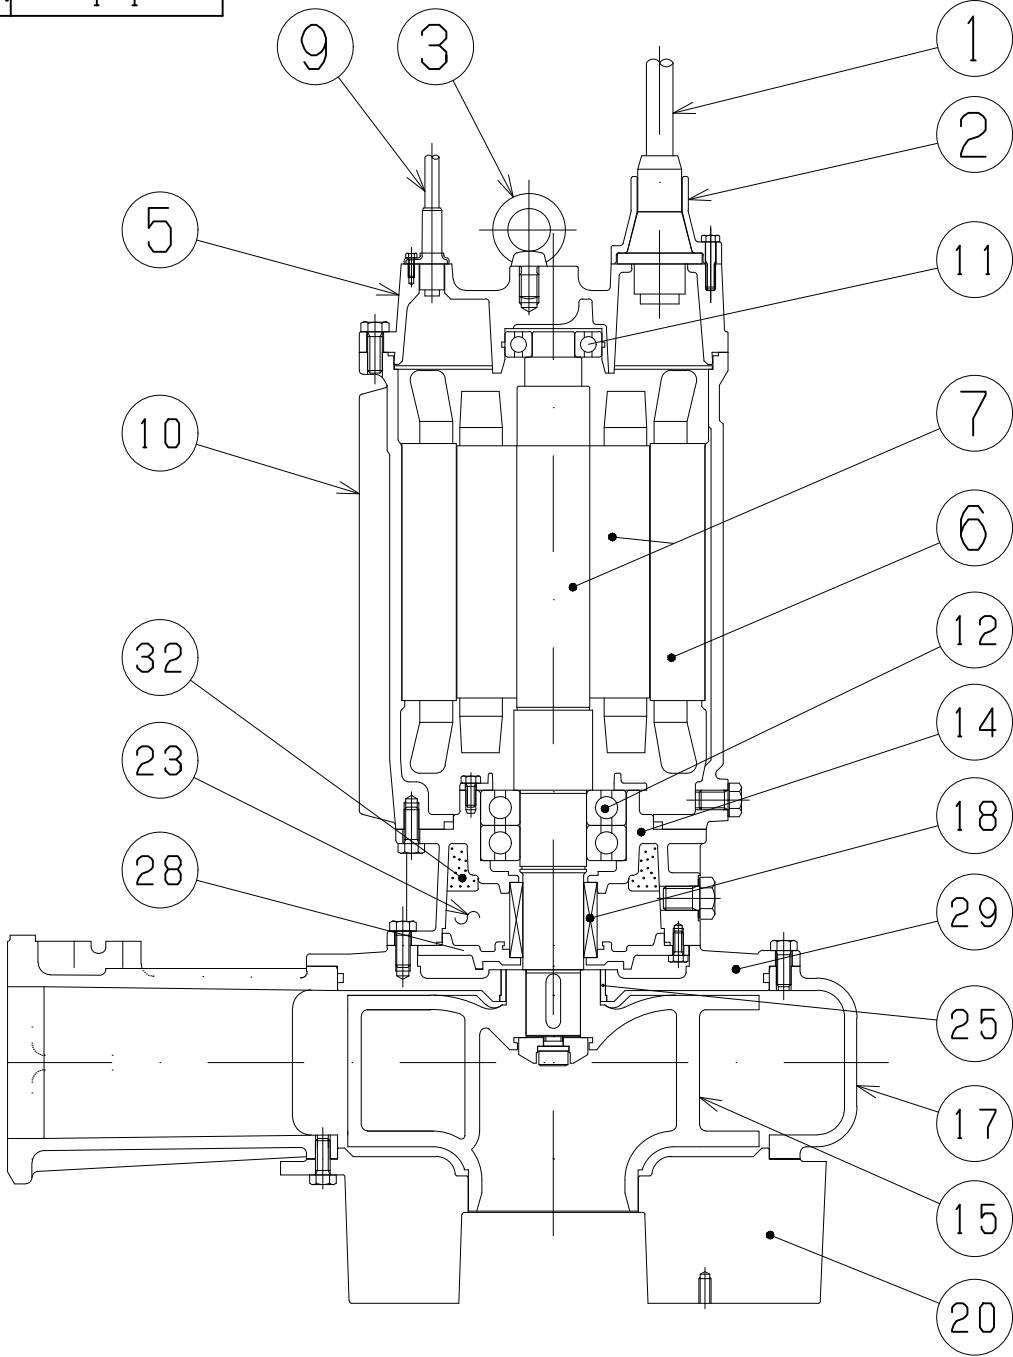

製図 DWG.	前川	..	名称 TITLE	図番 DWG No.
検図 JUDG.		..	構造断面図 (PUMP SECTION)	k AM8991
承認 APPD.		..		

御注文主 CUSTOMER	数 量 QUANTITY	台 SET	
------------------	-----------------	----------	--

DSN-615SA 型 材 質 表
(MATERIALS LIST)

符号 No.	部 品 名 称 Denomination	材 質 Material
1	ケーブル (動力用) Cable (power)	2 P N C T Polychloroprene sheathed cabtyre cable
2	サシコミグチ Cable entries	F C 2 0 0 Gray iron casting
3	アイボルト Eyebolt	S U S 3 0 4 Stainless steel
5	モートルカバー Motor cover	F C 2 0 0 Gray iron casting
6	ステータ Stator	
7	ロータ Rotor unit	軸=S U S 4 2 0 J 2 Shaft=Stainless steel
9	ケーブル (制御用) Cable (control)	2 P N C T Polychloroprene sheathed cabtyre cable
10	ステータケーシング Stator housing	F C 2 0 0 Gray iron casting
11	玉軸受 (上部) Ball bearing (Upper)	
12	玉軸受 (下部) Ball bearing (Lower)	
14	オイルケーシング Oil housing	F C 2 0 0 Gray iron casting
15	ハネグルマ Impeller	11kW F C 2 5 0 / S C S 1 3 15kW Gray iron casting / Stainless steel casting
		22kW F C D 5 0 0 / S C S 1 3 Graphite iron casting / Stainless steel casting
17	ポンプケーシング Pump housing	F C 2 5 0 Gray iron casting
18	メカニカルシール Mechanical seal	上部 Upper SiC/SiC 下部 Lower SiC/SiC
20	ソコフタ Suction cover	F C 2 0 0 Gray iron casting
23	オイル Oil	タービンオイル #32 Turbine oil #32
25	シールリング Seal ring	C A C Copper alloy casting
28	メカシールブラケット Mechanical seal housing	F C 2 0 0 Gray iron casting
29	ポンプカバー Pump cover	F C 2 0 0 Gray iron casting
32	エコライザ Equalizer	発泡ニトリルゴム N. B. R.

製 図 DWG.		名称 TITLE	図 番 DWG No.
検 図 JUDG.	田 中	02・03・02	
承 認 APPD.			
材 質 表 (MATERIALS LIST)			z A N 2 4 6 6

竹 部 02・05・09

株式会社桜川ポンプ製作所

SAKURAGAWA PUMP MFG .CO.,Ltd.