

FORECAST ON PUMP CHARACTERISTICS

ポンプ想定曲線図

P	
枚数	

株式会社 桜川ポンプ製作所
SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.,LTD.

TYPE
形式

G-1620


DISCH.DIA
口径


400 mm


1 st.


	TEST LIQUID 試験揚液	CAPACITY 吐出量(m ³ /min)	TOTAL HEAD 全揚程 (m)	SYNCHRONOUS SPEED 同期速度(min ⁻¹)	MOTOR POWER モータ出力(kW)	PUMP EFFICIENCY ポンプ効率(%)
SPECIFICATION 規定項目	WATER 清水	20	3	900 (60Hz)	15	

NOTE
記事:

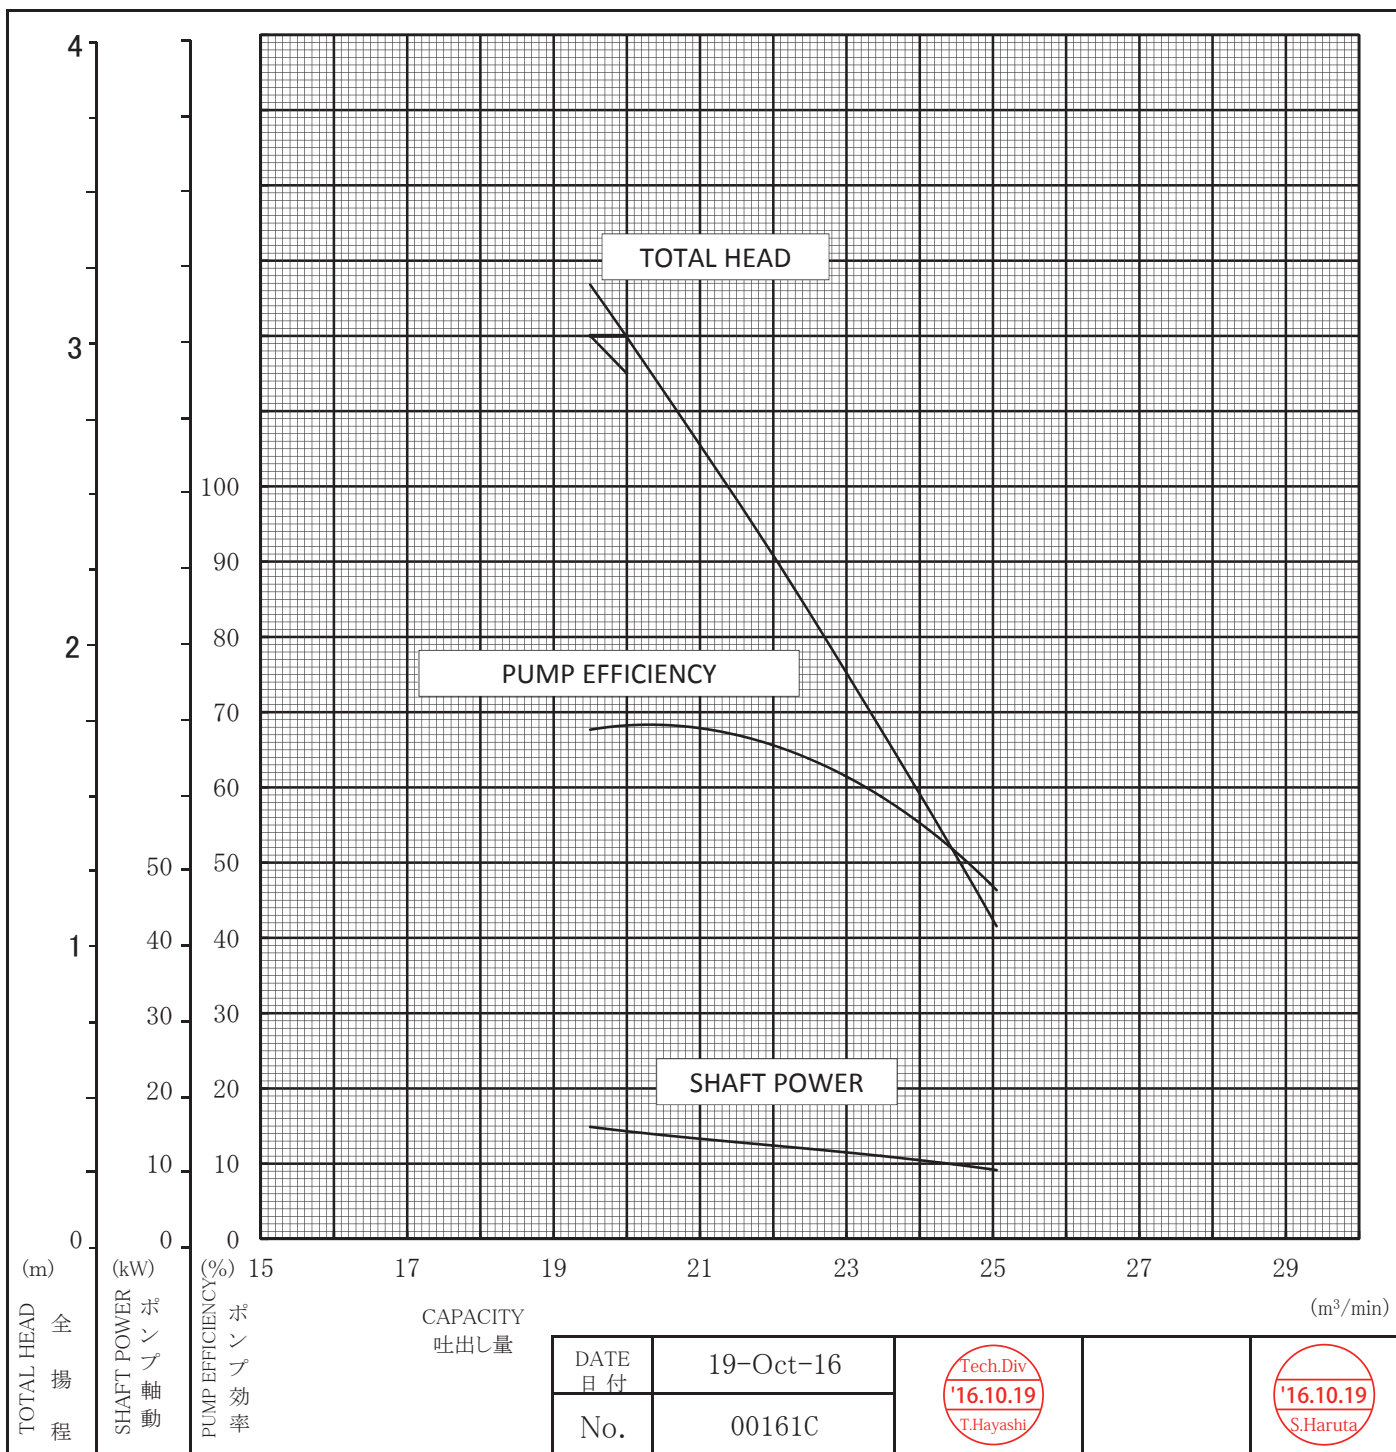

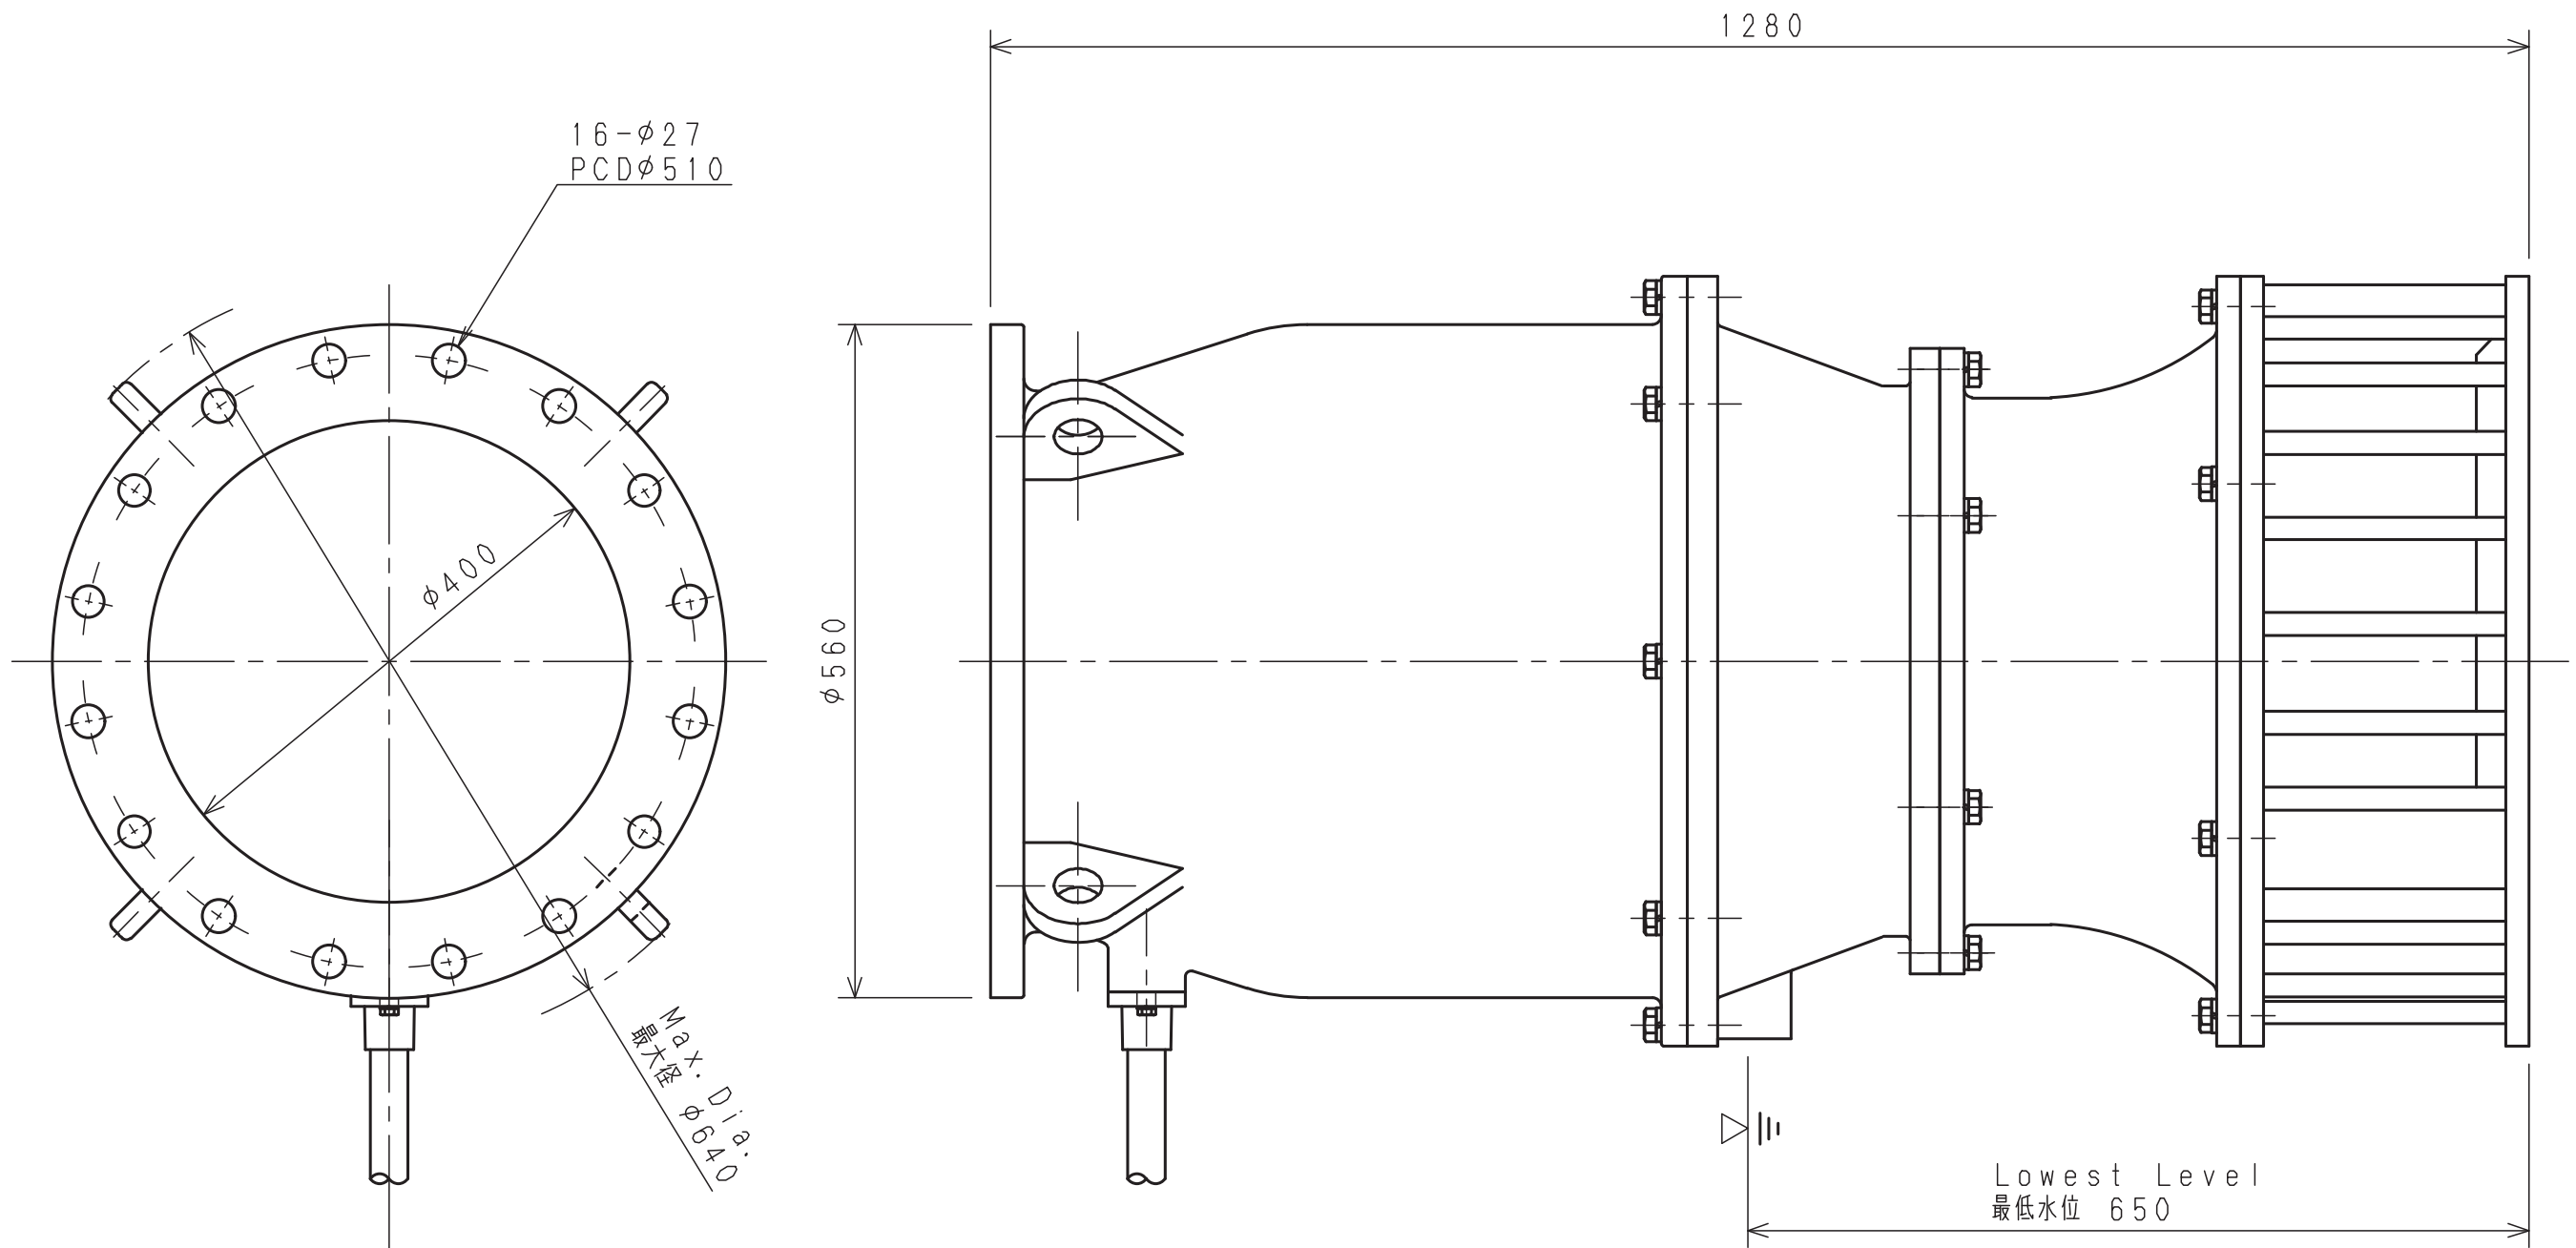

Note 記事		Date 年月日	Sign 署名	Scale 尺度	Title / 表題 External Diagram 外形寸法図 (標準)	Dwg. No. / 図面番号			
	Approved 承認					V 3 0 2 9 9			
	Checked 審査				Type / 形式 ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP G - 1 6 2 0	SAKURAGAWA PUMP MFG. CO. LTD. 桜川ポンプ製作所			
	Drawn 作成	Jan. 10, 2017	S. Haruta						

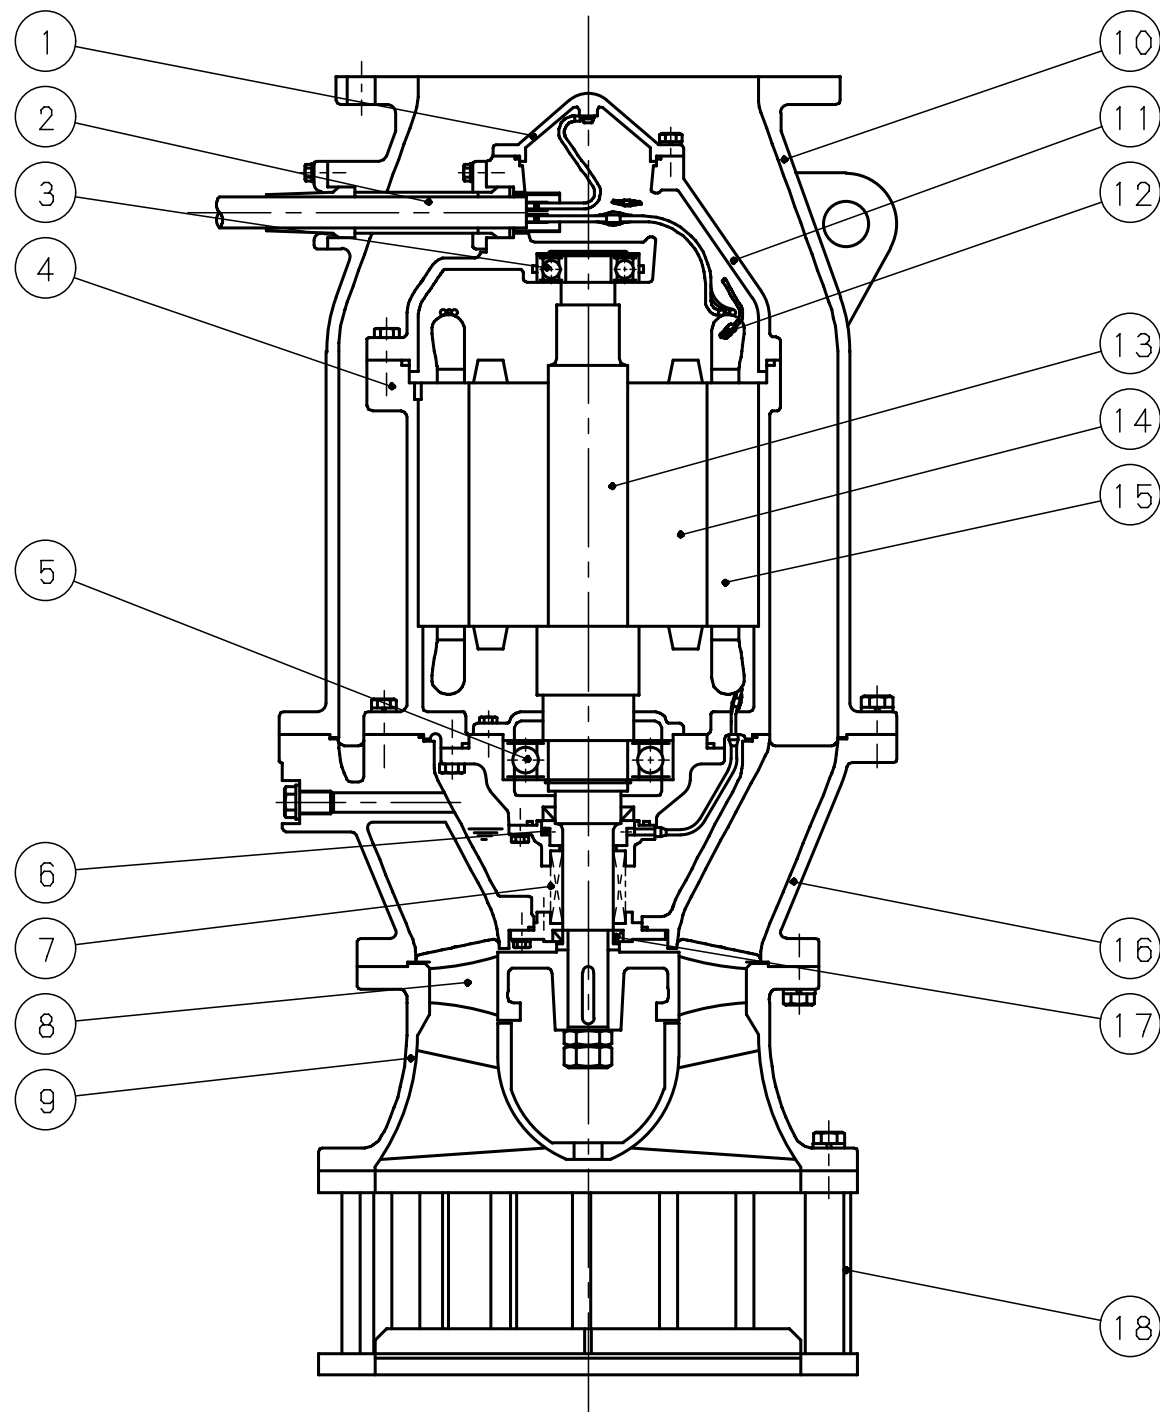

符 号	品 名	材 質 ・ 備 考
1	ターミナルカバー	FC200
2	キャブタイヤケーブル	2PNCTS
3	上部ベアリング	-
4	モータフレーム	FC200
5	下部ベアリング	-
6	浸水検出器	-
7	メカニカルシール	-
8	プロペラ	SCS13
9	サクケーシング	FC200
10	ドラム	FC200
11	上部ブラケット	FC200
12	ミニチュアサーマルプロテクタ	-
13	モータシャフト	SUS420J2
14	ロータ	-
15	ステータ	-
16	ガイドケーシング	FC200
17	オイルシール	-
18	スタンド	SS400
19		
20		

変 更		承認 審査 作成	年月日	署名	尺 度 /	名 称	構造図（標準） 代表機種・型式 G-1210, G-1215, G-1415, G-1420 G-1620, G-1630	-	-	-	-	-			
										符号	品 名	材 質	個 数	部品番号	
										図	Q30383				
										番					
パナソニックポンプ製作所															