

殿

H 形水中ポンプ 仕様書

1. ポンプ	形 式		H-1220			
	口 径		300		mm	
	全 揚 程		5.5		m	
	吐 出 量		11		m ³ /min	
2. モーター	形 式		乾式水中形三相誘導電動機			
	出 力	15	kW	極 数	8	極
	電 圧	200	V	絶縁階級	B	種
	周波数	60	Hz	電 流	65	A
	始動方式		スター・デルタ始動			
	軸 受	上部	6308ZZC3	下部	7312BDBC3	
	3. 軸封装置	モーター側	ダブルタイプメカニカルシール		MW55	ステンレス × カーボン
インペラ側		超硬 × 超硬				
潤滑油		タービン油第1種 (ISO VG32)			8 リットル	
4. モーター保護装置	モーター内蔵:ミニチュアサーマルプロテクタ+浸水検出器					
5. キャブタイヤケーブル			7C × 8	mm ²		
	2PNCTS	3C × 0.75	mm ²		10 m 仕上径 φ	27.2 mm
6. 主要部品材質及び塗装	インペラ:SCS13				指定色	黒
	ケーシング:FC200					
	モータシャフト:SUS420J2					
	モータフレーム:FC200					
	ブラケット類:FC200					
	ガイドケーシング:FC200					
	サクケーシング:FC200					
	接液部ボルト・ナット:SUS304					
7. 寸法・質量	最大径: 545 mm		最大高さ: 1320 mm		ポンプ本体質量: 650 kg	
8. 備考	吐出口:JIS10K300A					

FORECAST ON PUMP CHARACTERISTICS ポンプ想定曲線図

P	
枚数	

MESSERS.
USER

殿


SAKURAGAWA PUMP MFG. CO. LTD.
桜川ポンプ製作所


TYPE.
形式 H - 1 2 2 0

DISCH. DIA.
口径 300 mm 1 st.

	TEST LIQUID 試験揚液	CAPACITY 吐出量(m ³ /min)	TOTAL HEAD 全揚程(m)	SYNCHRONOUS SPEED 同期速度(rpm)	PUMP INPUT ポンプ軸動力(kW)	PUMP EFFICIENCY ポンプ効率(%)
SPECIFICATION 規定項目	WATER 清水	11	5.5	900 (60Hz)	15	---

NOTE
記事:

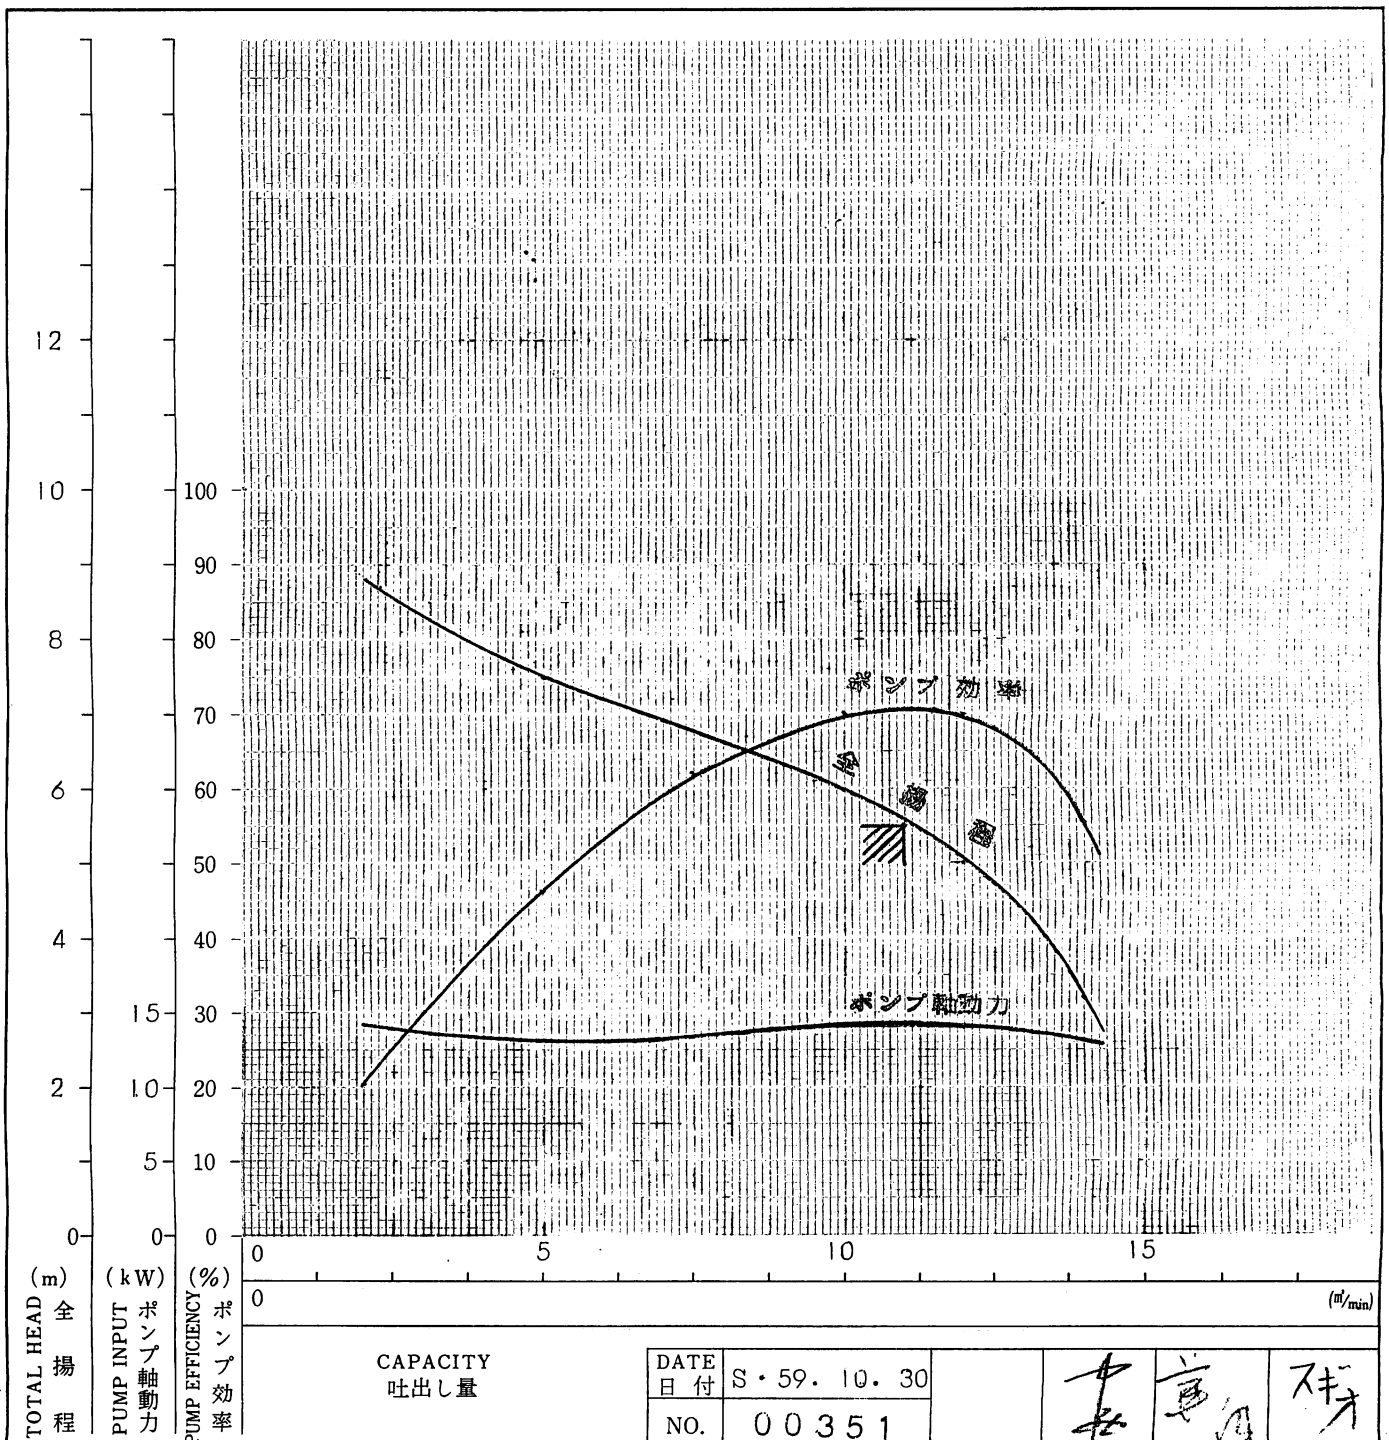

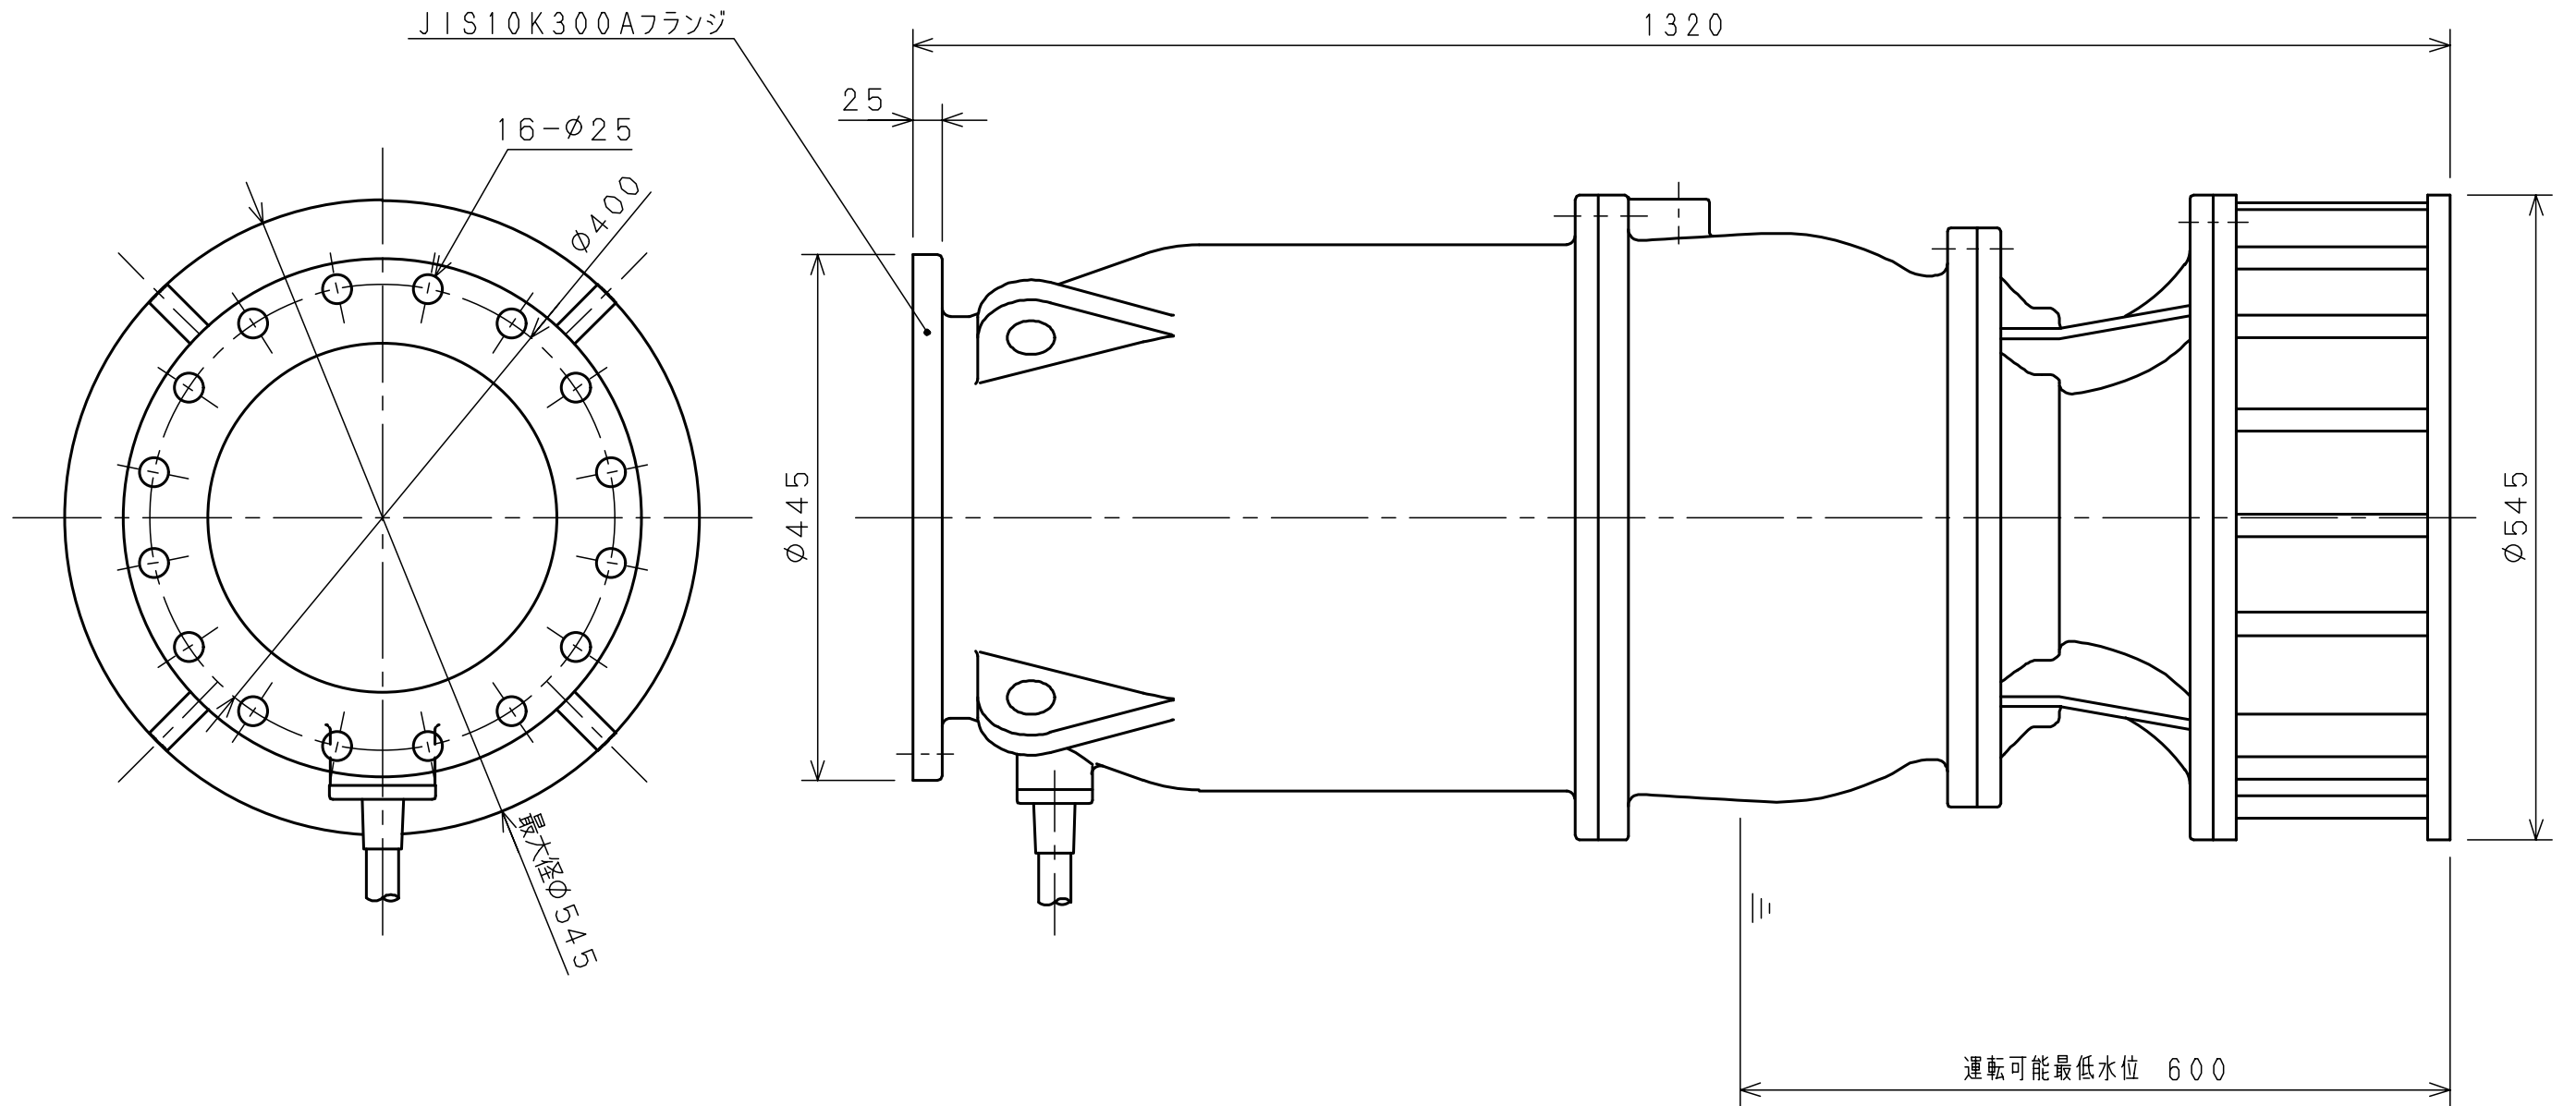

変 更	A：D／N P30128ヲCAD化スル。（H12，8，21 伊藤）		年 月 日	署 名	尺 度	名 称	外形寸法図	符 号	品 名	材 質	個 数	部 品 番 号		
			承 認	'00-08-21	カネタ			1 / 6	図 番	P30128				A
			審 査											
			作 成	'00-08-21	伊藤									
			伊藤製作所											

