

殿

H 形水中ポンプ 仕様書

1. ポンプ	形 式		H-1440			
	口 径		350		mm	
	全 揚 程		8		m	
	吐 出 量		15		m ³ /min	
2. モーター	形 式		乾式水中形三相誘導電動機			
	出 力	30	kW	極 数	8	極
	電 圧	200	V	絶縁階級	F	種
	周波数	60	Hz	電 流	128	A
	始動方式		スター・デルタ始動			
	軸 受	上部	6312ZZC3	下部	7314BDBC3+SP	
	3. 軸封装置	モーター側	ダブルタイプメカニカルシール		MW65N	ステンレス × カーボン
インペラ側		超硬 × 超硬				
潤滑油		タービン油第1種 (ISO VG32)			15 リットル	
4. モーター保護装置	モーター内蔵:ミニチュアサーマルプロテクタ+浸水検出器					
5. キャブタイヤケーブル			6C × 22	mm ²		
			1C × 14	mm ²		
	2PNCTS	3C × 0.75	mm ²	10 m	仕上径 φ	37.6 mm
6. 主要部品材質及び塗装	インペラ:SCS13			指定色	黒	
	ケーシング:FC200					
	モータシャフト:SUS420J2					
	モータフレーム:FC200					
	ブラケット類:FC200					
	ガイドケーシング:FC200					
	サクケーシング:FC200					
	接液部ボルト・ナット:SUS304					
7. 寸法・質量	最大径: 620 mm		最大高さ: 1550 mm		ポンプ本体質量: 850 kg	
8. 備考	吐出口:JIS10K350A					

FORECAST ON PUMP CHARACTERISTICS
ポンプ想定曲線図


P	
枚数	


株式会社 桜川ポンプ製作所
SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.,LTD.

TYPE 形式 H-1440 DISCH.DIA 口径 350 mm 1 st.

	TEST LIQUID 試験揚液	CAPACITY 吐出量(m ³ /min)	TOTAL HEAD 全揚程(m)	SYNCHRONOUS SPEED 同期速度(min ⁻¹)	SHAFT POWER ポンプ軸動力(kW)	PUMP EFFICIENCY ポンプ効率(%)
SPECIFICATION 規定項目	WATER 清水	15	8	900 (60Hz)	30	

NOTE 記事:

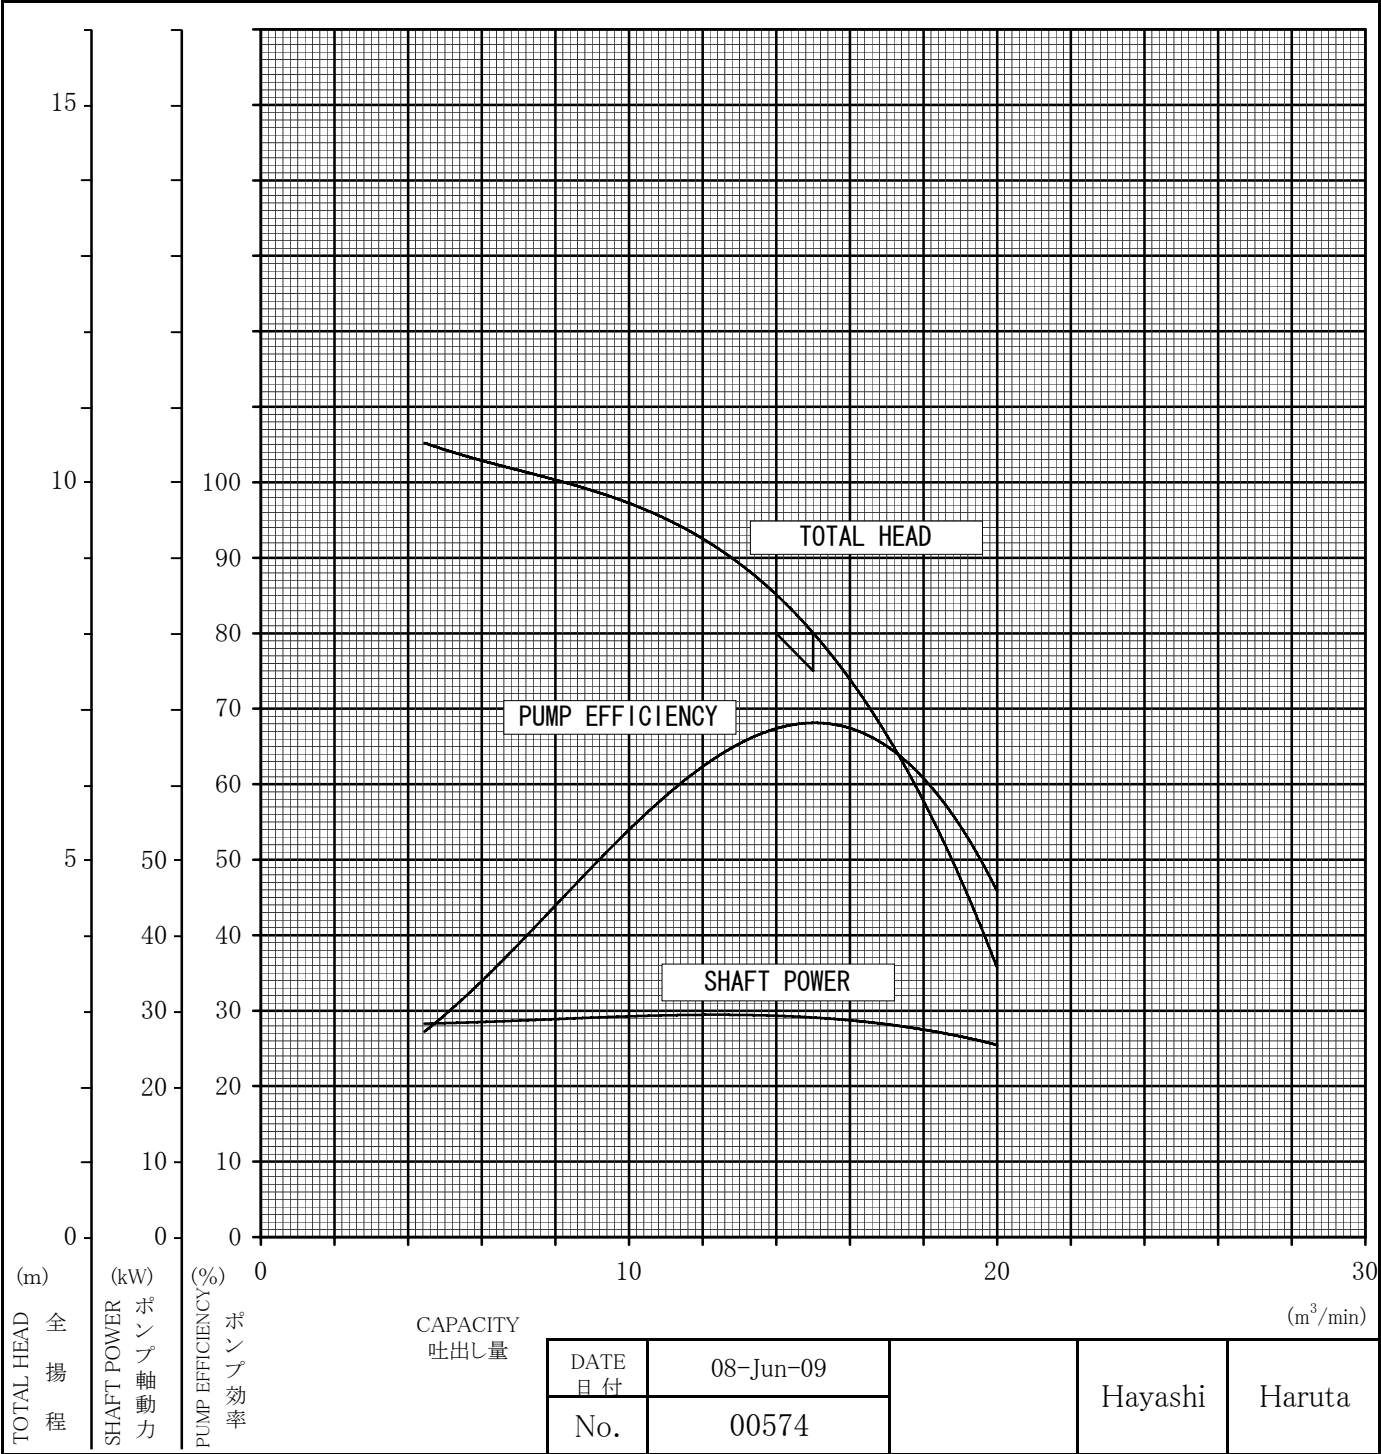

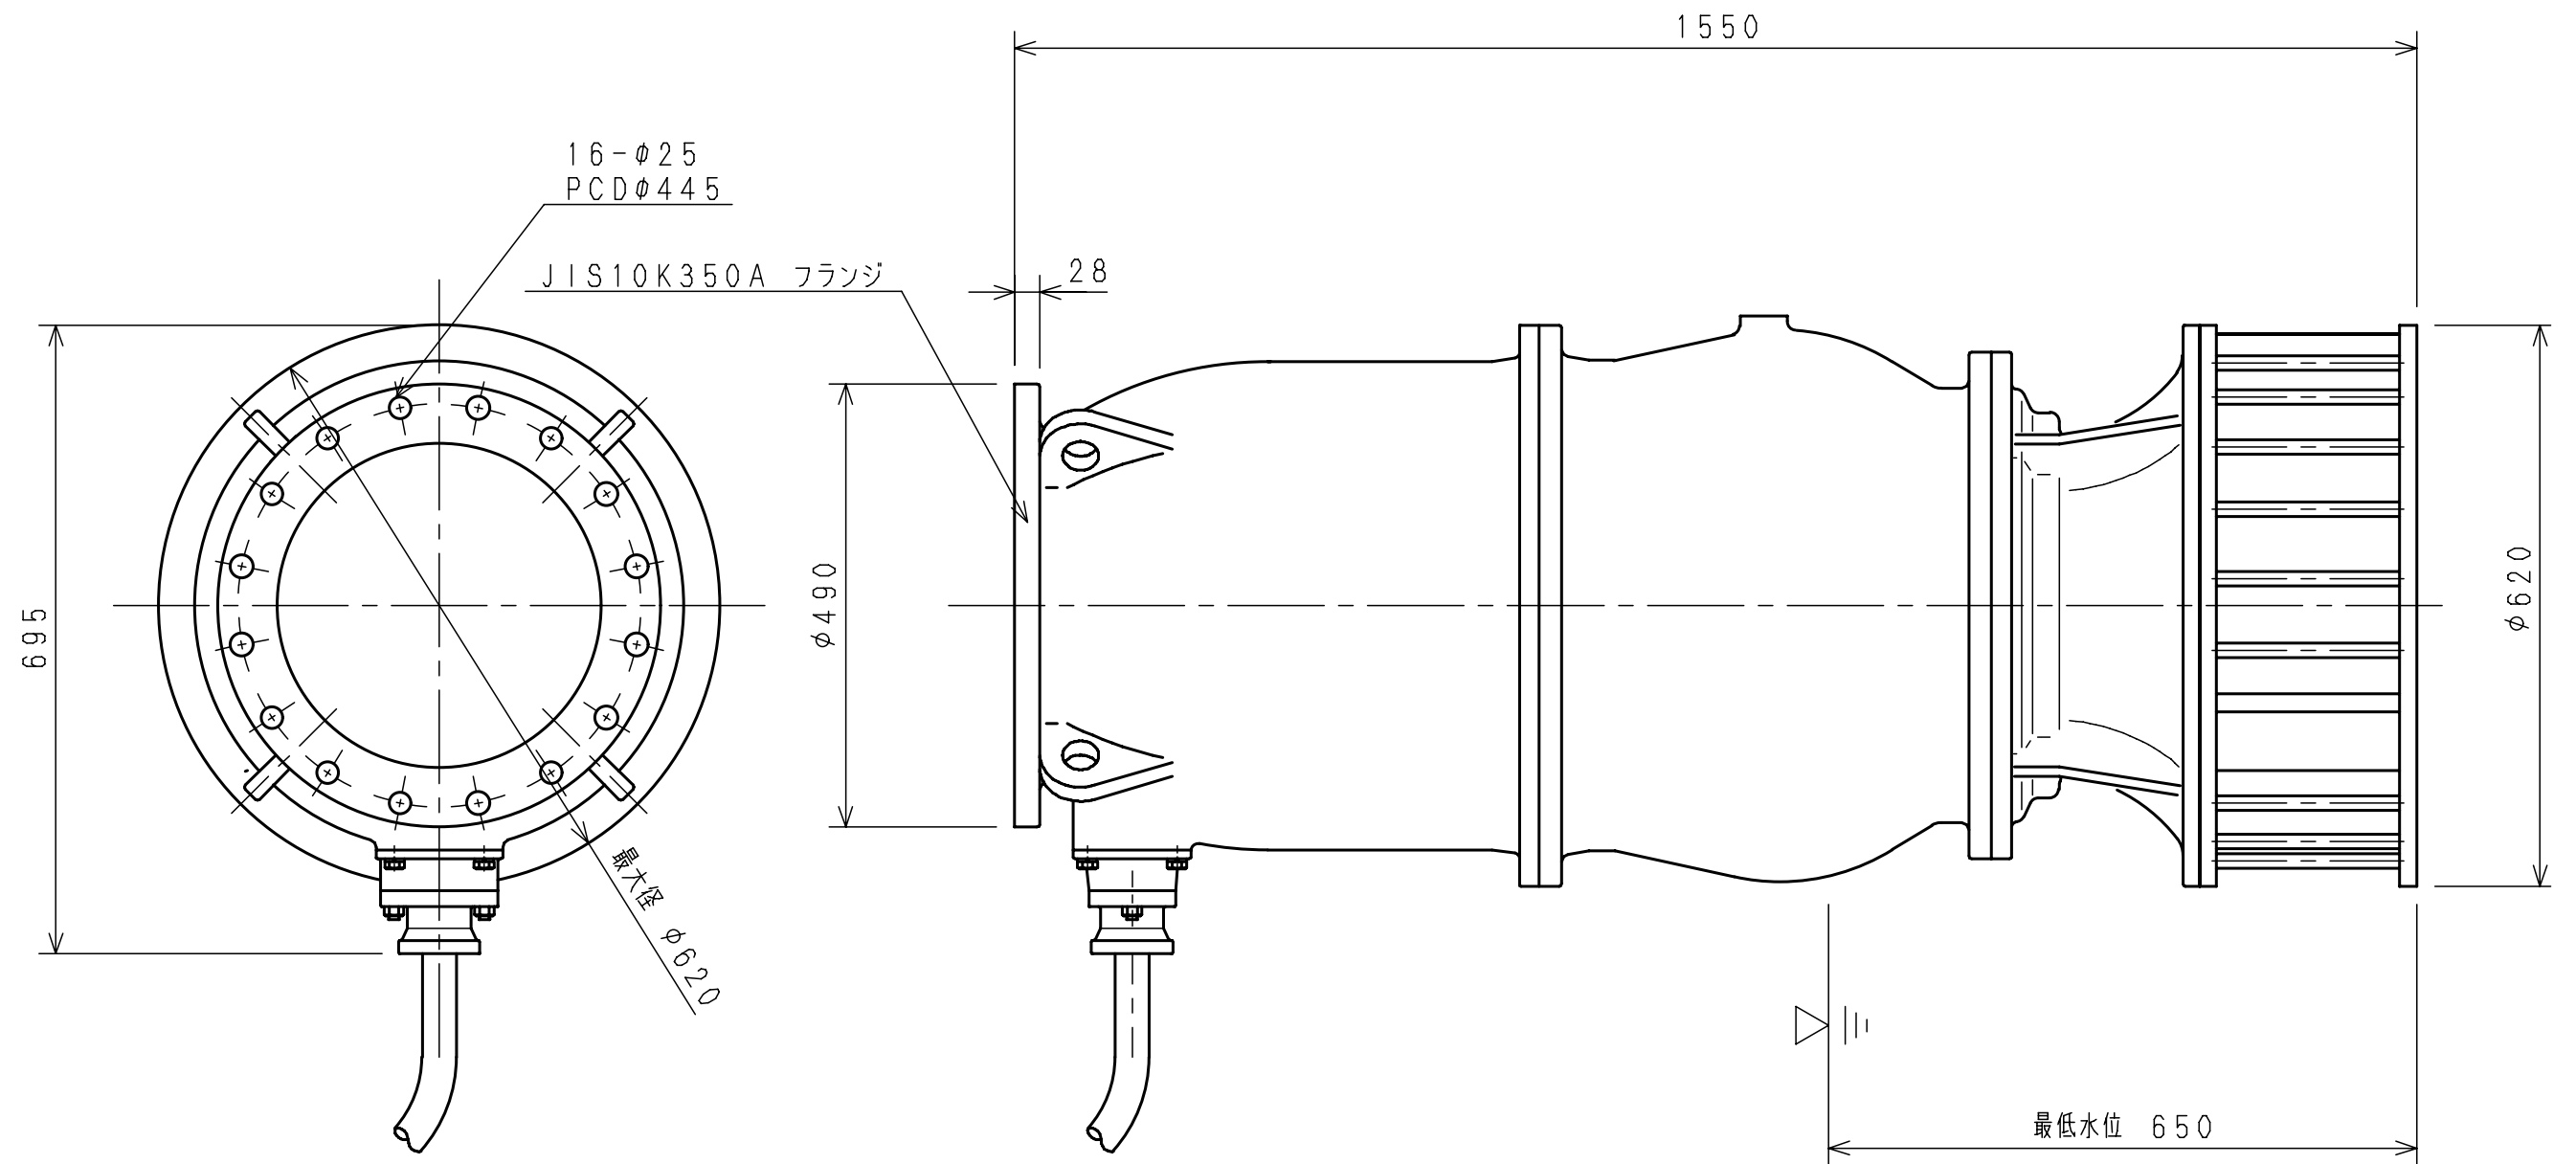

変更	A：寸法追記 '09.06.08 春田			承認	年月日	署名	尺度	1/8	名称	外形寸法図	符号	品名	材質	個数	部品番号
					'07-03-13	下村									
				審査											
					作成	'07-03-13		村上							

図番	代表機種・型式										
	H-1440										

S30611											A