

殿

堺川ポンプ製作所

J 形水中ポンプ 仕様書

1. ポンプ	形 式		J-2104A 標準			
	口 径		100 mm			
	全 揚 程		25 m			
	吐 出 量		1 m ³ /min			
2. モーター	形 式		乾式水中形三相誘導電動機			
	出 力	7.5 kW	極 数	2	極	
	電 圧	200 V	絶縁階級	E	種	
	周波数	50 Hz	電 流	26.5	A	
	始動方式		全電圧始動			
	軸 受	上部	6306ZZC3	下部	6309ZZC3	
	3. 軸封装置	モーター側	シングルタイプメカニカルシール	MU30A,MLT30A	ステンレス ×	カーボン
インペラ側		SiC × SiC				
潤滑油		タービン油第1種 (ISO VG32)			2.2 リットル	
4. モーター保護装置	モーター内蔵:なし					
5. キャブタイヤケーブル						
	2PNCTS	4C	4C ×	5.5 mm ²	20 m 仕上径 φ 19.6 mm	
6. 主要部品材質及び塗装	インペラ:SCS14			指定色	無塗装	
	ケーシング:SCS14					
	モーターシャフト:SUS316					
	モーターフレーム:SUS316					
	ブラケット類:SCS14					
	ケーシングカバー:SCS14					
7. 寸法・質量	最大径: 357 mm		最大高さ: 711 mm		ポンプ本体質量: 127 kg	
8. 備考	吐出口:100Aホースカップリング					

FORECAST ON PUMP CHARACTERISTICS
ポンプ想定曲線図


P	
枚数	


ハヤシ桜川ポンプ製作所


TYPE 形式 J-2104A, J-2104AF DISCH.DIA 口径 100 mm 1 st.

	TEST LIQUID 試験揚液	CAPACITY 吐出量(m³/min)	TOTAL HEAD 全揚程 (m)	SYNCHRONOUS SPEED 同期速度 (min)	SHAFT POWER ポンプ軸動力 (kW)	PUMP EFFICIENCY ポンプ効率 (%)
SPECIFICATION 規定項目	WATER 清水	1	25	3000(50Hz) 3600(60Hz)	7.5	

NOTE 記事:

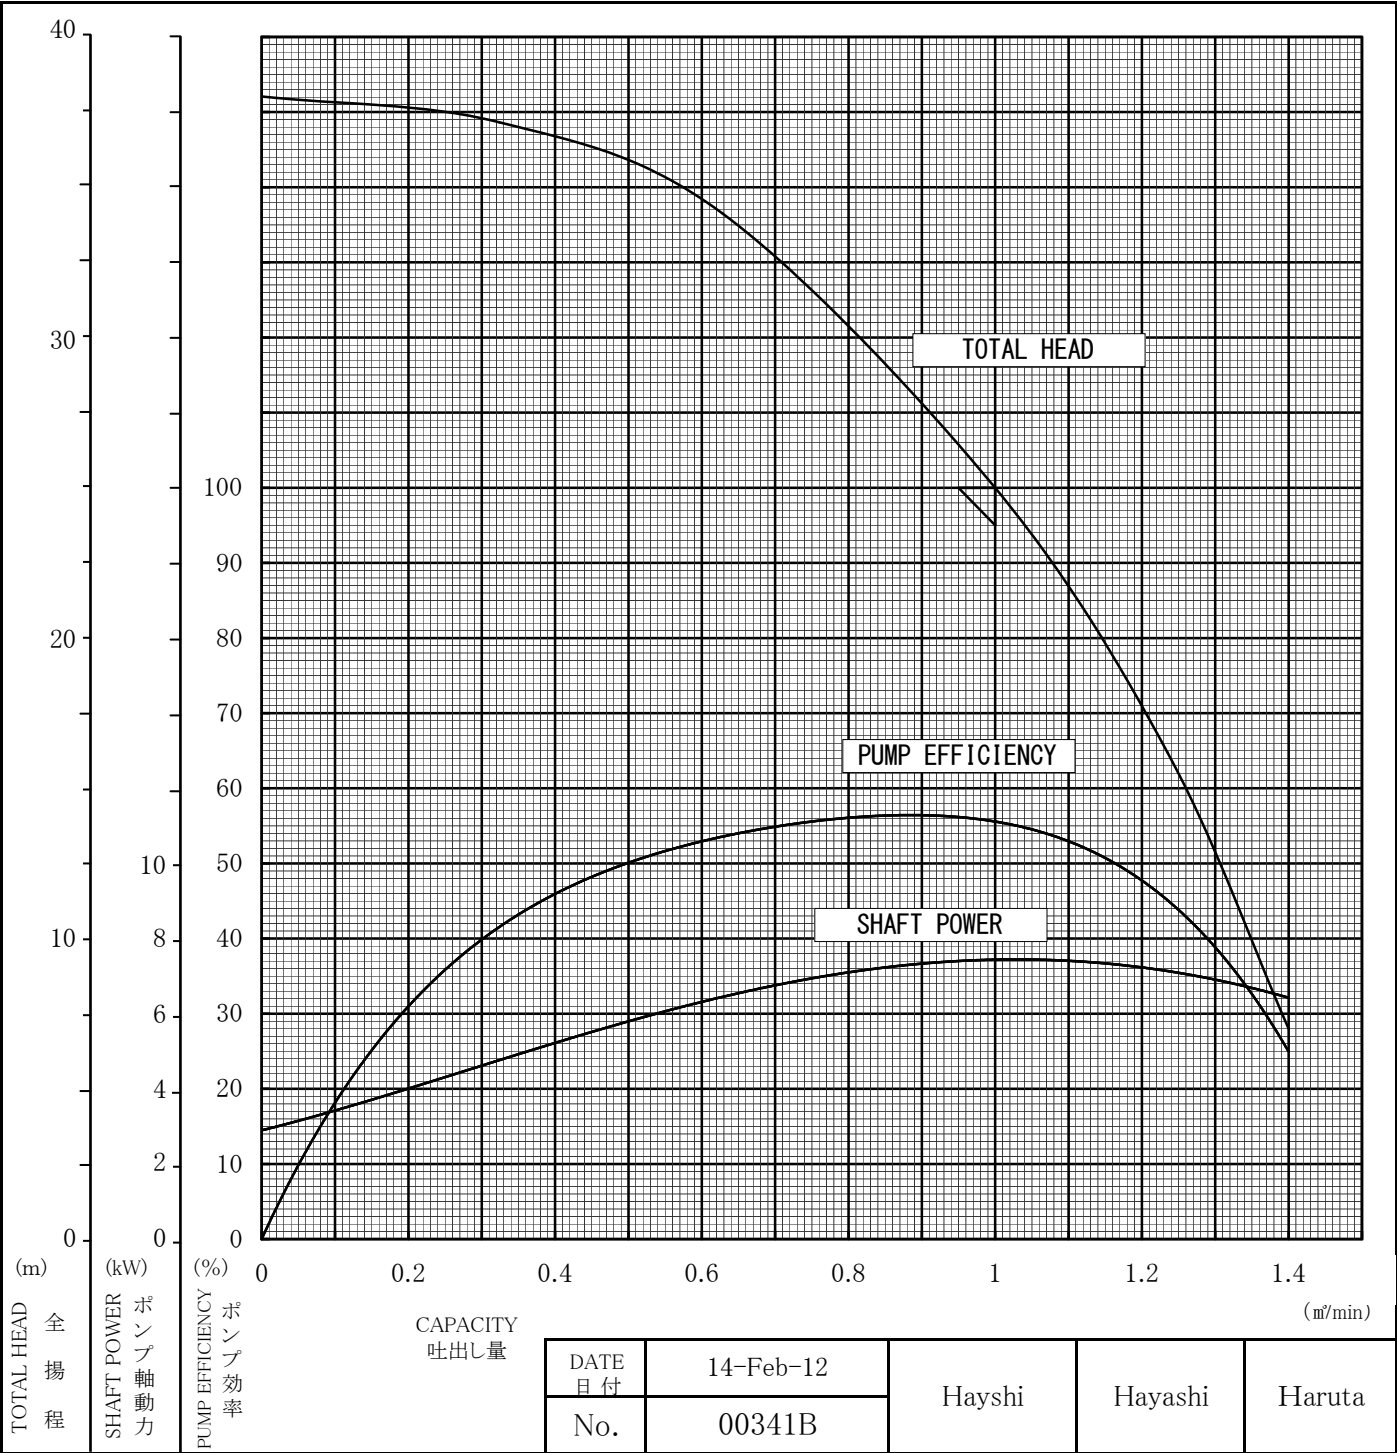

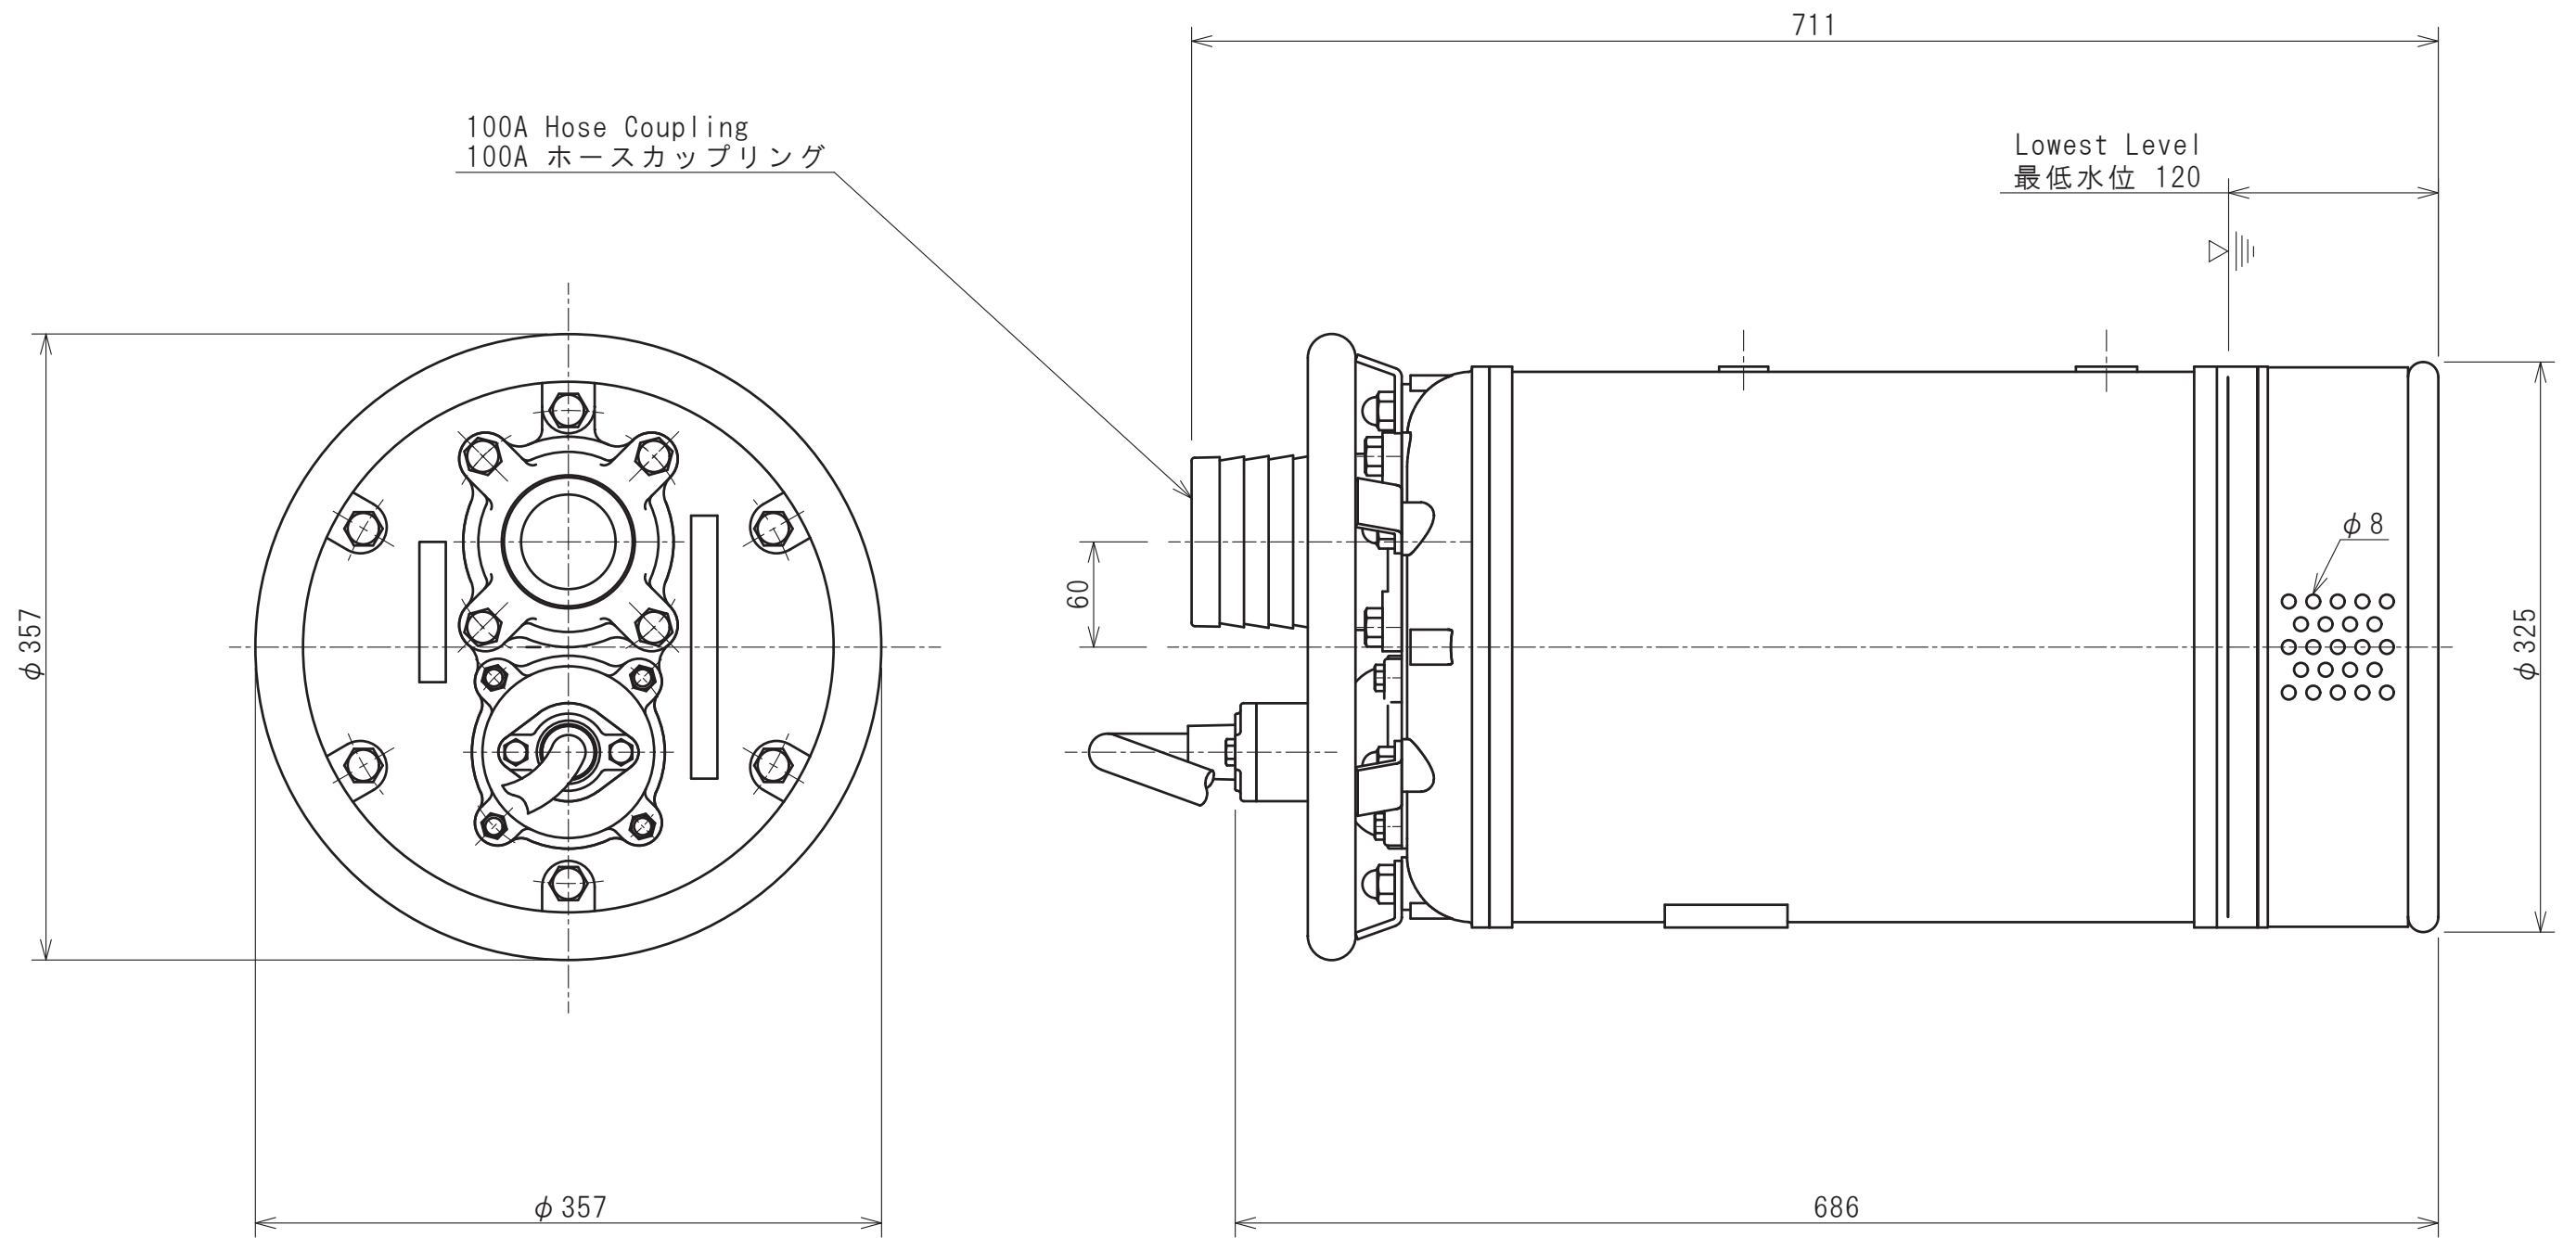

Note 記事	B: 変403 銘板の取付方法の変更  ' Jun. 05, 2023 A Zin		Date 年月日	Sign 署名	Scale 尺度	Title / 表題 External Diagram 外形寸法図 (標準)	Dwg. No. / 図面番号			
		Approved 承認	Nov. 02, 2007	Uemura	1/4		S30913			
		Checked 審査	Nov. 02, 2007	Hayashi		Type / 形式	SAKURAGAWA PUMP MFG. CO., LTD. サクラ川ポンプ製作所			
		Drawn 作成	Nov. 02, 2007	Haruta		ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP J-2104A				


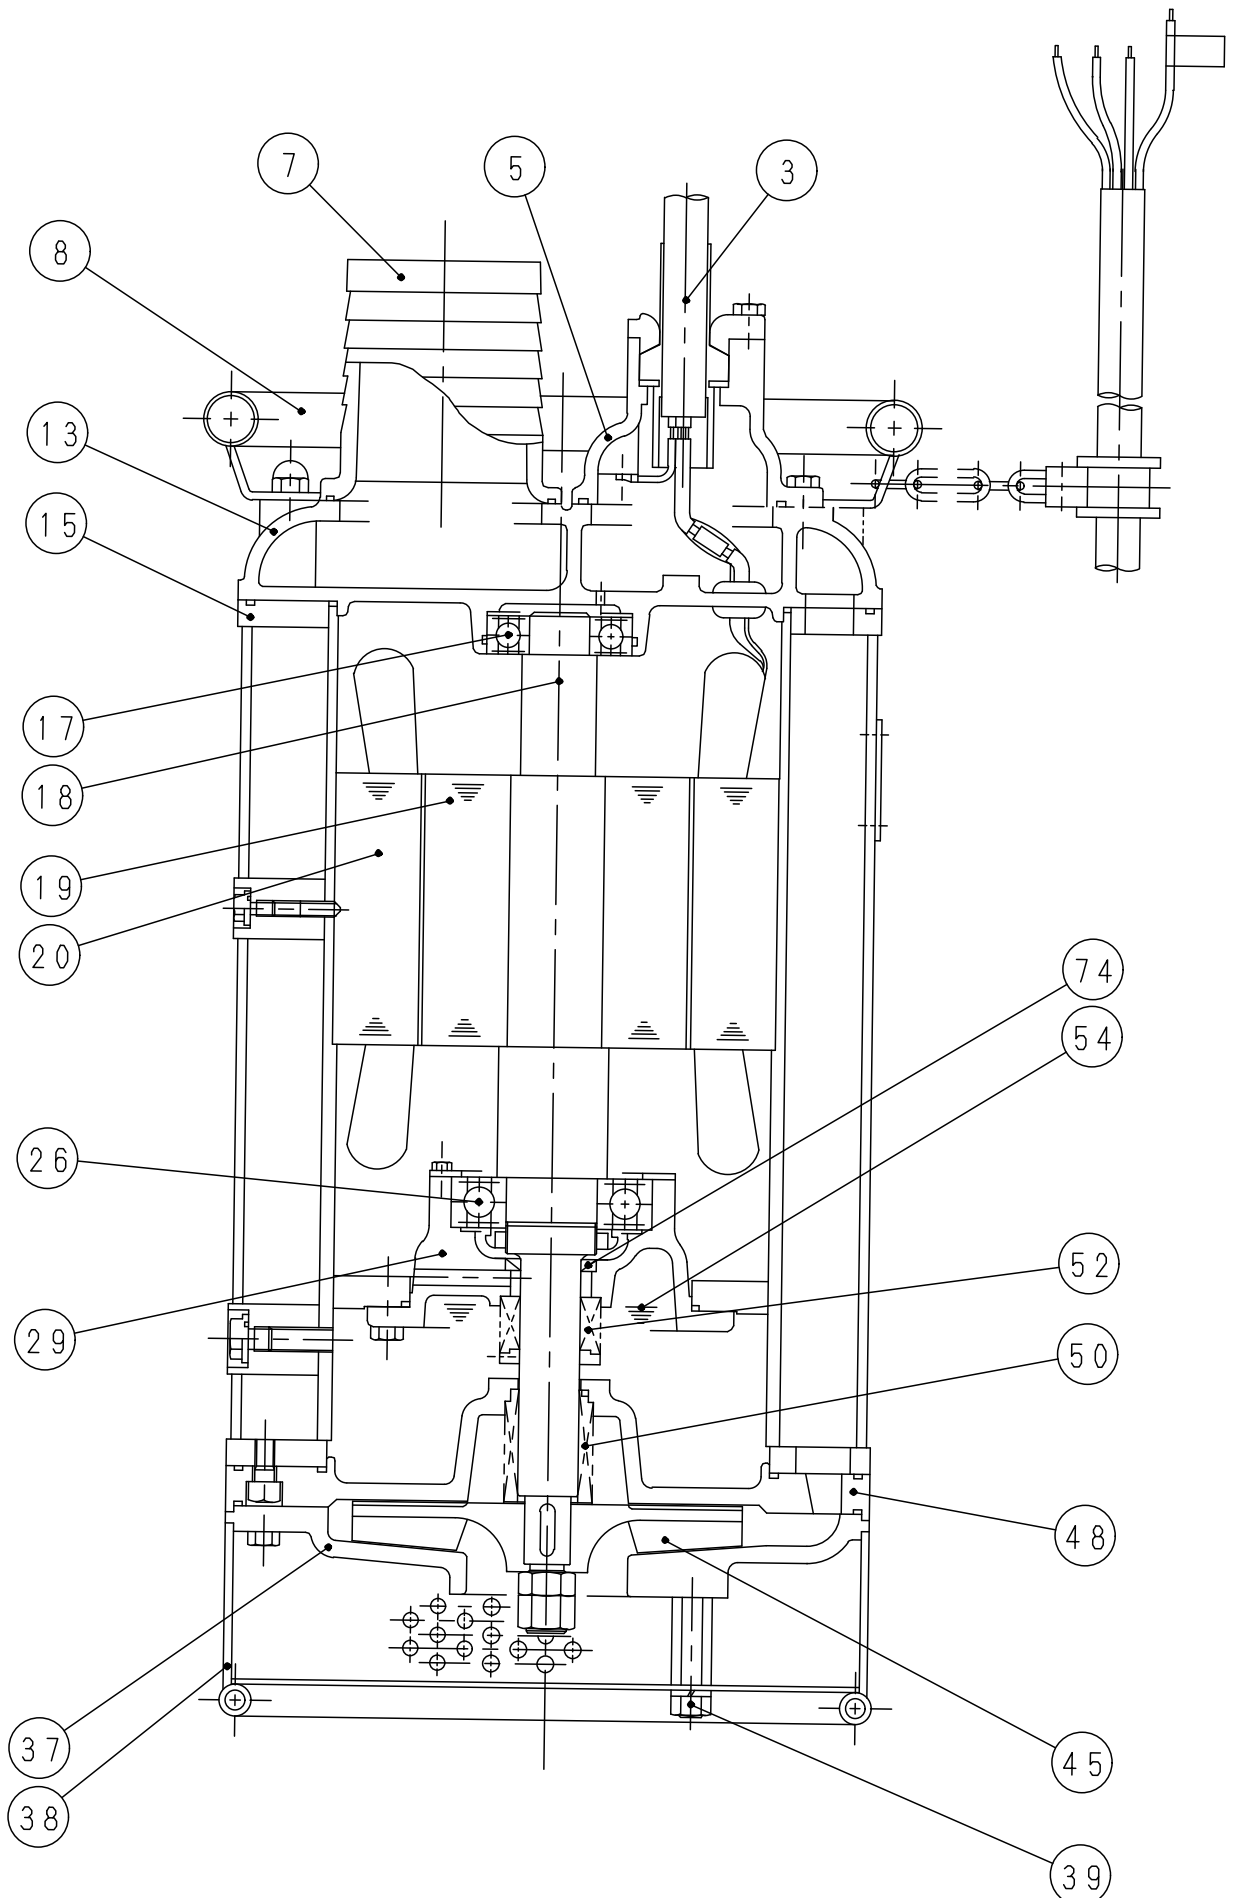


Fig 00099 - KZ

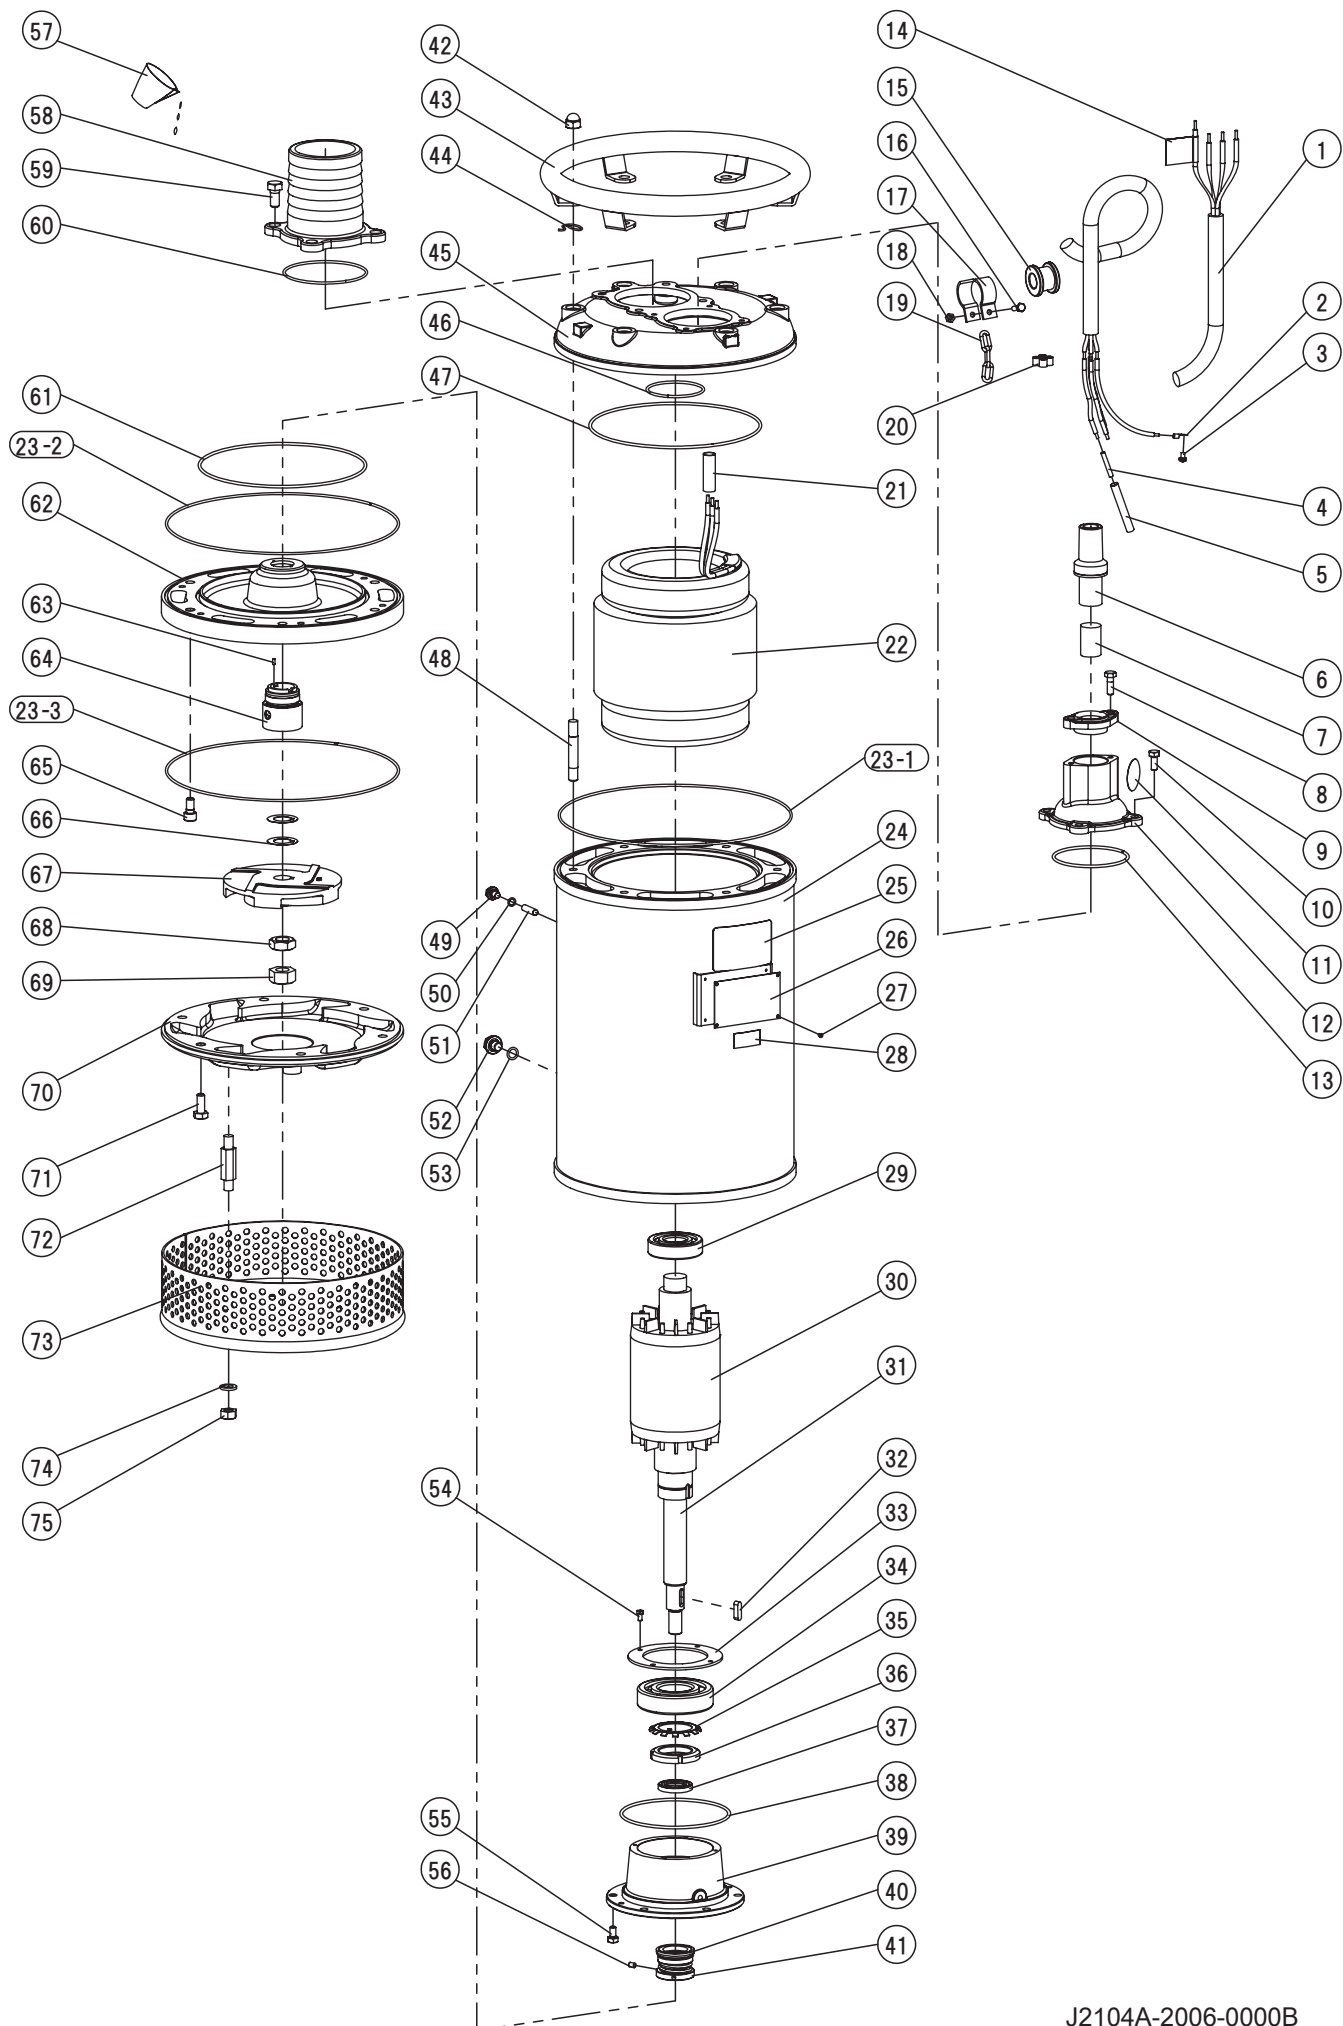

符号 Mark	部品番号 Part No.	品 名 Part Name	材 質 Material	数量 Q'ty	寸 法 ・ 規 格 Size ・ Spec.	備考 Note	重量(kg) Weight
1	CE24E	キャブタイヤケーブル Cabtyre Cable	2PNCITS Rubber insulated flexible cables	20 m	単価は1m毎.販売は5m毎 5.5sq Price:per a meter /Sales:per 5 m		0.6
2	TT5.5-5	圧着端子 Tip	C1020PC Copper	1	5.5sq×R5a		
3	PUM58W	ナベ小ネジ Screw	SUS304 Stainless Steel	1	M5×8 SW付		
4	TT5.5-B	圧着スリーブ Crimping Sleeve	C1020PC Copper	3	3.5~5.5sq		
5	78026	熱収縮チューブ Insulating Sleeve	合成樹脂 Synthetic Resin	3	TT5.5-B φ10×70 1m⇒78048		
6	70098	ゴムスリーブ Rubber Sleeve	合成ゴム Synthetic Rubber	1	~φ20 D=φ44 L=110		
7	AL50	コンパウンド Compound	エポキシ樹脂 Epoxy resin	50 cc	主剤HY951:硬化剤AL 100:9~10		
8	BMM825	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS316 Stainless Steel	2	M8 × 25		
9	76145	ゴムスリーブ押エ Gland	SCS14 Stainless Steel	1	2-M8 P=60 仕上径20.1~25.0		
10	BMM820	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS316 Stainless Steel	4	M8 × 20		
11-1	73629	周波数シール (50Hz) Frequency Label	テトロン Tetron	1	50Hz φ42		
11-2	73630	周波数シール (60Hz) Frequency Label	テトロン Tetron	1	60Hz φ42		
12	22145	ターミナルボックスカバー Terminal Box Cover	SCS14 Stainless Steel	1	J-253A~2154A		1.6
13	(*) OB18F	Oリング O-ring	フッ素ゴム Synthetic Rubber	1	φ3.53 d=φ94.84		
14-1	731205	警告ラベルA (Jpn) Earth Label A	合成樹脂 Synthetic Resin	1	Japanese 35×100		
14-2	731209	警告ラベルAE (Eng) Earth Label AE	合成樹脂 Synthetic Resin	1	English 35×100		
15	70045	ゴムブッシュ Rubber Bush	合成ゴム Synthetic Rubber	1	d=φ19.8 D=φ31		
16	BMM620	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS316 Stainless Steel	1	M6 × 20		
17	76033	ケーブルクランプ Cable Clamp	SUS316 Stainless Steel	2	J-253A~2154A 二つ割		
18	NMM6A	六角ナット Hexagon Nut	SUS316 Stainless Steel	1	M6		
19	77009	ケーブルクランプ用鎖 Chain	SUS316 Stainless Steel	1	φ4		
20	78001	絶縁チューブ Tube	合成樹脂 Synthetic Resin	4	5.5sq~14sq φ10-40mm		
21	78059	ガラスチューブ		1	φ16 市販品(ガラス繊維で編組したスリーブ)		
22	51302	ステータ Stator	- -	1	7.5kW-2P 200V		
23-1	(*) OF304-3	Oリング O-ring	フッ素ゴム Synthetic Rubber	1	φ3 d=φ304		
23-2	(*) OF304-3	Oリング O-ring	フッ素ゴム Synthetic Rubber	1	φ3 d=φ304		
23-3	(*) OF304-3	Oリング O-ring	フッ素ゴム Synthetic Rubber	1	φ3 d=φ304		
24	20206A	モータフレーム Motor Frame	SUS316 Stainless Steel	1	J-2104A		3.0
25-1	731206	本体注意ラベルA (Jpn) Caution Label A	合成樹脂 Synthetic Resin	1	Japanese 100×60		
25-2	731210	本体注意ラベルAE (Eng) Caution Label AE	合成樹脂 Synthetic Resin	1	English 100×60		
26	73817M	銘板 Name Plate	SUS316 Stainless Steel	1	100×63 全刻印横長		
27	RMM36	丸小ネジ Screw	SUS316 Stainless Steel	4	J形銘板用 SUS316		
28	73438	検査合格シール Inspection Seal	テトロン Tetron	1	40×20		
29	B6306ZZ	ベアリング Bearing	6306ZZC3 Ball Bearing	1	6306ZZC3 d=φ30 D=φ72 B=19		0.4
30	50224	ロータ Rotor	- -	1	7.5kW-2P		
31	30204	モータシャフト Motor Shaft	SUS316 Stainless Steel	1	J-2104A		
32	K7725M	インペラキー Impeller Key	SUS316 Stainless Steel	1	B7×H7×L25 Roundend		
33	23027	ベアリング押エ Bearing Cover	SS400 Mild Steel	1	6309 D=φ125		
34	B6309ZZ	ベアリング Bearing	6309ZZC3 Ball Bearing	1	6309ZZC3 d=φ45 D=φ100 B=25		0.9
35	AW09	ベアリング座金 Bearing Washer	SS400 Mild Steel	1	6309		
36	AN09	ロックナット Lock Nut	S25C Mild Steel	1	6309		
37	VC30456	オイルシール Oil Seal	合成ゴム Synthetic Rubber	1	d=φ30 D=φ45 t=6 外周ゴム		
38	(*) OB32	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ3.53 d=φ139.29		
39	23025	ベアリングハウジング Bearing Housing	FC Cast Iron	1	J-2104A,2154A		4.2
製品コード①: J2104-2005-0000B 製品コード②: J2104-2006-0000B			記事 Note:標準		名称: Title		
来歴: History			J 3D化 2025-04-18 山形		部品明細図		
H №11, 17, 23, 26, 44, 46, 55 変更№76, 77, 追加 2019-02-19 保野			G 部品の変更など 2010-03-04		CONSTRUCTION DIAGRAM		
			形式: Type		J-2104A		
			※ 警告ラベル、注意ラベルの類は和文又は英文どちらか一方が付属 します Either Japanese or English is attached for the labels.		書類番号 Doc. No. 参照図 Fig.Draw.No.		
					N30558J		
					1/2		
					Page. 2025/4/28		
					サクラ川ポンプ製作所 SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.LTD.		
					※ 部品の重量は参考値です Weight of each part is reference value 00527-3C		

符号 Mark	部品番号 Part No.	品 名 Part Name	材 質 Material	数量 Q'ty	寸 法 ・ 規 格 Size ・ Spec.	備考 Note	重量(kg) Weight	
40	MU30A	メカニカルシール Mechanical Seal	— —	1 set	φ 30			
41	71026	ドライブカラー	SUS304 Stainless Steel	1	MLT30A φ50		0.9	
42	NCMM12A	六角袋ナット Hexagon Cup Nut	SUS316 Stainless Steel	6	M12			
43	80022	ハンドル Handle	SUS316 Stainless Steel	1	φ 358×φ 28		1.6	
44	(*) 40059	パッキン Packing	テフロン Synthetic Rubber	6	φ 2.4 15cm 白			
45	21029	上部ブラケット Upper Bracket	SCS14 Stainless Steel	1	J-2104、2154		12.5	
46	(*) OG72	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ 3.1 d=φ 71.4			
47	(*) OB47F	Oリング O-ring	フッ素ゴム Synthetic Rubber	1	φ 3.53 d=φ 221.84			
48	SMM1265B	スタッドボルト Stud Bolt	SUS316 Stainless Steel	6	M12×L=83			
49	61014	コア止メボルト Hollow Set Bolt	SUS316 Stainless Steel	1	M8 L=12			
50	(*) OP8F	Oリング O-ring	フッ素ゴム Synthetic Rubber	1	φ 1.9 d=φ 7.8			
51	LUM830	スリアリ付止めネジ Screw	SUS304 Stainless Steel	1	M8×30			
52	61008	オイルプラグ Oil Plug	SUS316 Stainless Steel	1	M12			
53	(*) OP12F	Oリング O-ring	フッ素ゴム Synthetic Rubber	1	φ 2.4 d=φ 11.8			
54	BUM512W	バネ座金付六角ボルト Hexagon Bolt with Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M5×12 with Captive Washer			
55	BUM815	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M8×15			
56	EUM68	六角穴付止ネジ Hollow Set Screw	SUS304 Stainless Steel	2	M6 × 8			
57	T2200	潤滑油 Lubricant	タービン油 Turbine Oil	2.2 L	Non-additive Turbine Oil			
58	HCMF4B	ホースカップリング Hose Coupling	SCS14 Stainless Steel	1	100A 4-φ 15		2.0	
59	BMM1225	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS316 Stainless Steel	4	M12 × 25			
60	(*) OF106-3	Oリング O-ring	フッ素ゴム Synthetic Rubber	1	φ 3 d=φ 106			
61	(*) OB46F	Oリング O-ring	フッ素ゴム Synthetic Rubber	1	φ 3.53 d=φ 215.49			
62	11028	ケーシングカバー Casing Cover	SCS14 Stainless Steel	1	J-2104A,2154A		9.0	
63	FPU38	スプリングピン Spring Pin	SUS304 Stainless Steel	2	メカニカルシール回転止め φ3×8			
64	MLT30A	メカニカルシール Mechanical Seal	— —	1 set	φ 30			
65	HMM1020	六角穴付ボルト Hollow Set Bolt	SUS316 Stainless Steel	6	M10 × 20			
66-1	74034T03	インペラカラー Impeller Collar	SUS316 Stainless Steel		d=24 D=40 b=8 t=0.3			
66-2	74034T03	インペラカラー Impeller Collar	SUS316 Stainless Steel		d=24 D=40 b=8 t=0.3			
67-1	10085	インペラ (50Hz) Impeller	SCS14 Stainless Steel	1	50Hz		2.6	
67-2	10086	インペラ (60Hz) Impeller	SCS14 Stainless Steel	1	60Hz		1.9	
68	NMM20C	六角ナット Hexagon Nut	SUS316 Stainless Steel	1	M20			
69	NMM20A	六角ナット Hexagon Nut	SUS316 Stainless Steel	1	M20			
70	12033	ケーシング Casing	SCS14 Stainless Steel	1	J-2104A,2154A		7.5	
71	BMM1025	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS316 Stainless Steel	6	M10 × 25			
72	60031	ストレーナボルト Strainer Bolt	SUS316 Stainless Steel	4	M12×M12 L=74			
73	14032	ストレーナ Strainer	SUS316 Stainless Steel	1	J-2104A,2154A 4-φ 15 P.C.D.145		4.3	
74	SWMM12B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS316 Stainless Steel	4	M12			
75	NMM12A	六角ナット Hexagon Nut	SUS316 Stainless Steel	4	M12			
901	J2104APO	パッキンOリングセット Packing & O-ring Set	* マークを含む * included.	1	部品番号欄に (*) 印の付いたもの (*) should be included.	別売り Optional Parts		
902	90026	フランジ付吐出管 Discharge Pipe With Flange	SUS316 Stainless Steel	1	JIS10K100A 4-φ 15 P.C.D.138	別売り Optional Parts	5.3	
903	14157	スタンド付ストレーナ Stand	SUS316 Stainless Steel	1	D=φ 330 L=196	別売り Optional Parts	6.0	
904	AL	コンパウンド Compound	エポキシ樹脂 Epoxy resin	1	主剤:AL:硬化剤HY951 100:9～10	別売り Optional Parts	1.1	
905	HY951	エポキシ樹脂(硬化剤)	エポキシ樹脂 Epoxy resin	1	主剤:AL:硬化剤HY951 100:9～10	別売り Optional Parts		
製品コード①: J2104-2005-0000B		Date	Sign.	名称: Title 部品明細図 CONSTRUCTION DIAGRAM		書類番号 Doc. No.	N30558J	2/2
製品コード②: J2104-2006-0000B		Approved 06-Mar-2019	T. Hayashi			参照図 Fig.Draw.No.	J2104-2006-0000B-Fig	Page. 2025/4/28
記事 Note:標準		Checked 06-Mar-2019	A. Zin	形式: Type J-2104A		サクラ川ポンプ製作所 SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.LTD. 		
来歴:History		Drawn 18-Feb-2019	H. Hono					
J 3D化		2025-04-18	山形	※ 警告ラベル、注意ラベルの類は和文又は英文どちらか一方が付属 します Either Japanese or English is attached for the labels.		※ 部品の重量は参考値です Weight of each part is reference value 00527-3		
H №11, 17, 23, 26, 44, 46, 55 変更№76, 77, 追加		2019-02-19	保野					
G 部品の変更など		2010-03-04						