



殿

NHS 形水中ポンプ 仕様書

1. ポンプ	形 式	NHS-630A-JC		標準	
	口 径	150	mm	吐 出 口	JIS10K150A溶接用相フランジ
	全 揚 程			15	m
	吐 出 量			3.2	m ³ /min
2. モーター	形 式	乾式水中形三相誘導電動機			
	出 力	22	kW	極 数	6 極
	電 圧	200/220	V	耐熱クラス	F 種
	周波数	60	Hz	電 流	83 / 77 A
	始動方式	全電圧始動			
	軸 受	上部	6310ZZ	下部	7313DBB
	3. 軸封装置	モーター側	ダブルタイプメカニカルシール		MW60B
インペラ側		超硬 × 超硬			
潤滑油		タービン油第1種 (ISO VG32)		4.5	リットル
4. モーター保護装置	モーター内蔵:ミニチュアサーマルプロテクタ + 浸水検出器				
5. キャブタイヤケーブル		3C ×	22	mm ²	
		1C ×	14	mm ²	
	2PNCTS	3C ×	0.75	mm ²	10 m 仕上径 φ 31.6 mm
	6. 主要部品材質 及び 塗 装	インペラ:高クロム鋳鉄	指定色 黄色(桜川色)		
ケーシング:FCD500					
モーターフレーム:FC200					
モーターシャフト:SUS420J2					
ブラケット類:FC200					
サクシオンカバー当金:高クロム鋳鉄					
ケーシングカバー:高クロム鋳鉄					
接液部ボルト・ナット:SUS304					
7. 寸法・質量	幅: 845 mm 奥行: 640 mm 最大高さ: 1373 mm ポンプ本体質量: 710 kg				
※ 正式な寸法は外形寸法図又は据付図にてご確認ください					
8. 備 考	気中連続定格				


P	
枚数	


株式会社 桜川ポンプ製作所
SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.,LTD.

TYPE
形式 NHS-630A-A , NHS-630A-AC
NHS-630A-J , NHS-630A-JC DISCH.DIA
口径 150 mm 1 st.


	TEST LIQUID 試験揚液	CAPACITY 吐出量(m ³ /min)	TOTAL HEAD 全揚程(m)	SYNCHRONOUS SPEED 同期速度(min ⁻¹)	SHAFT POWER ポンプ軸動力(kW)	PUMP EFFICIENCY ポンプ効率(%)
SPECIFICATION 規定項目	WATER 清水	3.2	15	1000 (50Hz) 1200 (60Hz)	22	

NOTE 記事:

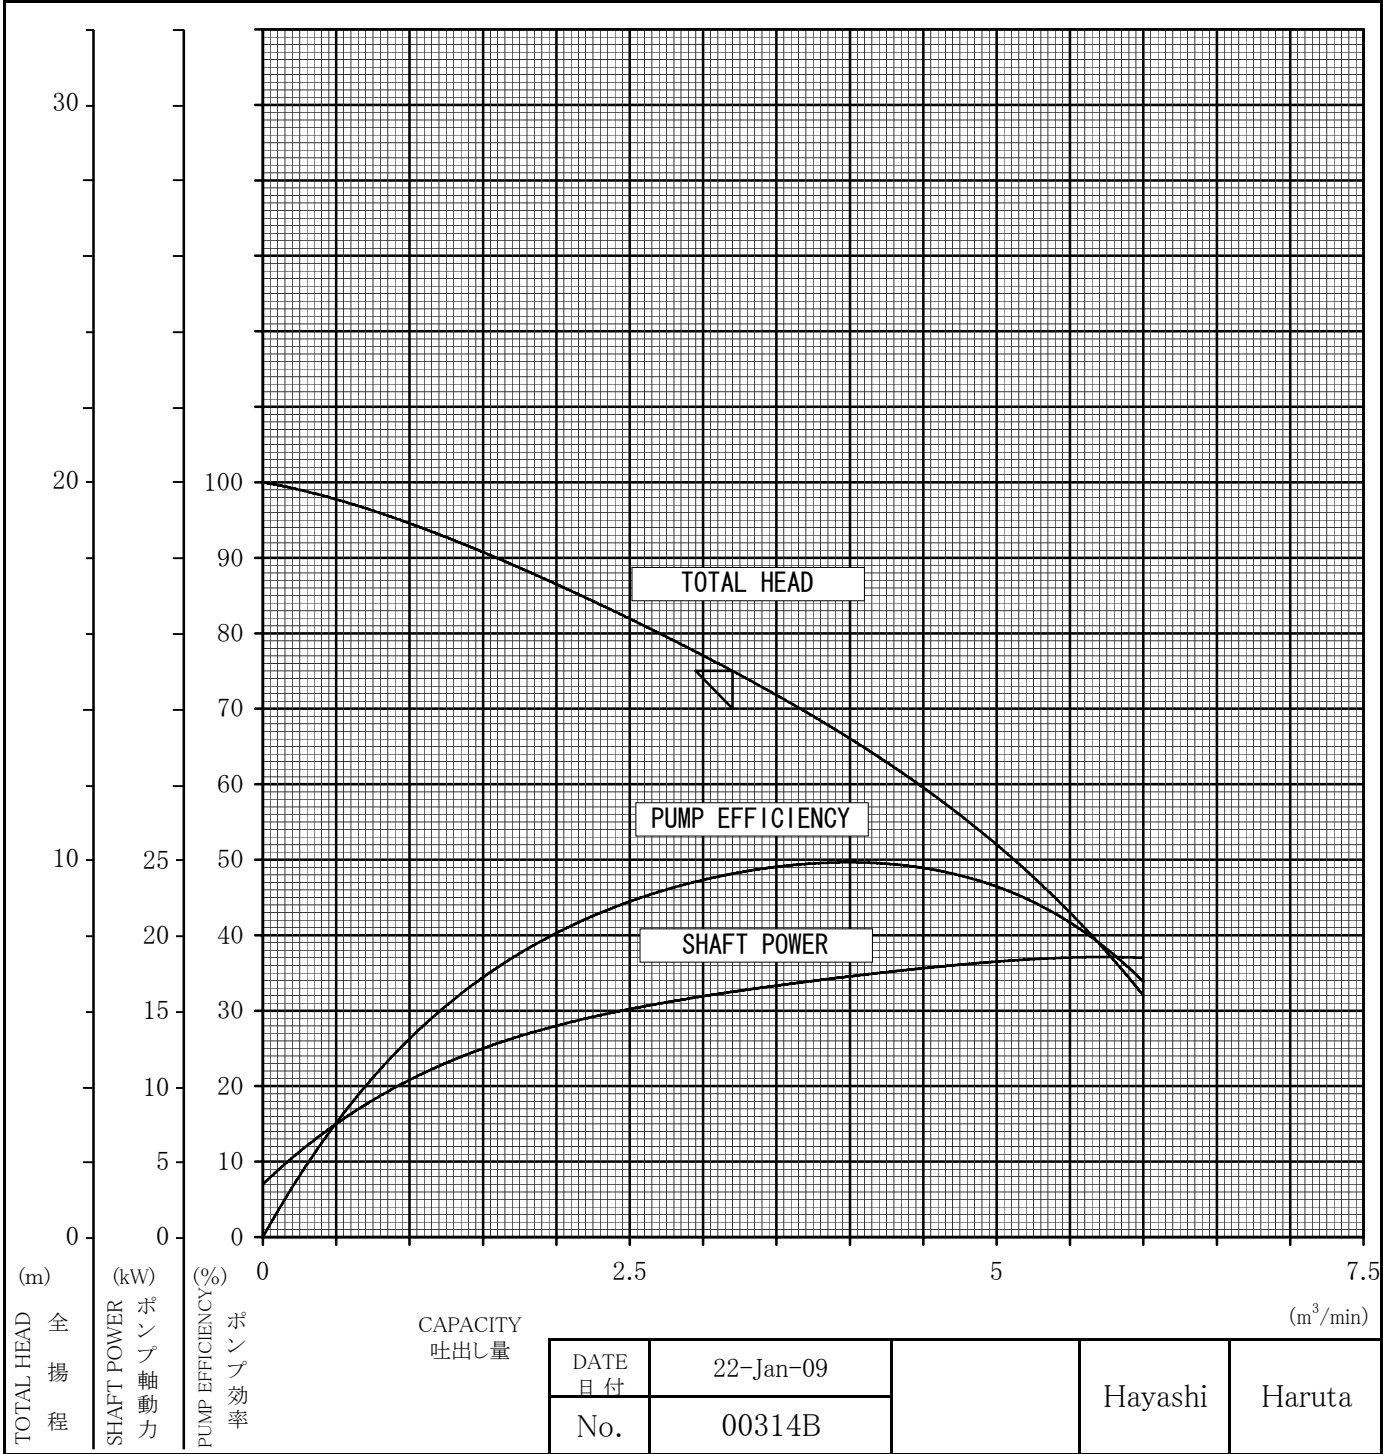


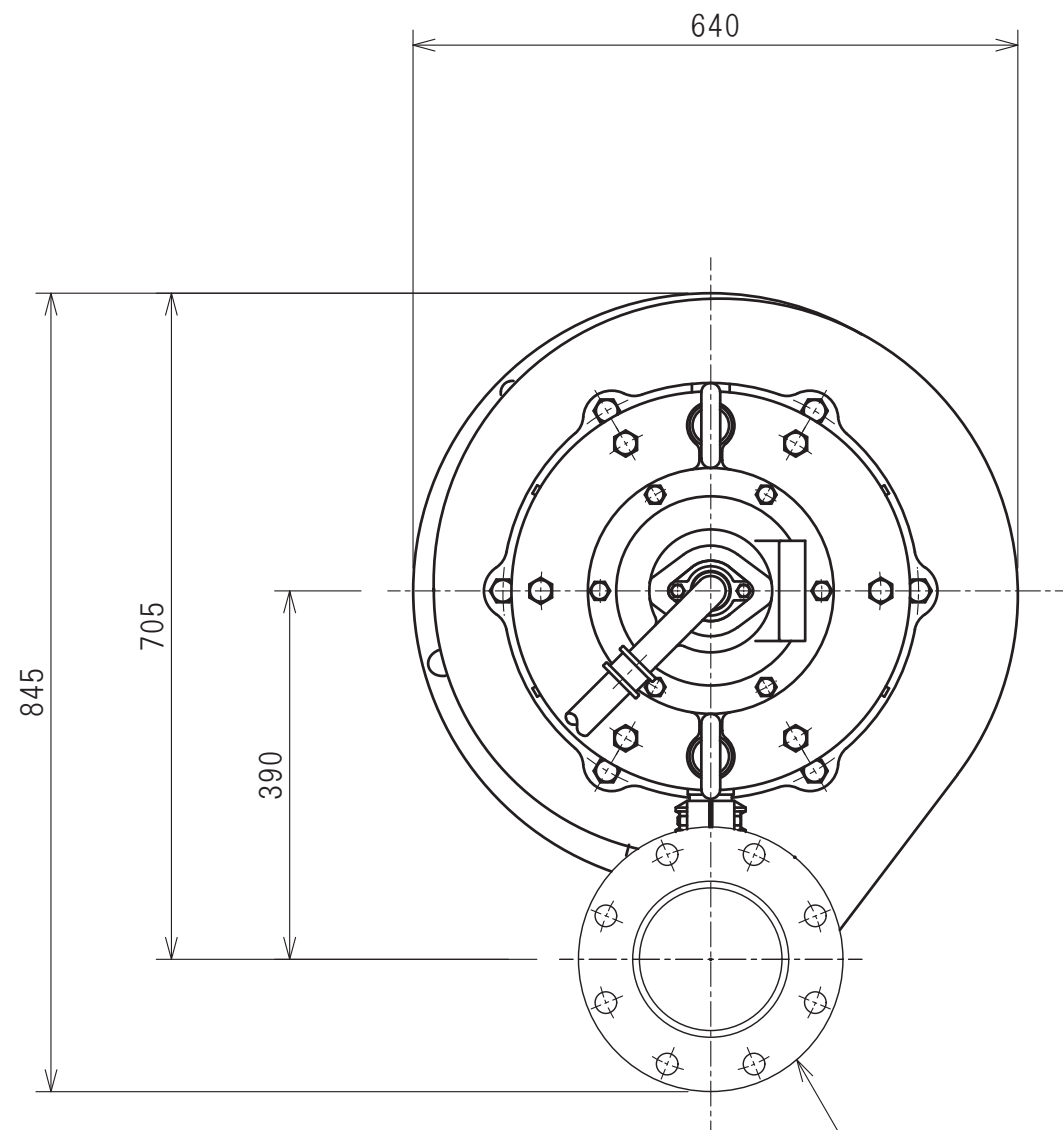

JIS10K150A Flange
JIS10K150A フランジ

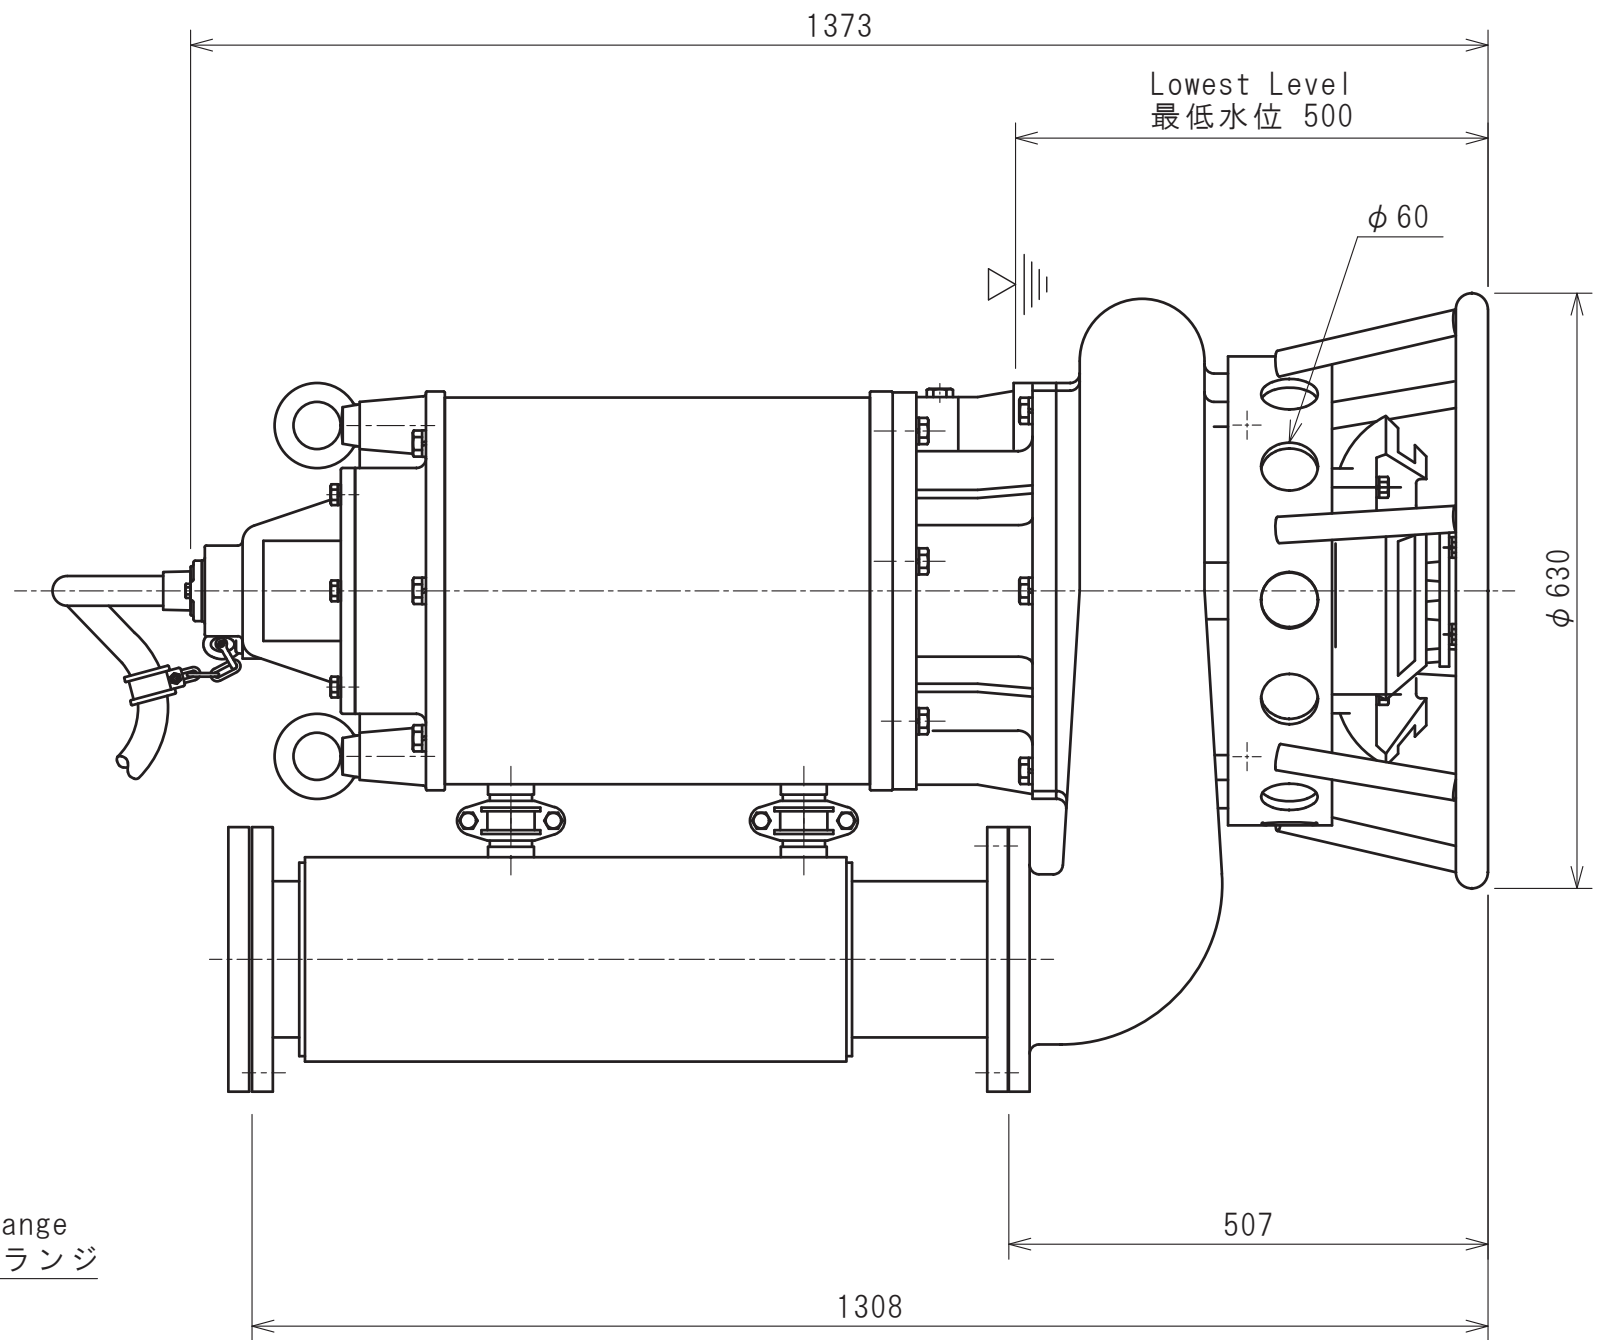


Note 記事	B: 和英へ行き '13.09.12 津田	Approved 承認 Checked 審査 Drawn 作成	Date 年月日	Sign 署名	Scale 尺度	Title / 表題 External Diagram 外形寸法図 (標準)	Dwg. No. / 図面番号	
	・ Add and Correct Dimension '19.07.26 A Zin		May. 06, 1999	Kaneda	1 / 8		L 30591	
	C: Change the terminal box cover '20. Jan, 22 A Zin					Type / 形式 ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP NHS-630A-JC	A	B
							C	
			May. 06, 1999	Hayashi			SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.,LTD. 桜川ポンプ製作所	

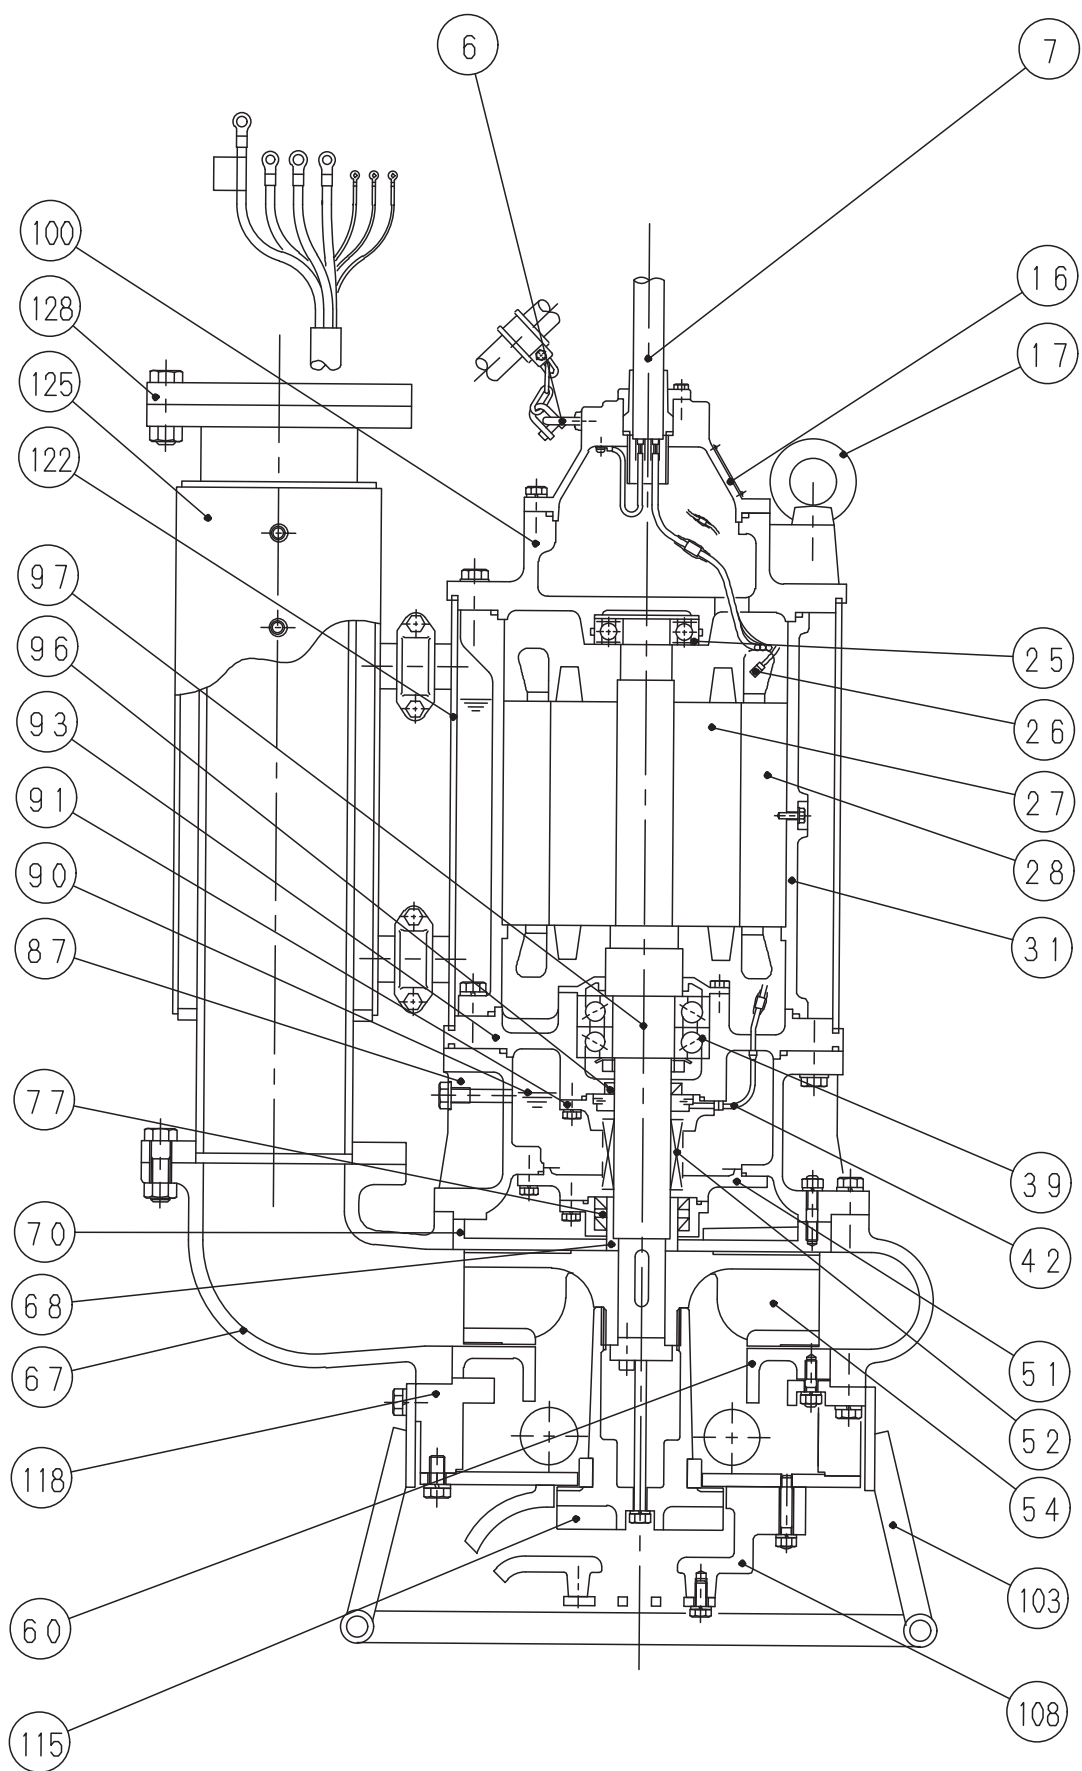

符号 Mark	品 名 Part Name	材 質 ・ 備 考 Material ・ Note
6	アイボルト Eye Bolt	SS400 Mild Steel
7	キャブタイヤケーブル Cabtyre Cable	2PNCTS Rubber insulated flexible cables
16	ターミナルボックスカバー Terminal Box Cover	FC200 Cast Iron
17	アイボルト Eye Bolt	SS400 Mild Steel
25	ベアリング Bearing	6310ZZ Ball Bearing
26	ミニチュアサーマルプロテクター Miniature Thermal Protector	MTP -
27	ロータ Rotor	- -
28	ステータ Stator	- -
31	モータフレーム Motor Frame	FC200 Cast Iron
39	ベアリング Bearing	7313DBB Ball bearing
42	浸水検出器 Infiltrative Water Detector	電極式 Electrode type
51	シールハウジング Seal Housing	FC200 Cast Iron
52	メカニカルシール Mechanical Seal	MW60B -
54	インペラ Impeller	高クロム鋳鉄 High Chrome Alloy
60	サクションカバー当金 Liner	高クロム鋳鉄 High Chrome Alloy
67	ケーシング Casing	FCD500 Ductile Cast Iron
68	シャフトスリーブ Shaft Sleeve	STKM13A+メテコ Mild Steel+Coating
70	ケーシングカバー Casing Cover	高クロム鋳鉄 High Chrome Alloy
77	オイルシール Oil Seal	合成ゴム Synthetic Rubber
87	モータ台 Motor Base	FC200 Cast Iron
90	潤滑油 Lubricant	タービン油 Turbine Oil
91	浸検ハウジング Detector Housing	FC250 Cast Iron
93	ベアリングハウジング Bearing Housing	FC200 Cast Iron
96	オイルシール Oil Seal	合成ゴム Synthetic Rubber
97	モータシャフト Motor Shaft	SUS420J2 Stainless Steel
100	上部ブラケット Upper Bracket	FC200 Cast Iron
103	ストレーナ Strainer	SS400 Mild Steel
108	攪拌ケーシング Agitator Casing	FCD500 Ductile Cast Iron
115	攪拌羽根 Agitator	高クロム鋳鉄 High Chrome Alloy
118	サクションカバー Suction Cover	FC200 Cast Iron
122	自冷式冷却ドラム Self Cooling Jacket	SS400 Mild Steel
125	冷却器付吐出管 Discharge with Radiator Coolant	SS400 Mild Steel
128	相フランジ Companion Flange	SS400 Mild Steel

	Date	Sign	Title	構造図 Construction Diagram	Dwg No.
Approved					L30595J-KZ
Checked	2008/11/17	Haruta	Type	NHS-630A-JC	株式会社 桜川ポンプ製作所 SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.LTD.
Drawn	2007/6/18	Tsuda			
Fig.No.	Fig00322B-KZ				

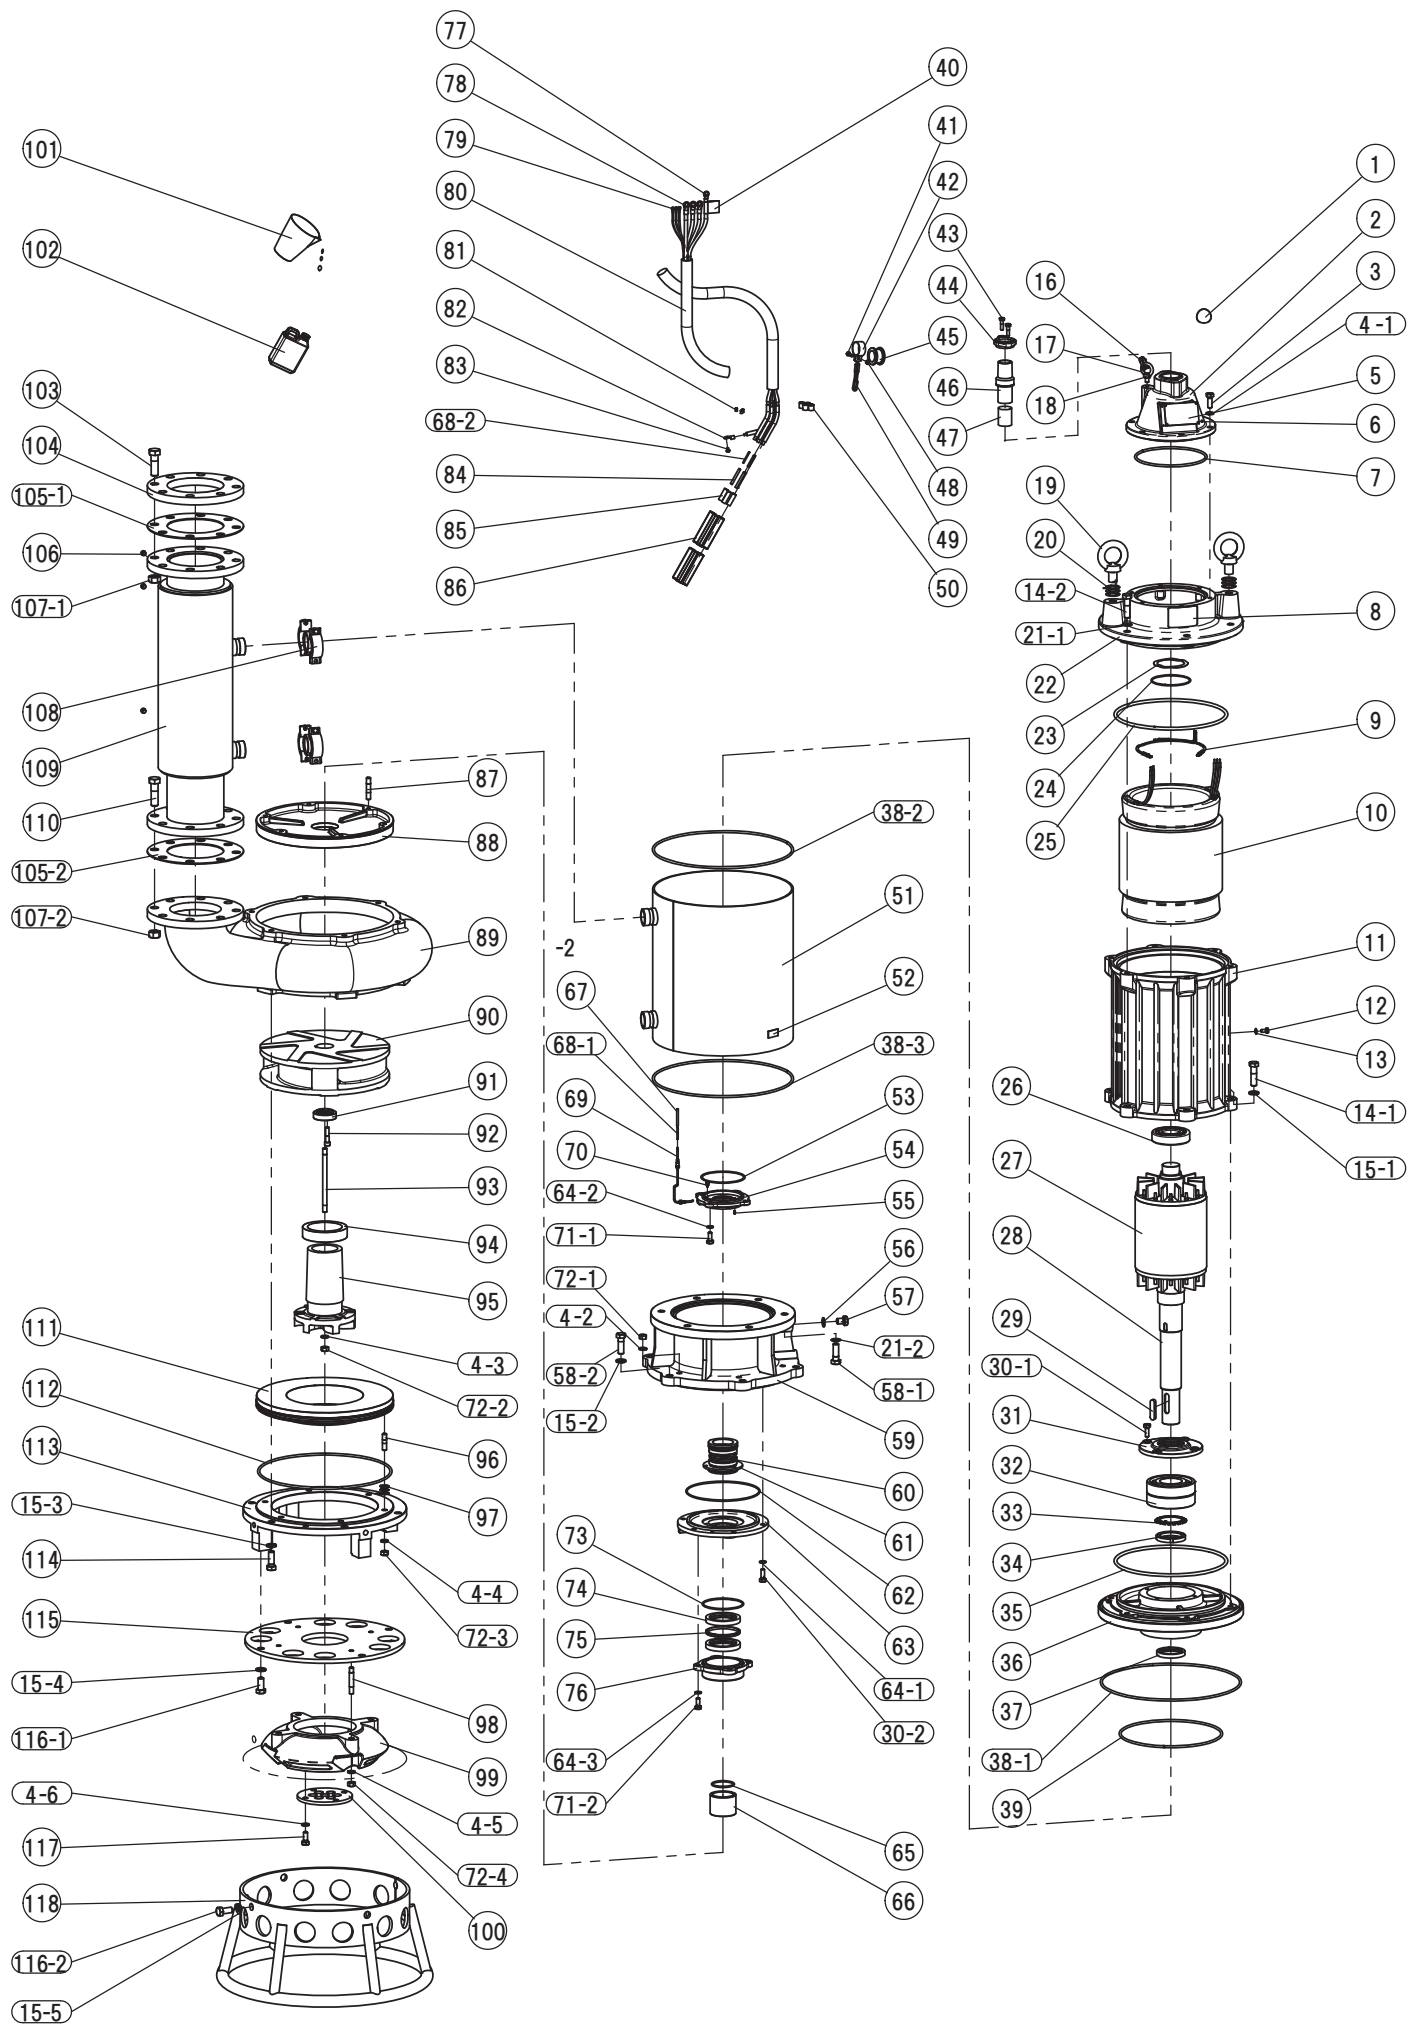

符号 Mark	部品番号 Part No.	品 名 Part Name	材 質 Material	数量 Q'ty	寸 法 ・ 規 格 Size ・ Spec.	備考 Note	重量(kg) Weight
1-1	73629	周波数シール (50Hz) Frequency Label	テトロン Tetron	1	50Hz φ42		
1-2	73630	周波数シール (60Hz) Frequency Label	テトロン Tetron	1	60Hz φ42		
2	22387	ターミナルボックスカバー Terminal Box Cover	FC Cast Iron	1	DSN-830B		9.1
3	BUM1235	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M12 × 35		
4-1	SWUM12B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	6	M12		
4-2	SWUM12B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	6	M12		
4-3	SWUM12B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	1	M12		
4-4	SWUM12B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	6	M12		
4-5	SWUM12B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M12		
4-6	SWUM12B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M12		
5	73817	銘板 Name Plate	C2801P Brass	1	100×63 全刻印横長		
6	HRU2.6-4.8	打込鋲 Rivet	SUS304 Stainless Steel	4	φ2.6 L=4.8		
7	(*) OG200	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ5.7 d=φ199.3		
8-1	731206	本体注意ラベルA (Jpn) Caution Label A	合成樹脂 Synthetic Resin	1	Japanese 100×60		
8-2	731210	本体注意ラベルAE (Eng) Caution Label AE	合成樹脂 Synthetic Resin	1	English 100×60		
9	MTP-H	ミニチュアサーマルプロテクター Miniature Thermal Protector	-	3	F 150℃		
10	51251	ステータ Stator	-	1	22kW-6P 200V		
11	20177	モータフレーム Motor Frame	FC Cast Iron	1	NHS-630A		
12	61023	コア止メボルト Hollow Set Bolt	SUS304 Stainless Steel	1			
13	CSLWM8	コア止メシール Seal Washer	SUS+合成ゴム Stainless Steel+Synthetic Rubber	1	コア止メボルト用		
14-1	BUM1660	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M16 × 60		
14-2	BUM1660	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M16 × 60		
15-1	SWUM16B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	6	M16		
15-2	SWUM16B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	6	M16		
15-3	SWUM16B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	6	M16		
15-4	SWUM16B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M16		
15-5	SWUM16B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M16		
16	SCU6	シャックル Shackle	SUS304 Stainless Steel	1	φ6		
17	EYBM10	アイボルト Eye Bolt	SS400 Mild Steel	1	M10		
18	X060186	シム -	-	2	内径10mm t=0.2		
19	EYBM24	アイボルト Eye Bolt	SS400 Mild Steel	2	M24		
20-1	74062T03	インペラカラー Impeller Collar	SUS304 Stainless Steel		d=φ26 D=φ40 b=8 t=0.3		
20-2	74062T05	インペラカラー Impeller Collar	SUS304 Stainless Steel		d=φ26 D=φ40 b=8 t=0.5		
20-3	74062T11	インペラカラー Impeller Collar	SUS304 Stainless Steel		d=φ26 D=φ40 b=8 t=1.1		
21-1	(*) SLWM16	シールワッシャ Seal Washer	SUS+合成ゴム Stainless Steel+Synthetic Rubber	6	M16		
21-2	(*) SLWM16	シールワッシャ Seal Washer	SUS+合成ゴム Stainless Steel+Synthetic Rubber	6	M16		
22	21127	上部ブラケット Upper Bracket	FC Cast Iron	1	NHS-630A,650A,K9B		30.0
23	WW100	波ワッシャ Wave Washer	SK5 Hard Steel	1	6309		
24	(*) OG110	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ3.1 d=φ109.4		
25	(*) OP315	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ8.4 d=φ314.5		
26	B6310ZZ	ベアリング Bearing	6310ZZC3 Ball Bearing	1	B6310ZZC3 d=φ50 D=φ120 B=27		1.1
27	50186	ロータ Rotor	-	1	NHS-630A 22kW-6P		
28	30170	モータシャフト Motor Shaft	SUS420J2 Stainless Steel	1	NHS-630A		
製品コード①: NHS630AJC-2005-0000B 製品コード②: NHS630AJC-2006-0000B			記事 Note:標準		名称: Title		
来歴: History					部 品 明 細 図		
L 3D化 2025-09-09 保野					書類番号		
J No. 30変更 2019-06-11 保野					Doc. No.		
I No. 38, 53変更 No. 126個数変更 No. 148追加 2018-07-27 小泉					Fig. Draw. No.		
			形式: Type		L30595L		
			NHS-630A-JC		1/4		
			※ 警告ラベル、注意ラベルの類は和文又は英文どちらか一方が付属 します Either Japanese or English is attached for the labels.		参照図		
					NHS630AJC-2005-0000B-Fig		
					Page.		
					2025/9/9		
					サクラ川ポンプ製作所		
					SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.,LTD.		
					00527-3C		

符号 Mark	部品番号 Part No.	品 名 Part Name	材 質 Material	数量 Q'ty	寸 法 ・ 規 格 Size ・ Spec.	備考 Note	重量(kg) Weight
29	K14960	インペラキー Impeller Key	SUS403 Stainless Steel	1	B14×H8×L60		
30-1	BUM1030	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M10×30		
30-2	BUM1030	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M10×30		
31	23174	ベアリング押エ Bearing Cover	FC Cast Iron	1	NHS-630A		
32	B7313DBB	ベアリング Bearing		1	7313DBB 注連117の表記による、DB:背面合わせ 接触角40° 樹脂モモ抜き C3級		4.8
33	AW13	ベアリング座金 Bearing Washer	SS400 Mild Steel	1	7313		
34	AN13	ロックナット Lock Nut	S25C Mild Steel	1	7313		
35	(*) OP315	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ 8.4 d=φ 314.5		
36	23175	ベアリングハウジング Bearing Housing	FC Cast Iron	1	NHS-630A		
37	SC608212	オイルシール Oil Seal	合成ゴム Synthetic Rubber	1	d=φ 60 D=φ 82 t=12		
38-1	(*) OG400	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ 5.7 d=φ 399.3		
38-2	(*) OG400	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ 5.7 d=φ 399.3		
38-3	(*) OG400	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ 5.7 d=φ 399.3		
39	(*) OG290	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ 5.7 d=φ 289.3		
40-1	731205	警告ラベルA (Jpn) Earth Label A	合成樹脂 Synthetic Resin	1	Japanese 35×100		
40-2	731209	警告ラベルAE (Eng) Earth Label AE	合成樹脂 Synthetic Resin	1	English 35×100		
41	BUM620	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	1	M6×20		
42	74070	ケーブルクランプ Cable Clamp	SUS304 Stainless Steel	1	d=φ 38 B=20		
43	BUM830	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	2	M8×30		
44	76126	ゴムスリーブ押エ Gland	FC Cast Iron	1	～φ 35 2-M8 P=70		
45	70109	ゴムブッシュ Rubber Bush	合成ゴム Synthetic Rubber	1	d=φ 31.8 D=φ 39		
46	70117	ゴムスリーブ Rubber Sleeve	合成ゴム Synthetic Rubber	1	～φ 32.1 D=φ 52 72078を含む		
47	AL200	コンパウンド Compound	エポキシ樹脂 Epoxy resin	200 cc	主剤HY951:硬化剤AL 100:9～10		
48	NUM6A	六角ナット Hexagon Nut	SUS304 Stainless Steel	1	M6		
49	77006	ケーブルクランプ用鎖 Chain	SUS304 Stainless Steel	1	d=φ 4		
50	78003	絶縁チューブ Tube	合成樹脂 Synthetic Resin	4	22sq～60sq φ 15		
51	26056	自冷式冷却ドラム Self Cooling Jacket	SS400 Mild Steel	1	NHS-630A		20.0
52	73438	検査合格シール Inspection Seal	テトロン Tetron	1	40×20		
53	(*) OB25	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ 3.53 d=φ 117.07		
54	24168	浸検ハウジング Detector Housing	FC Cast Iron	1	MW60B		1.6
55	FPU38	スプリングピン Spring Pin	SUS304 Stainless Steel	2	メカニカルシール回転止め φ 3×8		
56	(*) 40009	パッキン Packing	ノンアス Non-Asbestos	1	d=φ 16 D=φ 28 t=2		
57	61018	オイルプラグ Oil Plug	SUS304 Stainless Steel	1	M16 L=20.5		
58-1	BUM1650	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M16 × 50		
58-2	BUM1650	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M16 × 50		
59	17052	モータ台 Motor Base	FC Cast Iron	1	NHS-630A		47.0
60	PUM510	ナベ小ネジ Screw	SUS304 Stainless Steel	3	M5 × 10		
61	MW60B	メカニカルシール Mechanical Seal	—	1 Set	φ 60		
62	(*) OB45	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ 3.53 d=φ 209.14		
63	24079	シールハウジング Seal Housing	FC Cast Iron	1	MW60B		5.7
64-1	SWUM10B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	6	M10		
64-2	SWUM10B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M10		
64-3	SWUM10B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M10		
製品コード①:NHS630AJC-2005-0000B 製品コード②:NHS630AJC-2006-0000B			記事 Note:標準		名称: Title 部品明細図 CONSTRUCTION DIAGRAM		
来歴: History			L 3D化 2025-09-09 保野		書類番号 Doc. No. L30595L 2/4		
J No. 30変更 2019-06-11 保野			形式: Type NHS-630A-JC		参照図 Fig.Draw.No. NHS630AJC-2005-0000B-Fig Page. 2025/9/9		
I No. 38, 53変更 No. 126個数変更 No. 148追加 2018-07-27 小泉			※ 警告ラベル、注意ラベルの類は和文又は英文どちらか一方が付属 します Either Japanese or English is attached for the labels.		サクラ川ポンプ製作所 SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.LTD. ※ 部品の重量は参考値です Weight of each part is reference value 00527-3C		

符号 Mark	部品番号 Part No.	品 名 Part Name	材 質 Material	数量 Q'ty	寸 法 ・ 規 格 Size ・ Spec.	備考 Note	重量(kg) Weight
65	(*) OB7	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ 3.53 d=φ 59.92		
66	31063	シャフトスリーブ Shaft Sleeve	STK+溶射 Mild Steel+Coating	1	NHS-630A		0.8
67	78011	熱収縮チューブ Insulating Sleeve	合成樹脂 Synthetic Resin	1	1.25Sq用 薄型		
68-1	TT1.25-B	圧着スリーブ Crimping Sleeve	C1020PC Copper	1	1.25sq		
68-2	TT1.25-B	圧着スリーブ Crimping Sleeve	C1020PC Copper	3	1.25sq		
69	TT004	浸水検出器リード線 Detector Leading Wire	-	1	L=150		
70	WD020	浸水検出器 Infiltrative Water Detector	-	1	電極式		
71-1	BUM1025	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M10 × 25		
71-2	BUM1025	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M10 × 25		
72-1	NUM12A	六角ナット Hexagon Nut	SUS304 Stainless Steel	6	M12		
72-2	NUM12A	六角ナット Hexagon Nut	SUS304 Stainless Steel	1	M12		
72-3	NUM12A	六角ナット Hexagon Nut	SUS304 Stainless Steel	6	M12		
72-4	NUM12A	六角ナット Hexagon Nut	SUS304 Stainless Steel	4	M12		
73	(*) OB24	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ 3.53 d=φ 113.89		
74	TCN7510013	オイルシール Oil Seal	合成ゴム Synthetic Rubber	2	d=φ 75 D=φ 100 t=13		
75	71040	ディスタンスピース Distance Piece	SGP Mild Steel	1	NHS-630A		
76	24080	オイルシールハウジング Oil Seal Housing	FC Cast Iron	1	NHS-630A		1.4
77	TT14-10	圧着端子 Tip	C1020PC Copper	1	14sq×R10		
78	TT22-10	圧着端子 Tip	C1020PC Copper	3	22sq×R10		
79	TT1.25-4	圧着端子 Tip	C1020PC Copper	3	1.25sq×R4		
80	CE27H	キャブタイケーブル Cabtyre Cable	2PNCTS Rubber insulated flexible cables	10 m	単価は1m毎,販売は5m毎 22sq Price:per a meter /Sales:per 5 m		1.9
81	78004	絶縁チューブ Tube	合成樹脂 Synthetic Resin	3	0.75sq~3.5sq φ 6		
82	TT14-5	圧着端子 Tip	C1020PC Copper	1	14sq×R5		
83	PUM58W	ナベ小ネジ Screw	SUS304 Stainless Steel	1	M5×8 SW付		
84	78027	熱収縮チューブ Insulating Sleeve	合成樹脂 Synthetic Resin	3	TT1.25-B φ 6×50 1m⇒78046		
85	TT22-B	圧着スリーブ Crimping Sleeve	C1020PC Copper	3	22sq		
86	78019	熱収縮チューブ Insulating Sleeve	合成樹脂 Synthetic Resin	6	TT22-B φ 20×100 1m⇒78050		
87	SUM1248B	スタッドボルト Stud Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M12×L=66		
88	11084	ケーシングカバー Casing Cover	高クロム鑄鉄 High Chrome Alloy	1	NHS-630A D=φ 400		14.5
89	12187	ケーシング Casing	FCD Ductile Cast Iron	1	NHS-630A		87.0
90-1	10386	インペラ (50Hz) Impeller	高クロム鑄鉄 High Chrome Alloy	1			36.8
90-2	10393	インペラ (60Hz) Impeller	高クロム鑄鉄 High Chrome Alloy	1			28.5
91	64041	インペラ押エ Impeller Cover	SUS403 Stainless Steel	1	NHS-630A φ 66 t=21		0.4
92	HUM1045	六角穴付ボルト Hollow Set Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M10 × 45		
93	SUM12175B	スタッドボルト Stud Bolt	SUS304 Stainless Steel	1	M12×L=193		
94	70172	攪拌羽根保護スリーブ Agitator Sleeve	合成ゴム Synthetic Rubber	1	NHS-630A		
95	83022	攪拌羽根 Agitator	高クロム鑄鉄 High Chrome Alloy	1	NHS-630A		10.5
96	SUM1232B	スタッドボルト Stud Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M12×L=50		
97-1	74060T03	調整カラー Adjustable Collar	SUS403 Stainless Steel		d=φ 13 D=φ 26 t=0.3		
97-2	74060T05	調整カラー Adjustable Collar	SUS403 Stainless Steel		d=φ 13 D=φ 26 t=0.5		
97-3	74060T11	調整カラー Adjustable Collar	SUS403 Stainless Steel		d=φ 13 D=φ 26 t=1.1		
98	SUM1265A	スタッドボルト Stud Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M12×L=80		
99	12188	攪拌ケーシング Agitator Casing	FCD Ductile Cast Iron	1	NHS-630A/850A		24.0
製品コード①:NHS630AJC-2005-0000B 製品コード②:NHS630AJC-2006-0000B			名称: Title 部品明細図 CONSTRUCTION DIAGRAM		書類番号 Doc. No. 参照図 Fig.Draw.No.	L30595L NHS630AJC-2005-0000B-Fig	3/4 Page. 2025/9/9
来歴:History			形式: Type NHS-630A-JC		サクラ川ポンプ製作所 SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.LTD.		
L 3D化 2025-09-09 保野			※ 警告ラベル、注意ラベルの類は和文又は英文どちらか一方が付属 します Either Japanese or English is attached for the labels.		※ 部品の重量は参考値です Weight of each part is reference value		
J No. 30変更 2019-06-11 保野							
I No. 38, 53変更 No. 126個数変更 No. 148追加 2018-07-27 小泉							

符号 Mark	部品番号 Part No.	品 名 Part Name	材 質 Material	数量 Q'ty	寸 法 ・ 規 格 Size ・ Spec.	備考 Note	重量(kg) Weight	
100	14101	攪拌ケーシング用ストレーナ	SS400 Mild Steel	1	φ 160		1.1	
101	T4500	潤滑油 Lubricant	タービン油 Turbine Oil	4.5 L	Non-additive Turbine Oil			
102	LLC	冷却水 Cooling water	—	28 L	希釈割合は不凍液の取説に従ってください。			
103	BSM2065	六角ボルト Hexagon Bolt	S35C Mild Steel	8	M20 × 65			
104	FL106A	相フランジ Companion Flange	SS400 Mild Steel	1	JIS10K6B Flange		6.4	
105-1	(*) PK106B	パッキン Packing	合成ゴム Synthetic Rubber	1	JIS10K6Bボルト穴			
105-2	(*) PK106B	パッキン Packing	合成ゴム Synthetic Rubber	1	JIS10K6Bボルト穴			
106	PLUPT2A	六角穴付プラグ Hollow Set Plug	SUS304 Stainless Steel	3	1/4B Hexagon Socket Head			
107-1	NUM20A	六角ナット Hexagon Nut	SUS304 Stainless Steel	8	M20 一種			
107-2	NUM20A	六角ナット Hexagon Nut	SUS304 Stainless Steel	8	M20 一種			
108	VJG040	ビクトリックジョイント Victoric Joint	— —	2	40A		0.7	
109	88057	冷却器付吐出管 Discharge with Radiator Coolant	SS400 Mild Steel	1	NHS-630A		53.0	
110	BSM2070	六角ボルト Hexagon Bolt	S35C Mild Steel	8	—			
111	13122	サクシヨンカバー 当金 Liner	高クロム鋳鉄 High Chrome Alloy	1	NHS-630A d=φ 224 D=φ 400		15.0	
112	(*) OG380	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ 5.7 d=φ 379.3			
113	13121	サクシヨンカバー Suction Cover	FC Cast Iron	1	NHS-630A		20.0	
114	BUM1645	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M16 × 45			
115	74098	攪拌ケーシング取付板 Diffuser Casing Base	SS400 Mild Steel	1	NHS-630A		14.0	
116-1	BUM1635	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M16 × 35			
116-2	BUM1635	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M16 × 35			
117	BUM1230	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M12 × 30			
118	14100	ストレーナ Strainer	SS400 Mild Steel	1	NHS-630A		25.0	
901	S630A-JCPO	パッキンOリングセット Packing & O-ring Set	* マークを含む * included.	1	部品番号欄に(*)印の付いたもの (*) should be included.	別売り Optional Parts		
902	AL	コンパウンド Compound	エポキシ樹脂 Epoxy resin	1	1kg/主剤:AL:硬化剤HY951 100:9~10	別売り Optional Parts	1.1	
903	HY951	エポキシ樹脂(硬化剤)	エポキシ樹脂 Epoxy resin	1	100g/主剤:AL:硬化剤HY951 100:9~10	別売り Optional Parts		
製品コード①:NHS630AJC-2005-0000B		Date	Sign.	名称: Title 部品明細図 CONSTRUCTION DIAGRAM		書類番号 Doc. No.	L30595L	4/4
製品コード②:NHS630AJC-2006-0000B		Approved	17-Nov-2008 Hayashi			参照図 Fig.Draw.No.	NHS630AJC-2005-0000B-Fig	Page. 2025/9/9
記事 Note:標準		Checked	17-Nov-2008 Haruta	形式: Type NHS-630A-JC		株式会社 櫻川ポンプ製作所 SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.LTD. 		
来歴:History		Drawn	18-Jun-2007 Tsuda					
L 3D化			2025-09-09 保野	※ 警告ラベル、注意ラベルの類は和文又は英文どちらか一方が付属 します Either Japanese or English is attached for the labels.		※ 部品の重量は参考値です Weight of each part is reference value		
J No. 30変更			2019-06-11 保野					
I No. 38, 53変更 No. 126個数変更 No. 148追加			2018-07-27 小泉					