

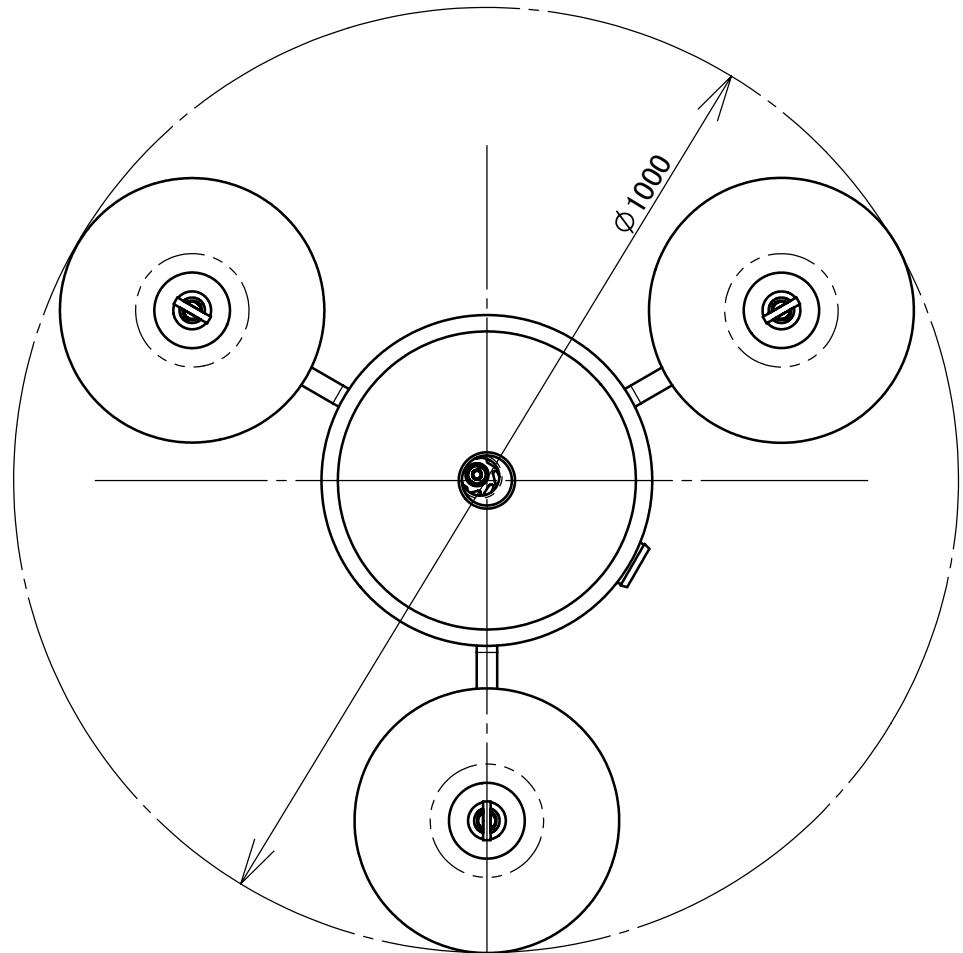


RPS 形スカムポンプ 仕様書

1. ポンプ	形式	RPS-S40A 標準								
	口径	50	mm							
	全揚程	8	m							
	吐出量	0.1	m <sup>3</sup> /min							
2. モータ	形式	乾式水中形単相誘導電動機								
	出力	0.4	kW	極数	2	極				
	電圧	100	V	絶縁階級	E	種				
	周波数	50	Hz	電流	6.6	A				
	始動方式	コンデンサ始動								
	軸受	上部	6201ZZC3	下部	6202ZZC3					
3. 軸封装置	モータ側	ダブルタイプメカニカルシール	MW15C	セラミック	×	カーボン				
	インペラ側			SiC	×	SiC				
	潤滑油	タービン油第1種 (ISO VG32)		0.14	リットル					
4. モータ保護装置	モータ内蔵:オートカット(自動復帰形)									
5. キャブタイヤ ケーブル	VCT	3C × 1.25	mm <sup>2</sup>	5 m	仕上径	φ 10.1 mm				
6. 主要部品材質	インペラ:FCD500	指定色 黄色(桜川色):ポンプ部								
及び	ケーシング:合成ゴム+SPCC									
塗装	モータシャフト:SUS403									
	モータフレーム:FC200									
	プラケット類:SECE									
	フレーム・吸込口:SUS304									
	フロート:ABS樹脂									
	接液部ボルト・ナット:SUS304									
7. 尺法・質量	最大径: 1000 mm	最大高さ: 950 mm	ポンプ本体質量: 35 kg							
8. 備考	吐出口:50Aホースカップリング									

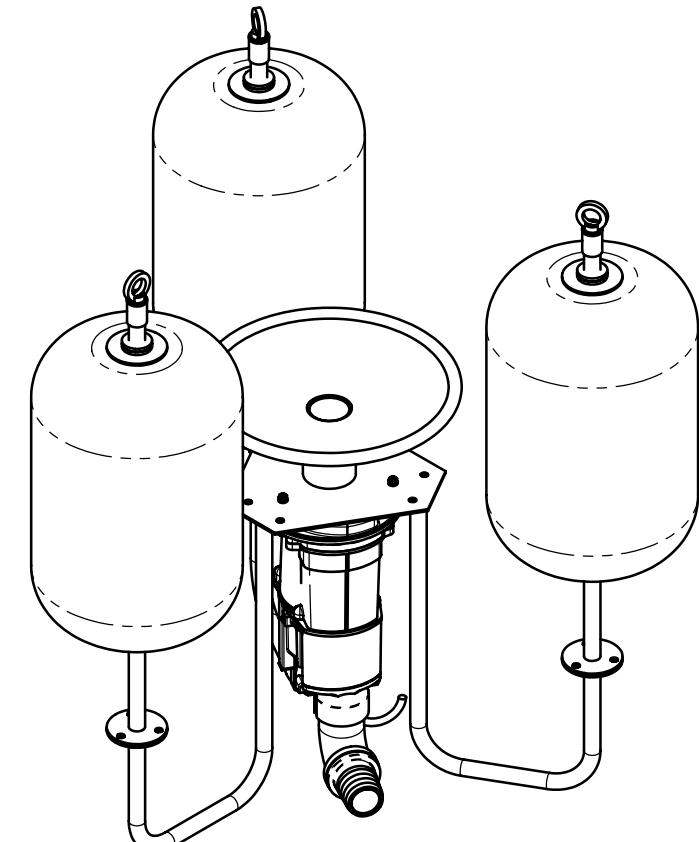

フロート:ABS樹脂

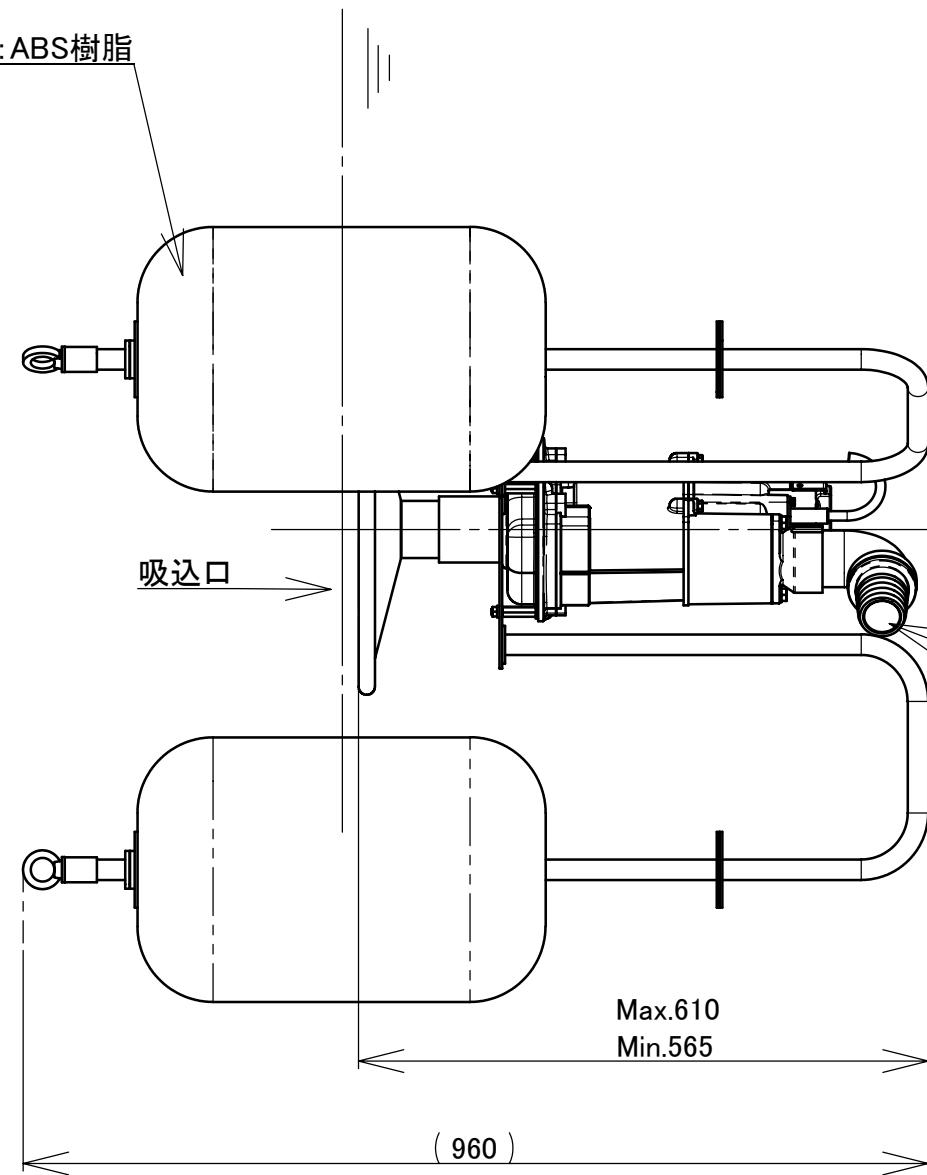

質量:約35 kg

記 事		年月日	署名	尺度	1:8	名 称	外形寸法図					1 符号	品名	材質	個数	部品番号							
		承認	2009/06/11	植村			承認	2009/06/11	植村	審査	2009/06/11		林		作成	2009/06/11	伊藤	代表機種・型式	RPS-S40A,S40TA				