



殿

# U 形水中ポンプ 仕様書

|    |                     |                                                    |                     |             |                 |                     |
|----|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 1. | ポンプ                 | 形 式                                                | U-2508C             |             | 標準              |                     |
|    |                     | 口 径                                                | 200                 | mm          | 吐 出 口           | 200A溶接用相フランジ        |
|    |                     | 全 揚 程                                              |                     |             | 35              | m                   |
|    |                     | 吐 出 量                                              |                     |             | 4.0             | m <sup>3</sup> /min |
| 2. | モータ                 | 形 式                                                | 乾式水中形三相誘導電動機        |             |                 |                     |
|    |                     | 出 力                                                | 37                  | kW          | 極 数             | 2 極                 |
|    |                     | 電 圧                                                | 200                 | V           | 耐熱クラス           | F 種                 |
|    |                     | 周波数                                                | 50                  | Hz          | 電 流             | 127 A               |
|    |                     | 始動方式                                               | スター・デルタ始動           |             |                 |                     |
|    |                     | 軸 受                                                | 上部                  | 6310ZZ      | 下部              | 7312DBT             |
| 3. | 軸封装置                | モータ側                                               | ダブルタイプメカニカルシール      |             | MW45            | ステンレス × カーボン        |
|    |                     | インペラ側                                              |                     |             |                 | 超硬 × 超硬             |
|    |                     | 潤 滑 油                                              | タービン油第1種 (ISO VG32) |             | 7.0             | リットル                |
| 4. | モータ保護装置             | モータ内蔵:ミニチュアサーマルプロテクタ + 浸水検出器                       |                     |             |                 |                     |
| 5. | キャブタイヤケーブル          |                                                    |                     |             |                 |                     |
|    |                     |                                                    | 6C ×                | 22          | mm <sup>2</sup> |                     |
|    |                     |                                                    | 1C ×                | 14          | mm <sup>2</sup> |                     |
|    |                     | 2PNCTS                                             | 3C ×                | 0.75        | mm <sup>2</sup> | 20 m 仕上径 φ 37.6 mm  |
| 6. | 主要部品材質<br>及び<br>塗 装 | インペラ:高クロム鑄鉄                                        |                     | 指定色 黄色(桜川色) |                 |                     |
|    |                     | ケーシング:FCD500                                       |                     |             |                 |                     |
|    |                     | モータフレーム:FC200                                      |                     |             |                 |                     |
|    |                     | モータシャフト:SUS420J2                                   |                     |             |                 |                     |
|    |                     | ブラケット類:FC200                                       |                     |             |                 |                     |
|    |                     | サクシヨンカバー:FC200                                     |                     |             |                 |                     |
|    |                     | ケーシングカバー:FC250                                     |                     |             |                 |                     |
|    |                     | 接液部ボルト・ナット:SUS304                                  |                     |             |                 |                     |
| 7. | 寸法・質量               | 幅: 548 mm 奥行: 515 mm 最大高さ: 1387 mm ポンプ本体質量: 510 kg |                     |             |                 |                     |
|    |                     | ※ 正式な寸法は外形寸法図又は据付図にてご確認ください                        |                     |             |                 |                     |
| 8. | 備 考                 |                                                    |                     |             |                 |                     |
|    |                     |                                                    |                     |             |                 |                     |
|    |                     |                                                    |                     |             |                 |                     |
|    |                     |                                                    |                     |             |                 |                     |
|    |                     |                                                    |                     |             |                 |                     |
|    |                     |                                                    |                     |             |                 |                     |

## FORECAST ON PUMP CHARACTERISTICS

## ポンプ想定曲線図

|    |  |
|----|--|
| P  |  |
| 枚数 |  |

株式会社 桜川ポンプ製作所  
SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.,LTD.

TYPE  
形式

U-2508C


DISCH.DIA  
口径


200 mm

1 st.



|                       | TEST LIQUID<br>試験揚液 | CAPACITY<br>吐出量(m <sup>3</sup> /min) | TOTAL HEAD<br>全揚程 (m) | SYNCHRONOUS SPEED<br>同期速度(min <sup>-1</sup> ) | MOTOR POWER<br>モータ出力(kW) | PUMP EFFICIENCY<br>ポンプ効率(%) |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| SPECIFICATION<br>規定項目 | WATER<br>清水         | 4                                    | 35                    | 3000 (50Hz)                                   | 37                       |                             |

NOTE  
記事:

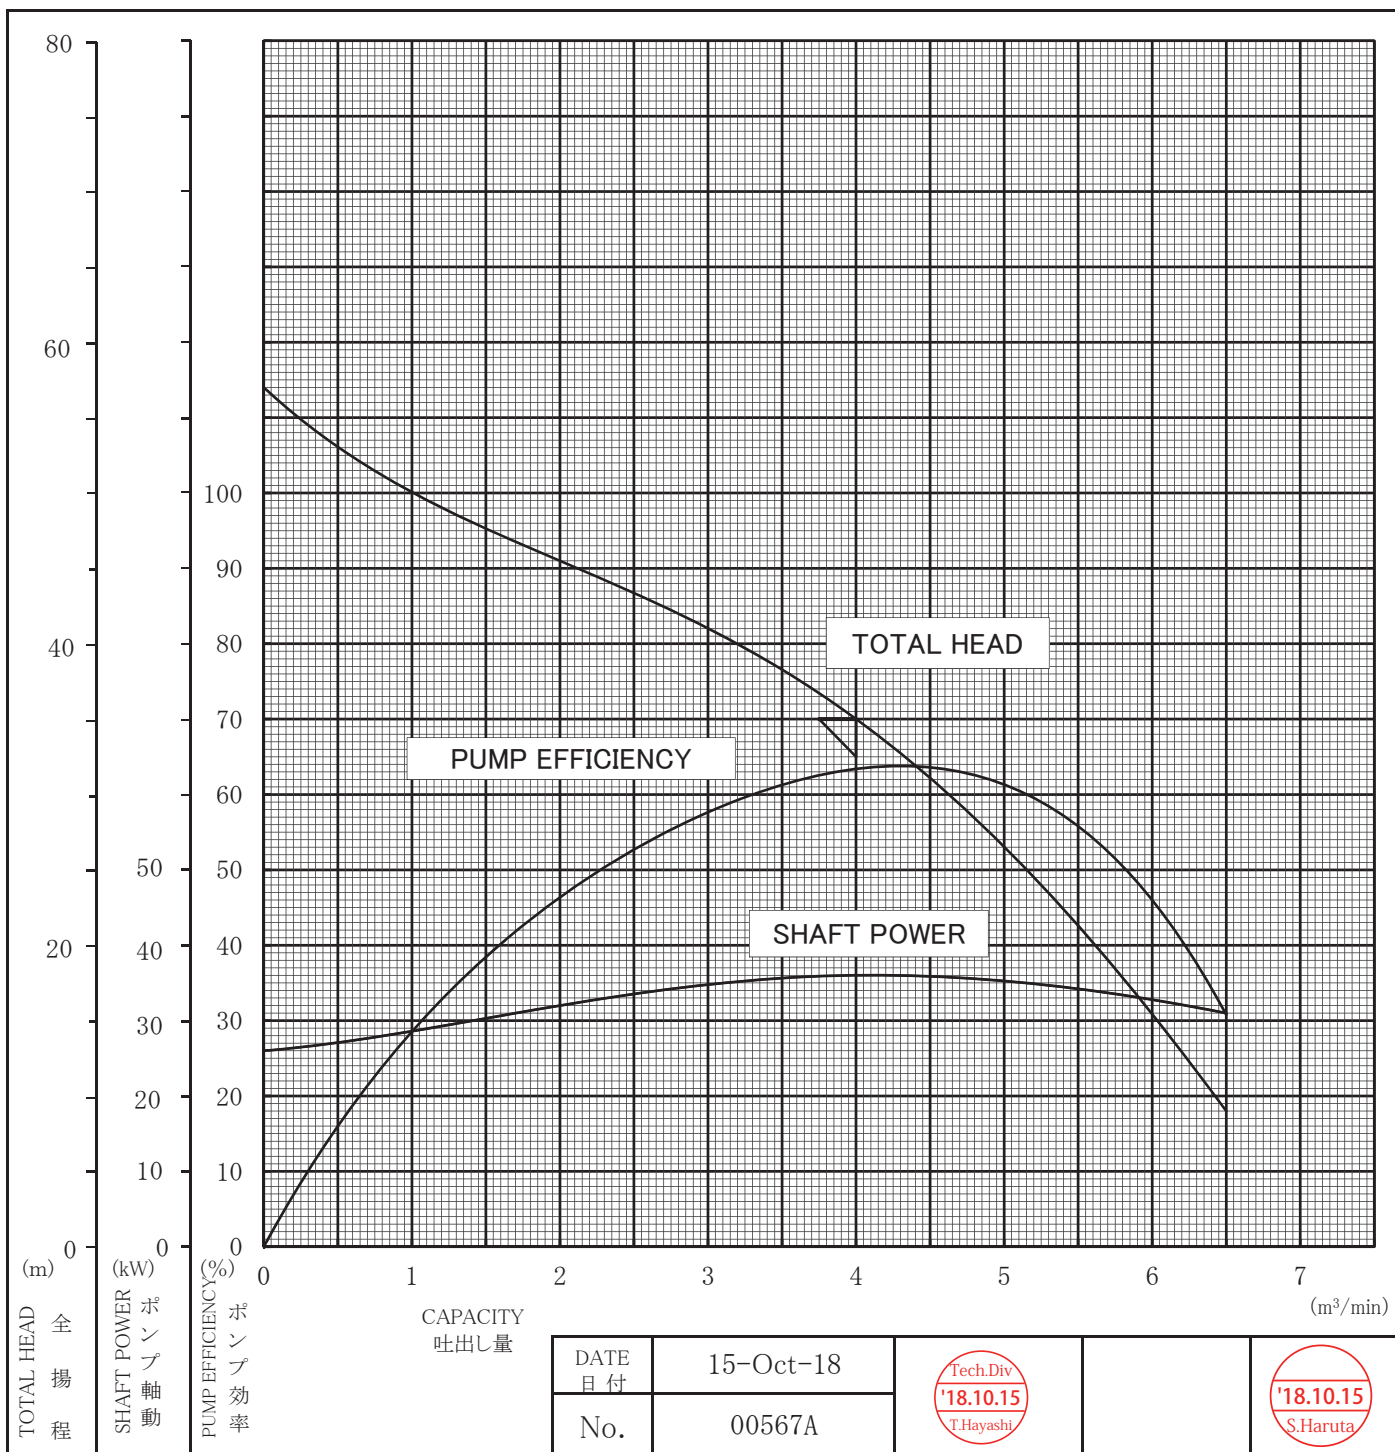


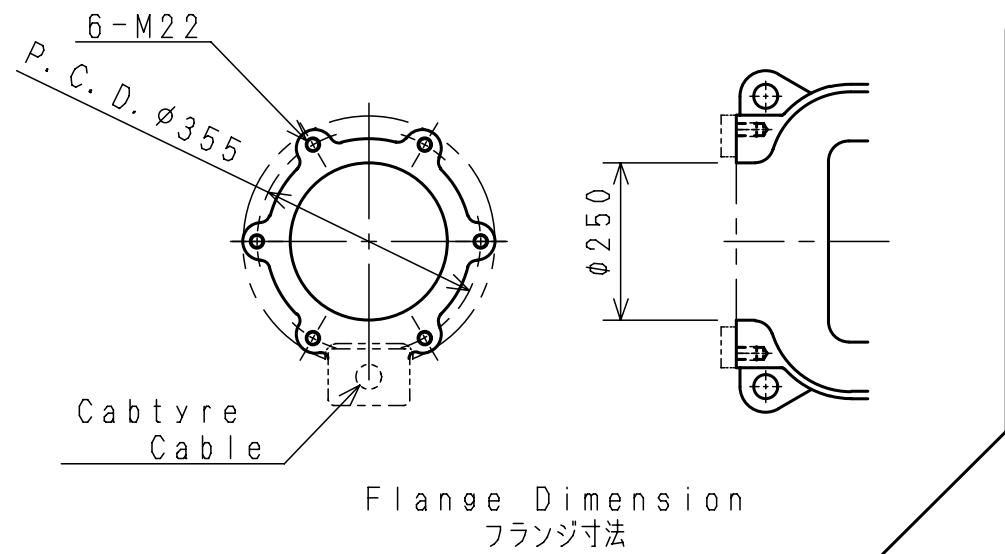

200A Companion Flange  
200A 溶接用相フランジ

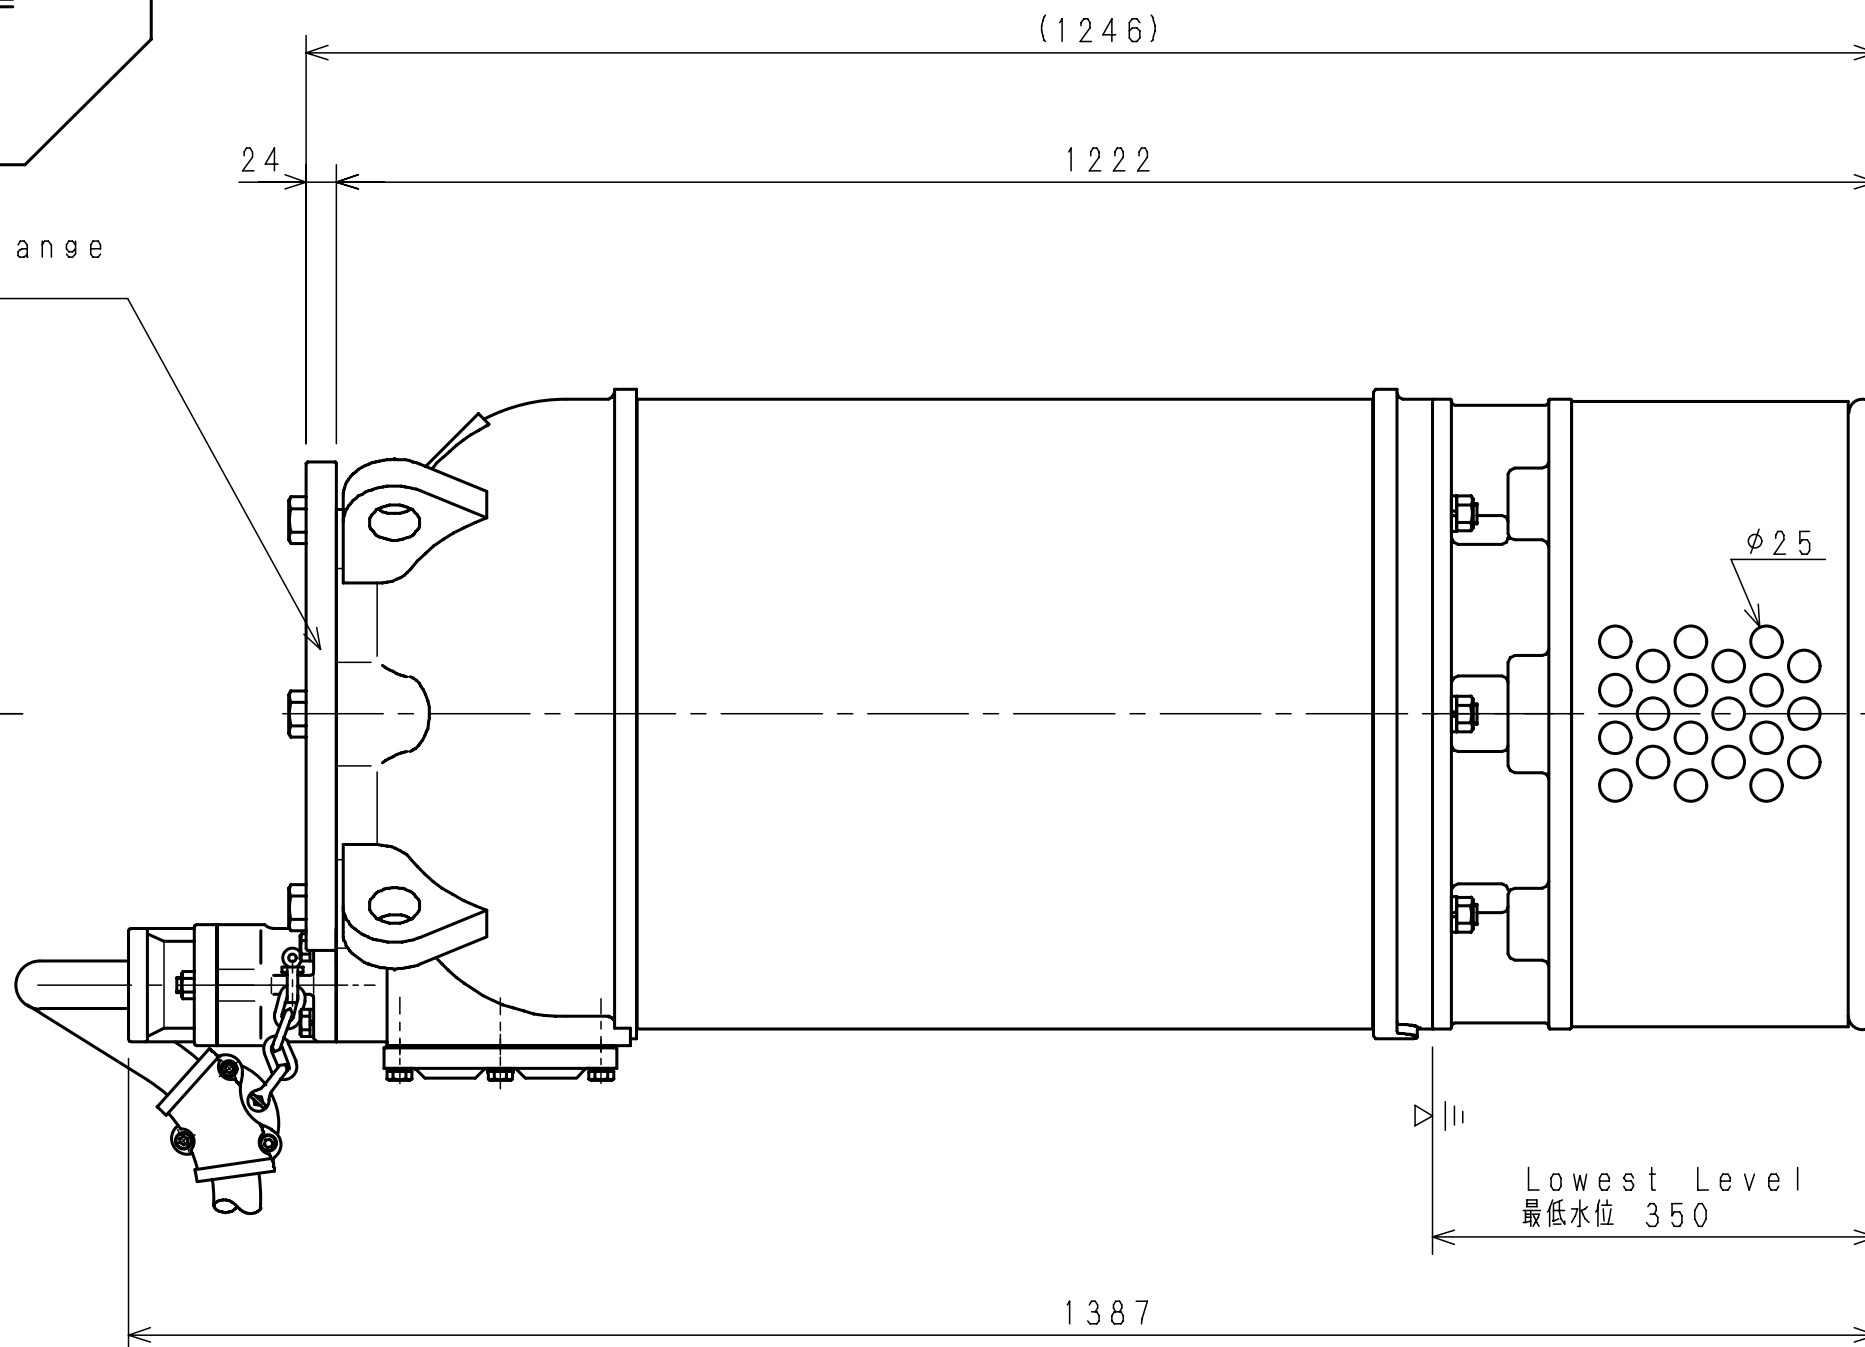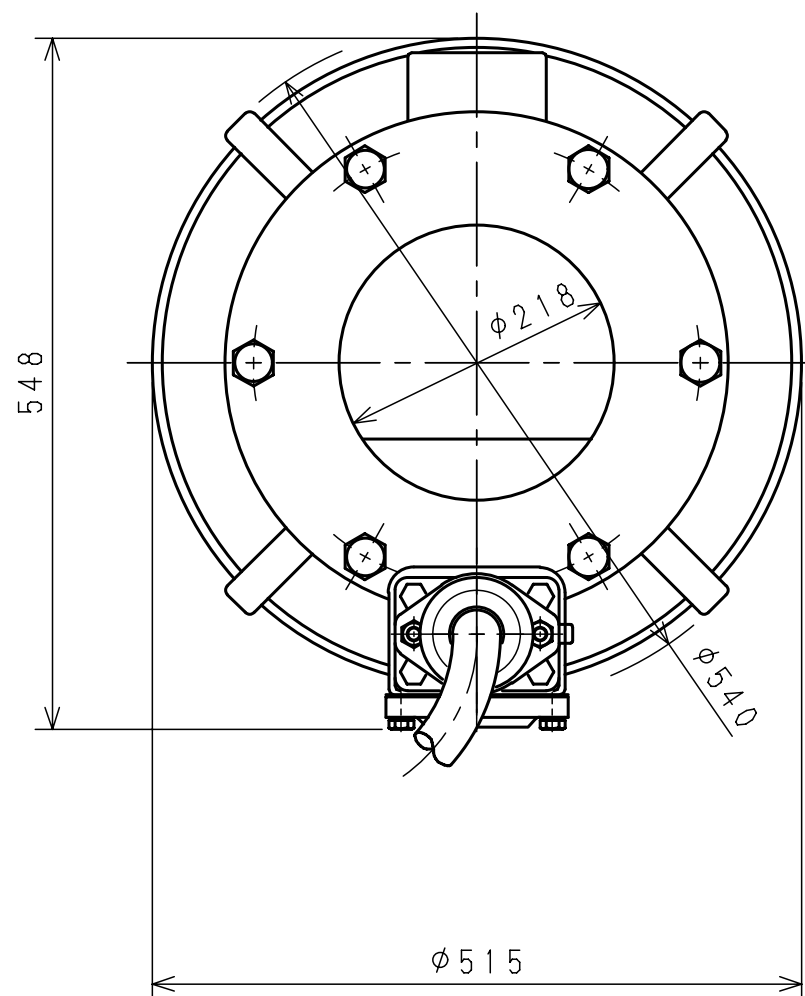

|         |                                              |                |               |            |             |                                                                            |                                                           |  |
|---------|----------------------------------------------|----------------|---------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| Note 記事 | F:Change of the drawing frame '11.07.11 Tuda | Approved<br>承認 | Date<br>年月日   | Sign<br>署名 | Scale<br>尺度 | Title / 表題<br>External Diagram<br>外形寸法図 (標準)                               | Dwg. No. / 図面番号                                           |  |
|         | G:Change of the terminal box cover.          |                |               |            |             |                                                                            |                                                           |  |
|         | Add Flange Dimension. '17.08.17 Koizumi      |                | Apr. 26, 2000 | Kanada     | 1/6         |                                                                            | M30368                                                    |  |
|         |                                              |                | Apr. 26, 2000 | Kanada     |             | Type / 形式<br>ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP<br>U-2508C, U-2758B, U-2608C (200V) | <b>SAKURAGAWA PUMP MFG. CO. LTD.</b><br><b>サクラ川ポンプ製作所</b> |  |
|         |                                              |                | Apr. 26, 2000 | Hayashi    |             |                                                                            |                                                           |  |

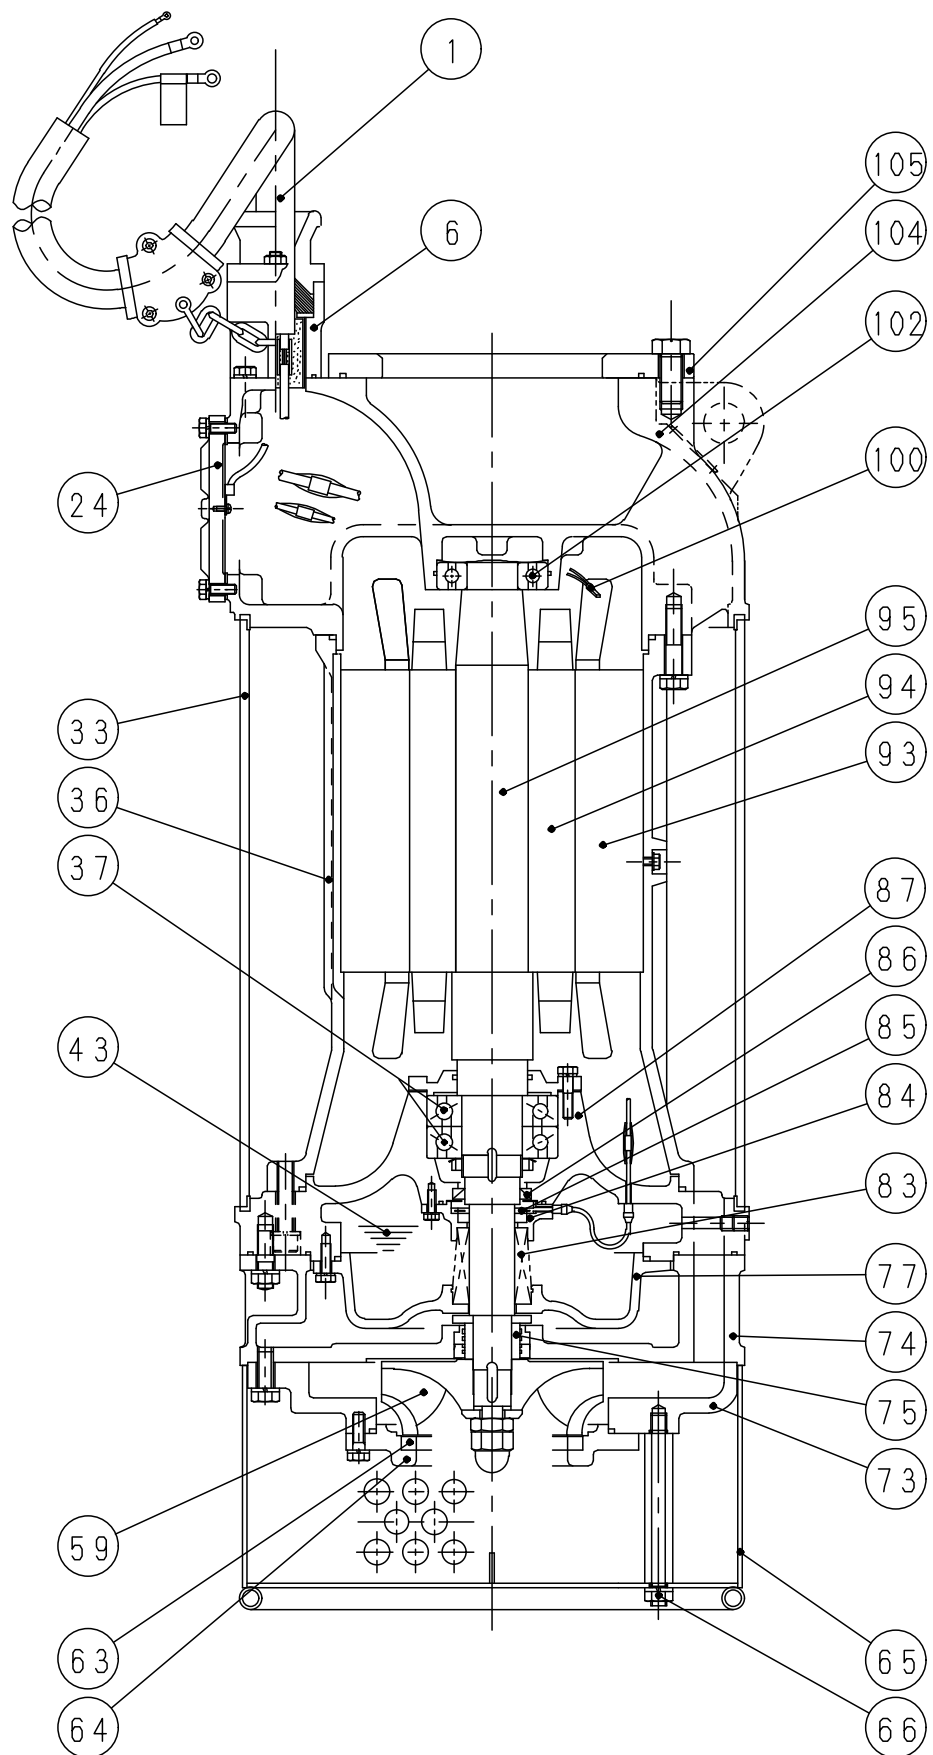

| 符号<br>Mark | 品 名<br>Part Name                               | 材 質 ・ 備 考<br>Material ・ Note               |
|------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1          | キャブタイヤケーブル<br>Cabtyre Cable                    | 2PNCTS<br>Rubber insulated flexible cables |
| 6          | スタフィングケース<br>Stuffing Case                     | FC200<br>Cast Iron                         |
| 24         | ターミナルボックスカバー<br>Terminal Box Cover             | FC200<br>Cast Iron                         |
| 33         | アウトカバー<br>Outer Cover                          | STK<br>Mild Steel                          |
| 36         | モータフレーム<br>Motor Frame                         | FC200<br>Cast Iron                         |
| 37         | ベアリング<br>Bearing                               | 7312DBT<br>Ball Bearing                    |
| 43         | 潤滑油<br>Lubricant                               | タービン油<br>Turbine Oil                       |
| 59         | インペラ<br>Impeller                               | 高クロム鋳鉄<br>High Chrome Alloy                |
| 63         | マウスリング<br>Mouth Ring                           | 高クロム鋳鉄<br>High Chrome Alloy                |
| 64         | サクシジョンカバー<br>Suction Cover                     | FC200<br>Cast Iron                         |
| 65         | ストレーナ<br>Strainer                              | SS400<br>Mild Steel                        |
| 66         | ストレーナボルト<br>Strainer Bolt                      | SS400<br>Mild Steel                        |
| 73         | ケーシング<br>Casing                                | FCD500<br>Ductile Cast Iron                |
| 74         | ケーシングカバー<br>Casing Cover                       | FC250<br>Cast Iron                         |
| 75         | シャフトスリーブ<br>Shaft Sleeve                       | SUS403<br>Stainless Steel                  |
| 77         | シールハウジング<br>Seal Housing                       | FC200<br>Cast Iron                         |
| 83         | メカニカルシール<br>Mechanical Seal                    | MW45<br>-                                  |
| 84         | 浸検ハウジング<br>Detector Housing                    | FC250<br>Cast Iron                         |
| 85         | 浸水検出器<br>Infiltrative Water Detector           | 電極式<br>Electrode type                      |
| 86         | オイルシール<br>Oil Seal                             | アクリルゴム<br>Synthetic Rubber                 |
| 87         | 下部ブラケット<br>Lower Bracket                       | FC200<br>Cast Iron                         |
| 93         | ステータ<br>Stator                                 | -                                          |
| 94         | ロータ<br>Rotor                                   | -                                          |
| 95         | モータシャフト<br>Motor Shaft                         | SUS420J2<br>Stainless Steel                |
| 100        | ミニチュアサーマルプロテクター<br>Miniature Thermal Protector | MTP<br>-                                   |
| 102        | ベアリング<br>Bearing                               | 6310ZZ<br>Ball Bearing                     |
| 104        | 上部ブラケット<br>Upper Bracket                       | FC200<br>Cast Iron                         |
| 105        | 溶接用相フランジ<br>Companion Flange                   | SS400<br>Mild Steel                        |
|            |                                                |                                            |
|            |                                                |                                            |
|            |                                                |                                            |
|            |                                                |                                            |
|            |                                                |                                            |

|          |              |         |       |                             |                                              |                               |
|----------|--------------|---------|-------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
|          | Date         | Sign    | Title | 構造図<br>Construction Diagram | Dwg No.                                      |                               |
| Approved | 2010/5/31    | Hayashi |       |                             | Type                                         | U-2508C<br>U-2608C<br>U-2758B |
| Checked  | 2010/5/31    | Hayashi |       |                             |                                              |                               |
| Drawn    | 2010/5/28    | Haruta  |       |                             |                                              |                               |
| Fig.No.  | Fig00127C-KZ |         |       |                             | 株式会社 桜川ポンプ製作所<br>SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.LTD. |                               |

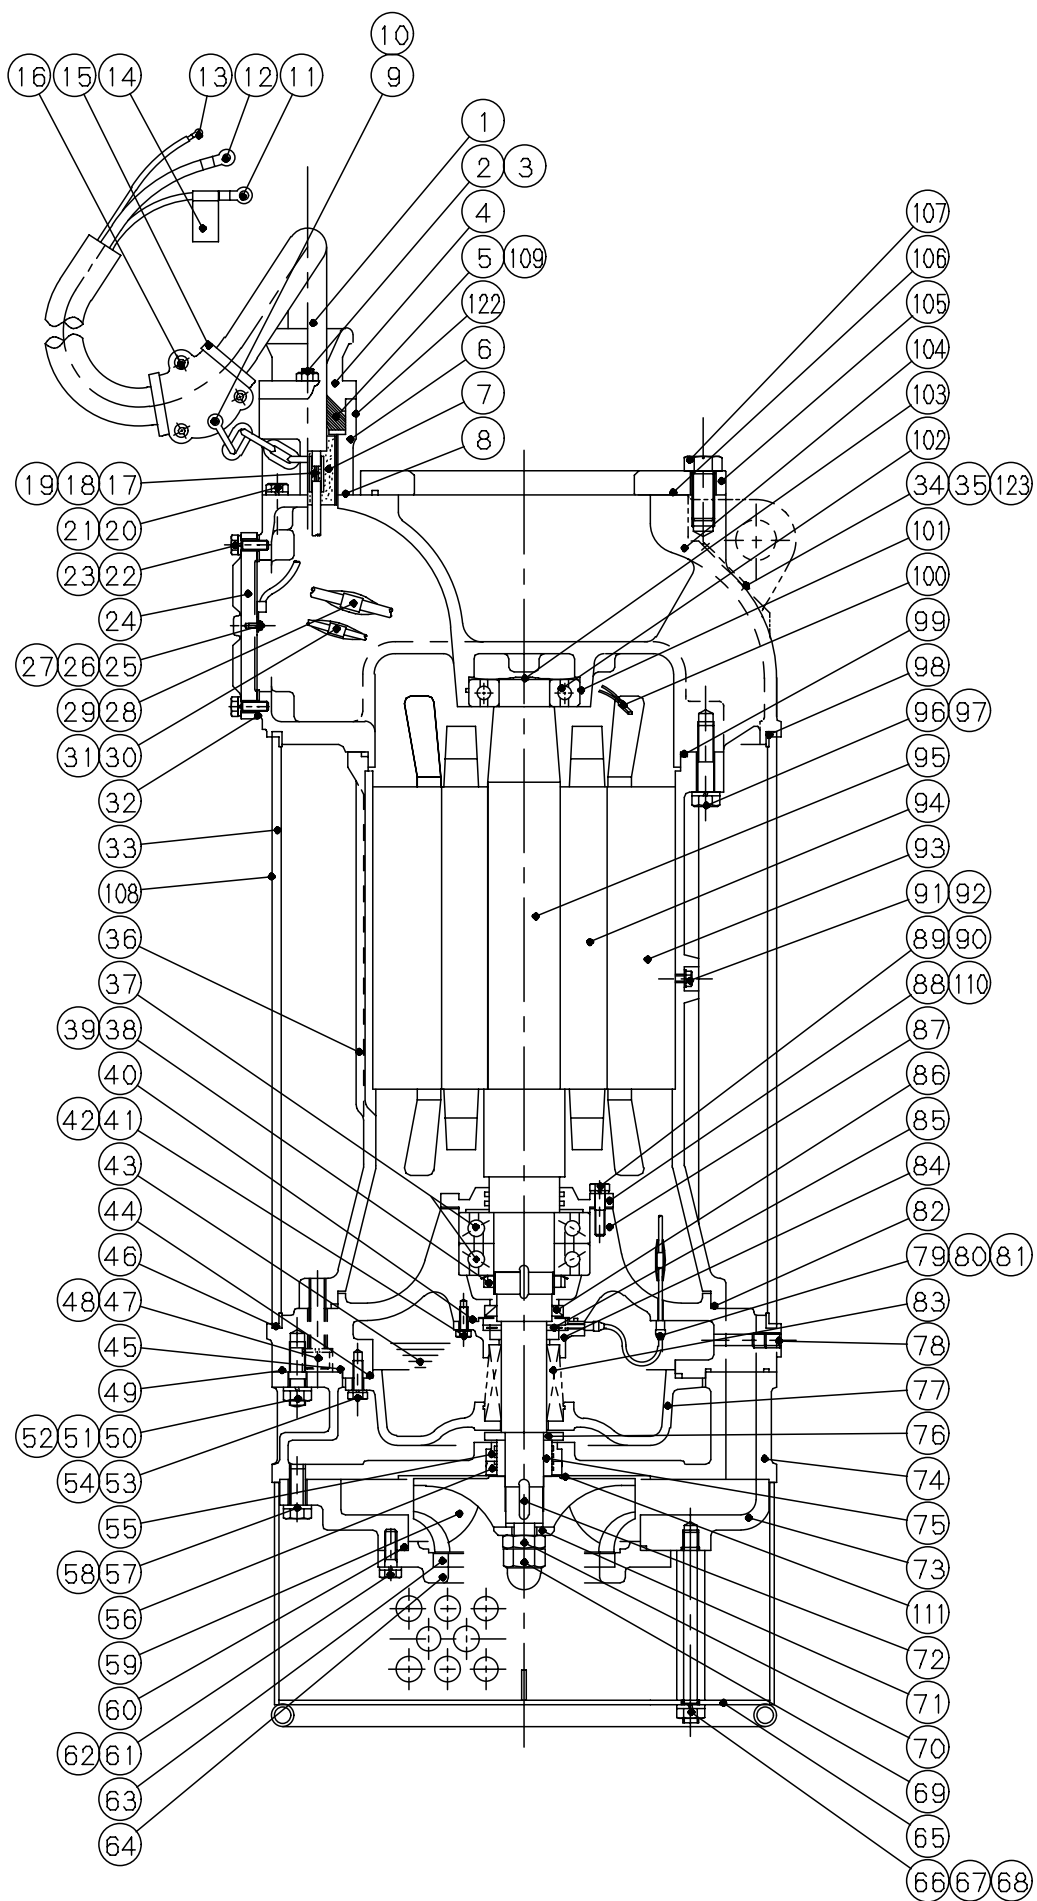


Fig 00127 C

# U-2508C

|                 |        |              |       |                      |                                        |                      |                        |
|-----------------|--------|--------------|-------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 口径<br>Discharge | 200 mm | 出力<br>OutPut | 37 kW | 製品コード<br>Prodct Code | U2508C-2005-0000B<br>U2508C-2006-0000C | 電圧/周波数<br>Voltage/Hz | 200V/50Hz<br>200V/60Hz |
|-----------------|--------|--------------|-------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|

| 符号<br>Mark | 部品番号<br>Part No. | 品 名<br>Part Name                   | 材 質<br>Material                            | 数量<br>Q'ty | 寸 法 ・ 規 格<br>Size ・ Spec.                             | 備考<br>Note            |  |
|------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| 1          | CE210H           | キャブタイヤケーブル<br>Cabtyre Cable        | 2PNCTS<br>Rubber insulated flexible cables | 20 m       | 単価は1m毎,販売は5m毎 22sq<br>Price:per a meter/Sales:per 5 m |                       |  |
| 2          | NUM12A           | 六角ナット<br>Hexagon Nut               | SUS304<br>Stainless Steel                  | 2          | M12 1種                                                |                       |  |
| 3          | SUM1232B         | スタッドボルト<br>Stud Bolt               | SUS304<br>Stainless Steel                  | 2          | M12×L=50                                              |                       |  |
| 4          | 76136            | パッキングランド<br>Packing Gland          | FC<br>Cast Iron                            | 1          | ~φ38                                                  |                       |  |
| 5          | 70142            | 水切用ゴムパッキン<br>Rubber Packing        | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber                   | 1          | φ35~38 D=φ75 L=114<br>パッキン座金72079は別売りです               |                       |  |
| 6          | 22136            | スタフイングケース<br>Stuffing Case         | FC<br>Cast Iron                            | 1          | φ38~φ55.8 4-M12                                       |                       |  |
| 7          | AL120            | コンパウンド<br>Compound                 | エポキシ樹脂<br>Epoxy resin                      | 120 cc     | 主剤・硬化剤は別売り                                            | 提供不可<br>Not for sales |  |
| 8          | (*) OB11         | Oリング<br>O-ring                     | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber                   | 1          | φ3.53 d=φ72.62                                        |                       |  |
| 9          | SCU8             | シャックル<br>Shackle                   | SUS304<br>Stainless Steel                  | 2          | φ8                                                    |                       |  |
| 10         | 77051            | ケーブルクランプ用鎖<br>Chain                | SUS304<br>Stainless Steel                  | 1          |                                                       |                       |  |
| 11         | TT14-10          | 圧着端子<br>Tip                        | C1020PC<br>Copper                          | 1          | 14sq×R10                                              |                       |  |
| 12         | TT22-10          | 圧着端子<br>Tip                        | C1020PC<br>Copper                          | 6          | 22sq×R10                                              |                       |  |
| 13         | TT1.25-4         | 圧着端子<br>Tip                        | C1020PC<br>Copper                          | 3          | 1.25sq×R4                                             |                       |  |
| 14-1       | 731205           | 警告ラベルA (Jpn)<br>Earth Label A      | 合成樹脂<br>Synthetic Resin                    | 1          | Japanese 35×100 A                                     |                       |  |
| 14-2       | 731209           | 警告ラベルAE (Eng)<br>Earth Label AE    | 合成樹脂<br>Synthetic Resin                    | 1          | English 35×100                                        |                       |  |
| 15         | 74083SET         | ケーブルクランプ<br>Cable Clamp            | FC<br>Cast Iron                            | 1 Set      | φ35~φ38                                               |                       |  |
| 16         | HUM820           | 六角穴付ボルト<br>Hollow Set Bolt         | SUS304<br>Stainless Steel                  | 3          | M8 × 20                                               |                       |  |
| 17         | 78003            | 絶縁チューブ<br>Tube                     | 合成樹脂<br>Synthetic Resin                    | 6          | 22sq~60sq φ15                                         |                       |  |
| 18         | 78001            | 絶縁チューブ<br>Tube                     | 合成樹脂<br>Synthetic Resin                    | 1          | 5.5sq~14sq φ10                                        |                       |  |
| 19         | 78004            | 絶縁チューブ<br>Tube                     | 合成樹脂<br>Synthetic Resin                    | 3          | 0.75sq~3.5sq φ6                                       |                       |  |
| 20         | BUM1235          | 六角ボルト<br>Hexagon Bolt              | SUS304<br>Stainless Steel                  | 4          | M12 × 35                                              |                       |  |
| 21         | SWUM12B          | スプリングワッシャ<br>Spring Washer         | SUS304<br>Stainless Steel                  | 4          | M12                                                   |                       |  |
| 22         | BUM1035          | 六角ボルト<br>Hexagon Bolt              | SUS304<br>Stainless Steel                  | 6          | M10 × 35                                              |                       |  |
| 23         | SWUM10B          | スプリングワッシャ<br>Spring Washer         | SUS304<br>Stainless Steel                  | 6          | M10                                                   |                       |  |
| 24         | 22315            | ターミナルボックスカバー<br>Terminal Box Cover | FC<br>Cast Iron                            | 1          | 183×145 6-φ12                                         |                       |  |
| 25         | TT14-5           | 圧着端子<br>Tip                        | C1020PC<br>Copper                          | 1          | 14sq×R5                                               |                       |  |
| 26         | PUM58            | ナベ小ネジ<br>Screw                     | SUS304<br>Stainless Steel                  | 1          | M5 × 8                                                |                       |  |
| 27         | SWUM5B           | スプリングワッシャ<br>Spring Washer         | SUS304<br>Stainless Steel                  | 1          | M5                                                    |                       |  |
| 28         | TT22-B           | 圧着スリーブ<br>Crimping Sleeve          | C1020PC<br>Copper                          | 6          | 22sq                                                  |                       |  |
| 29         | 78019            | 熱収縮チューブ<br>Insulating Sleeve       | 合成樹脂<br>Synthetic Resin                    | 12         | TT22-B φ20×100 1m⇒78050                               |                       |  |
| 30         | TT1.25-B         | 圧着スリーブ<br>Crimping Sleeve          | C1020PC<br>Copper                          | 3          | 1.25sq                                                |                       |  |
| 31         | 78027            | 熱収縮チューブ<br>Insulating Sleeve       | 合成樹脂<br>Synthetic Resin                    | 3          | TT1.25-B φ6×50 1m⇒78046                               |                       |  |
| 32         | (*) 40068        | シートパッキン<br>Seat Packing            | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber                   | 1          | 180×140 6-φ11                                         |                       |  |
| 33         | 26065            | アウトカバー<br>Outer Cover              | STK<br>Mild Steel                          | 1          | φ496 L=584                                            | お問合せください<br>Ask       |  |
| 34         | HRU2.6-4.8       | 打込鋲<br>Rivet                       | SUS304<br>Stainless Steel                  | 4          | φ2.6 L=4.8                                            |                       |  |
| 35         | 73817            | 銘板<br>Name Plate                   | C2801P<br>Brass                            | 1          | 100×63 全刻印横長                                          |                       |  |
| 36         | 20196            | モータフレーム<br>Motor Frame             | FC<br>Cast Iron                            | 1          | U-2506C~U-2758B                                       | お問合せください<br>Ask       |  |
| 37         | B7312DBT         | ベアリング<br>Bearing                   | 7312DBT<br>Ball Bearing                    | 1          | 7312DBTC3                                             |                       |  |
| 38         | AW12             | ベアリング座金<br>Bearing Washer          | SS400<br>Mild Steel                        | 1          | 7312                                                  |                       |  |
| 39         | AN12             | ロックナット<br>Lock Nut                 | S25C<br>Mild Steel                         | 1          | 7312                                                  |                       |  |
| 40         | (*) OB19         | Oリング<br>O-ring                     | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber                   | 1          | φ3.53 d=φ98.02                                        |                       |  |
| 41         | BUM820           | 六角ボルト<br>Hexagon Bolt              | SUS304<br>Stainless Steel                  | 4          | M8 × 20                                               |                       |  |
| 42         | SWUM8B           | スプリングワッシャ<br>Spring Washer         | SUS304<br>Stainless Steel                  | 4          | M8                                                    |                       |  |

※ 部品の仕様・価格は予告なく変更になる場合があります。Price and parts specifications are subject to change without notice.  
※ 単価の欄に Askと記載有るものは別途お問い合わせください。Contact us for any item marked "Ask" in pricing. 15C092020

|              |                     |           |                                 |                            |
|--------------|---------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------|
| 1/3<br>Page. | 参照図<br>Fig.Draw.No. | Fig00127C | 書類番号/Doc.No.<br>発行/day of issue | M30369J-KKC<br>28-Dec-2024 |
|--------------|---------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------|

# U-2508C

|                 |        |              |       |                      |                                        |                      |                        |
|-----------------|--------|--------------|-------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 口径<br>Discharge | 200 mm | 出力<br>OutPut | 37 kW | 製品コード<br>Prodct Code | U2508C-2005-0000B<br>U2508C-2006-0000C | 電圧/周波数<br>Voltage/Hz | 200V/50Hz<br>200V/60Hz |
|-----------------|--------|--------------|-------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|

| 符号<br>Mark | 部品番号<br>Part No. | 品 名<br>Part Name                   | 材 質<br>Material             | 数量<br>Q'ty | 寸 法 ・ 規 格<br>Size ・ Spec.              | 備 考<br>Note           |  |
|------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------|--|
| 43         | T7000            | 潤滑油<br>Lubricant                   | タービン油<br>Turbine Oil        | 7 L        | タービン油VG#32<br>Non-additive Turbine Oil | 提供不可<br>Not for sales |  |
| 44         | (*) OG300        | Oリング<br>O-ring                     | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber    | 1          | φ5.7 d=φ299.3                          |                       |  |
| 45         | (*) OH360        | Oリング<br>O-ring                     | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber    | 1          | φ4 d=φ360                              |                       |  |
| 46         | (*) 70179        | Lパッキン<br>L Packing                 | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber    | 1          | φ484.4 U-2506C,U-43010B                |                       |  |
| 47         | HUM1670          | 六角穴付ボルト<br>Hollow Set Bolt         | SUS304<br>Stainless Steel   | 8          | M16 × 70                               |                       |  |
| 48         | SWUM16B          | スプリングワッシャ<br>Spring Washer         | SUS304<br>Stainless Steel   | 8          | M16                                    |                       |  |
| 49         | (*) OH475        | Oリング<br>O-ring                     | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber    | 1          | φ4 d=φ475                              |                       |  |
| 50         | SUM1635B         | スタッドボルト<br>Stud Bolt               | SUS304<br>Stainless Steel   | 8          | M16×L=59                               |                       |  |
| 51         | NUM16A           | 六角ナット<br>Hexagon Nut               | SUS304<br>Stainless Steel   | 8          | M16 1種                                 |                       |  |
| 52         | SWUM16B          | スプリングワッシャ<br>Spring Washer         | SUS304<br>Stainless Steel   | 8          | M16                                    |                       |  |
| 53         | BUM1030          | 六角ボルト<br>Hexagon Bolt              | SUS304<br>Stainless Steel   | 6          | M10×30                                 |                       |  |
| 54         | SWUM10B          | スプリングワッシャ<br>Spring Washer         | SUS304<br>Stainless Steel   | 6          | M10                                    |                       |  |
| 55         | 45001            | ラビリンスシール<br>Labyrinth Seal         | 高クロム鋳鉄<br>High Chrome Alloy | 1          | d=φ55 D=φ75 H=19                       |                       |  |
| 56         | 45004            | ラビリンスシール<br>Labyrinth Seal         | 高クロム鋳鉄<br>High Chrome Alloy | 1          | d=φ55 D=φ75 H=13                       |                       |  |
| 57         | BUM1650          | 六角ボルト<br>Hexagon Bolt              | SUS304<br>Stainless Steel   | 8          | M16 × 50                               |                       |  |
| 58         | SWUM16B          | スプリングワッシャ<br>Spring Washer         | SUS304<br>Stainless Steel   | 8          | M16                                    |                       |  |
| 59-1       | 10244            | インペラ (50Hz)<br>Impeller            | 高クロム鋳鉄<br>High Chrome Alloy | 1          |                                        |                       |  |
| 59-2       | 10947            | インペラ (60Hz)<br>Impeller            | 高クロム鋳鉄<br>High Chrome Alloy | 1          |                                        |                       |  |
| 60         | (*) OG230        | Oリング<br>O-ring                     | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber    | 1          | φ5.7 d=φ229.3                          |                       |  |
| 61         | BUM1235          | 六角ボルト<br>Hexagon Bolt              | SUS304<br>Stainless Steel   | 4          | M12 × 35                               |                       |  |
| 62         | SWUM12B          | スプリングワッシャ<br>Spring Washer         | SUS304<br>Stainless Steel   | 4          | M12                                    |                       |  |
| 63         | 13110            | マウスリング<br>Mouth Ring               | 高クロム鋳鉄<br>High Chrome Alloy | 1          | d=φ150 D=φ180 t=14                     |                       |  |
| 64         | 13069            | サクションカバー<br>Suction Cover          | FC<br>Cast Iron             | 1          | D=φ290 t=41                            |                       |  |
| 65         | 14067            | ストレーナ<br>Strainer                  | SS400<br>Mild Steel         | 1          | φ18 φ500 H=220                         |                       |  |
| 66         | 60051            | ストレーナボルト<br>Strainer Bolt          | SS400<br>Mild Steel         | 4          | M14×M14 L=186                          |                       |  |
| 67         | NUM16A           | 六角ナット<br>Hexagon Nut               | SUS304<br>Stainless Steel   | 4          | M16 1種                                 |                       |  |
| 68         | SWUM16B          | スプリングワッシャ<br>Spring Washer         | SUS304<br>Stainless Steel   | 4          | M16                                    |                       |  |
| 69         | NCUM24A          | 六角袋ナット<br>Hexagon Cup Nut          | SUS304<br>Stainless Steel   | 1          | M24 Domed Cap Nuts                     |                       |  |
| 70         | NUM24C           | 六角ナット<br>Hexagon Nut               | SUS304<br>Stainless Steel   | 1          | M24 3種                                 |                       |  |
| 71         | 72026            | インペラワッシャ<br>Impeller Washer        | SUS403<br>Stainless Steel   | 1          | D=φ60 t=8                              |                       |  |
| 72         | K10835A          | インペラキー<br>Impeller Key             | SUS403<br>Stainless Steel   | 1          | B10×H8×L35 One Roundend                |                       |  |
| 73         | 12098            | ケーシング<br>Casing                    | FCD<br>Ductile Cast Iron    | 1          | U-2508C,2608C,2758B                    |                       |  |
| 74         | 11052            | ケーシングカバー<br>Casing Cover           | FC<br>Cast Iron             | 1          | U-2508C,2608C,2758B                    |                       |  |
| 75         | 31021A           | シャフトスリーブ<br>Shaft Sleeve           | SUS403<br>Stainless Steel   | 1          |                                        |                       |  |
| 76         | 72025            | 水切板<br>Water Shut Disk             | SUS403<br>Stainless Steel   | 1          | D=φ78 t=8                              |                       |  |
| 77         | 24016            | シールハウジング<br>Seal Housing           | FC<br>Cast Iron             | 1          | MW45                                   |                       |  |
| 78         | PLUPT2A          | 六角穴付プラグ<br>Hollow Set Plug         | SUS304<br>Stainless Steel   | 2          | 1/4B Hexagon Socket Head               |                       |  |
| 79         | TT004            | 浸水検出器リード線<br>Detector Leading Wire | -                           | 1          | L=150                                  |                       |  |
| 80         | TT1.25-B         | 圧着スリーブ<br>Crimping Sleeve          | C1020PC<br>Copper           | 1          | 1.25sq                                 |                       |  |
| 81         | 78011            | 熱収縮チューブ<br>Insulating Sleeve       | 合成樹脂<br>Synthetic Resin     | 1          | 1.25Sq用 薄型                             |                       |  |
| 82         | (*) OP360        | Oリング<br>O-ring                     | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber    | 1          | φ8.4 d=φ359.5                          |                       |  |
| 83         | MW45             | メカニカルシール<br>Mechanical Seal        | -                           | 1 Set      | φ45                                    |                       |  |

※ 部品の仕様・価格は予告なく変更になる場合があります。Price and parts specifications are subject to change without notice.  
※ 単価の欄に Askと記載有るものは別途お問い合わせください。Contact us for any item marked 'Ask' in pricing. 15C092020

|              |                     |           |                                  |                            |
|--------------|---------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------|
| 2/3<br>Page. | 参照図<br>Fig.Draw.No. | Fig00127C | 書類番号/Doc. No.<br>発行/day of issue | M30369J-KKC<br>28-Dec-2024 |
|--------------|---------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------|

# U-2508C

|                 |        |              |       |                      |                                        |                      |                        |
|-----------------|--------|--------------|-------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 口径<br>Discharge | 200 mm | 出力<br>OutPut | 37 kW | 製品コード<br>Prodct Code | U2508C-2005-0000B<br>U2508C-2006-0000C | 電圧/周波数<br>Voltage/Hz | 200V/50Hz<br>200V/60Hz |
|-----------------|--------|--------------|-------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|

| 符号<br>Mark | 部品番号<br>Part No. | 品 名<br>Part Name                               | 材 質<br>Material                              | 数量<br>Q'ty | 寸 法 ・ 規 格<br>Size ・ Spec.                   | 備考<br>Note            |  |
|------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-----------------------|--|
| 84         | 24213            | 浸検ハウジング<br>Detector Housing                    | FC<br>Cast Iron                              | 1          | 2020年6月～適用 製造番号より仕様要確認<br>(新)浸水検出器用         |                       |  |
| 85         | WD020            | 浸水検出器<br>Infiltrative Water Detector           | -                                            | 1          | 電極式                                         |                       |  |
| 86         | SC557812T        | オイルシール<br>Oil Seal                             | アクリルゴム<br>Synthetic Rubber                   | 1          | d=φ55 D=φ78 t=12                            |                       |  |
| 87         | 23186            | 下部ブラケット<br>Lower Bracket                       | FC<br>Cast Iron                              | 1          | U-2506C～U-2758B                             | お問合せください<br>Ask       |  |
| 88         | 23187            | ベアリング押工<br>Bearing Cover                       | FC<br>Cast Iron                              | 1          | 7312                                        | お問合せください<br>Ask       |  |
| 89         | BSM830           | 六角ボルト<br>Hexagon Bolt                          | S25C<br>Mild Steel                           | 4          | M8 × 30                                     |                       |  |
| 90         | SWM8B            | スプリングワッシャ<br>Spring Washer                     | SWRH4A<br>Stainless Steel                    | 4          | M8                                          |                       |  |
| 91         | BUM815           | 六角ボルト<br>Hexagon Bolt                          | SUS304<br>Stainless Steel                    | 1          | M8×15                                       |                       |  |
| 92         | CSLWM8           | コア止メシール<br>Seal Washer                         | SUS+合成ゴム<br>Stainless Steel+Synthetic Rubber | 1          | コア止メボルト用                                    | 提供不可<br>Not for sales |  |
| 93         | 51285            | ステータ<br>Stator                                 | -                                            | 1          | 37-45kW-2P 200V                             | お問合せください<br>Ask       |  |
| 94         | 50210            | ロータ<br>Rotor                                   | -                                            | 1          | 37-45kW-2P<br>ロータ付きシャフトは別売                  | 提供不可<br>Not for sales |  |
| 95         | 30191            | モータシャフト<br>Motor Shaft                         | SUS420J2<br>Stainless Steel                  | 1          | U-2506C～U-2508C<br>ロータ付きシャフトは別売             | 提供不可<br>Not for sales |  |
| 96         | BUM1670          | 六角ボルト<br>Hexagon Bolt                          | SUS304<br>Stainless Steel                    | 8          | M16 × 70                                    |                       |  |
| 97         | SWUM16B          | スプリングワッシャ<br>Spring Washer                     | SUS304<br>Stainless Steel                    | 8          | M16                                         |                       |  |
| 98         | (*) 70179        | Lパッキン<br>L Packing                             | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber                     | 1          | φ484.4 U-2506C,U-43010B                     |                       |  |
| 99         | (*) OP315        | Oリング<br>O-ring                                 | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber                     | 1          | φ8.4 d=φ314.5                               |                       |  |
| 100        | MTP-H            | ミニチュアサーマルプロテクター<br>Miniature Thermal Protector | -                                            | 3          | F 150°C                                     |                       |  |
| 101        | (*) OG110        | Oリング<br>O-ring                                 | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber                     | 1          | φ3.1 d=φ109.4                               |                       |  |
| 102        | B6310ZZ          | ベアリング<br>Bearing                               | 6310ZZC3<br>Ball Bearing                     | 1          | 6310ZZC3<br>d=φ50 D=φ120 B=27               |                       |  |
| 103        | WW110            | 波ワッシャ<br>Wave Washer                           | SK5<br>Hard Steel                            | 1          | 6310                                        |                       |  |
| 104        | 22191            | 上部ブラケット<br>Upper Bracket                       | FC<br>Cast Iron                              | 1          | U43010B/U2506C                              | お問合せください<br>Ask       |  |
| 105        | 85053            | 溶接用相フランジ<br>Companion Flange                   | SS400<br>Mild Steel                          | 1          | 200ASGP管溶接用特殊フランジ                           |                       |  |
| 106        | (*) OG290        | Oリング<br>O-ring                                 | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber                     | 1          | φ5.7 d=φ289.3                               |                       |  |
| 107        | BUM2250          | 六角ボルト<br>Hexagon Bolt                          | SUS304<br>Stainless Steel                    | 6          | M22 × 50                                    |                       |  |
| 108-1      | 731206           | 本体注意ラベルA (Jpn)<br>Caution Label A              | 合成樹脂<br>Synthetic Resin                      | 1          | Japanese 100×60                             |                       |  |
| 108-2      | 731210           | 本体注意ラベルAE (Eng)<br>Caution Label AE            | 合成樹脂<br>Synthetic Resin                      | 1          | English 100×60                              |                       |  |
| 109        | 72079            | ケーブルパッキン座金<br>Washer                           | SUS<br>Stainless Steel                       | 1          | t=4.5×75.5×42                               |                       |  |
| 110        | FI               | フェルトリング<br>Felt Ring                           | フェルト<br>Felt                                 | 1          | 販売は5×5×2000mm/本<br>(L=750mm/本)              |                       |  |
| 111-1      | 74015T03         | インペラカラー<br>Impeller Collar                     | SUS304<br>Stainless Steel                    |            | d=39 D=60 b=11 t=0.3                        |                       |  |
| 111-2      | 74015T05         | インペラカラー<br>Impeller Collar                     | SUS304<br>Stainless Steel                    |            | d=39 D=60 b=11 t=0.5                        |                       |  |
| 111-3      | 74015T11         | インペラカラー<br>Impeller Collar                     | SUS304<br>Stainless Steel                    |            | d=39 D=60 b=11 t=1.1                        |                       |  |
| 122-1      | 73629            | 周波数シール<br>Frequency Label                      | テトロン<br>Tetron                               | 1          | 50Hz φ42                                    |                       |  |
| 122-2      | 73630            | 周波数シール<br>Frequency Label                      | テトロン<br>Tetron                               | 1          | 60Hz φ42                                    |                       |  |
| 123        | 73438            | 検査合格シール<br>Inspection Seal                     | テトロン<br>Tetron                               | 1          | 40×20                                       |                       |  |
| 901        | U2508CPO         | パッキンOリングセット<br>Packing & O-ring Set            | -                                            | 1          | 部品番号欄に(*)印の付いたもの<br>(*) should be included. | 別売り<br>Optional Parts |  |
| 902        | 90033            | フランジ付吐出管<br>Discharge Pipe With Flange         | SS+SGP<br>Mild Steel                         | 1          | JIS10K200A 6-φ25 P.C.D.355 L=200            | 別売り<br>Optional Parts |  |
| 903        | AL               | コンパウンド<br>Compound                             | エポキシ樹脂<br>Epoxy resin                        | 1 CC       | 主剤(AL):硬化剤(HY951)/100:9～10<br>1Kg           | 別売り<br>Optional Parts |  |
| 904        | HY951            | アラルダイト(硬化剤)<br>-                               | -                                            | 1          | 主剤(AL):硬化剤(HY951)/100:9～10<br>100g          | 別売り<br>Optional Parts |  |
| 905        | 85052            | 溶接用相フランジ<br>Companion Flange                   | SS400<br>Mild Steel                          | 1          | 150ASGP管溶接用特殊フランジ                           | 別売り<br>Optional Parts |  |
| 906        | 85054            | 溶接用相フランジ<br>Companion Flange                   | SS400<br>Mild Steel                          | 1          | 250ASGP管溶接用特殊フランジ                           | 別売り<br>Optional Parts |  |
| 907        | 90034            | フランジ付吐出管<br>Discharge Pipe With Flange         | SS400<br>Mild Steel                          | 1          | JIS10K150A 6-φ25 P.C.D.355 L=200            | 別売り<br>Optional Parts |  |
| 908        | 90032            | フランジ付吐出管<br>Discharge Pipe With Flange         | SS400<br>Mild Steel                          | 1          | JIS10K250A L=200                            | 別売り<br>Optional Parts |  |
| 909        | R50210U          | ロータ付シャフト<br>Shaft with Rotor                   |                                              | 1          |                                             | お問合せください<br>Ask       |  |

※ 部品の仕様・価格は予告なく変更になる場合があります。Price and parts specifications are subject to change without notice.  
※ 単価の欄に Askと記載有るものは別途お問い合わせください。Contact us for any item marked 'Ask' in pricing. 15C092020

|              |                     |           |                                  |                            |
|--------------|---------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------|
| 3/3<br>Page. | 参照図<br>Fig.Draw.No. | Fig00127C | 書類番号/Doc. No.<br>発行/day of issue | M30369J-KKC<br>28-Dec-2024 |
|--------------|---------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------|