

U 形水中ポンプ 仕様書

1. ポンプ	形 式		U-4308 標準		
	口 径		200 mm		
	全 揚 程		22/15 m		
	吐 出 量		4.0/5.0 m ³ /min		
2. モーター	形 式		乾式水中形三相誘導電動機		
	出 力	22 kW	極 数	4	極
	電 圧	200 V	絶縁階級	F	種
	周波数	50 Hz	電 流	83	A
	始動方式		全電圧始動		
	軸 受	上部 6310ZZ	下部	6312ZZ	
	3. 軸封装置	モーター側	ダブルタイプメカニカルシール MW45CEL		セラミック × カーボン
インペラ側				SiC × SiC	
潤滑油		タービン油第1種 (ISO VG32)		3.6	リットル
4. モーター保護装置	モーター内蔵:オートカット(自動復帰形)				
5. キャブタイヤケーブル					
		3C × 22 mm ²			
	2PNCTS	1C × 14 mm ²	10 m	仕上径 φ 31.6 mm	
6. 主要部品材質及び塗装	インペラ:高クロム鑄鉄		指定色 黄色(桜川色)		
	ケーシング:FC200				
	モーターフレーム:FC200				
	ブラケット類:FC200				
	モーターシャフト:SUS420J2				
	サクシヨンカバー:高クロム鑄鉄				
	接液部ボルト・ナット:SUS304				
7. 寸法・質量	最大径: 540 mm 最大高さ: 1158 mm ポンプ本体質量: 440 kg				
	※ 正式な寸法は外形寸法図にてご確認ください				
8. 備考	吐出口:200Aホースカップリング				

FORECAST ON PUMP CHARACTERISTICS
ポンプ想定曲線図


P	
枚数	


桜川ポンプ製作所

TYPE 形式 U-4308 DISCH.DIA 口径 mm 1 st.


	TEST LIQUID 試験揚液	CAPACITY 吐出量(m³/min)	TOTAL HEAD 全揚程(m)	SYNCHRONOUS SPEED 同期速度(min⁻¹)	SHAFT POWER ポンプ軸動力(kW)	PUMP EFFICIENCY ポンプ効率(%)
SPECIFICATION 規定項目	WATER 清水	4 5	22 15	SS. 1500 (50Hz) SS. 1800 (60Hz)	22	

NOTE 記事:

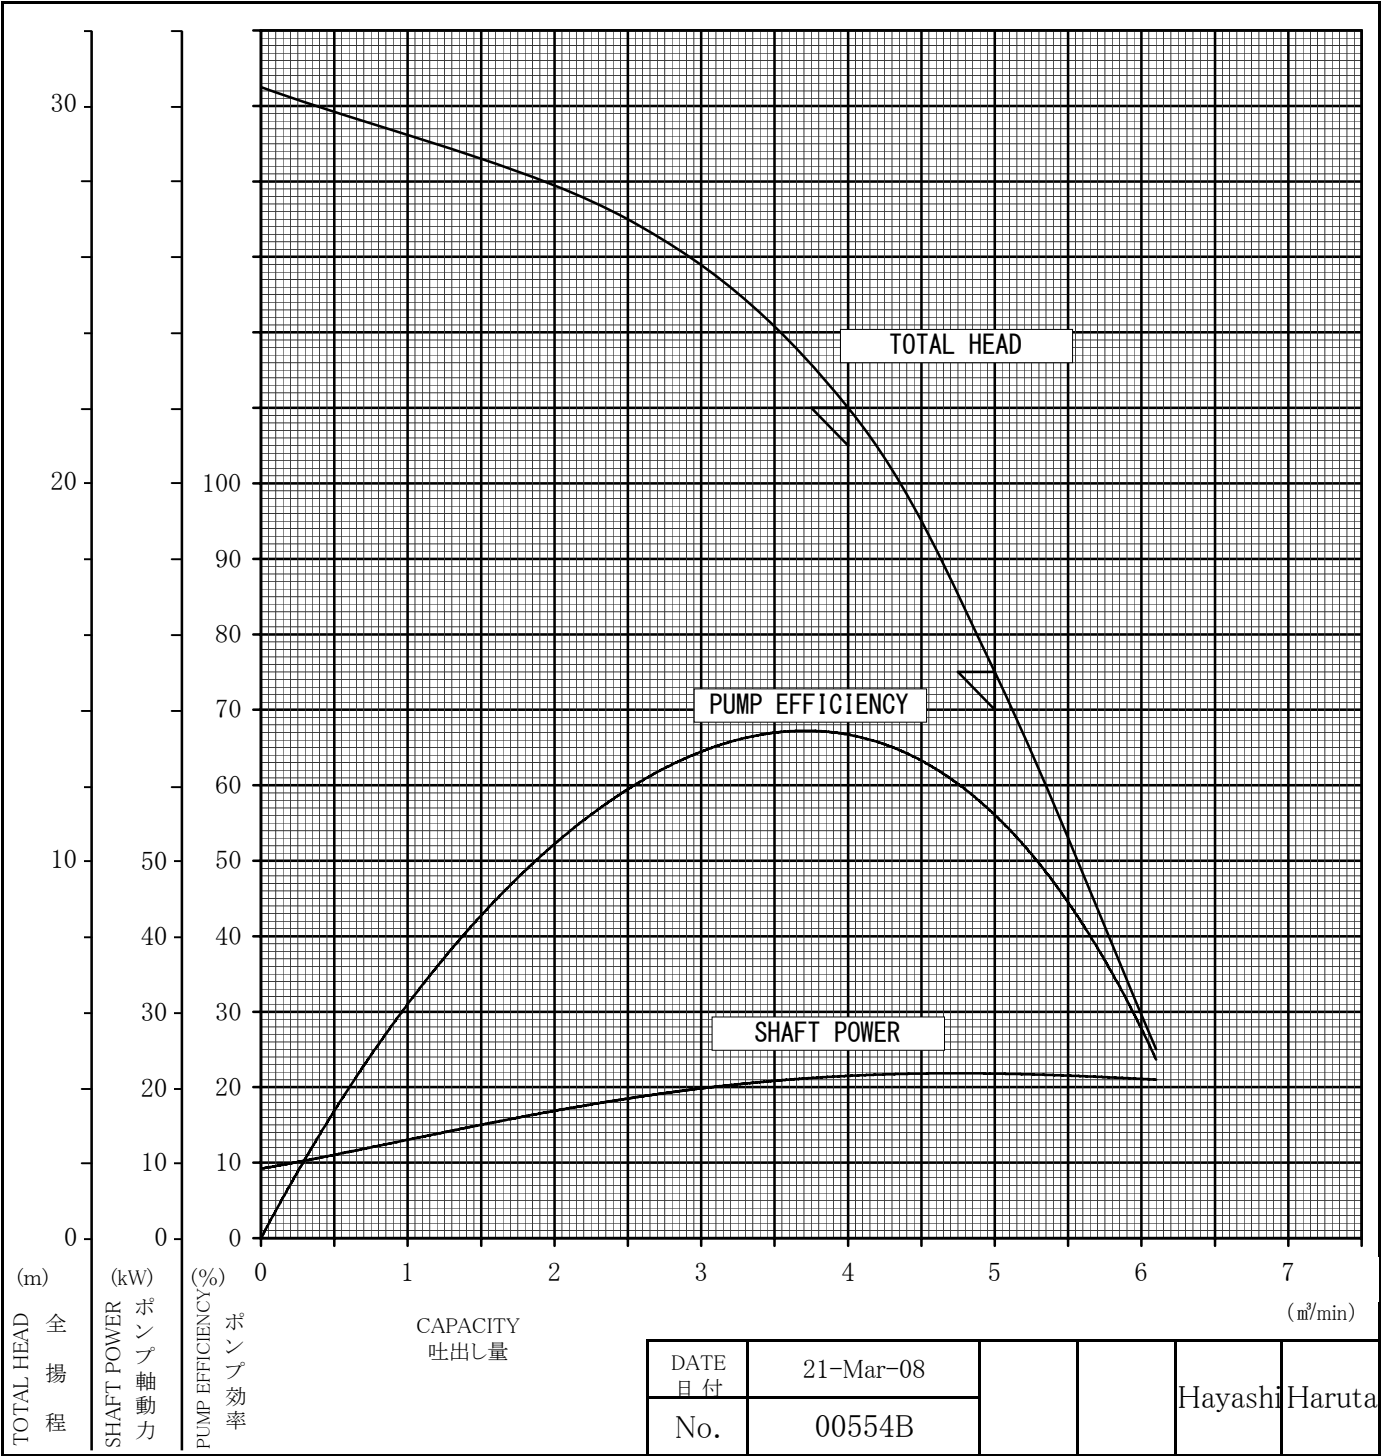

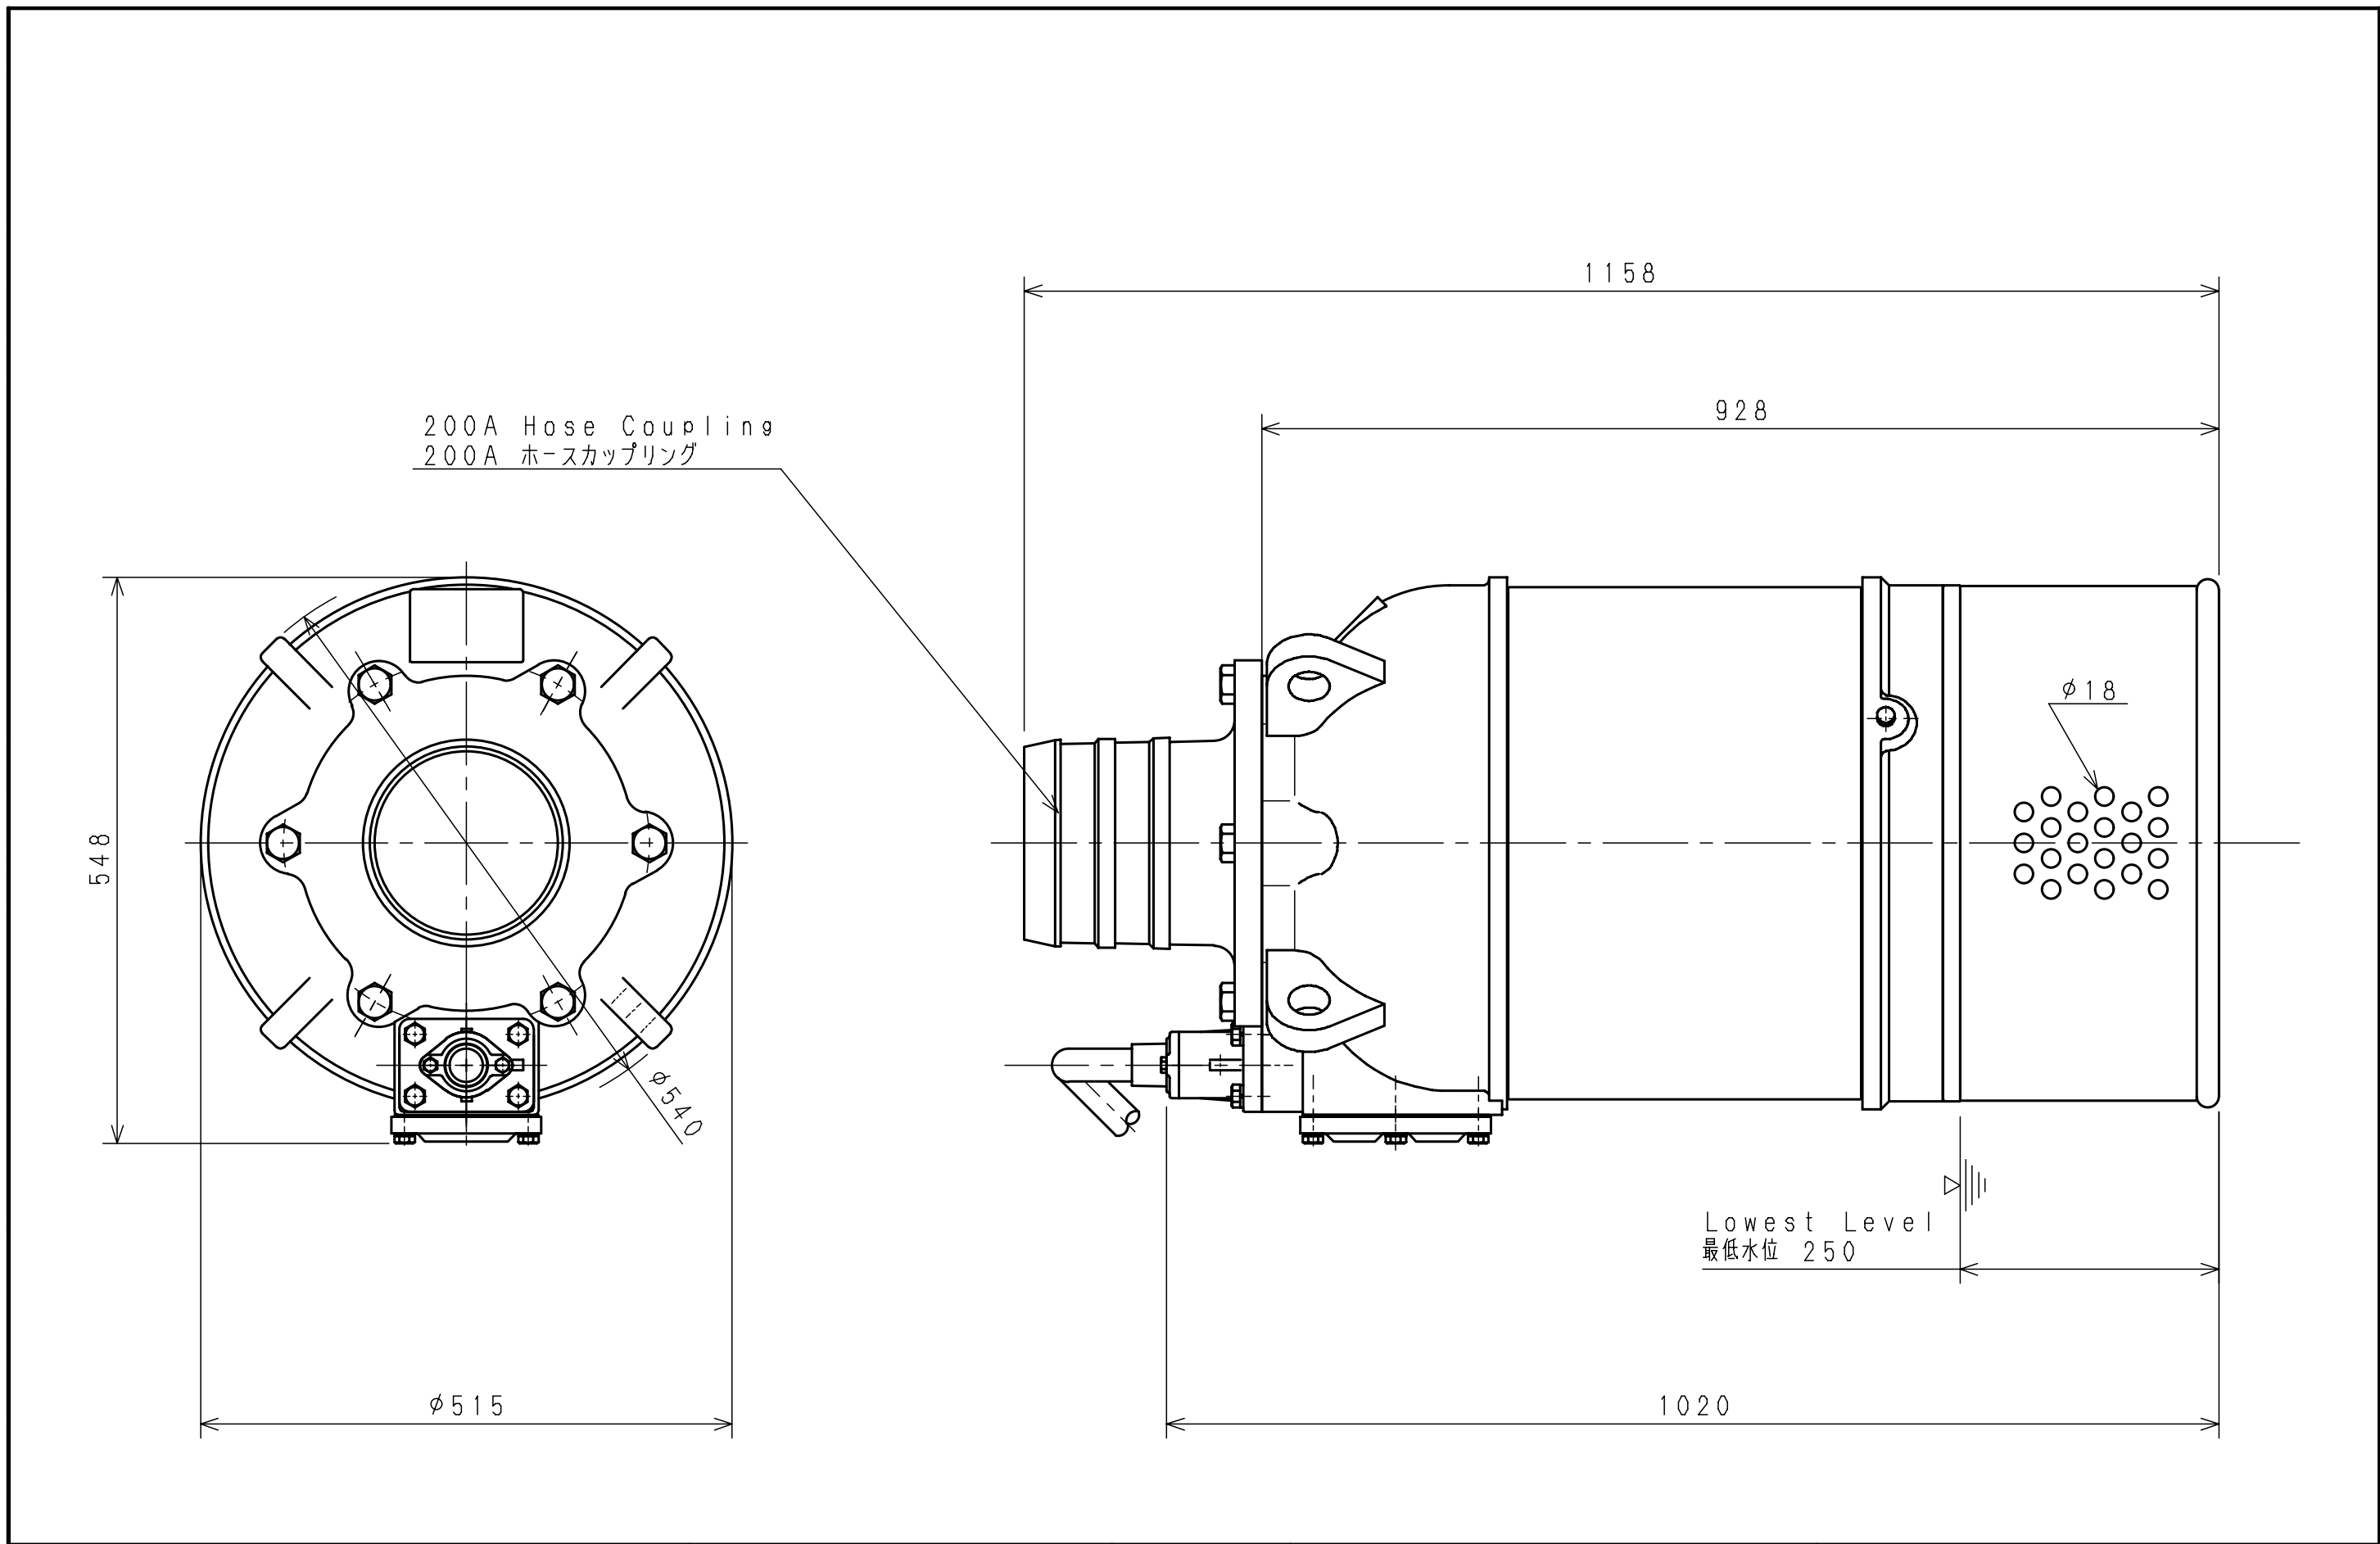

Note 記事	C:Change of the terminal box cover.	Approved 承認 Checked 審査 Drawn 作成	Date 年月日	Sign 署名	Scale 尺度	Title / 表題 External Diagram 外形寸法図 (標準)	Dwg. No. / 図面番号		
	Add Dimension. '17.08.31 Koizumi		Feb. 05, 2004	Uemura	1/6		S 3 0 1 7 9		
			Feb. 05, 2004	Hayashi		Type / 形式 ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP U-4308	SAKURAGAWA PUMP MFG. CO. LTD. サクラ川ポンプ製作所		
			Feb. 05, 2004	Itou					

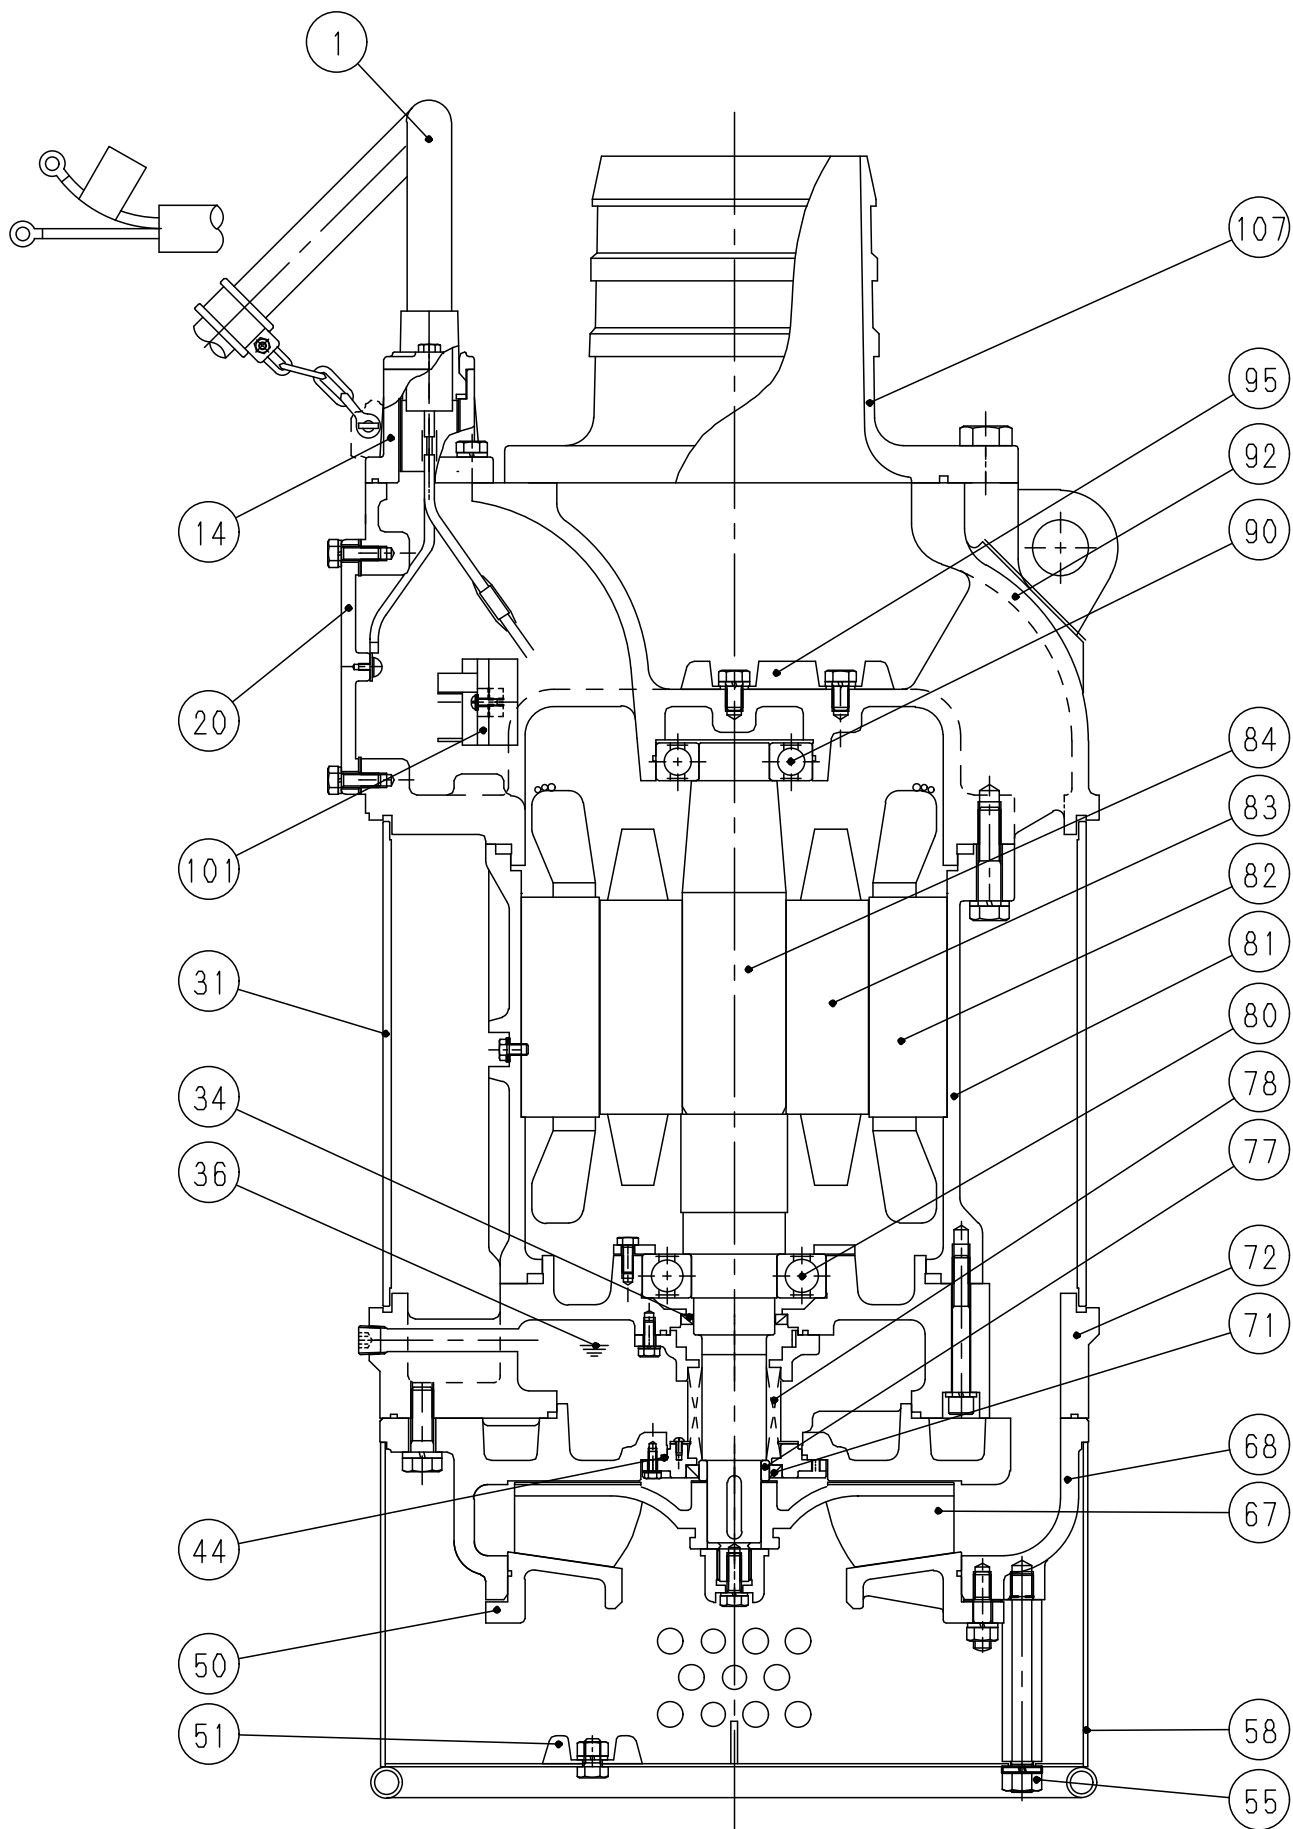

符号 Mark	品 名 Part Name	材 質 ・ 備 考 Material ・ Note
1	キャブタイヤケーブル Cabtyre Cable	2PNCTS Rubber insulated flexible cables
14	スタフィングケース Stuffing Case	FC200 Cast Iron
20	ターミナルボックスカバー Terminal Box Cover	FC200 Cast Iron
31	アウトカバー Outer Cover	SS400 Mild Steel
34	オイルシール Oil Seal	合成ゴム Synthetic Rubber
36	潤滑油 Lubricant	タービン油 Turbine Oil
44	シールハウジング Seal Housing	FC200 Cast Iron
50	サクシジョンカバー Suction Cover	高クロム鋳鉄 High Chrome Alloy
51	犠牲陽極 Sacrificial Anode	アルミ合金 Aluminum Alloy
55	ストレーナボルト Strainer Bolt	SS400 Mild Steel
58	ストレーナ Strainer	SS400 Mild Steel
67	インペラ Impeller	高クロム鋳鉄 High Chrome Alloy
68	ケーシング Casing	FC200 Cast Iron
71	オイルシール Oil Seal	合成ゴム Synthetic Rubber
72	下部ブラケット Lower Bracket	FC200 Cast Iron
77	シャフトスリーブ Shaft Sleeve	S35C+メデコ Mild Steel+Coating
78	メカニカルシール Mechanical Seal	MW45CEL -
80	ベアリング Bearing	6312ZZ Ball Bearing
81	モータフレーム Motor Frame	FC200 Cast Iron
82	ステータ Stator	22kW-4P F種 -
83	ロータ Rotor	- -
84	モータシャフト Motor Shaft	SUS420J2 Stainless Steel
90	ベアリング Bearing	6310ZZ Ball Bearing
92	上部ブラケット Upper Bracket	FC200 Cast Iron
95	犠牲陽極 Sacrificial Anode	アルミ合金 Aluminum Alloy
101	オートカット Auto-Cut	自動復帰形 Thermal Protector-Auto Cut-
107	ホースカップリング Hose Coupling	- -

	Date	Sign	Title	構造図 Construction Diagram	Dwg No.
Approved	2012/6/26	Hayashi			Type
Checked	2012/6/26	Haruta			
Drawn	2012/6/26	Ikeda			
Fig.No.	Fig00262B-KZ				
					株式会社 桜川ポンプ製作所 SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.LTD.

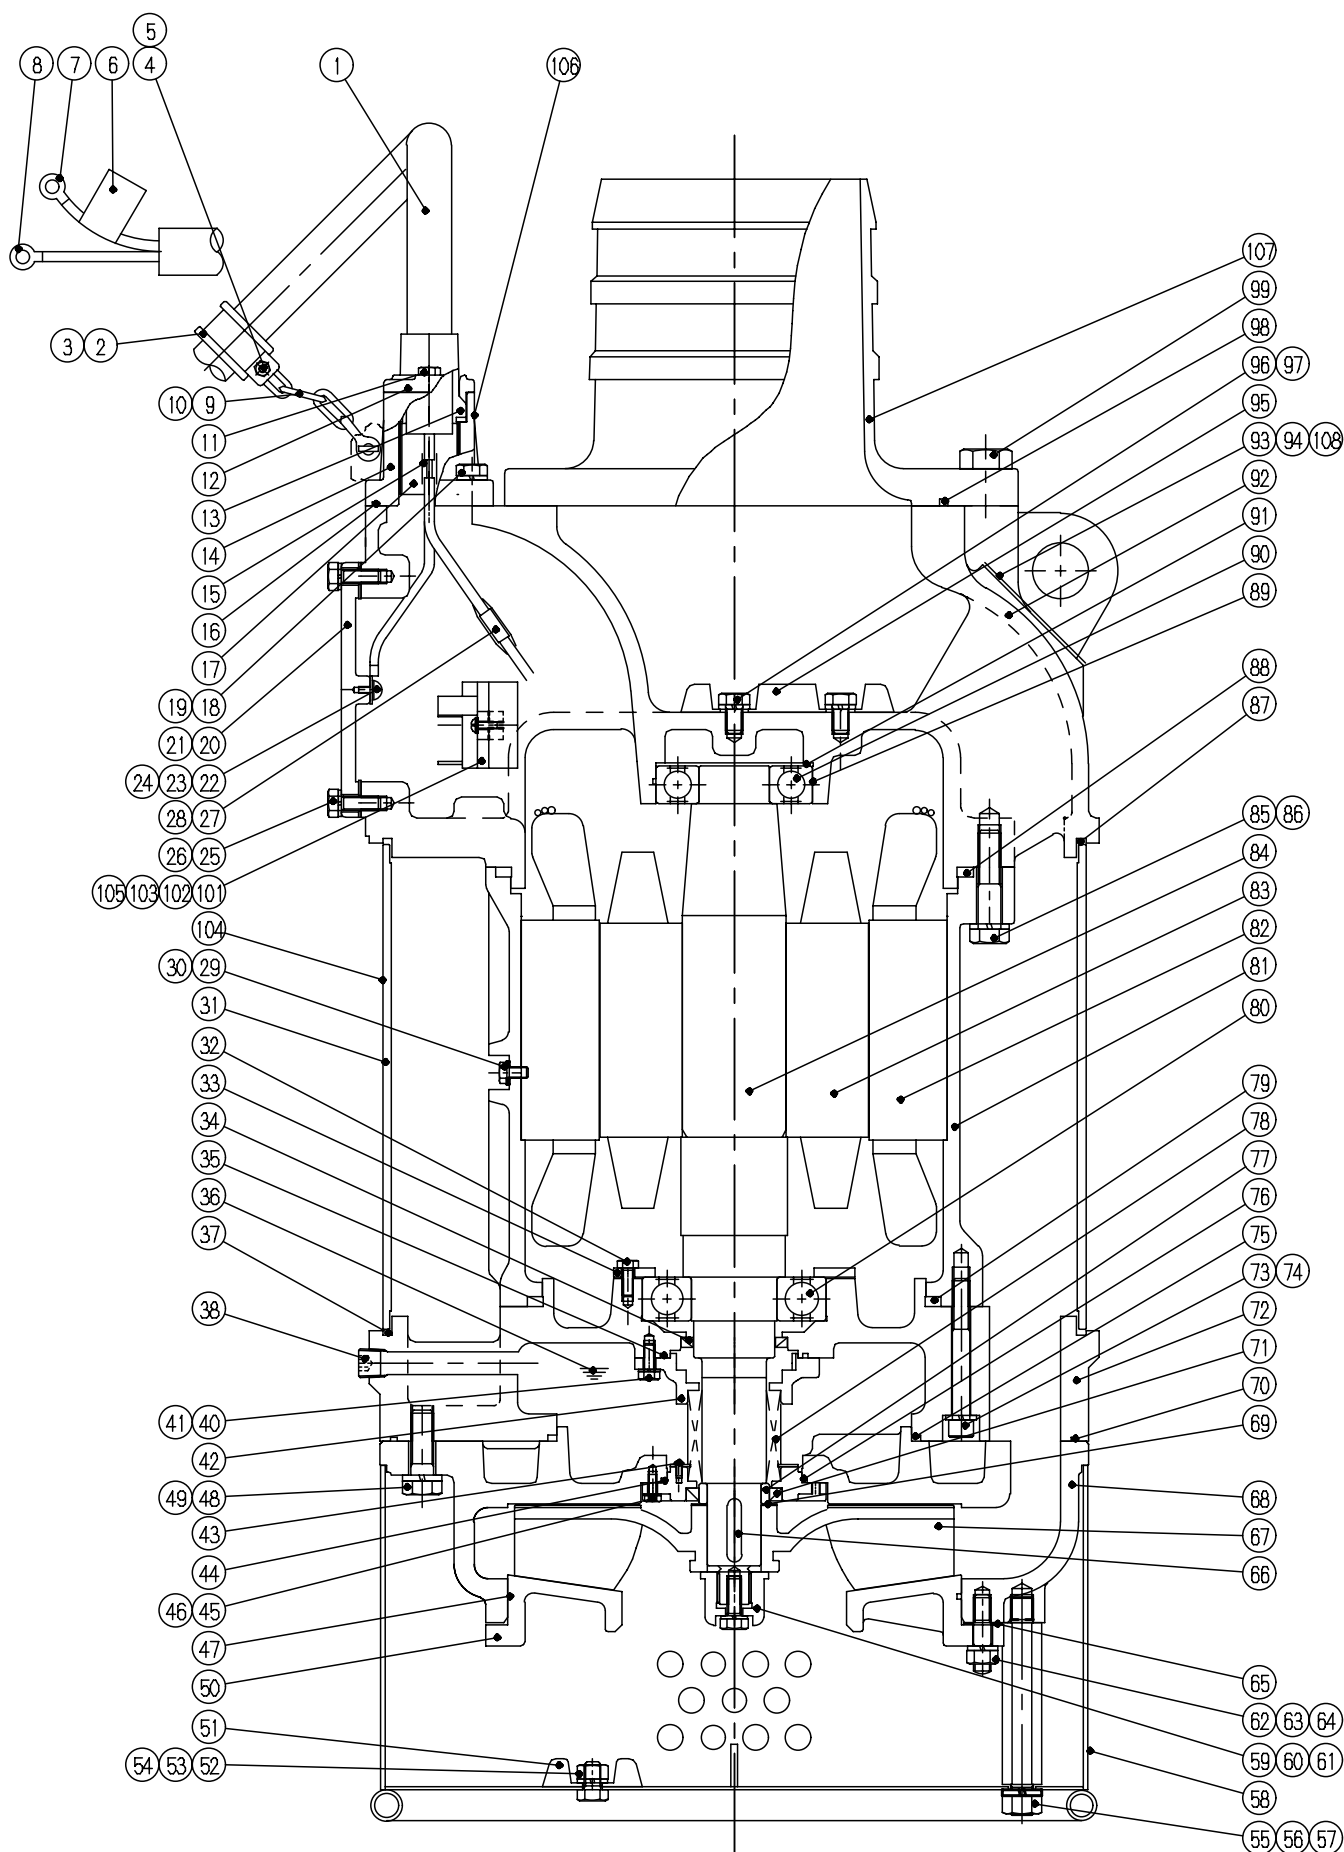


Fig 00262 B -

U-4308

口径 Discharge	200 mm	出力 OutPut	22 kW	製品コード Prodct Code	U4308-2005-0000B U4308-2006-0000B	電圧/周波数 Voltage/Hz	200V/50Hz 200V/60Hz
-----------------	--------	--------------	-------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	------------------------

符号 Mark	部品番号 Part No.	品 名 Part Name	材 質 Material	数量 Q'ty	寸 法 ・ 規 格 Size ・ Spec.	備考 Note
1	CE24H	キャブタイヤケーブル Cabtyre Cable	2PNCTS Rubber insulated flexible cables	10 m	単価は1m毎,販売は5m毎 22sq Price:per a meter /Sales:per 5 m	
2	70109	ゴムブッシュ Rubber Bush	合成ゴム Synthetic Rubber	1	d=φ31.8 D=φ39	
3	74070	ケーブルクランプ Cable Clamp	SUS304 Stainless Steel	1	d=φ38 B=20	
4	BUM620	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	1	M6×20	
5	NUM6A	六角ナット Hexagon Nut	SUS304 Stainless Steel	1	M6 1種	
6-1	731205	警告ラベルA (Jpn) Earth Label A	合成樹脂 Synthetic Resin	1	Japanese 35×100 A	
6-2	731209	警告ラベルAE (Eng) Earth Label AE	合成樹脂 Synthetic Resin	1	English 35×100	
7	TT14-10	圧着端子 Tip	C1020PC Copper	1	14sq×R10	
8	TT22-10	圧着端子 Tip	C1020PC Copper	3	22sq×R10	
9	SCU6	シャックル Shackle	SUS304 Stainless Steel	1	φ6	
10	77006	ケーブルクランプ用鎖 Chain	SUS304 Stainless Steel	1	d=φ4	
11	BUM830	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	2	M8×30	
12	76126	ゴムスリーブ押エ Gland	FC Cast Iron	1	~φ35 2-M8 P=70	
13	70117	ゴムスリーブ Rubber Sleeve	合成ゴム Synthetic Rubber	1	~φ32.1 D=φ52 72078を含む	
14	22195	スタフイングケース Stuffing Case	FC Cast Iron	1	~φ35 4-M12 60?100	
15	78003	絶縁チューブ Tube	合成樹脂 Synthetic Resin	4	22sq~60sq φ15	
16	(*) OB11	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ3.53 d=φ72.62	
17	AL20	コンパウンド Compound	エポキシ樹脂 Epoxy resin	20 cc	主剤・硬化剤は別売り	提供不可 Not for sales
18	BUM1235	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M12 × 35	
19	SWUM12B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M12	
20	22315	ターミナルボックスカバー Terminal Box Cover	FC Cast Iron	1	183×145 6-φ12	
21	(*) 40068	シートパッキン Seat Packing	合成ゴム Synthetic Rubber	1	180×140 6-φ11	
22	TT14-5	圧着端子 Tip	C1020PC Copper	1	14sq×R5	
23	PUM58	ナベ小ネジ Screw	SUS304 Stainless Steel	1	M5 × 8	
24	SWUM5B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	1	M5	
25	BUM1035	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M10 × 35	
26	SWUM10B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	6	M10	
27	TT22-B	圧着スリーブ Crimping Sleeve	C1020PC Copper	3	22sq	
28	78019	熱収縮チューブ Insulating Sleeve	合成樹脂 Synthetic Resin	6	TT22-B φ20×100 1m⇒78050	
29	BUM815	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	1	M8×15	
30	CSLWM8	コア止メシール Seal Washer	SUS+合成ゴム Stainless Steel+Synthetic Rubber	1	コア止メボルト用	提供不可 Not for sales
31	26069	アウトカバー Outer Cover	SS400 Mild Steel	1	φ496 L=342	
32	BUM820	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M8 × 20	
33	23029	ベアリング押エ Bearing Cover	SS400 Mild Steel	1	6312/U4306D	お問合せください Ask
34	VC58757	オイルシール Oil Seal	合成ゴム Synthetic Rubber	1	d=φ58 D=φ75 b=7	
35	(*) OB18	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ3.53 d=φ94.84	
36	T3600	潤滑油 Lubricant	タービン油 Turbine Oil	3.6 L	タービン油VG#32 Non-additive Turbine Oil	提供不可 Not for sales
37	(*) 70179	Lパッキン L Packing	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ484.4 U-2506C,U-43010B	
38	PLUPT4A	六角穴付プラグ Hollow Set Plug	SUS304 Stainless Steel	1	1/2B Hexagon Socket Head	
40	BUM820	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M8 × 20	
41	SWUM8B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M8	
42	24070	メカシールハウジング Mech.Seal Housing	FC Cast Iron	1	U-4306D	
43	PUM46	ナベ小ネジ Screw	SUS304 Stainless Steel	3	M4×6	

※ 部品の仕様・価格は予告なく変更になる場合があります。Price and parts specifications are subject to change without notice.
※ 単価の欄に Askと記載有るものは別途お問い合わせください。Contact us for any item marked "Ask" in pricing. 15C092020

1/3 Page.	参照図 Fig.Draw.No.	Fig00262B	書類番号/Doc. No. 発行/day of issue	S30177D-KKC 25-Dec-2024
--------------	---------------------	-----------	----------------------------------	----------------------------

U-4308

口径 Discharge	200 mm	出力 OutPut	22 kW	製品コード Prodct Code	U4308-2005-0000B U4308-2006-0000B	電圧/周波数 Voltage/Hz	200V/50Hz 200V/60Hz
-----------------	--------	--------------	-------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	------------------------

符号 Mark	部品番号 Part No.	品 名 Part Name	材 質 Material	数量 Q'ty	寸 法 ・ 規 格 Size ・ Spec.	備考 Note
44	24051	シールハウジング Seal Housing	FC Cast Iron	1	U-4308KB/U-4306D	
45	BUM615	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M6 × 15	
46	SWUM6B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M6	
47	(*) OB310	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ3.53 d=φ310	
48	BUM1650	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M16 × 50	
49	SWUM16B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	6	M16	
50	13281	サクションカバー Suction Cover	高クロム鋳鉄 High Chrome Alloy	1	U4308	
51	88027	犠牲陽極 Sacrificial Anode	アルミ合金 Aluminum Alloy	1	70 × 150 × 20 P=75	
52	BUM1220	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	2	M12 × 20	
53	NUM12A	六角ナット Hexagon Nut	SUS304 Stainless Steel	2	M12 1種	
54	SWUM12B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	2	M12	
55	60114	ストレーナボルト Strainer Bolt	SS400 Mild Steel	4	-	
56	NUM16A	六角ナット Hexagon Nut	SUS304 Stainless Steel	4	M16 1種	
57	SWUM16B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M16	
58	14089	ストレーナ Strainer	SS400 Mild Steel	1	U-4308	
59	64012	インペラナット Impeller Nut	SUS403 Stainless Steel	1	M24 対辺36 六角	
60	BUM1030	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	1	M10 × 30	
61	SWUM10B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	1	M10	
62	SUM1236B	スタッドボルト Stud Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M12 × L=54	
63	NUM12A	六角ナット Hexagon Nut	SUS304 Stainless Steel	6	M12 1種	
64	SWUM12B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	6	M12	
65-1	74060T03	調整カラー Adjustable Collar	SUS403 Stainless Steel		d=φ13 D=φ26 t=0.3	
65-2	74060T05	調整カラー Adjustable Collar	SUS403 Stainless Steel		d=φ13 D=φ26 t=0.5	
65-3	74060T11	調整カラー Adjustable Collar	SUS403 Stainless Steel		d=φ13 D=φ26 t=1.1	
66	K10837A	インペラキー Impeller Key	SUS403 Stainless Steel	1	B10 × H8 × L37 One Rroundend	
67-1	10776	インペラ (50Hz) Impeller	高クロム鋳鉄 High Chrome Alloy	1	50Hz φ307	
67-2	10777	インペラ (60Hz) Impeller	高クロム鋳鉄 High Chrome Alloy	1	U-4308 60Hz	
68	12409	ケーシング Casing	FC Cast Iron	1	U-4308	
69-1	74015T03	インペラカラー Impeller Collar	SUS304 Stainless Steel		d=39 D=60 b=11 t=0.3	
69-2	74015T05	インペラカラー Impeller Collar	SUS304 Stainless Steel		d=39 D=60 b=11 t=0.5	
69-3	74015T11	インペラカラー Impeller Collar	SUS304 Stainless Steel		d=39 D=60 b=11 t=1.1	
70	(*) OH475	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ4 d=φ475	
71	SC50689	オイルシール Oil Seal	合成ゴム Synthetic Rubber	1	d=φ50 D=φ68 b=9	
72	23193	下部ブラケット Lower Bracket	FC Cast Iron	1	U4306D	お問い合わせください Ask
73	HUM12100	六角穴付ボルト Hollow Set Bolt	SUS304 Stainless Steel	8	M12 × 100	
74	SWUM12B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	8	M12	
75	(*) OG250	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ5.7 d=φ249.3	
76	(*) OB18	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ3.53 d=φ94.84	
77	31043	シャフトスリーブ Shaft Sleeve	S35C+メテコ Mild Steel+Coating	1	D=φ50 t=14	
78	MW45CEL	メカニカルシール Mechanical Seal	-	1 Set	φ45	
79	(*) OP270	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ8.4 d=φ269.5	
80	B6312ZZ	ベアリング Ball Bearing	6312ZZC3	1	d=φ60 D=φ130 B=31	

※ 部品の仕様・価格は予告なく変更になる場合があります。Price and parts specifications are subject to change without notice.
※ 単価の欄に Askと記載有るものは別途お問い合わせください。Contact us for any item marked 'Ask' in pricing. 15C092020

2/3 Page.	参照図 Fig.Draw.No.	Fig00262B	書類番号/Doc. No. 発行/day of issue	S30177D-KKC 25-Dec-2024
--------------	---------------------	-----------	----------------------------------	----------------------------

U-4308

口径 Discharge	200 mm	出力 OutPut	22 kW	製品コード Prodct Code	U4308-2005-0000B U4308-2006-0000B	電圧/周波数 Voltage/Hz	200V/50Hz 200V/60Hz
-----------------	--------	--------------	-------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	------------------------

符号 Mark	部品番号 Part No.	品 名 Part Name	材 質 Material	数量 Q'ty	寸 法 ・ 規 格 Size ・ Spec.	備考 Note	
81	20201	モータフレーム Motor Frame	FC Cast Iron	1	U43010B	お問合せください Ask	
82	51295	ステータ Stator	-	1	22kW-4P 200V	お問合せください Ask	
83	50218	ロータ Rotor	-	1	22kW-4P ロータ付きシャフトは別売 U43010B/4308/4306D ロータ付きシャフトは別売	提供不可 Not for sales	
84	30197	モータシャフト Motor Shaft	SUS420J2 Stainless Steel	1		提供不可 Not for sales	
85	BUM1670	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	8	M16 × 70		
86	SWUM16B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	8	M16		
87	(*) 70179	Lパッキン L Packing	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ484.4 U-2506C,U-43010B		
88	(*) OP315	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ8.4 d=φ314.5		
89	(*) OG110	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ3.1 d=φ109.4		
90	B6310ZZ	ベアリング Bearing	6310ZZC3 Ball Bearing	1	6310ZZC3 d=φ50 D=φ120 B=27		
91	WW110	波ワッシャ Wave Washer	SK5 Hard Steel	1	6310		
92	22191	上部ブラケット Upper Bracket	FC Cast Iron	1	U43010B/U2506C	お問合せください Ask	
93	73817	銘板 Name Plate	C2801P Brass	1	100×63 全刻印横長		
94	HRU2.6-4.8	打込鉚 Rivet	SUS304 Stainless Steel	4	φ2.6 L=4.8		
95	88027	犠牲陽極 Sacrificial Anode	アルミ合金 Aluminum Alloy	1	70 × 150 × 20 P=75		
96	BUM1220	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	2	M12 × 20		
97	SWUM12B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	2	M12		
98	(*) OG290	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ5.7 d=φ289.3		
99	BUM2250	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M22 × 50		
101	ACNCBL00	オートカット Auto-Cut	KA-316 KA-316	1	22kW-200V KA-316		
102	PSM515	ナベ小ネジ Screw	SWRM Mild Steel	2	M5 × 15		
103	WSM5	平ワッシャ Washer	SPCC Carbon Steel	2	M5	在庫限り Stock limit	
104-1	731206	本体注意ラベルA (Jpn) Caution Label A	合成樹脂 Synthetic Resin	1	Japanese 100×60		
104-2	731210	本体注意ラベルAE (Eng) Caution Label AE	合成樹脂 Synthetic Resin	1	English 100×60		
105	SWUM5B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	2	M5		
106-1	73629	周波数シール Frequency Label	テトロン Tetron	1	50Hz φ42		
106-2	73630	周波数シール Frequency Label	テトロン Tetron	1	60Hz φ42		
107	HCF10-8B	ホースカップリング Hose Coupling	FC Cast Iron	1	200A 6-φ25 L=230		
108	73438	検査合格シール Inspection Seal	テトロン Tetron	1	40×20		
901	U4308PO	パッキンOリングセット Packing & O-ring Set	-	1	部品番号欄に(*)印の付いたもの	別売り Optional Parts	
902	90034	フランジ付吐出管 (150A) Discharge Pipe With Flange	SS400 Mild Steel	1	JIS10K150A 6-φ25 P.C.D.355 L=200	別売り Optional Parts	
903	90033	フランジ付吐出管 (200A) Discharge Pipe With Flange	SS+SGP Mild Steel	1	JIS10K200A 6-φ25 P.C.D.355 L=200	別売り Optional Parts	
904	85052	溶接用相フランジ (150A) Companion Flange	SS400 Mild Steel	1	150ASGP管溶接用特殊フランジ	別売り Optional Parts	
905	85053	溶接用相フランジ (200A) Companion Flange	SS400 Mild Steel	1	200ASGP管溶接用特殊フランジ	別売り Optional Parts	
906	HCF10-6B	ホースカップリング Hose Coupling	FC Cast Iron	1	150A 6-φ25 L=200	別売り Optional Parts	
907	AL	コンパウンド Compound	エポキシ樹脂 Epoxy resin	1 CC	主剤(AL):硬化剤(HY951)/100:9~10 1Kg	別売り Optional Parts	
908	HY951	アラルダイト(硬化剤) -	-	1	主剤(AL):硬化剤(HY951)/100:9~10 100g	別売り Optional Parts	
909	R50218U	ロータ付シャフト Shaft with Rotor		1		お問合せください Ask	

※ 部品の仕様・価格は予告なく変更になる場合があります。Price and parts specifications are subject to change without notice.
 ※ 単価の欄に Askと記載有るものは別途お問い合わせください。Contact us for any item marked "Ask" in pricing. 15C092020

3/3 Page.	参照図 Fig.Draw.No.	Fig00262B	書類番号/Doc. No. 発行/day of issue	S30177D-KKC 25-Dec-2024
--------------	---------------------	-----------	----------------------------------	----------------------------