



殿

US 形水中ポンプ仕様書

1. ポンプ	形 式	US-75D-A		単相200V	
	口 径	50	mm	吐 出 口	50Aホースカップリング
	全 揚 程			10	m
	吐 出 量			0.15	m ³ /min
2. モーター	形 式	乾式水中形単相誘導電動機			
	出 力	0.75	kW	極 数	2 極
	電 圧	200	V	耐熱クラス	E 種
	周波数	60	Hz	電 流	5.5 A
	始動方式	コンデンサ始動			
	軸 受	上部	6201ZZ	下部	6202ZZAC
	3. 軸封装置	モーター側	ダブルタイプメカニカルシール		MW15G
インペラ側					SiC × SiC
潤滑油		タービン油第1種 (ISO VG32)		0.14	リットル
4. モーター保護装置	モーター内蔵:オートカット(自動復帰形)				
5. キャブタイヤケーブル					
	VCT	3C ×	1.25	mm ²	5 m 仕上径 φ 10.1 mm
6. 主要部品材質及び塗装	インペラ:FCD450			指定色	シルバー
	ケーシング:SPCC＋合成ゴム				
	モーターフレーム:ADC12				
	モーターシャフト:SUS403相当				
	ブラケット:SECE				
	ケーシングカバー:FC200				
	攪拌羽根:SUS304				
	接液部ボルト・ナット:SUS304				
	7. 寸法・質量	幅: 194 mm 奥行: 194 mm		最大高さ: 463 mm	ポンプ本体質量: 16 kg
※ 正式な寸法は外形寸法図又は据付図にてご確認ください					
8. 備考	攪拌羽根付き				

FORECAST ON PUMP CHARACTERISTICS

ポンプ想定曲線図

P	
枚数	


株式会社 桜川ポンプ製作所
SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.,LTD.


TYPE 形式 US-75D, US-75D-A, UEX-75, UEX-75-A

DISCH.DIA 口径 50 mm 1 st.

	TEST LIQUID 試験揚液	CAPACITY 吐出量(m ³ /min)	TOTAL HEAD 全揚程 (m)	SYNCHRONOUS SPEED 同期速度 (min ⁻¹)	MOTOR POWER モータ出力 (kW)	PUMP EFFICIENCY ポンプ効率 (%)
SPECIFICATION 規定項目	WATER 清水	0.15	10	3600 (60Hz)	0.75	

NOTE
記事:

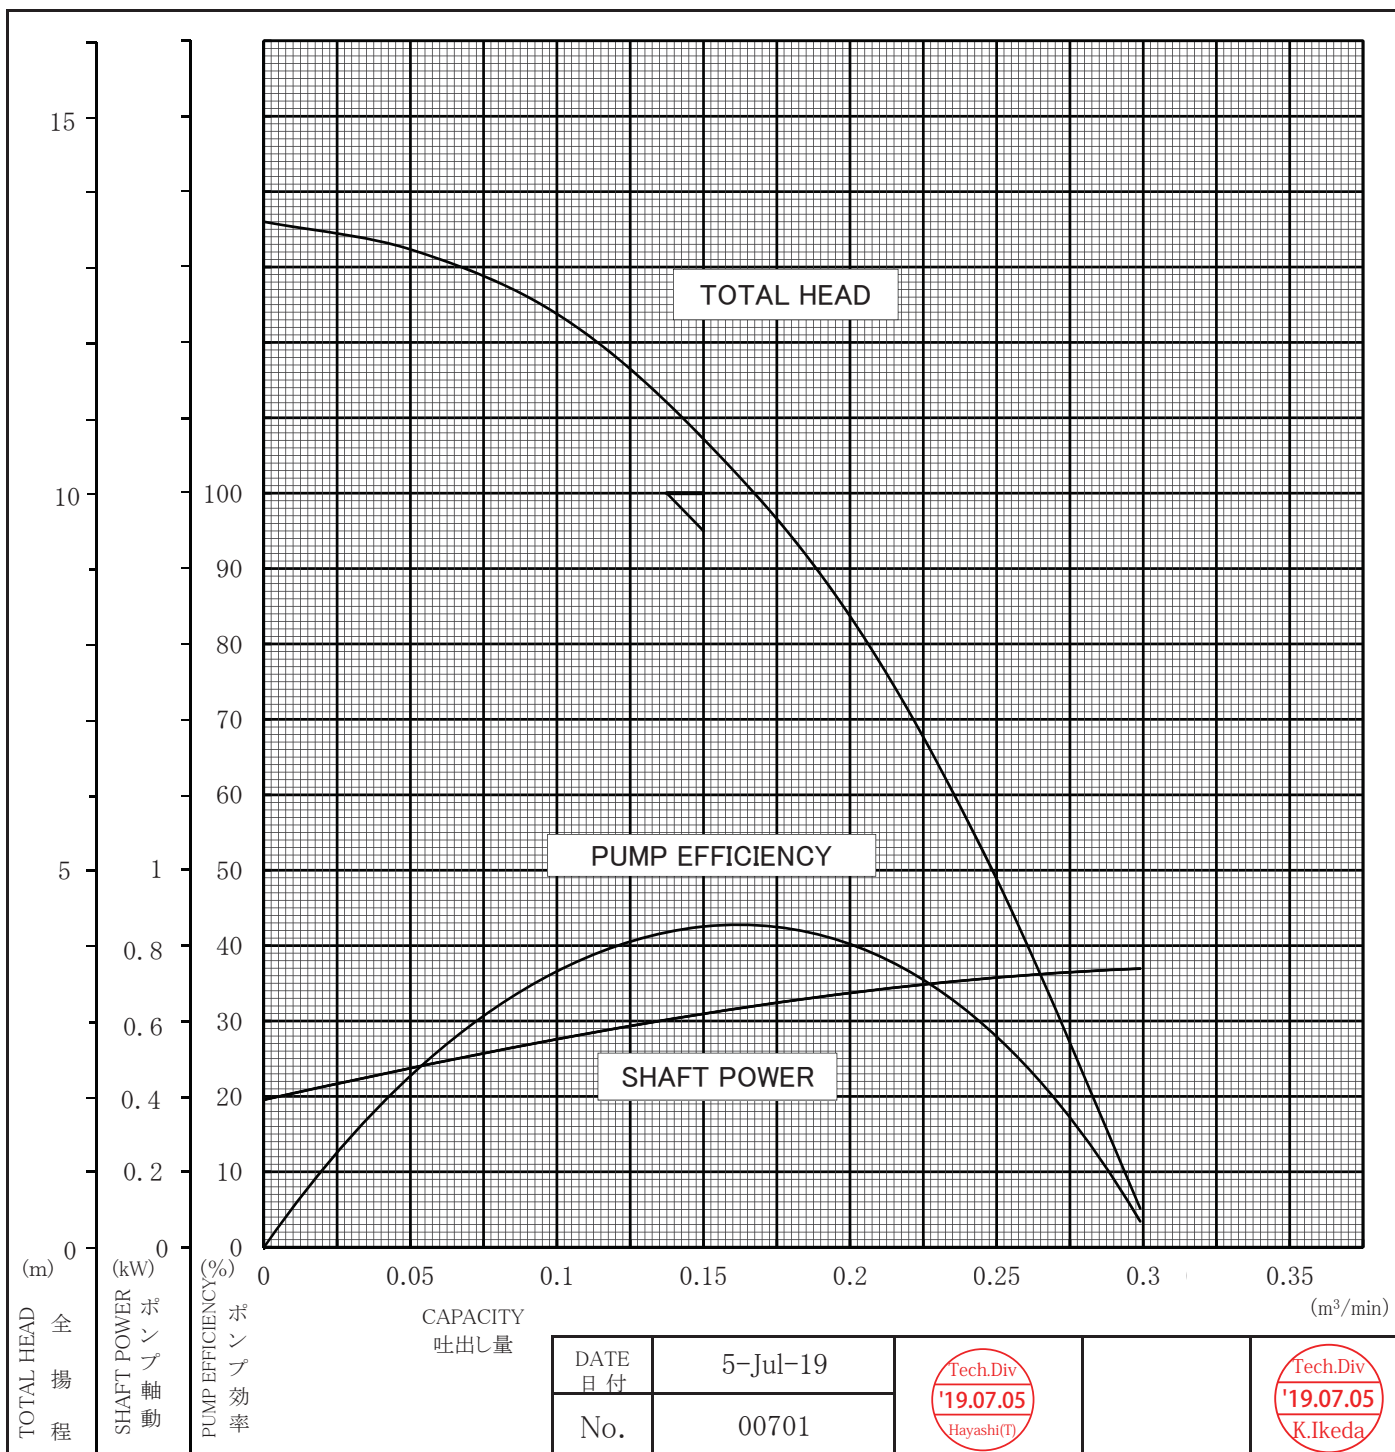

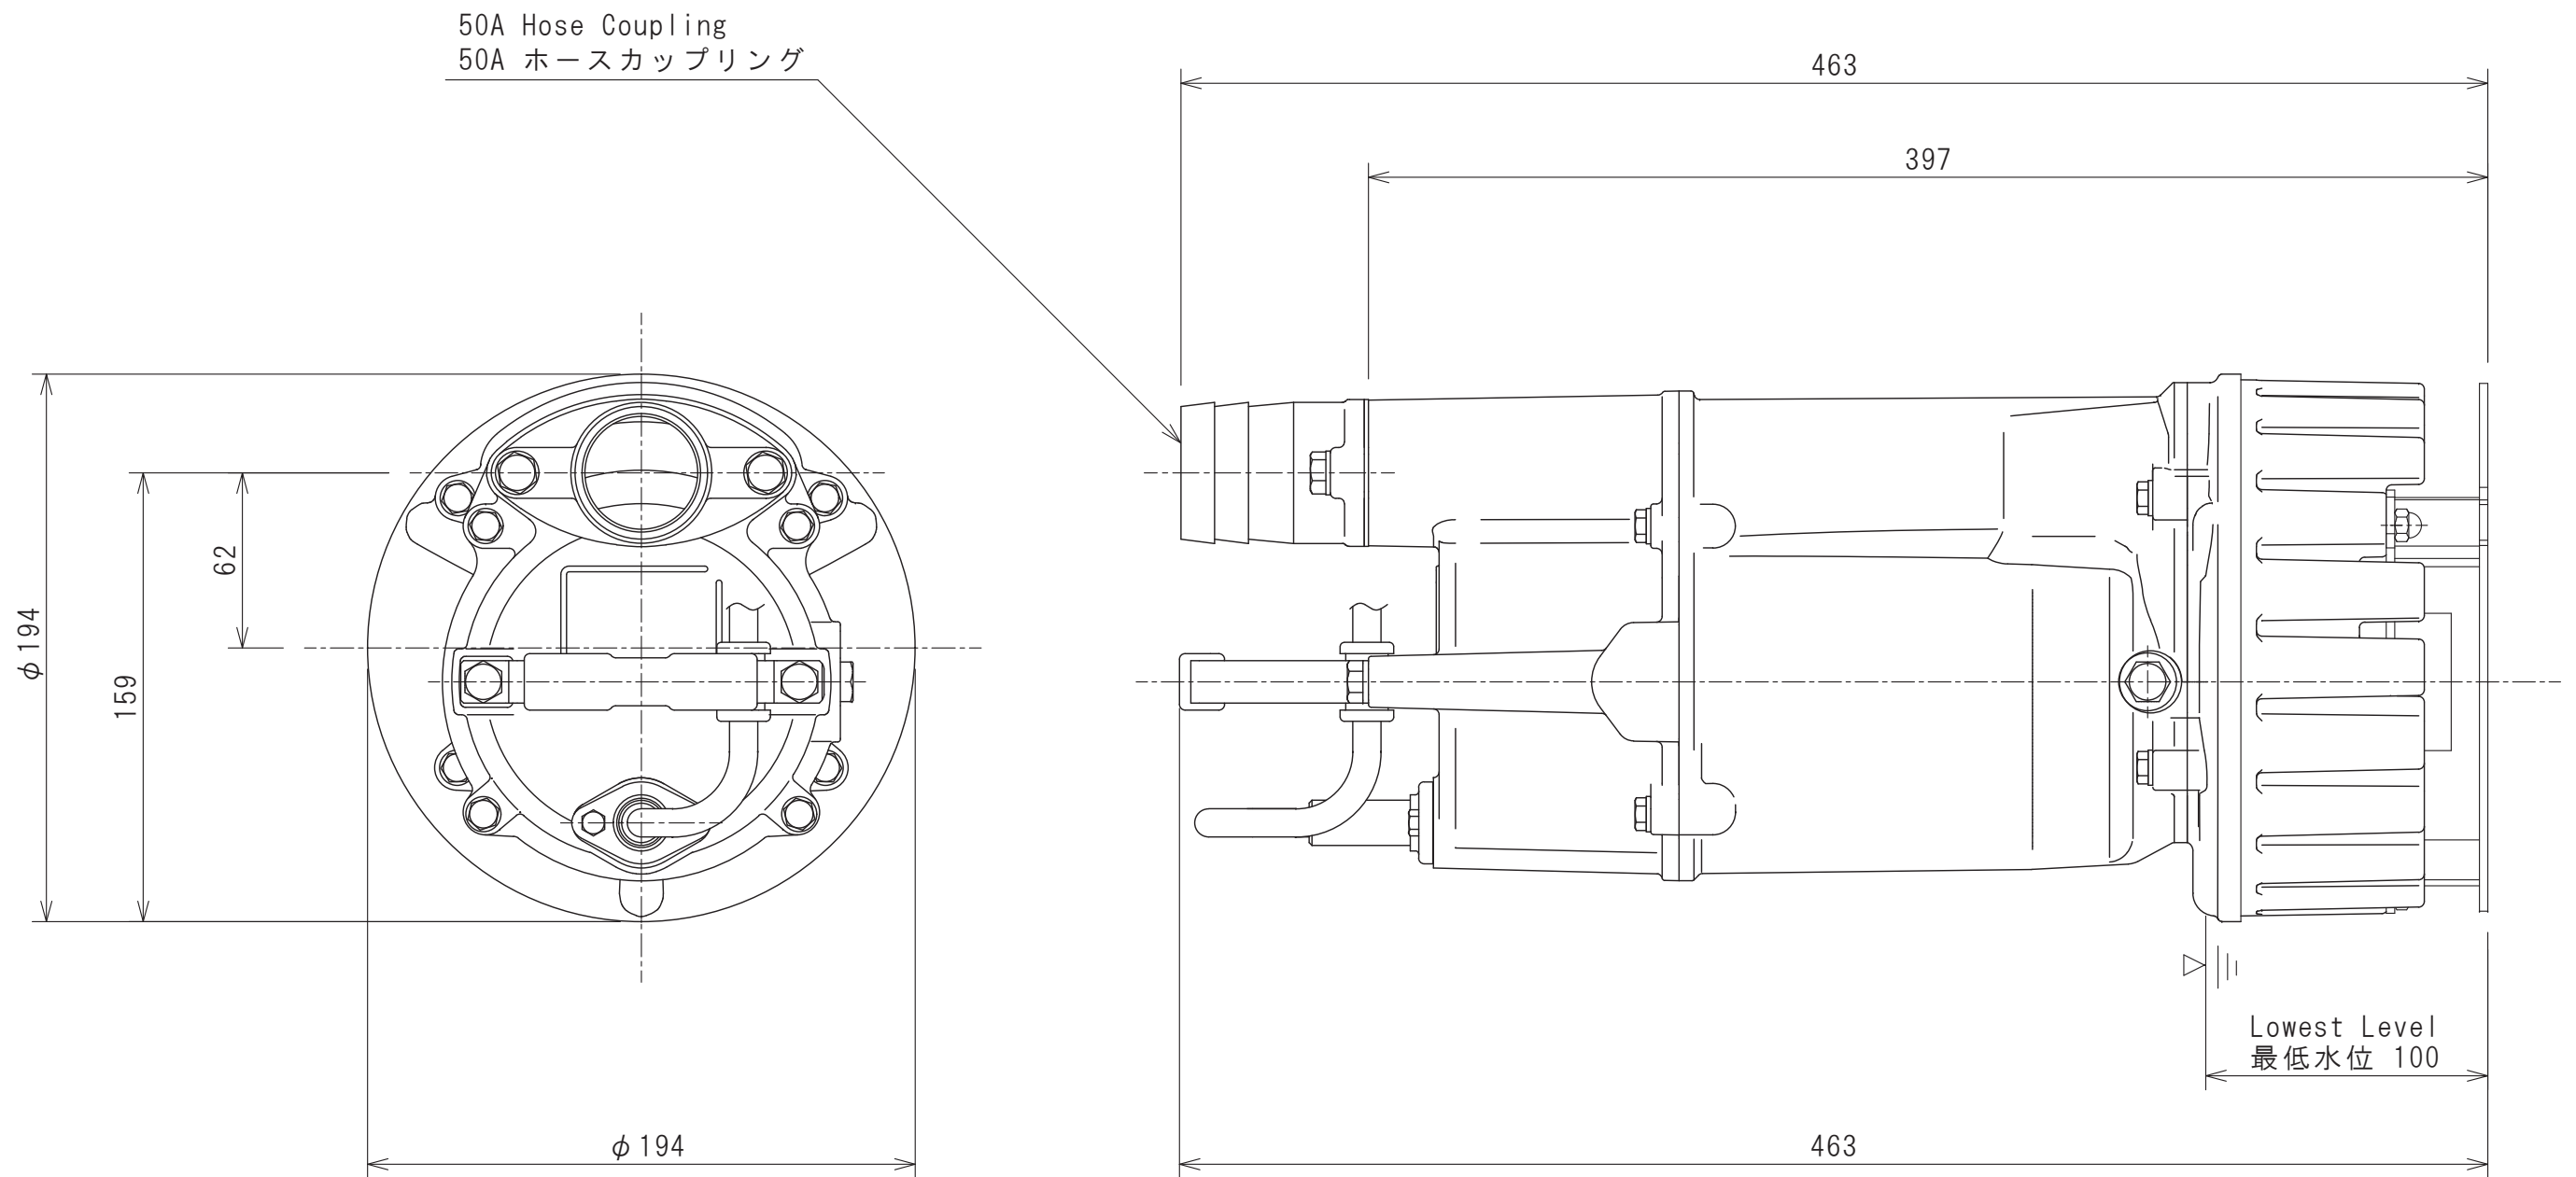

Note 記事		Approved 承認 Checked 審査 Drawn 作成	Date 年月日	Sign 署名	Scale 尺度	Title / 表題	Dwg. No. / 図面番号			
			Nov.25.2021	T.Hayashi	2 / 5	External Diagram 外形寸法図 (標準)	W30446			
			Nov.25.2021	K.Ikeda		Type / 形式	SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.,LTD.			
			Nov. 22, 2021	A Zin		ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP	サクラ川ポンプ製作所			
						US-75D-A				