


殿

ウォーターミキサー 仕様書

株式会社 桜川ポンプ製作所

1. 形 式	WM-075 (標準)
2. 性 能	プロペラ 外径 650 mm ピッチ 850 mm 平均流速 (プロペラ出口) 0.78 m/s 流量 18 m ³ /min 反力 (水力) 245 N 軸動力 (清水時) 0.6 kW 電流値 (清水時) 3.5 / 3.0 A
3. モーター	形 式 乾式水中形三相誘導電動機 出力・極数 0.75 kW 電 圧 200 V 電 流 4.0 / 3.6 A 周 波 数 50 / 60 Hz 始 動 方 式 全電圧始動 回 転 数 側 120 rpm 保 護 装 置 オートカット (自動復帰形)
4. 軸 封 装 置	オイルシール SC40588 × 3
5. ケーブル	キャブタイヤケーブル VCT 1.25 mm ² × 4 芯 × 2m
6. 主 要 部 品	モータフレーム・ギヤケース : FC250 モータシャフト : SUS316 プロペラ : AC7AF ボルト・ナット類 : SUS304 ガイドケーシング : SS400 + 溶融亜鉛メッキ
7. 重 量	125 kg
8. 流 速 線 図	

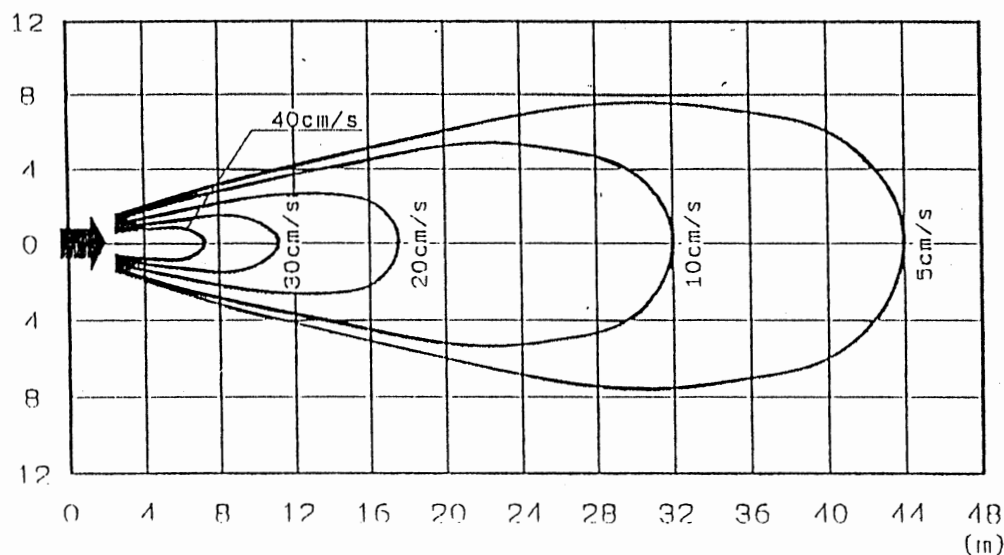

流速測定条件
池水深 1.2m
流速測定位置
水面下 0.6m

