



0047B-GV Ver 201906

FORECAST ON PUMP CHARACTERISTICS

ポンプ想定曲線図

P	
枚数	


株式会社 桜川ポンプ製作所
SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.,LTD.

TYPE 形式 US-75D, US-75D-A, UEX-75, UEX-75-A



DISCH.DIA 口径 50 mm 1 st.

	TEST LIQUID 試験揚液	CAPACITY 吐出量(m ³ /min)	TOTAL HEAD 全揚程 (m)	SYNCHRONOUS SPEED 同期速度(min ⁻¹)	MOTOR POWER モータ出力(kW)	PUMP EFFICIENCY ポンプ効率(%)
SPECIFICATION 規定項目	WATER 清水	0.15	10	3600 (60Hz)	0.75	

NOTE
記事:


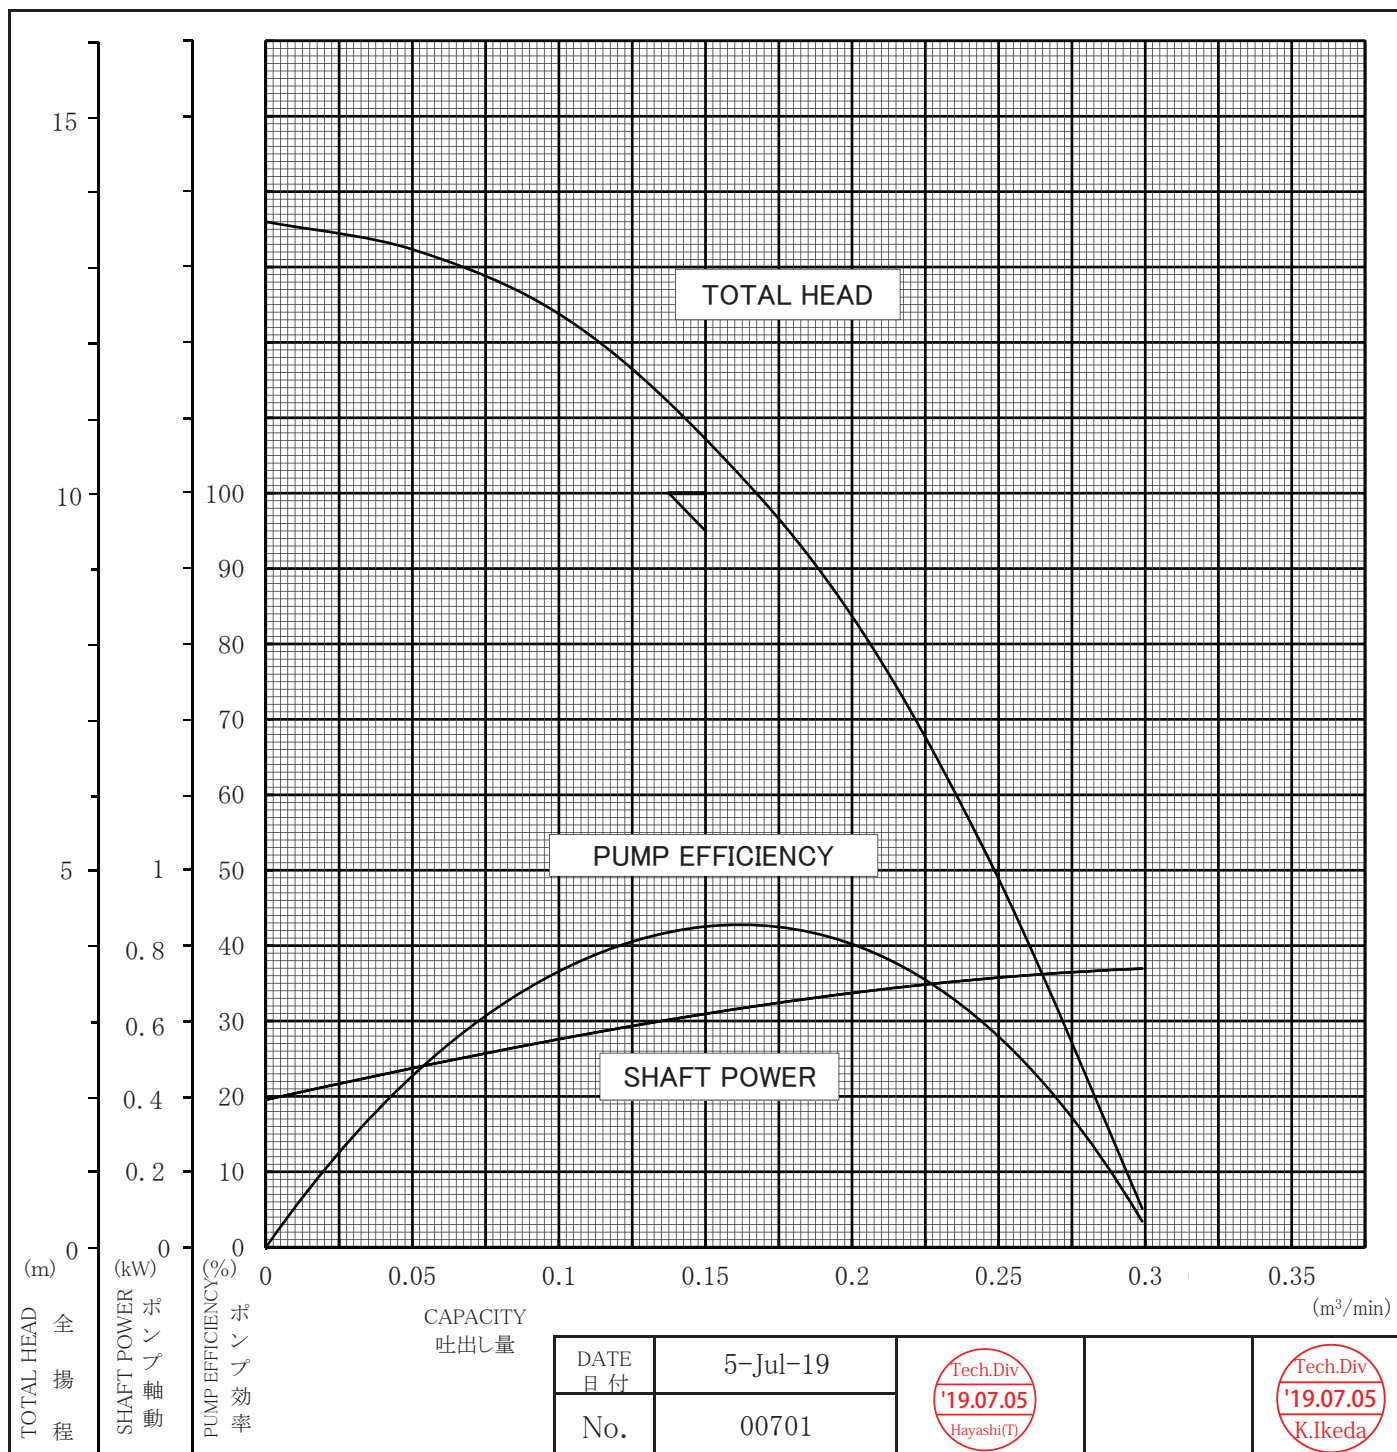



50A Hose Coupling
50A ホースカップリング

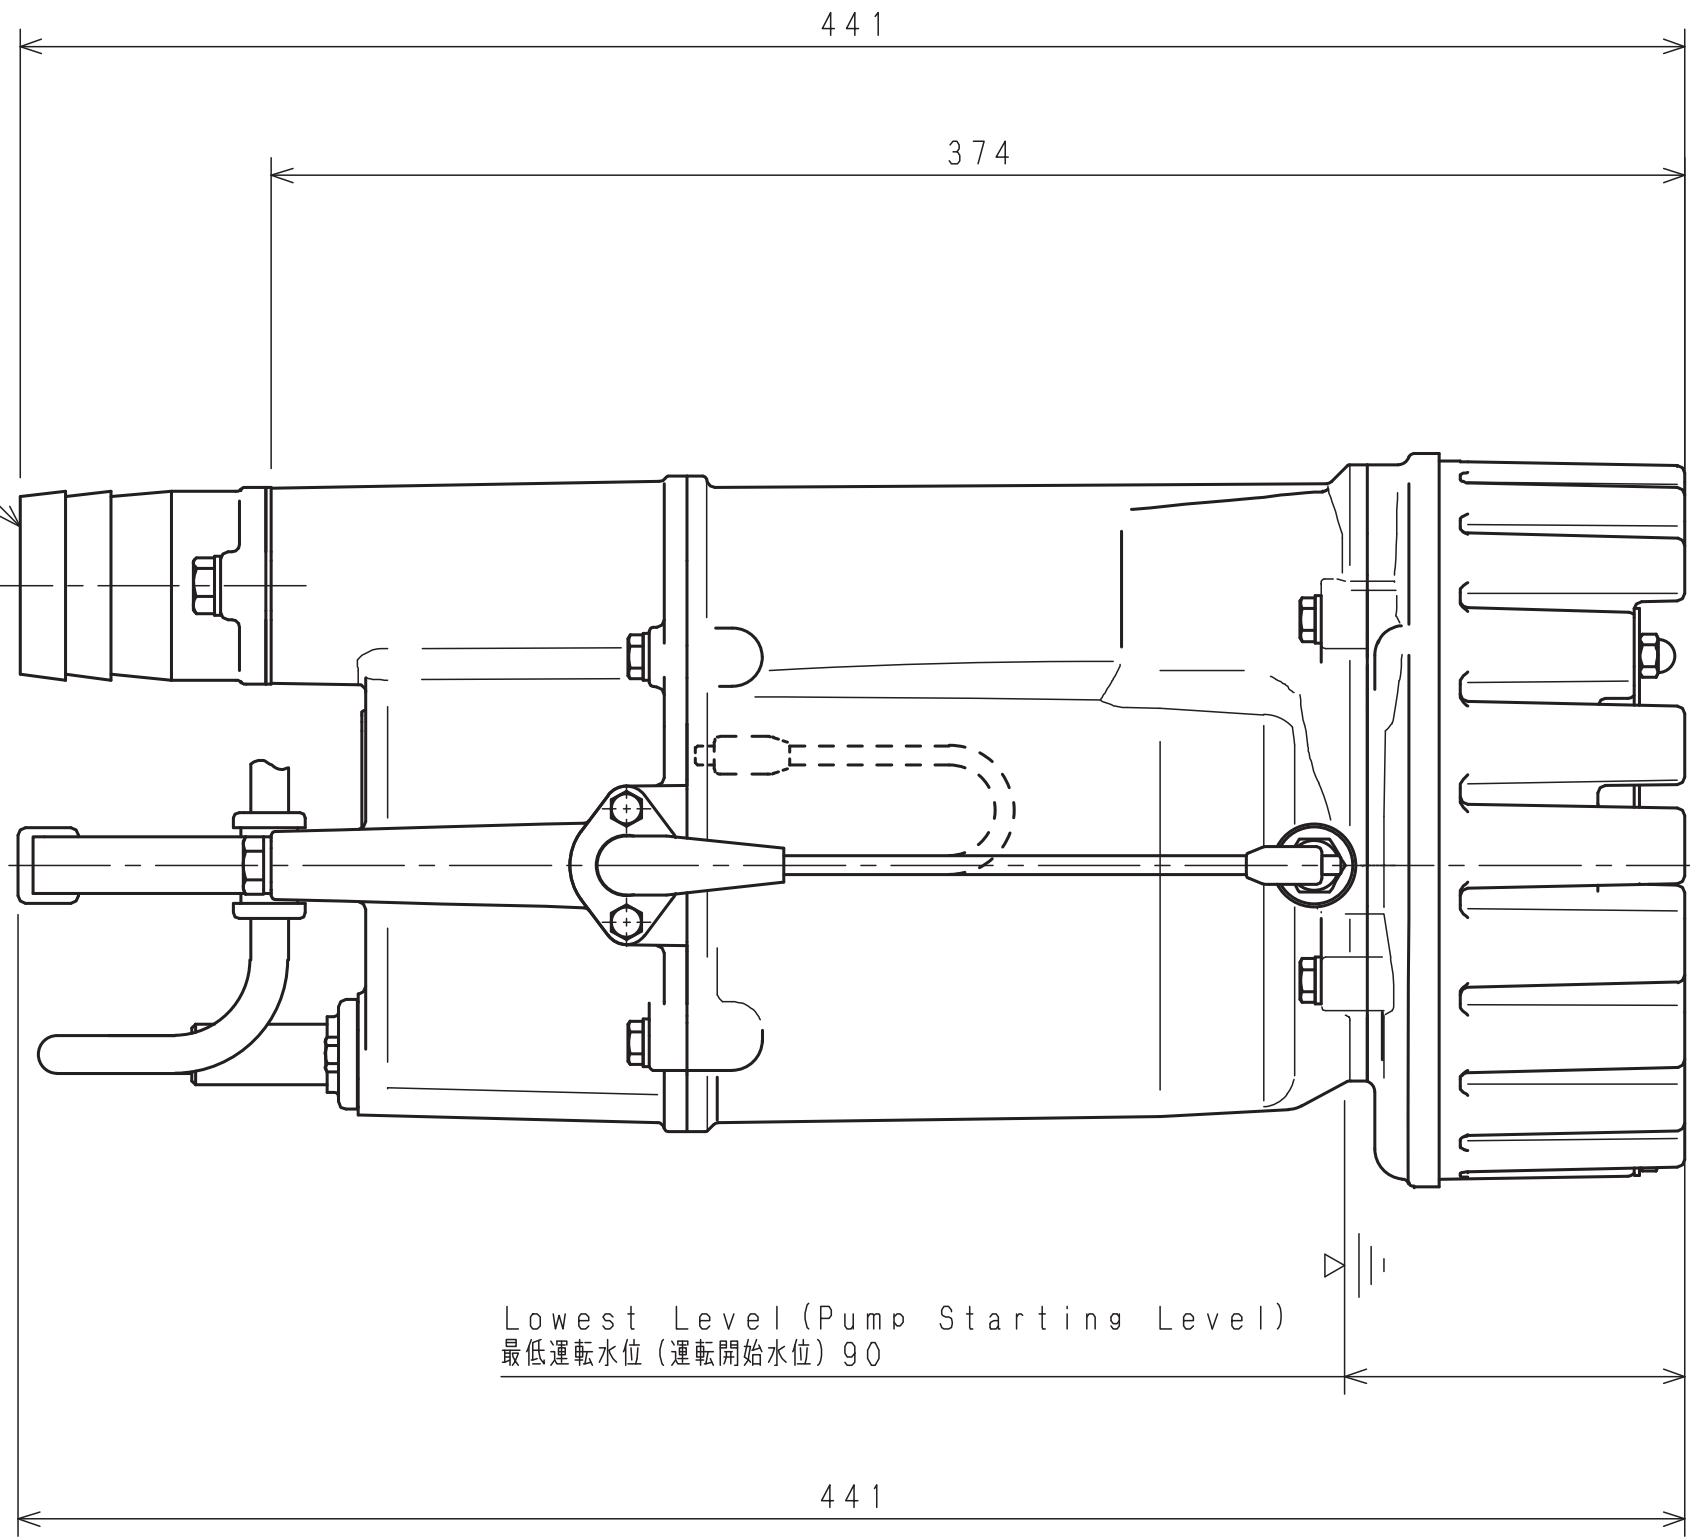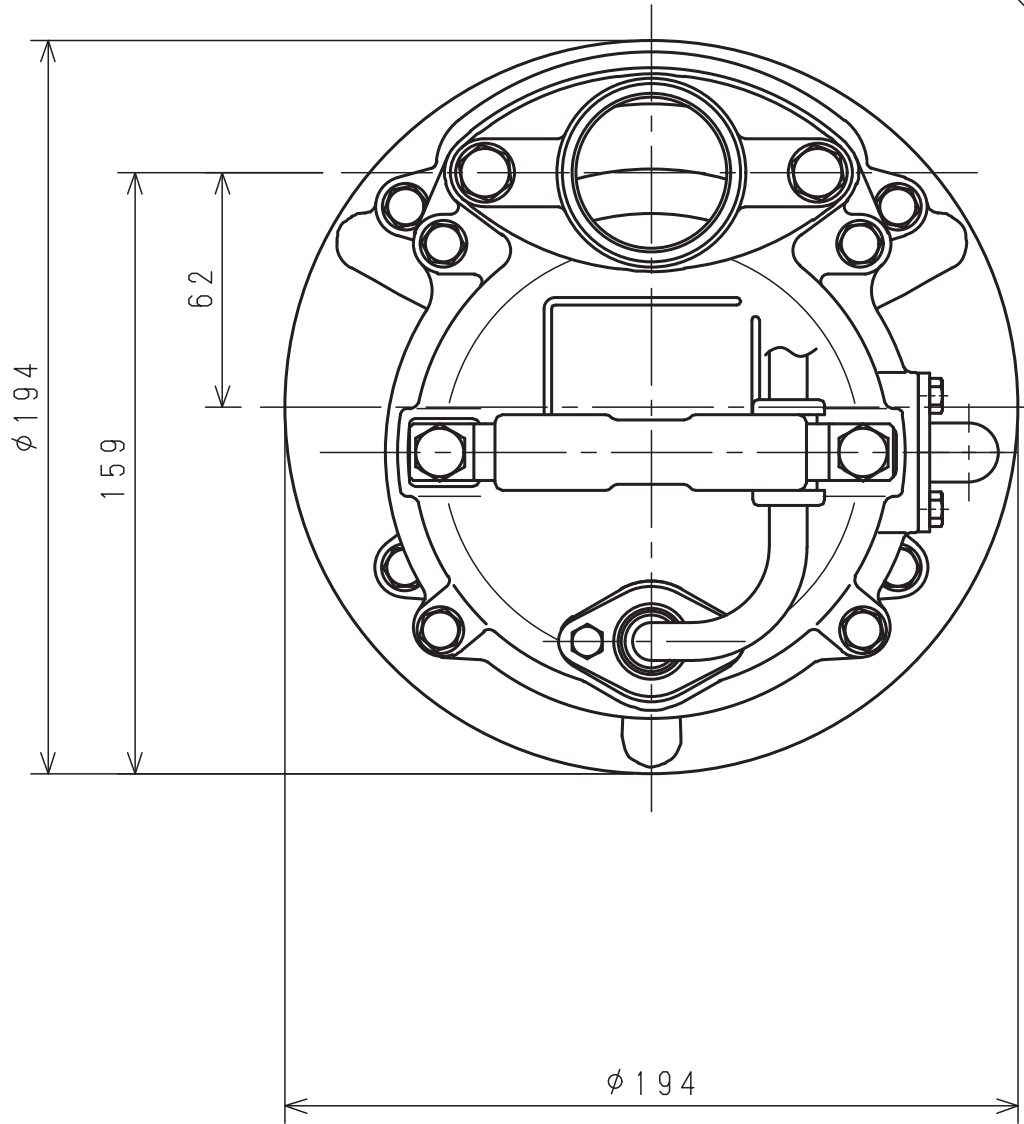

Lowest Level (Pump Starting Level)
最低運転水位 (運転開始水位) 90

Note 記事			Date 年月日	Sign 署名	Scale 尺度	Title / 表題 External Diagram 外形寸法図（標準）	Dwg. No. / 図面番号				
		Approved 承認	Sep-13-2019	T.Hayashi	1/2		V 3 0 9 0 2				
		Checked 審査	Sep.13,2019	K.Ikeda		Type / 形式 ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP	SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.LTD. 桜川ポンプ製作所				
		Drawn 作成	Sep. 13, 2019	A Zin		UEX-75, UEX-212B					

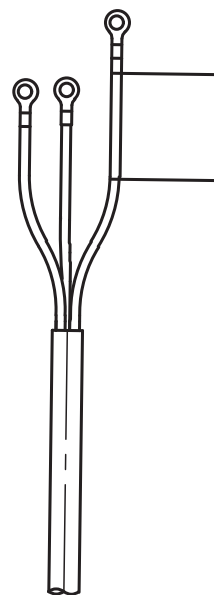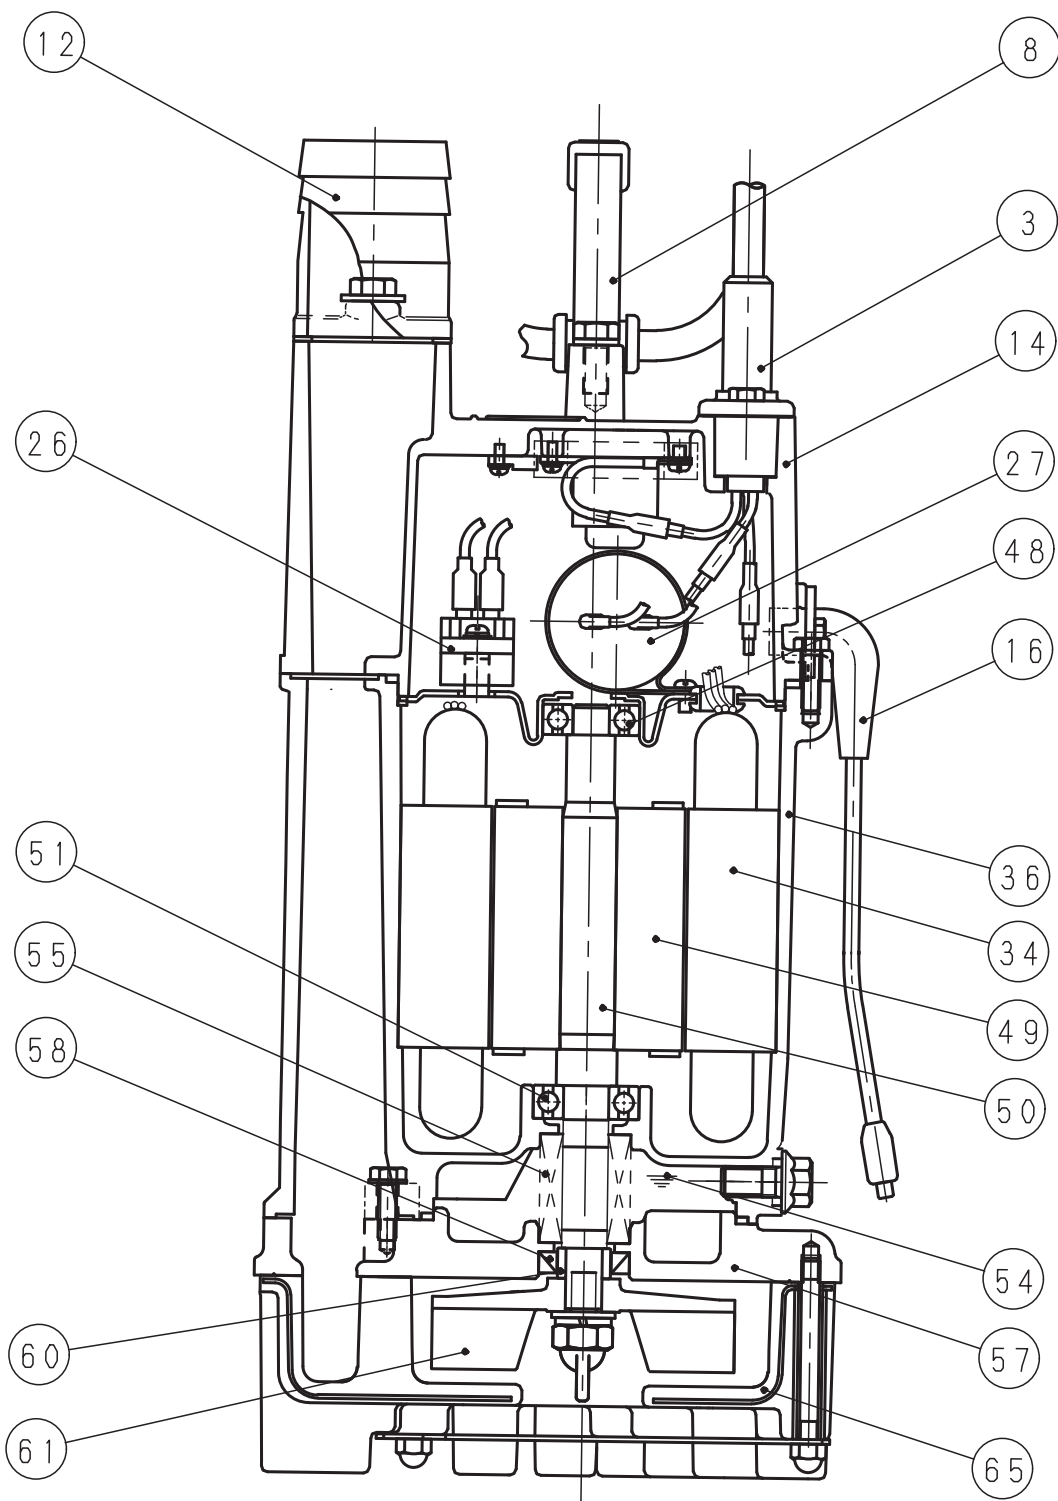

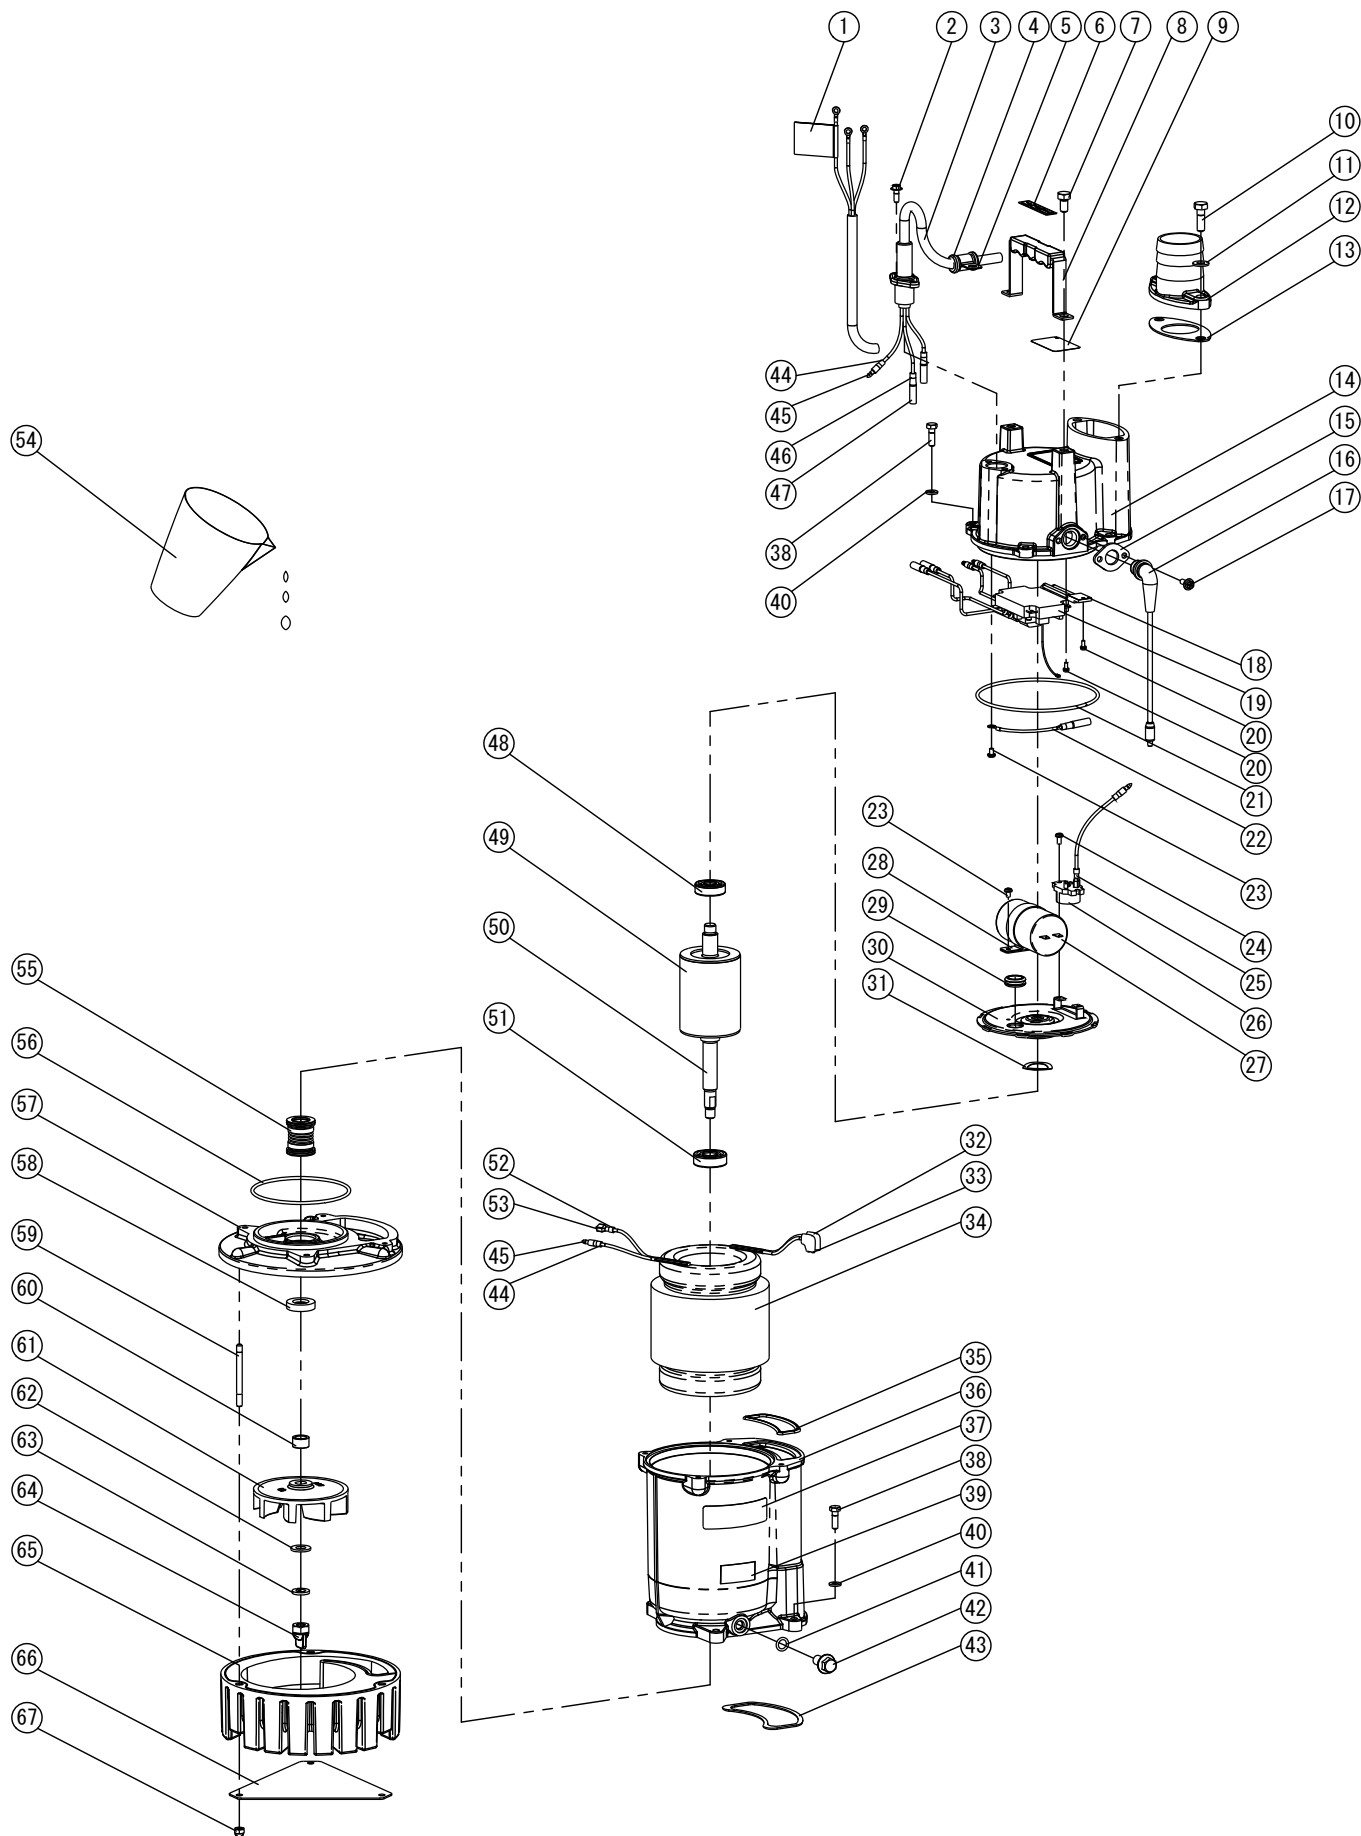

UEX-75

口径 Discharge	50 mm	出力 OutPut	0.75 kW	製品コード Prodct Code	UEX75-2005-0000A UEX75-2006-0000A	電圧/周波数 Voltage/Hz	200V/50Hz 200V/60Hz
-----------------	-------	--------------	---------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	------------------------

符号 Mark	部品番号 Part No.	品 名 Part Name	材 質 Material	数量 Q'ty	寸 法 ・ 規 格 Size ・ Spec.	備考 Note	
1	731205	警告ラベルA Earth Label A	合成樹脂 Synthetic Resin	1	Japanese 35×100 A A		
2	BUM515FP	フランジボルト(+) Hexagon Bolt(+)	SUS304 Stainless Steel	2	M5×15 十字付		
3	CV3B5A13	成形品ケーブル Complete Cable	VCT polyvinyl chloride sheathed cabtyre cable	1	φ5ギボシ& φ4丸端子付きVCT 3C×1.25sq×5m		
4	70144A	ゴムブッシュ Rubber Bush	合成ゴム Synthetic Rubber	1	US-40J d=φ10 L=28		
5	74167	ケーブルクランプ Cable Clamp	SUS304 Stainless Steel	1	US-40J		
6-1	731525	形式銘板 Model Name Plate	テトロン Tetron	1	1φ200V 50Hz	提供不可 Not for sales	
6-2	731526	形式銘板 Model Name Plate	テトロン Tetron	1	1φ200V 60Hz	提供不可 Not for sales	
7	BUM815	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	2	M8×15		
8	80107	ハンドル Handle	SUS+合成樹脂 Stainless Steel+Synthetic Resin	1	US-40J		
9-1	731737	シール銘板 Name Plate	テトロン Tetron	1	UEX-75 単200V 50Hz	提供不可 Not for sales	
9-2	731738	シール銘板 Name Plate	テトロン Tetron	1	UEX-75 単200V 60Hz	提供不可 Not for sales	
10	BUM825	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	2	M8×25		
11	WUM8A	平ワッシャ Washer	SUS304 Stainless Steel	2	M8		
12	87111	ホースカップリング (Eng) Hose Coupling	ADC Die Casting Aluminum Alloy	1	50A 2-M8 P=88 US-40J		
13	(*) 40109A	パッキン Packing	合成ゴム Synthetic Rubber	1	US-40J 吐出口		
14	22374	ヘッドカバー Head Cover	ADC Die Casting Aluminum Alloy	1			
15	76210	グランド Gland	SUS304 Stainless Steel	1	センサ線用42×30 2-φ6 P=30 t=3		
16	85100A	センサー線 Sensor	-	1	L=189mm グランド:76210付属 UEX-40C		
17	BUM510FP	フランジボルト(+) Hexagon Bolt(+)	SUS304 Stainless Steel	2	M5×10 十字付		
18	X110014	放熱シリコン Heat Radiation Silicon	シリコン Silicon		東レシリコン SE4420	提供不可 Not for sales	
19	AP014A	静電容量式センサリレーセット RelaySet		1	1点式 200V ギボシφ5		
20-1	PSM38W	座金付ナベ小ネジ Screw with Washer	SWRM Mild Steel	1	M3×8 with Captive Washer		
20-2	PSM38W	座金付ナベ小ネジ Screw with Washer	SWRM Mild Steel	4	M3×8 with Captive Washer		
21	(*) OG125	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ3.1 d=φ124.4		
22	TT073	アース線 Earth Code	-	1	アースマーク&端子付き		
23	PSM46	ナベ小ネジ Screw	SWRM Mild Steel	2	M4×6		
24	PSM48T	トラス小ネジ Screw	SWRM Mild Steel	2	M4×8	提供不可 Not for sales	
25	TT076	リード線 Lead Code	-	1	白 オートカットケーブル用/端子付		
26	ACBPXL34C	オートカット Auto-Cut	-	1	1φ750W -200V KA-112		
27	C50014	コンデンサ Capacitor	-	1	14μF 500VAC		
28	74141	コンデンサー取付バンド Capacitor Band	SPCC Carbon Steel	1	φ45		
29	70730	ゴムブッシュ Rubber Bush	合成ゴム Synthetic Rubber	1	ブラケット穴径17用変398 内径15. 22-2		
30	21227	モータブラケット Motor Bracket	SEC SS+Zincification	1	US-75D/US-212B		
31	WW32	波ワッシャ Wave Washer	SK5 Hard Steel	1	6201 D=φ31		
32	78037	絶縁スリーブ Sleeve	シリコンゴム SiliconRubber	2	#250 Tab type		
33	TT034	タブ接続子 Connector Tip	C1020PC Copper	2	Tab terminal #250		
34	51423E200	ステータ Stator	-	1	US-75D/US-212B	お問合せください Ask	
35	(*) 40139	パッキン Packing	合成ゴム Synthetic Rubber	1	US-75Dヘッドカバー/Mフレーム 80mm		
36	20321	モータフレーム Motor Frame	ADC Die Casting Aluminum Alloy	1	US-75D/US-212B		
37	731208	本体注意ラベルC Caution Label C	合成樹脂 Synthetic Resin	1	Japanese 80×25		
38-1	BUM620	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M6×20		
38-2	BUM620	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M6×20		
39	73438	検査合格シール Inspection Seal	テトロン Tetron	1	40×20		

※ 部品の仕様・価格は予告なく変更になる場合があります。Price and parts specifications are subject to change without notice.
※ 単価の欄に Askと記載有るものは別途お問い合わせください。Contact us for any item marked "Ask" in pricing. 15C092020

1/2 Page.	参照図 Fig.Draw.No.	X75-2005-000	書類番号/Doc. No. 発行/day of issue	V30896A-KKC 22-Dec-2024
--------------	---------------------	--------------	----------------------------------	----------------------------

UEX-75

口径 Discharge	50 mm	出力 OutPut	0.75 kW	製品コード Prodct Code	UEX75-2005-0000A UEX75-2006-0000A	電圧/周波数 Voltage/Hz	200V/50Hz 200V/60Hz
-----------------	-------	--------------	---------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	------------------------

符号 Mark	部品番号 Part No.	品 名 Part Name	材 質 Material	数量 Q'ty	寸 法 ・ 規 格 Size ・ Spec.	備考 Note	
40	WUM6A	平ワッシャ Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M6		
40	WUM6A	平ワッシャ Washer	SUS304 Stainless Steel	4	M6		
41	(*) OP10A	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ 2.4 d=φ 9.8		
42	61031	オイルプラグ Oil Plug	SUS304 Stainless Steel	1	M10 OリングはOP10A使用		
43	(*) 40134	パッキン Packing	合成ゴム Synthetic Rubber	1	US-40J ケーカバーフレーム間 106mm		
44-1	78029	絶縁スリーブ(P) Sleeve (P)	ビニール Vinyl	1	Insulating Sleeve for Plug		
44-2	78029	絶縁スリーブ(P) Sleeve (P)	ビニール Vinyl	1	Insulating Sleeve for Plug		
45-1	TT020	ギボシ(オス) Plug	C1020PC Copper	1	φ 5 Plug 1.25sq		
45-2	TT020	ギボシ(オス) Plug	C1020PC Copper	1	φ 5 Plug 1.25sq		
46	TT021	ギボシ(メス) Receptacle	C1020PC Copper	2	φ 5 Receptacle Plug 1.25sq		
47	78030	絶縁スリーブ(R) Sleeve (R)	ビニール Vinyl	2	Insulating Sleeve for Receptacle		
48	B6201ZZ	ベアリング Bearing	6201ZZC3 Ball Bearing	1	6201ZZC3 d=φ 12 D=φ 32 B=10		
49	50320	ロータ Rotor	- -	1	1 φ 750W ロータ付シャフトは別売	提供不可 Not for sales	
50	30364	モータシャフト Motor Shaft	SUS Stainless Steel	1	US-75D/US-212B ロータ付シャフトは別売	提供不可 Not for sales	
51	B6202ZZAC	ベアリング Bearing	6202ZZAC Ball Bearing	1	6202ZZAC d=φ 15 D=φ 35 B=11		
52	TT078	絶縁スリーブ Sleeve	ビニール Vinyl	1	旗形端子#187	提供不可 Not for sales	
53	TT077	ファストン端子 Faston terminal	C1020PC Copper	1	旗形端子#187	提供不可 Not for sales	
54	T140	潤滑油 Lubricant	タービン油 Turbine Oil	0.14 L	タービン油VG#32 Non-additive Turbine Oil	提供不可 Not for sales	
55	MW15G	メカニカルシール Mechanical Seal	- -	1 Set	φ 15 US-40J		
56	(*) OG100	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ 3.1 d=φ 99.4		
57	11159	ケーシングカバー Casing Cover	FC Cast Iron	1	US-40J		
58	SC18307	オイルシール Oil Seal	合成ゴム Synthetic Rubber	1	d=φ 18 D=φ 30 b=7		
59	SUM660B	スタッドボルト Stud Bolt	SUS304 Stainless Steel	3	M6×68		
60	31112	シャフトスリーブ Shaft Sleeve	SUS304 Stainless Steel	1	d=φ 12 D=φ 18 t=10		
61-1	10954	インペラ Impeller	FCD Ductile Cast Iron	1	US-75D/US-212B/USF-212A		
61-2	10955	インペラ Impeller	FCD Ductile Cast Iron	1	US-75D/US-212B/USF-212A		
62	WUM10A	平ワッシャ Washer	SUS304 Stainless Steel	1	M10		
63	SWUM10B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	1	M10		
64	64094	インペラナット Impeller Nut	SUS304+合成ゴム Stainless Steel+Synthetic Rubber	1	US-40H/40J		
65	12475	ケーシング Casing	SPC+合成ゴム Carbon Steel+Synthetic Rubber	1	US-75D/US-212B		
66	14275	ストレーナ底板 Strainer Plate	SUS304 Stainless Steel	1	US-40J		
67	NCUM6A	六角袋ナット Hexagon Cup Nut	SUS304 Stainless Steel	3	M6 Domed Cap Nuts		
901	US75DPO	パッキンOリングセット Packing & O-ring Set	- -	1	部品番号に(*)がついた (*) should be included.	別売り Optional Parts	
902	90042	吐出管 Discharge Pipe	SS400 Mild Steel	1	JIS 10k50A フランジ ネジR50A 別途:ソケットが必要	別売り Optional Parts	
903	90094	吐出座 Flange	FC Cast Iron	1	25Aねじ込みフランジ 2-M8 P=88	別売り Optional Parts	
904	85081	ソケット Socket	FC Cast Iron	1	Rp2ネジ 2-φ 10 P=88	別売り Optional Parts	
905	US75DRS	ロータ付シャフト Shaft with Rotor	- -	1	US-75D	別売り Optional Parts	
906	85211	ホースカップリング Hose Coupling	FC Cast Iron	1	3Bホースカップリング	別売り Optional Parts	

※ 部品の仕様・価格は予告なく変更になる場合があります。 Price and parts specifications are subject to change without notice.
※ 単価の欄に Askと記載有るものは別途お問い合わせください。 Contact us for any item marked 'Ask' in pricing. 15C092020

2/2 Page.	参照図 Fig.Draw.No.	X75-2005-000	書類番号/Doc. No. 発行/day of issue	V30896A-KKC 22-Dec-2024
--------------	---------------------	--------------	----------------------------------	----------------------------