

FORECAST ON PUMP CHARACTERISTICS

ポンプ想定曲線図

P	
枚数	

株式会社 桜川ポンプ製作所
SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.,LTD.

TYPE
形式


U-225010A


DISCH.DIA
口径

250 mm


1 st.

	TEST LIQUID 試験揚液	CAPACITY 吐出し量(m³/min)	TOTAL HEAD 全揚程(m)	SYNCHRONOUS SPEED 同期速度(min⁻¹)	MOTOR POWER モータ出力(kW)	PUMP EFFICIENCY ポンプ効率(%)
SPECIFICATION 規定項目	WATER 清水	10	70	3000 (50Hz)	185	

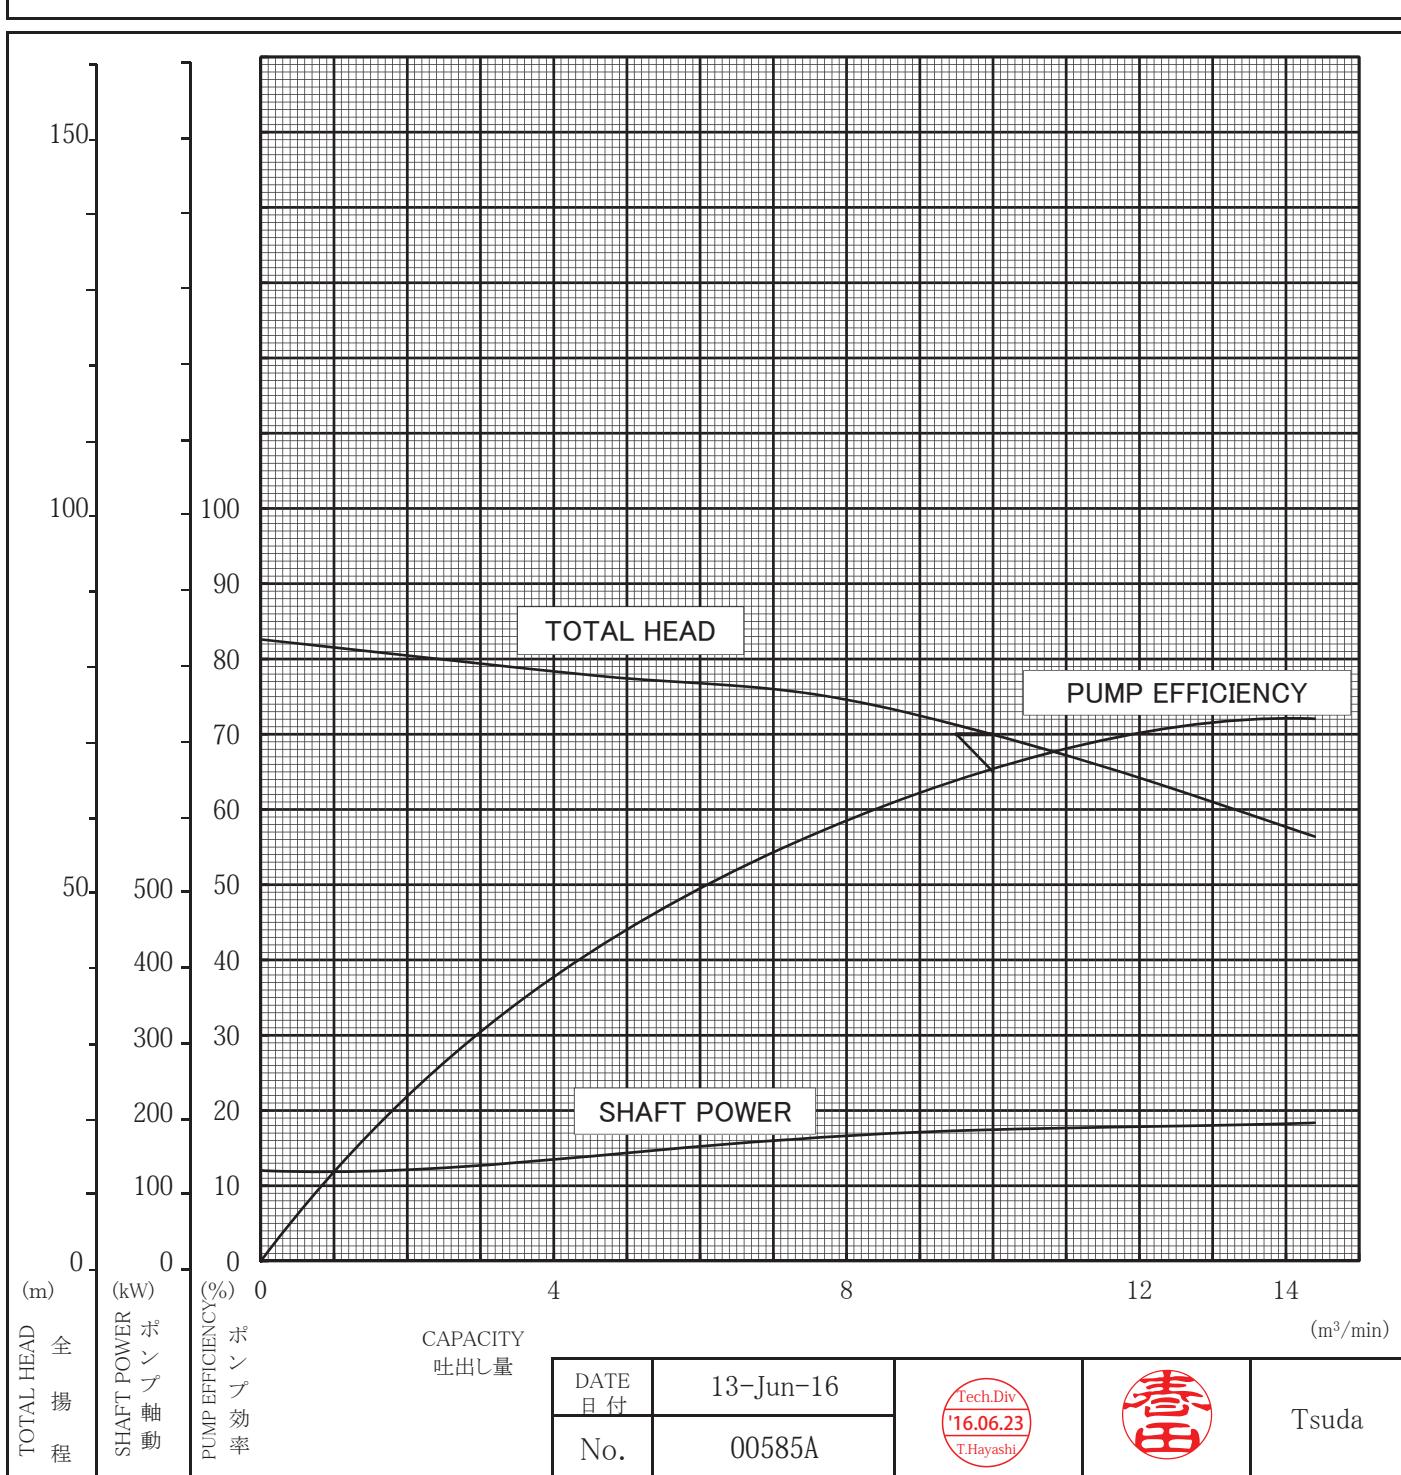NOTE
記事:

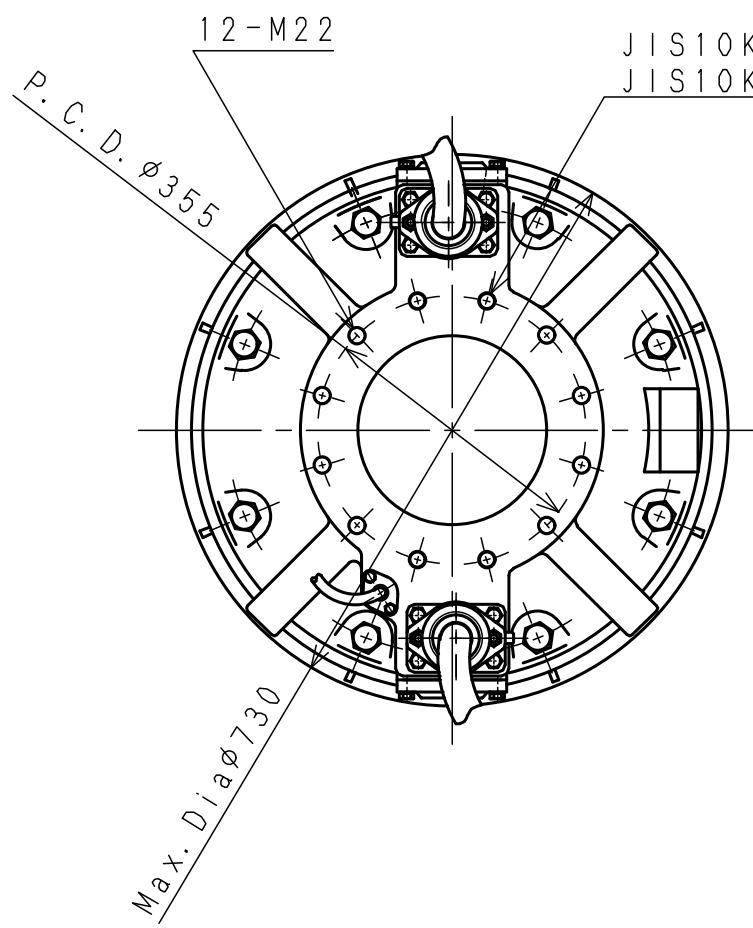

JIS10K250A Flange
JIS10K250A フランジ接続

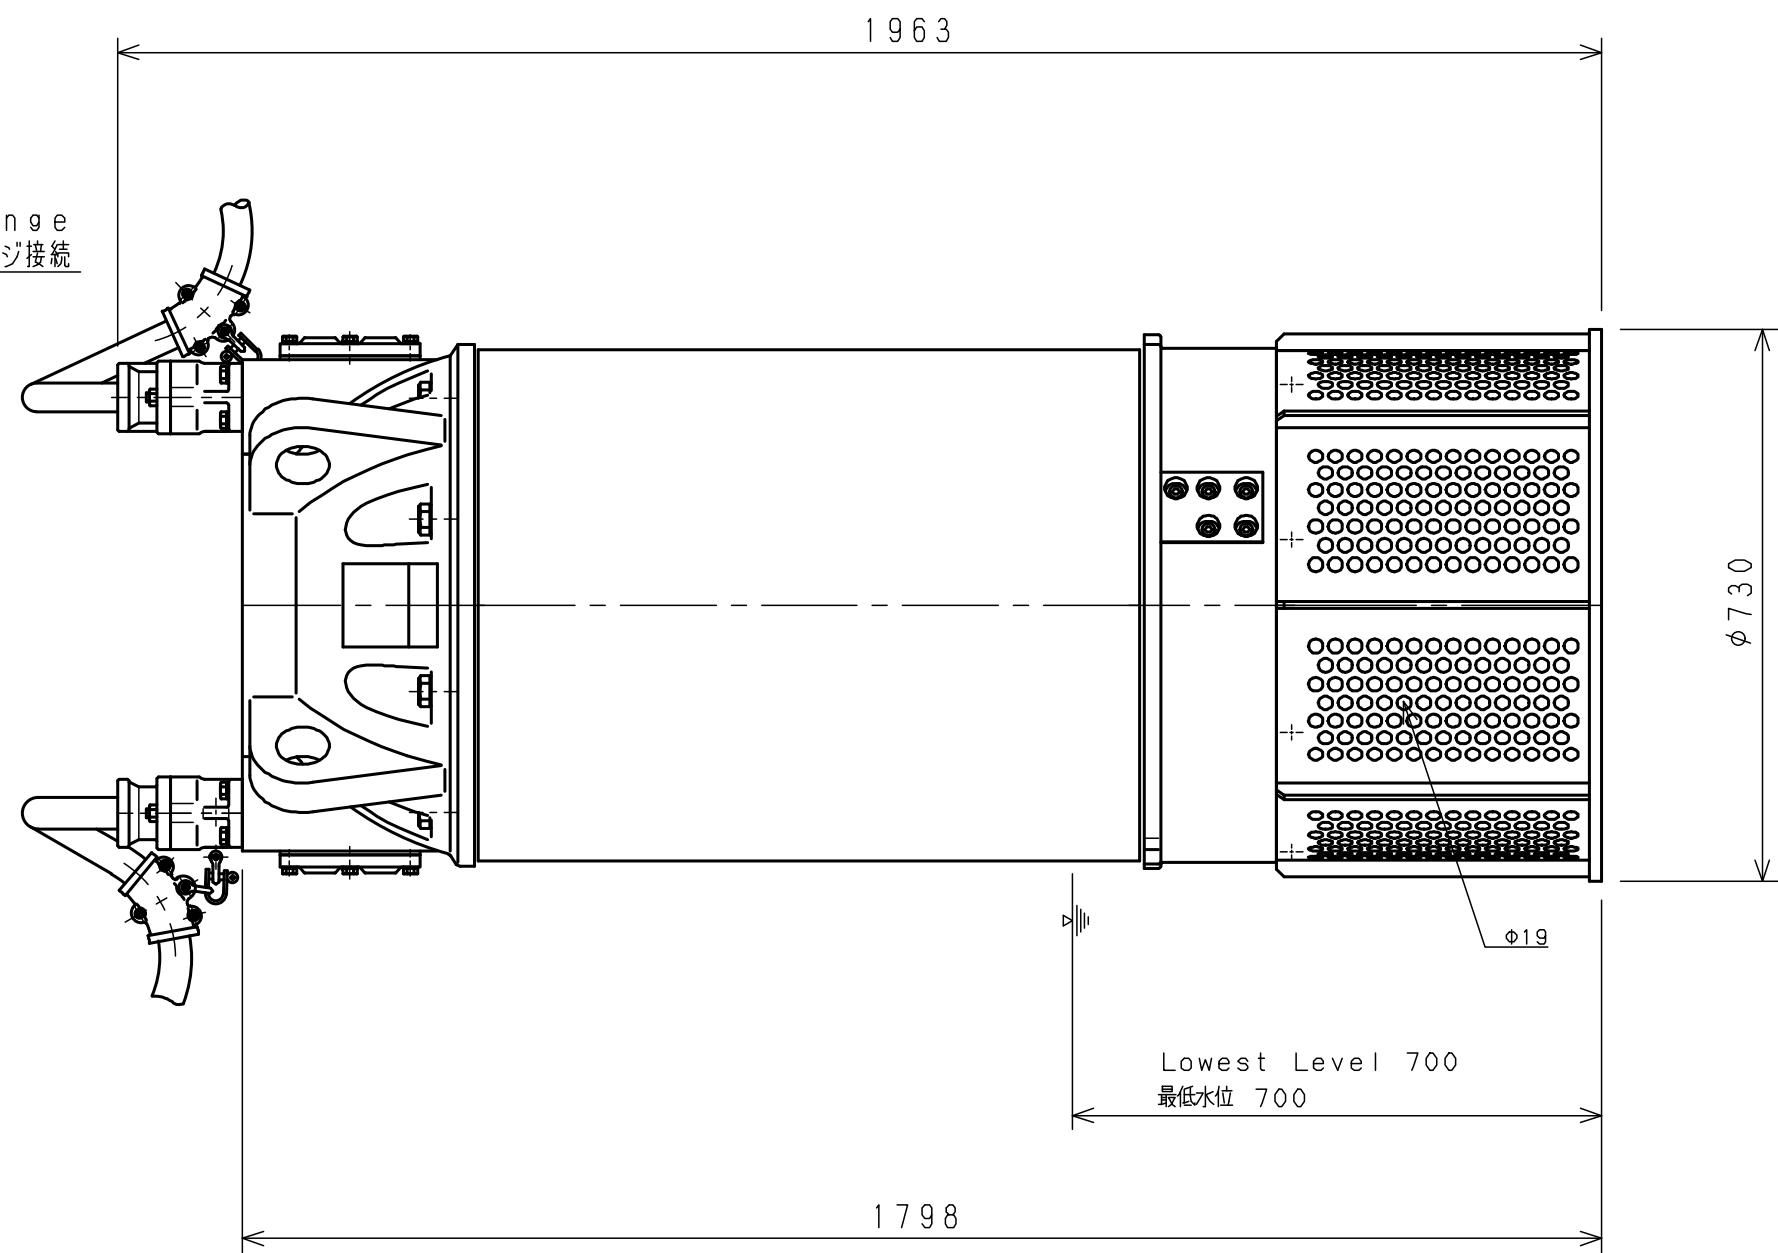

Note 記事		Date 年月日	Sign 署名	Scale 尺度	Title / 表題	Type / 形式	Dwg. No. / 図面番号	
							V 30035	A B
		Approved 承認	Oct. 13, 2017	T. Hayashi	1/10	External Diagram 外形寸法図 (標準)		
		Checked 審査	Oct. 13, 2017	S. Haruta				
		Drawn 作成	Oct. 13, 2017	H. Tsuda				

SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.,LTD.
櫻川市ポンプ製作所

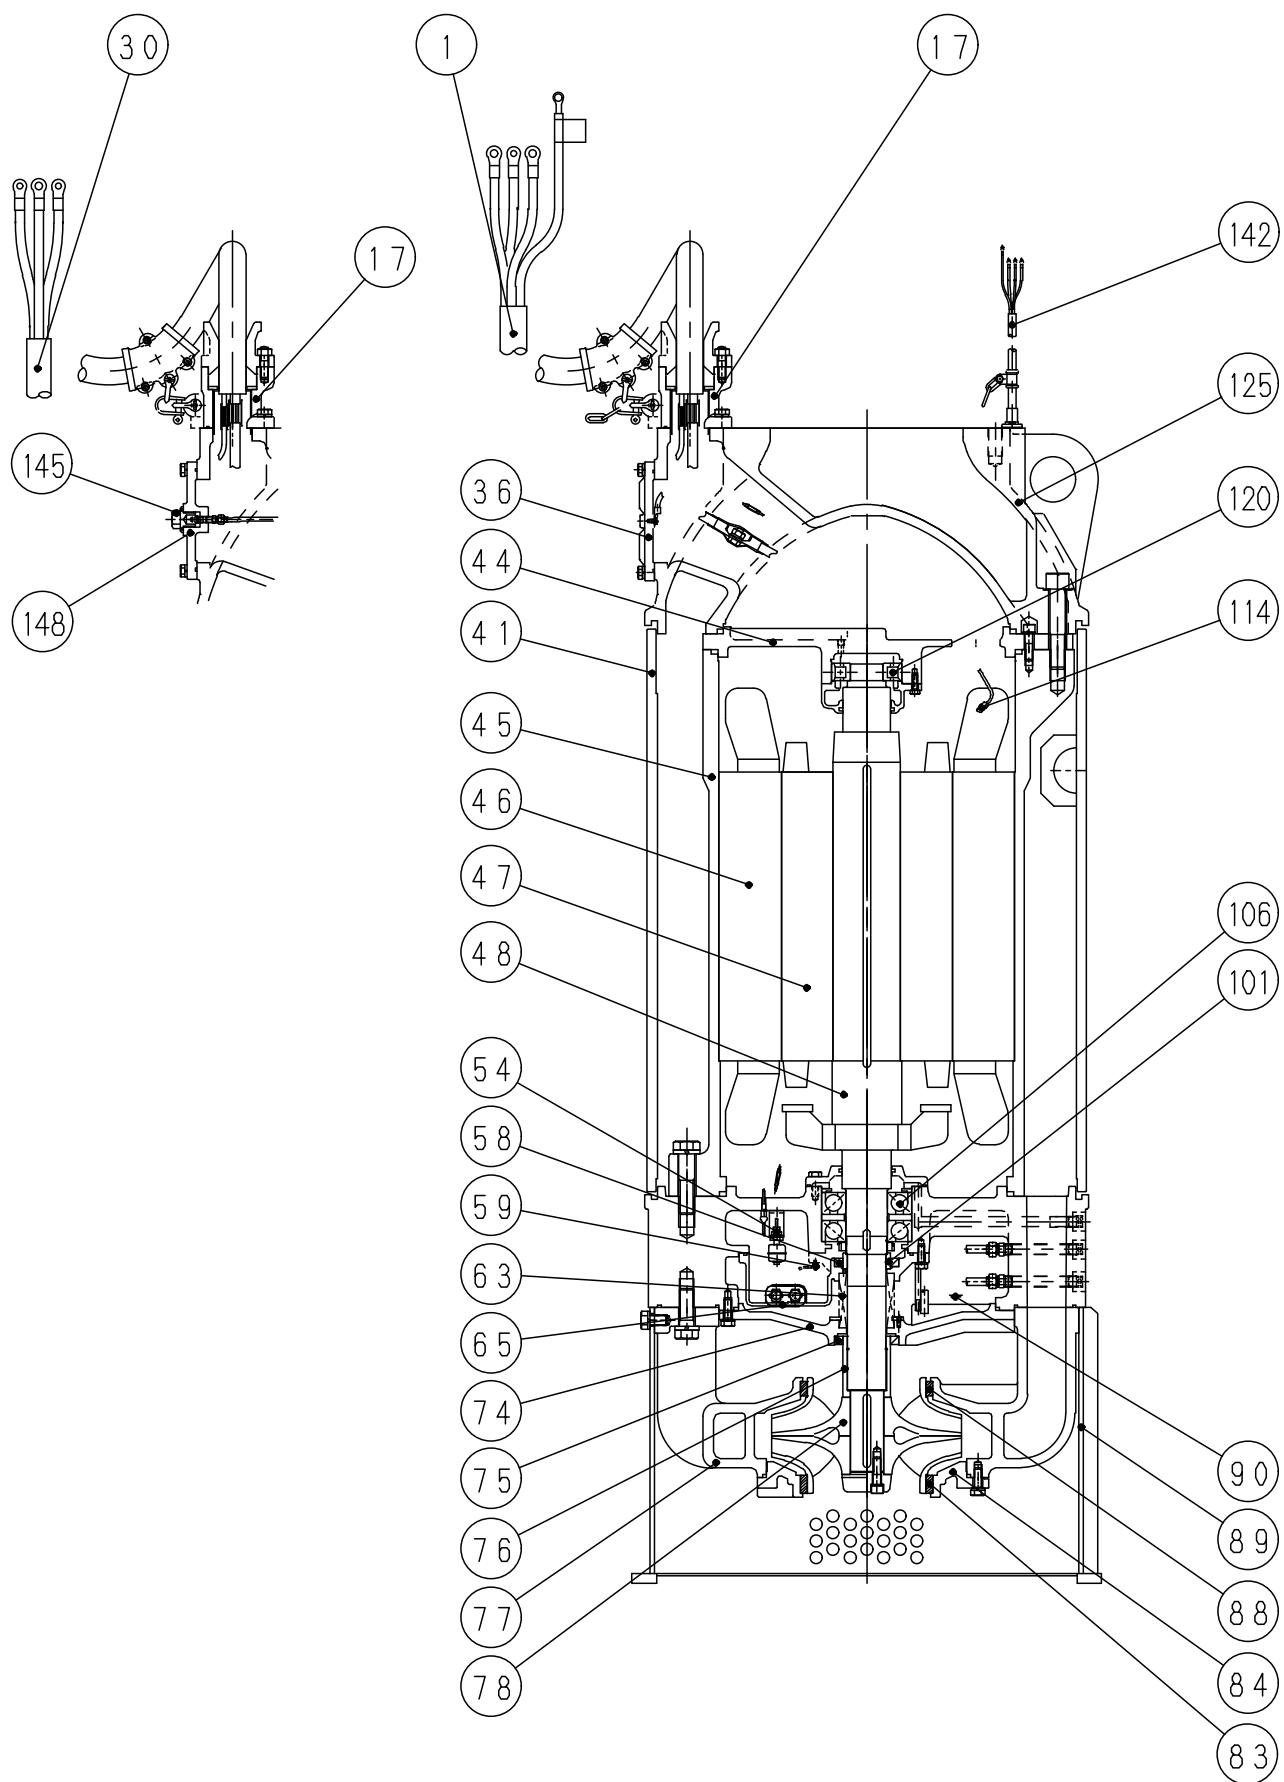


Fig 00514 A KZ

符号 Mark	品 名 Part Name	材質・備考 Material・Note
1	キャブタイヤケーブル Cabtyre Cable	2PNCT Rubber insulated flixible cables
17	スタッフイングケース Stuffing Case	FC200 Cast Iron
30	キャブタイヤケーブル Cabtyre Cable	2PNCT Rubber insulated flixible cables
36	ターミナルボックスカバー Terminal Box Cover	FC200 Cast Iron
41	アウトカバー Outer Cover	SS400 Mild Steel
44	上部ブラケット Upper Bracket	SS400 Steel
45	モータフレーム Motor Frame	FC250 Cast Iron
46	ステータ Stator	- -
47	ロータ Rotor	- -
48	モータシャフト Motor Shaft	SUS420J2 Stainless Steel
54	浸水検出器 Infiltrative Water Detector	SUS316 Stainless Steel
58	オイルシール Oil Seal	合成ゴム Synthetic Rubber
59	浸水検出器 Infiltrative Water Detector	電極式 Electrode type
63	メカニカルシール Mechanical Seal	MW60B -
65	浸検ハウジング Detector Housing	AC4A Aluminum
74	シールハウジング Seal Housing	FC250 Cast Iron
75	オイルシール Oil Seal	合成ゴム Synthetic Rubber
76	シャフトスリーブ Shaft Sleeve	SUS403 Stainless Steel
77	ケーシング Casing	FC250 Cast Iron
78	インペラ Impeller	SCS13 Stainless Steel
83	マウスリング Mouth Ring	高クロム鑄鉄 High Chrome Alloy
84	サクションカバー Suction Cover	FC250 Cast Iron
88	マウスリング Mouth Ring	高クロム鑄鉄 High Chrome Alloy
89	ストレーナ Strainer	SS400 Mild Steel
90	潤滑油 Lubricant	タービン油 Turbine Oil
101	シャフトスリーブ Shaft Sleeve	SS400 Mild Steel
106	ベアリング Bearing	7313DBBTH 7313DBBTH
114	ミニチュアサーマルプロテクター Miniatue Thermal Protecter	MTP -
120	上部ベアリング Upper Bearing	NU310C3 NU310C3
125	ヘッドカバー Head Cover	FC250 Cast Iron
142	キャブタイヤケーブル Cabtyre Cable	2PNCTS Rubber insulated flixible cables
145	グリスプラグ Grease Plug	SUS403 Stainless Steel
148	ターミナルボックスカバー Terminal Box Cover	FC200 Cast Iron

	Date	Sign	Title	構造図 Construction Diagram	Dwg No.
Approved	2016/7/13	Hayashi			V30150B-KZ
Checked	2016/7/13	Haruta	Type	U-225010A	
Drawn	2016/7/13	Tsuda			
Fig.No.	Fig00514A-KZ				株式会社 桜川ポンプ製作所 SAKURACAWA PUMP MFG.CO.,LTD.